



POUŽITÍ LOŽISKOVÝCH VOZÍKŮ PLACHTY

DODATEK K NÁVODU K MONTÁŽI PRO PŘÍPAD POUŽITÍ LOŽISKOVÝCH VOZÍKŮ PLACHTY 2780708295

**2780708295**

Vozík plachty - rovný

Vozík plachty - rovný


Wózek plandeki - prosty

ocel/ocel/stal 0,240 kg ks/szt

*Technická informace / Technická informácia / Informacja techniczna:*

Nově dodávané vozíky plachty **2780708295** s kuličkovými ložisky se montují na boční plachtu bez použití 3 koleček vpředu a vzadu. Kuličková ložiska na vozíku plachty zajišťují bezproblémové shrnování boční plachty. Používaná kuličková ložiska nevyžadují žádnou údržbu. Promazávání olejem či mazivy před montáží či během provozu není dovoleno. Je třeba dbát na to, aby vodící profily nebyly znečištěny oleji, mazivy či jinými nečistotami.

NOVÝ PROFIL EDSCHA 162 MAX-K

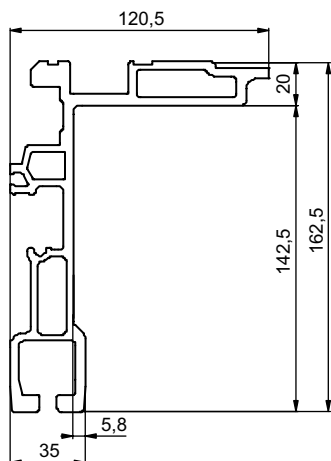

Číslo Číslo Numer	Název / Názov / Nazwa	Délka Długość [mm]	Hmotnost Hmotnosť Waga [kg/tyč]
2740007800	Profil vodící CS 162 MAX-K, 7800 mm, rovný Profil vodiaci CS 162 MAX-K, 7800 mm, rovný Profil prowadzący CS 162 MAX-K, 7800 mm, prosty	7800	47,58
2740008500	Profil vodící CS162 MAX-K, 8500 mm, rovný Profil vodiaci CS 162 MAX-K, 8500 mm, rovný Profil prowadzący CS 162 MAX-K, 8500 mm, prosty	8500	51,85
2740009500	Profil vodící CS162 MAX-K, 9500 mm, rovný Profil vodiaci CS 162 MAX-K, 9500 mm, rovný Profil prowadzący CS 162 MAX-K, 9500 mm, prosty	9500	58,91
2740001360	Profil vodící CS 162,5 MAX-K, 13600 mm, předepjatý Profil vodiaci CS 162,5 MAX-K, 13600 mm, predpätý Profil prowadzący CS 162 MAX-K, 13600 mm, wygięty	13 600	82,96

*Technická informace / Technická informácia / Informacja techniczna:*

Profil je možné dodat upravený dle požadavku zákazníka.