




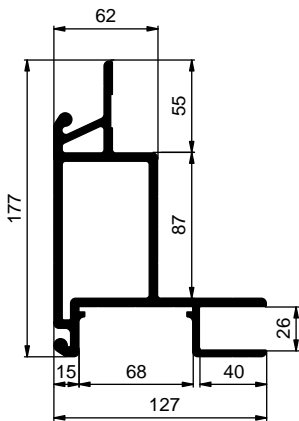

CSMax




Die Vorderrunge

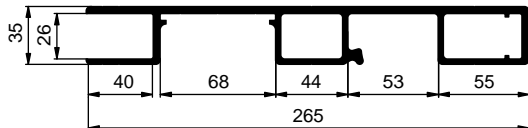

Die Heckrunga





Das Zertifikat EN 12642-XL

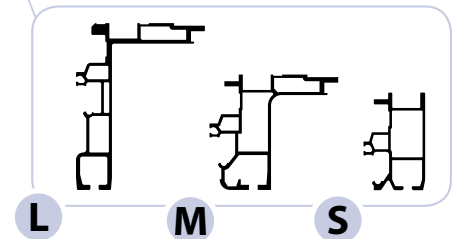


DE

CS Max:


Moderner aluminium Aufbau ist bestimmt für maximales Ladevolumen. Der Bausatz ermöglicht viele Aufbauvarianten. Leichter aluminium Bausatz wird geliefert vormontiert nach den genauen Anforderungen den Kunden. Einzelne Teile für den Aufbau: siehe beiliegenden Katalog. Der Zusammenbau ist in den einfachen Installationsanweisungen zu sehen.




EMINI



Die Vorderrunge





Die Heckrunga





DE

CS Mini:
Einfacher Bausatz mit aluminium Rungen ist bestimmt für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen. CS Mini bietet die Aufbautenvarianten mit der Feste Plane, Schieberverdeck oder Schiebeplane.





SMDI

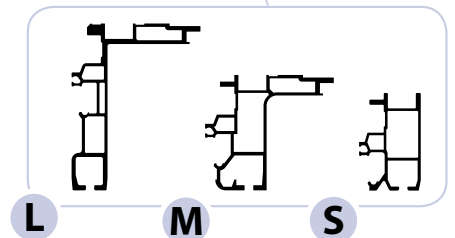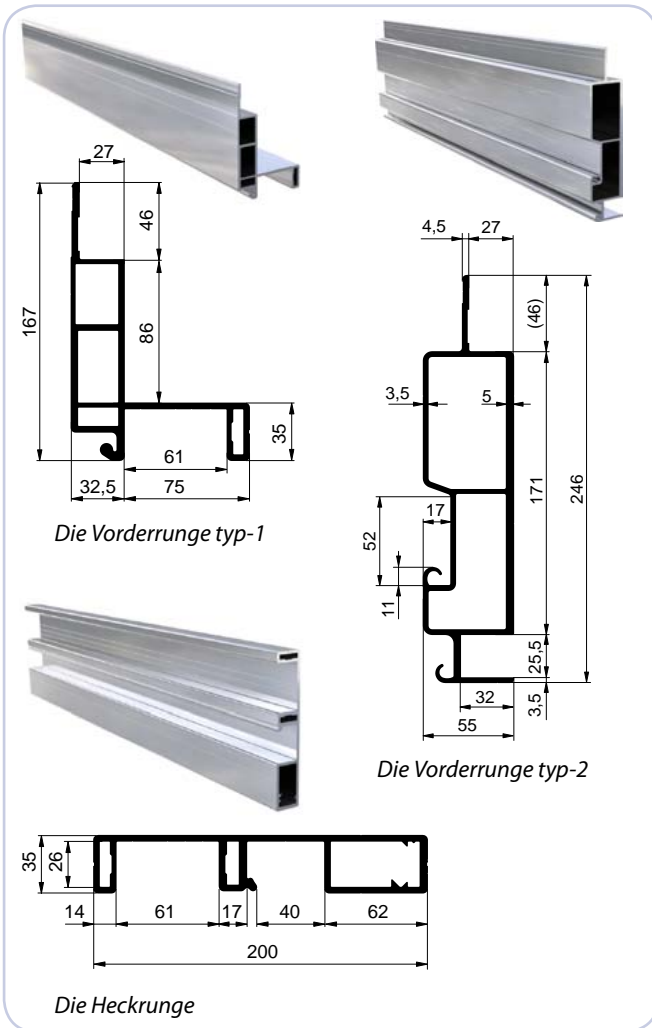

DE

CS MIDI:

Der Aufbau CS Midi ist eine Zwischenstufe unter den Bausätze CS Max und CS Mini. Die Leichtkonstruktion bietet eine Dachaufhebung und viele Kombinationvarianten mit Schiebeverdecke Sesam Slimliner L, M, S oder mit dem Festdach Eco. Überhang der Vorderrunge nur 32,5 mm. Der Bausatz wird geliefert vormontiert nach genauen Wünsche der Kunden.

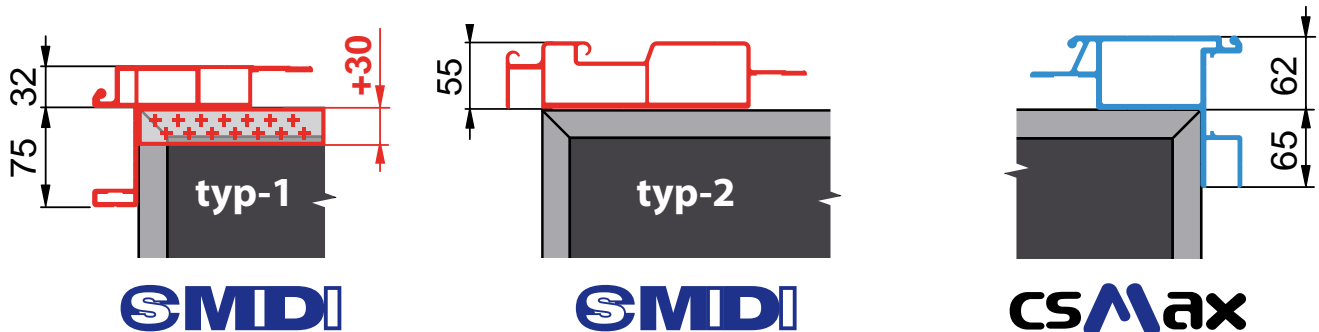


Tabelle empfohlener Benutzung der Rungen und Führungsprofilen

Artikel der Rungen	Max. Aufbauaußenmaße (m) Länge x Höhe (Breite max. 2,55m)	Gesamtgewicht					
		3,5 t	5t	7,5t	12t	18t	16t
CS MAX (Dach S)	bis 8,5 × 3,15				×	×	
CS MAX (Dach M)	bis 13,6 × 3,15				×	×	
CS MAX (Dach L)	bis 13,6 × 3,15				×	×	
CS MAX EN 12642 XL	bis 9,6 × 3,1						×
CS MAX mit hydraulischer LBW	bis 7,4 × 2,8				×	×	
CS MIDI (Dach S)	bis 8,5 × 3,00		×	×	×		
CS MIDI (Dach M)	bis 9,5 × 3,00			×	×		
CS MIDI (Dach L)	bis 9,5 × 3,00			×	×		
CS MIDI mit hydraulischer LBW	bis 6,0 × 2,5		×	×			
CS MINI (Dach S)	bis 6,0 × 2,6	×	×	×			
CS MINI mit Hecktüren	bis 4,0 × 2,2	×	×				
CS MINI mit hydraulischer LBW	bis 4,0 × 2,2	×					