CZ

PLACHTOVÉ KONSTRUKCE

3.1 Pevná plachtová konstrukce KIMAX
3.2 Shrnovací celoplachtová konstrukce Edscha UltraLine 72, SB-Profi
3.3 Shrnovací třístranné konstrukce
3.4 Napínání plachty, boční obvodový profil
3.5 Shrnování boku, pevná střecha, City Transport
3.6 Sloupky boční a zvedací
3.7 Zadní vrata
3.8 Přední čelo a Al sloupky
3.9 Nástavba CS MAX / CS MIDI / CS MINI

EN

TARPAULIN CONSTRUCTION

3.1 Tarpaulin construction KIMAX
3.2 Sliding tarpaulin construction Edscha UltraLine 72, SB-Profi
3.3 Three-way sliding roof construction
3.4 Tarpaulin tensioners, profiles for frame
3.5 Sliding sides, fixed roof, City Transport
3.6 Side pillars and lifters
3.7 Rear doors
3.8 Front wall and Al pillars
3.9 Aluminum body CS MAX / CS MIDI / CS MINI

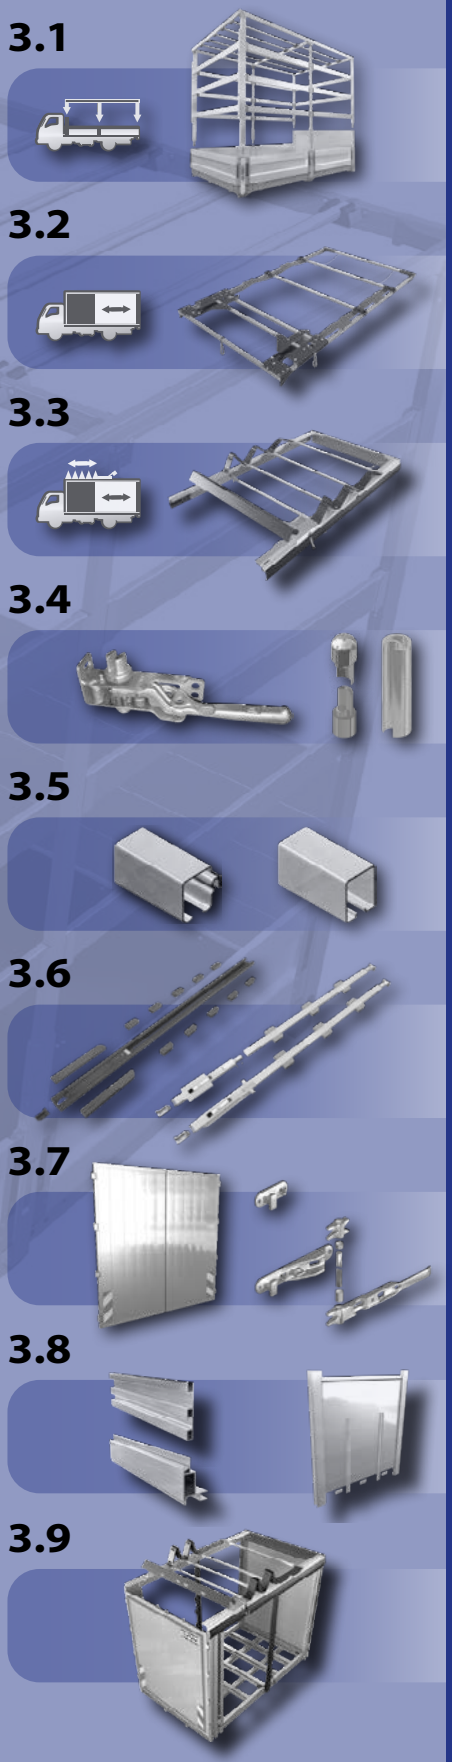

PEVNÁ PLACHTOVÁ KONSTRUKCE / FIXED TARPAULIN CONSTRUCTION

KIMAX

Pro malé a lehké nástavby
For little and light vehicles

SESTAVA
KIT

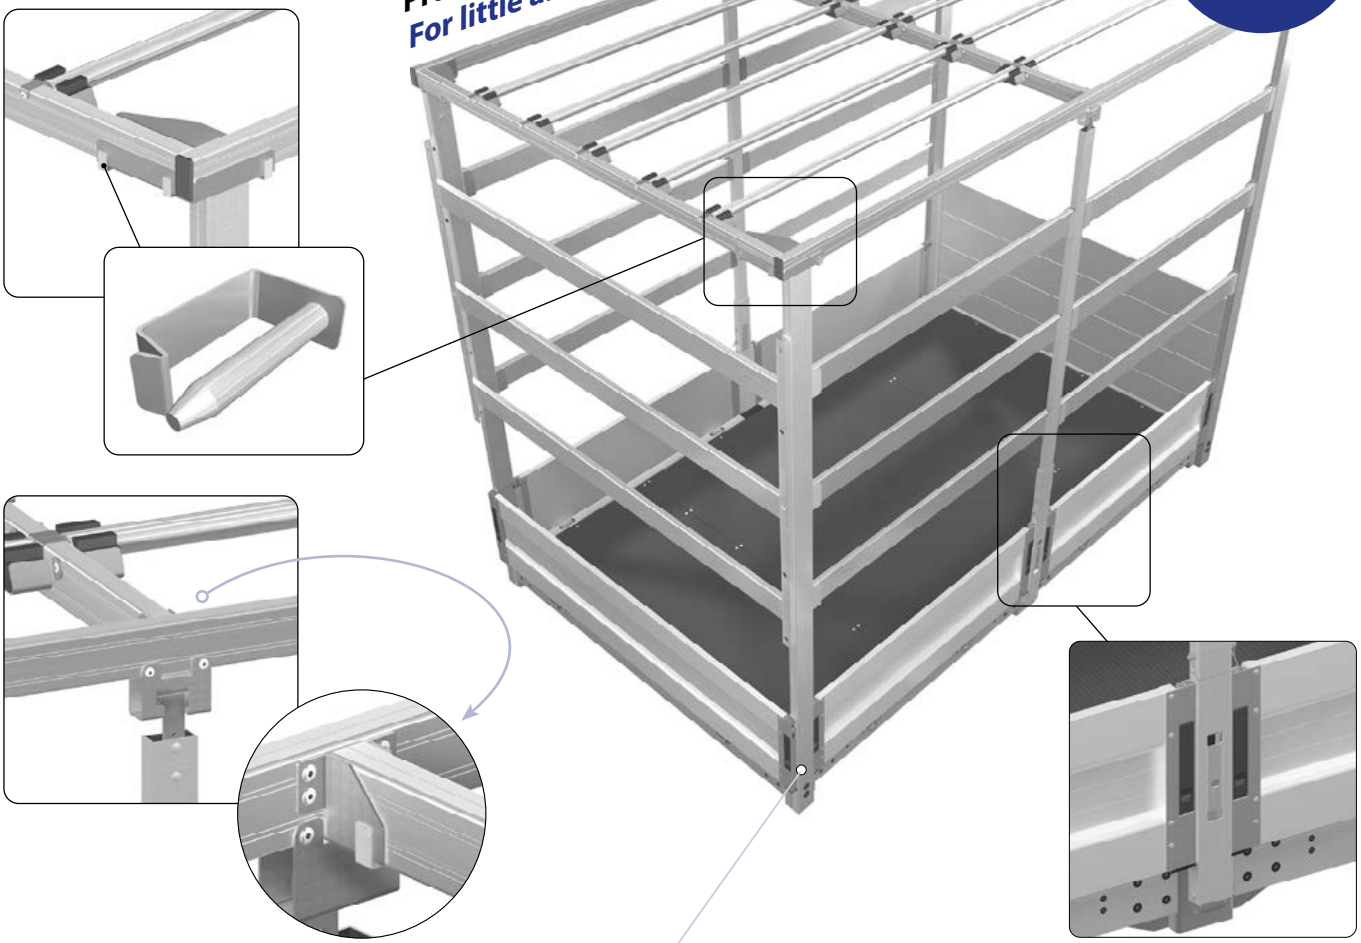

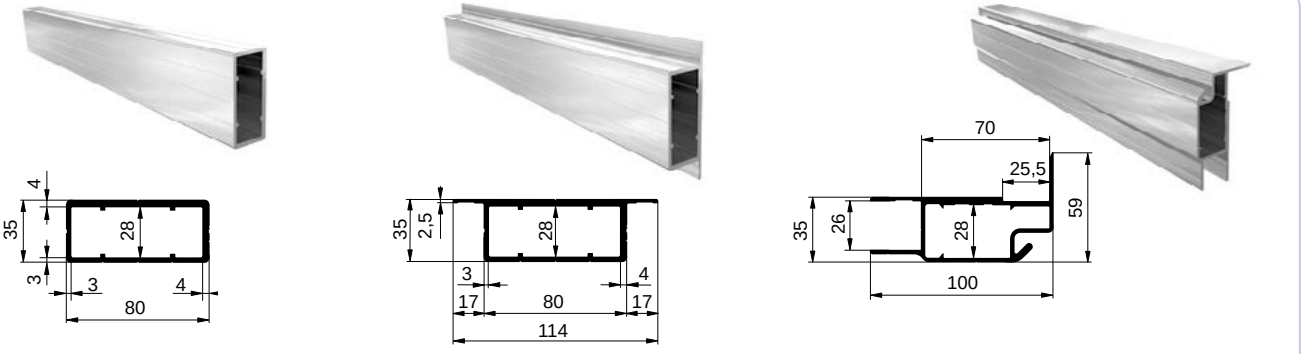

zadní sloupek 80mm
rear pillar 80mm

boční sloupek 80mm
midle pillar 80mm

přední sloupek s lemem
pillar profile front 70 (100)mm

CZ

Rozebíratelná plachtová konstrukce KIMAX se vyrábí dle požadavku zákazníka a je přizpůsobena na sloupky nástavby a spodní rám valníku. Objednáním nástavby KIMAX se stává valníková nástavba kompletní stavebnicí určenou pro dostavbu nástavbářem. Materiál použitý na nástavbu je vybrán podle velikosti vozidla.

EN

Demountable tarpaulin construction KIMAX is produced according to customer request. It is prepared for mounting to pillars and frame. When ordering KIMAX, open body is delivered as a KIT to be mounted by superstructure producer. Material used for structure is chosen according to vehicle size.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

DÍLY KIMAX / PARTS FOR KIMAX

Obj. číslo Catalogue no.	Název / Name	Materiál Material	Hmotnost Weight [kg]
62K2000613	Montážní sada MINI UNI KIMAX Z P Mounting set MINI UNI KIMAX R R	ocel/zn steel/zn	0,745
62K2000612	Montážní sada MINI UNI KIMAX Z L Mounting set MINI UNI KIMAX R L	ocel/zn steel/zn	0,745
62K2000610	Montážní sada MINI UNI KIMAX P P Mounting set MINI UNI KIMAX F R	ocel/zn steel/zn	0,745
62K2000611	Montážní sada MINI UNI KIMAX P L Mounting set MINI UNI KIMAX F L	ocel/zn steel/zn	0,745
62K1000140	Spojka střední jednoduchá L P Joint middle single L R	ocel/zn steel/zn	1,540
62K2000121	Spojka příčných výztuh pro KIMAX Joint for the reinforcement KIMAX	ocel/zn steel/zn	1,000
3F45155102	Podložka pro držák 3F45155101 Socket plate for 3F4515501	ocel steel	0,210
62LM000200	Držák plachtové tyče 35 Lumax Holder of tarpaulin tube 35 Lumax	ocel/zn steel/zn	0,400
3F45155101	Držák plachtové tyče 35mm Tarpaulin tube socket 35mm	guma rubber	0,122
6600100230	Trubka ø35×2,5mm Tube ø35×2,5mm	al	0,560
62LK000610	Spojka LK střední Middle joint LK, galvanized	ocel/zn steel/zn	0,024

62K2000610 -přední/front



62K2000613 -zadní/rear

62K2000121

62LK000610

6600100230

62K22EXXXX

62LM000200

3F45155101

3F45155102

«

Zadní nýtovací lem / Rear flange for riveting			
Obj. číslo Catalogue no.	XXXX [mm]	Materiál Material	Hmotnost Weight [kg]
62K22E0000	1300	elox anodized	0,800
62K22E1400	1400		0,860
62K22E1500	1500		0,925
62K22E1600	1600		0,985
62K22E1700	1700		1,050
62K22E1800	1800		1,108
62K22E1900	1900		1,170
62K22E2000	2000		1,231
62K22E2100	2100		1,293
62K22E2200	2200		1,354
62K22E2300	2300		1,416

62K1000140

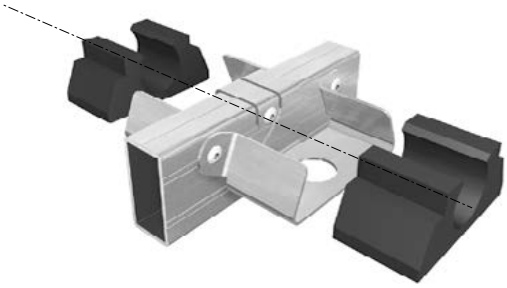

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

6600012232 - al
6612012232 - elox/anod



6600012891 - al

66K0EU0800 - elox/anod



6600013575 - al
6612013575 - elox/anod

Obj. číslo Catalogue no.	Název / Name	Materiál Material	Hmotnost Weight [kg]
6600012232	Profil do plachty 100×25 Tarpaulin profile 100×25	al	0,909
6612012232	Profil do plachty 100×25 Tarpaulin profile 100×25	elox anod	0,909
6600012891	Profil 60×30×2,6 drážka Square tube 60×30×2,6 groove	al	1,185
66K0AU0800	Profil sloupku CS MINI 80×35mm univerzální Profile CS MINI 80×35mm universal	al	2,081
66K0EU0800	Profil sloupku CS MINI 80×35mm univerzální Profile CS MINI 80×35mm universal	elox anod	2,081
6600013575	Profil sloupku CS MINI přední 70(100) Pillar CS MINI profile front 70(100)	al	2,228
6612013575	Profil sloupku CS MINI přední 70(100) Pillar CS MINI profile front 70(100)	elox anod	2,228
6600012242	Profil lemovací h 35x25mm Edging profile h 35x25mm	al	0,794
6612012242	Profil lemovací h 35x25mm Edging profile h 35x25mm	elox anod	0,794
27ND731829	Čep zajišťovací Safety pin	ocel/zn steel/zn	0,030
62LK000615	Top spojka KIMAX, kompletní KIMAX Top joint set galvanized	ocel/zn steel/zn	0,224
6130000012	Koncová zátka 100×25mm End cap profile rectangular peg 100x25mm	PE	0,014
6130000016	Koncová zátka 60×30×3mm, černá End cap profile rectangular peg 60×30×3mm	PE	0,010

6600012242 - al
6612012242 - elox/anod

62LK000615



27ND731829

6600013575

66K0EU0800

6130000012

6130000016

Technická informace / Technical information:
Je možné použít i kombinaci sloupků K20 a ALUGRIP. /
It is possible to use combination of pillars K20 and ALUGRIP.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

DÍLY PRO PEVNOU PLACHTOVOU KONSTRUKCI / PARTS FOR FIXED TARPAULIN CONSTRUCTION

Obj. číslo Catalogue no.	Název / Name	Materiál Material	Hmotnost Weight [kg]
62K1100005	Destička závitová 66x40-2xM16/40 Threaded plate 66x40-2xM16/40	ocel/zn steel/zn	0,150
62K0000023	Držák plachtového profilu nýtovací Tarpaulin profile socket for riveting	ocel /steel RAL 7040	0,170
62K2000017	Protikus UNI boční Side keeper UNI	geomet	0,076
62K2000018	Protikus UNI zadní Rear keeper UNI	geomet	0,066
6298K00009	Kapsa sloupku ALUGRIP a BX Weld-on socket ALUGRIP and BX	ž.zn hot-dip zn	0,460

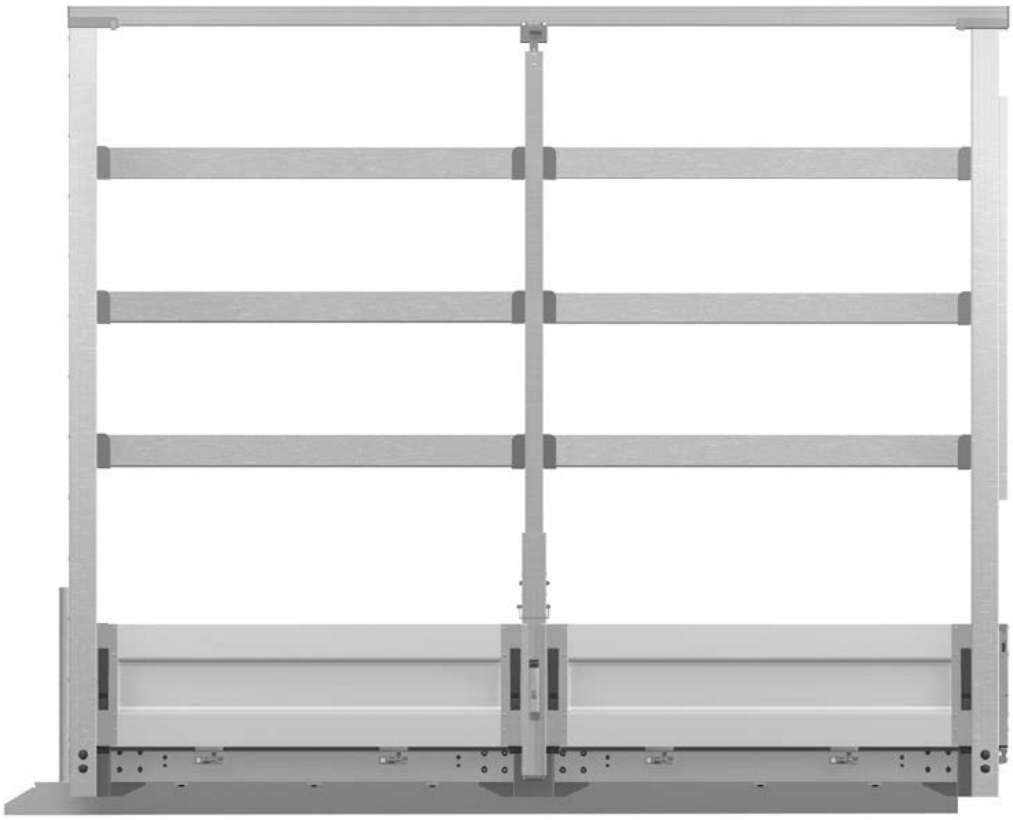

Nástavba se sloupky ALUGRIP / Tarpaulin construction KIMAX with ALUGRIP pillars

« **SMĚR JÍZDY**
DRIVING DIRECTION

6298K00009

62K2000017

62K2000018

62K1100005

62K0000023

657380G816
M8×16 ISO 7380
TUFLOK, geomet

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

NÁSTAVEC PRO ALUGRIP 80 / EXTENSION FOR ALUGRIP 80 MIDDLE

TOP KIMAX »

62LK000615

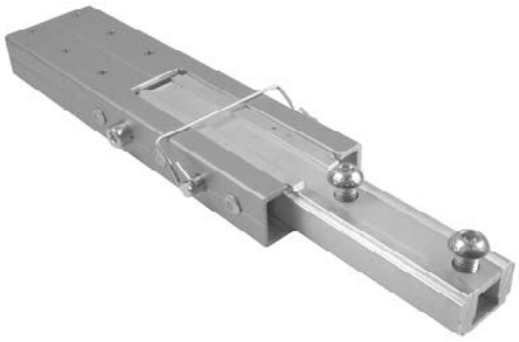



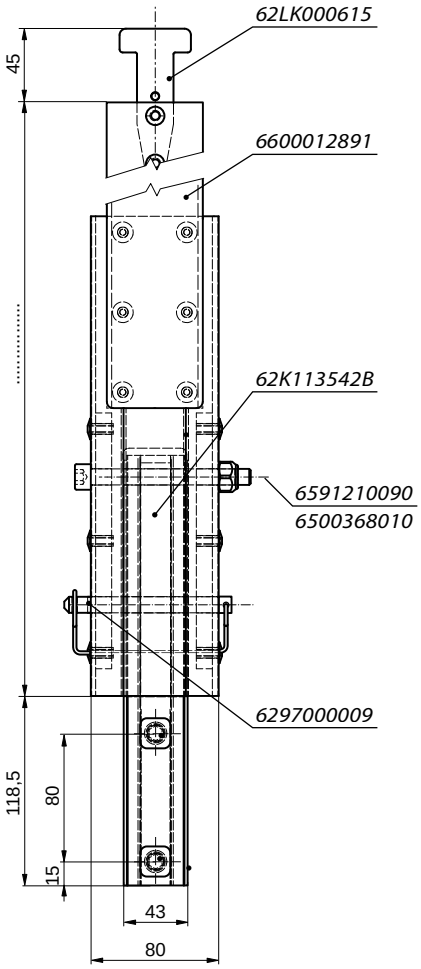

62K113542B	elox / anod	
Nástavec ALUGRIP tělo Extension ALUGRIP middle		
al-ocel/al-steel	1,78 kg	ks/pc

Související díly / Related parts:
6297000009 (zn): *Čep zajišťovací s perem ø10mm / Safety pin with spring ø10mm*
62LK000615 (zn): *Top spojka KIMAX, kompletní / KIMAX Top joint set galvanized*
6591210090 (zn): *Šroub M10x 90 DIN 912, 8.8 / Screw M10x90 DIN 912, 8.8*
6500368010 (zn): *Matice samojistící M10 DIN 985/ Self-locking nut M10, DIN 985 I*

6297000009

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

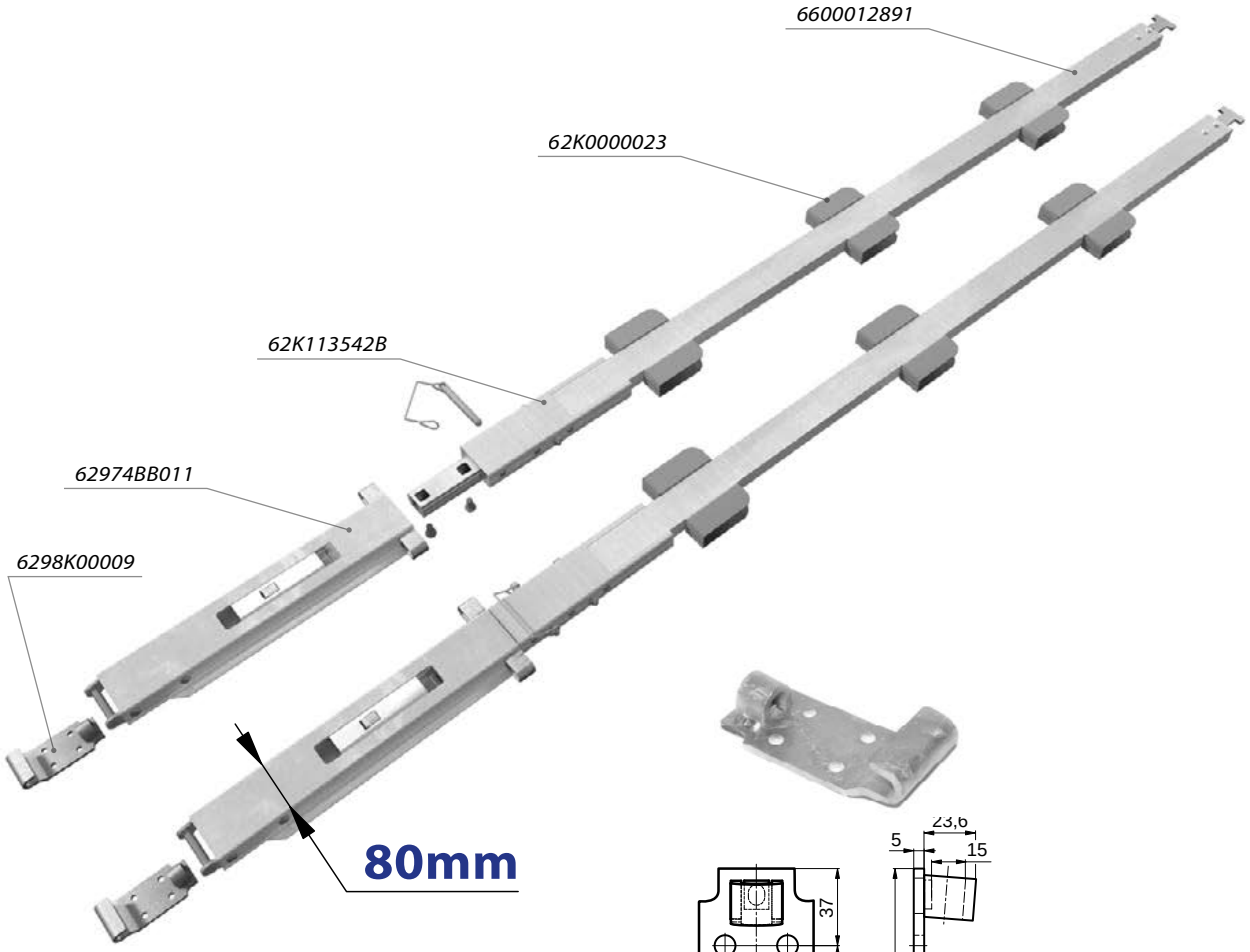

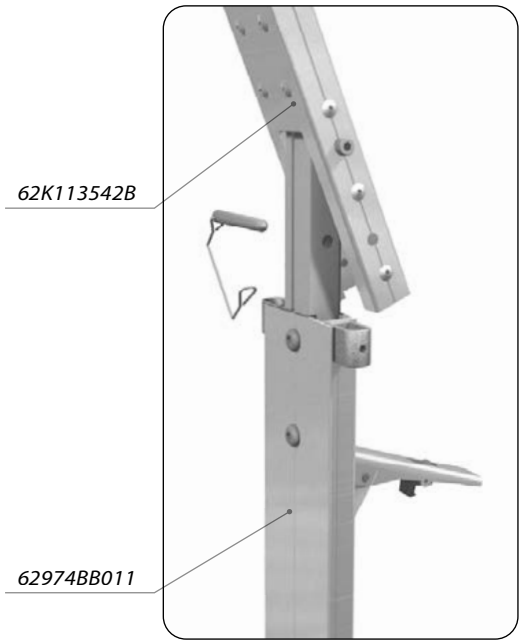

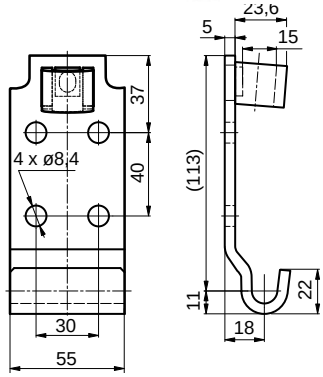

6298K00009	ž. zn/hot-dip zn	
Kapsa sloupku ALUGRIP a BX Weld-on socket ALUGRIP and BX		
ocel/steel	0,460 kg	ks/pc

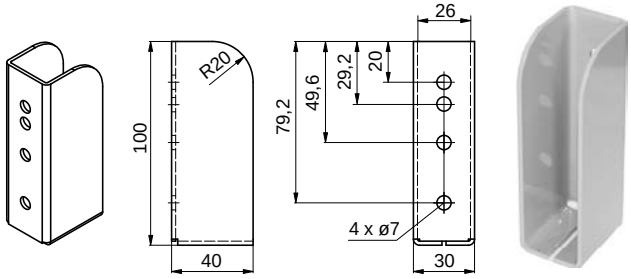

62K0000023	● RAL7040	
62K0000021	● RAL9005	
Držák plachtového profilu nýtovací Tarp. Prof. socket for riveting		
ocel/steel	0,170 kg	ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

DÍLY PRO ODJÍMATELNOU KONSTRUKCI/ PARTS FOR REMOVABLE CONSTRUCTION

Obj. číslo Catalogue no.	Název / Name	Materiál Material	Hmotnost Weight [kg]
62K2220001	Spojka sloupku Uni MINI Pillar jioint UNI MINI	al	0,437
6131100024	Zátka sloupku Uni 80x35mm Plug for pillars Uni 80x35mm	PE	0,026

62K2220001

6131100024

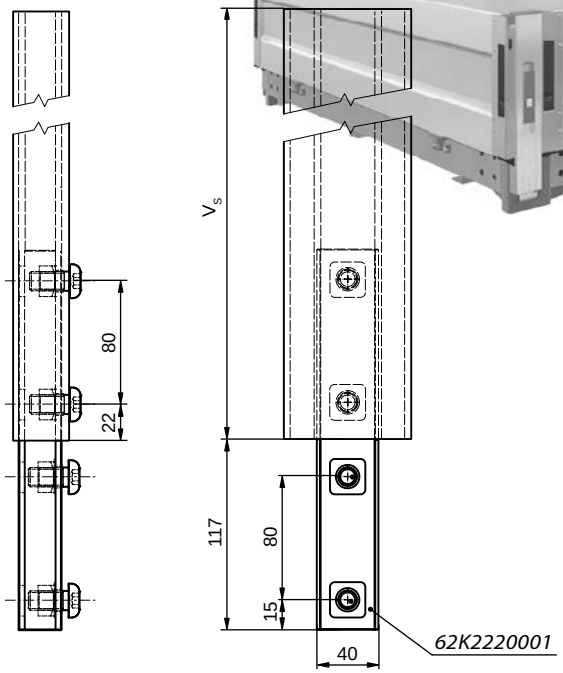

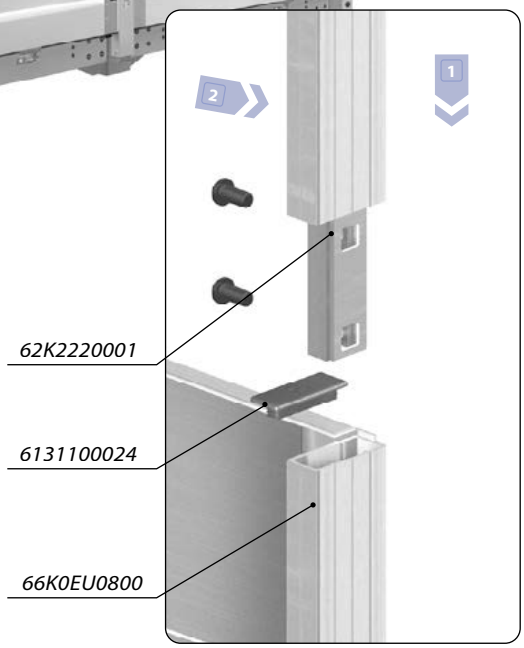

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

REALIZACE / REALIZATION

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

PEVNÁ PLACHTOVÁ KONSTRUKCE / FIXED TARPAULIN CONSTRUCTION

KIMAX

LOMENÁ STŘECHA
80 –110mm
BENDED ROOF
80 –110mm

Nadstandardní provedení pro snazší odvod vody ze střechy
Design for easier water drainage from the roof

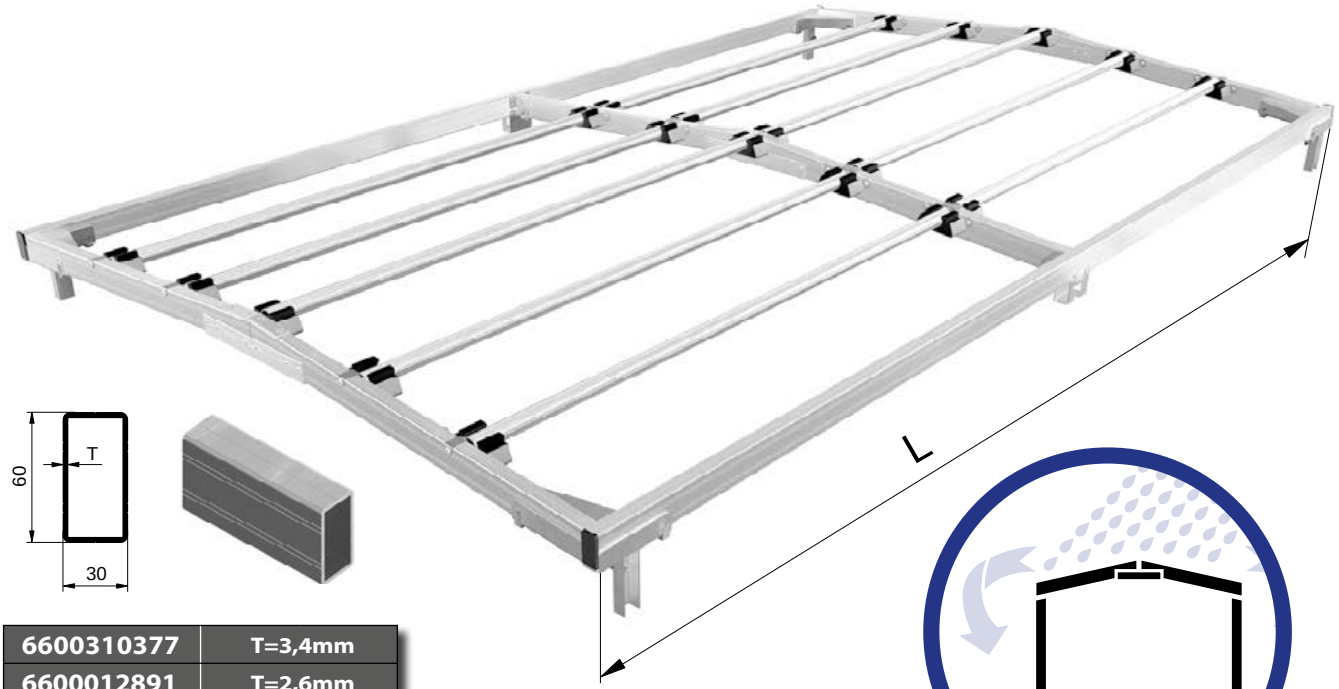

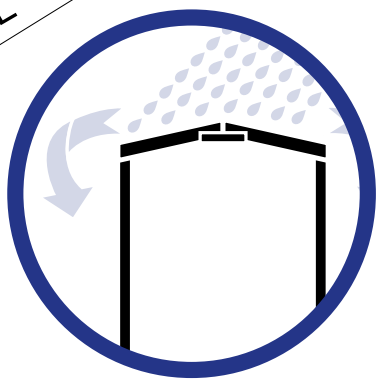

6600310377	T=3,4mm
6600012891	T=2,6mm
Profil 60x30 drážka Profile 60x30 groove	
Al	- - kg / m

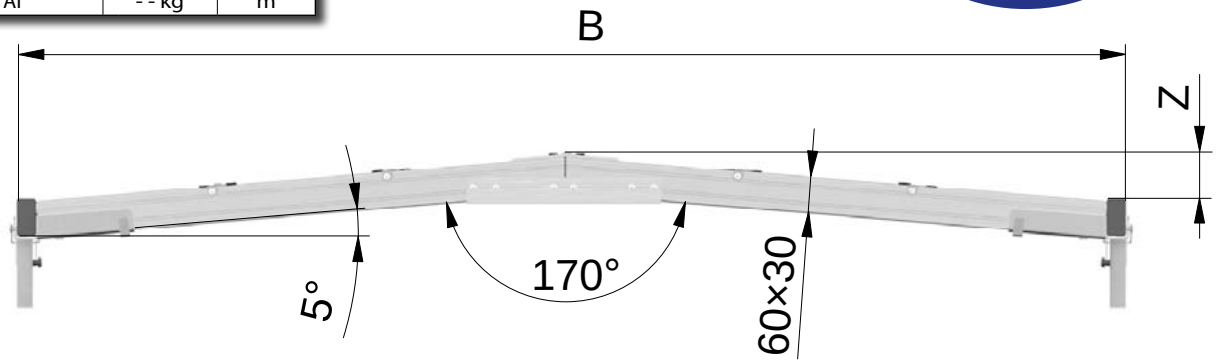

B *Šířka nástavby / Body width*
Z *Zdvih střechy / Raising the roof 80mm (B = 1900mm), 110 mm (B = 2550mm)*

Technická informace / Technical information:
Přesné rozměry dodáme na základě technické dokumentace konkrétní zakázky. / The exact dimensions are in the technical documentation of the specific order.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

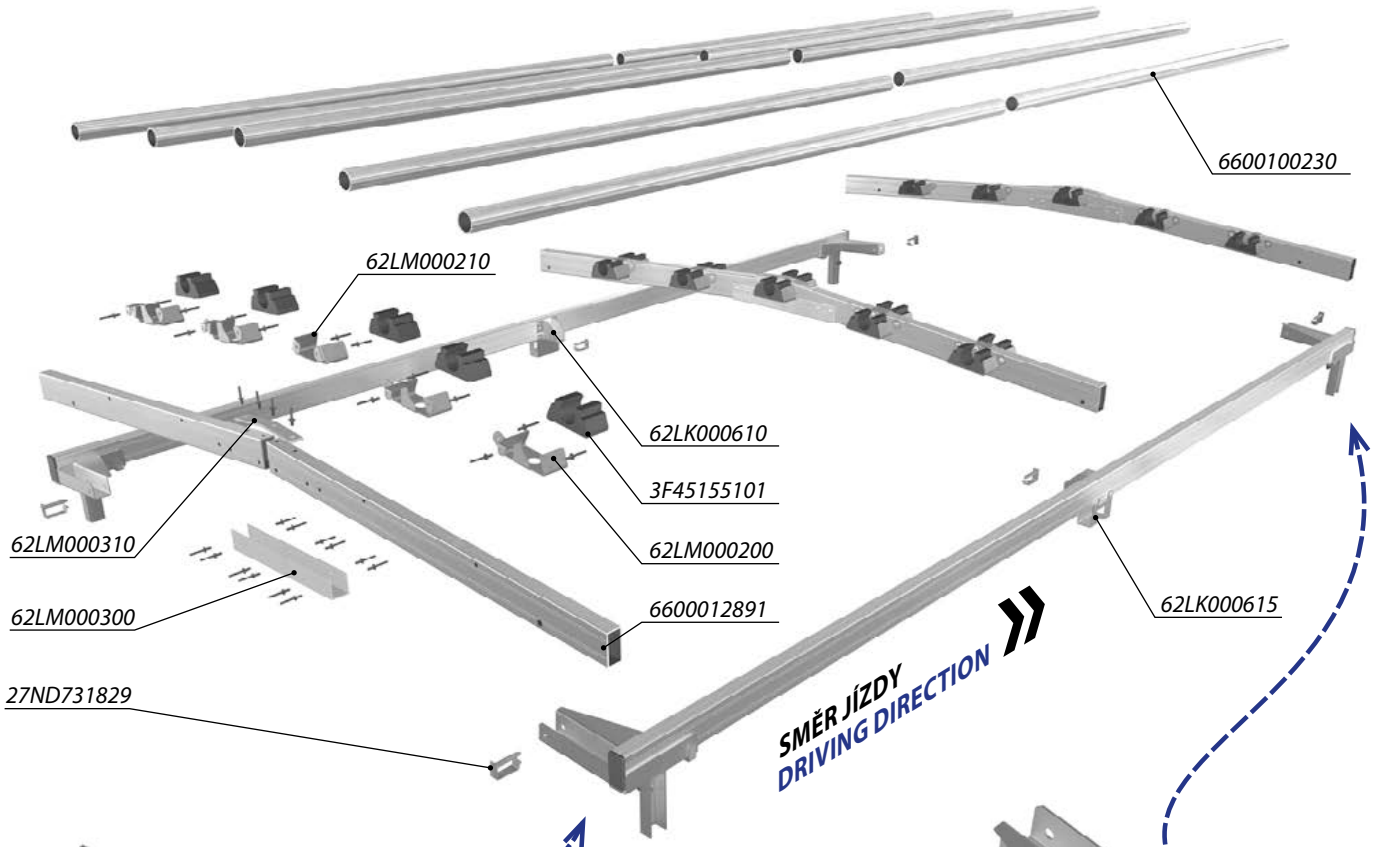



62K2000623	R
62K2000622	L

Mont. sada UNI KIMAX zadní, lomená střecha
Mounting set UNI KIMAX rear, bended roof

al	0,745 kg	m

62LM000200	

Držák plachtové trubky 35mm LUMAX
Holder of tarpaulin tube 35mm LUMAX

al	0,164 kg	m

62K2000620	R
62K2000621	L

Mont. sada UNI KIMAX přední, lomená střecha
Mounting set UNI KIMAX front, bended roof

al	0,745 kg	m

62LM000310	

Spojka lomené střechy horní
Top joint of bended roof

al	0,098 kg	m

62LM000300	

Spojka lomené střechy U spodní
U joint of bended roof, bottom

al	0,185kg	m

62LM000210	

Držák placht. trubky 35mm pro lomenou střechu
Holder of tarpaulin tube 35mm bended roof

al	0,129 kg	m

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

ZVEDÁNÍ STŘECHY / ROOF LIFTING

KIMAX

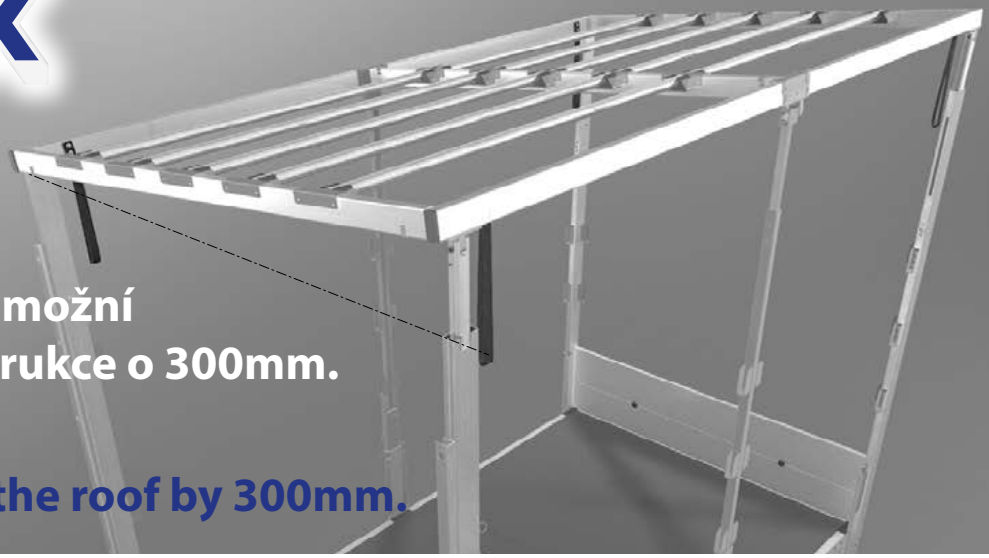

Naše řešení umožní snížení konstrukce o 300mm.

Our solution for lowering the roof by 300mm.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

PEVNÉ PLACHTOVÉ KONSTRUKCE

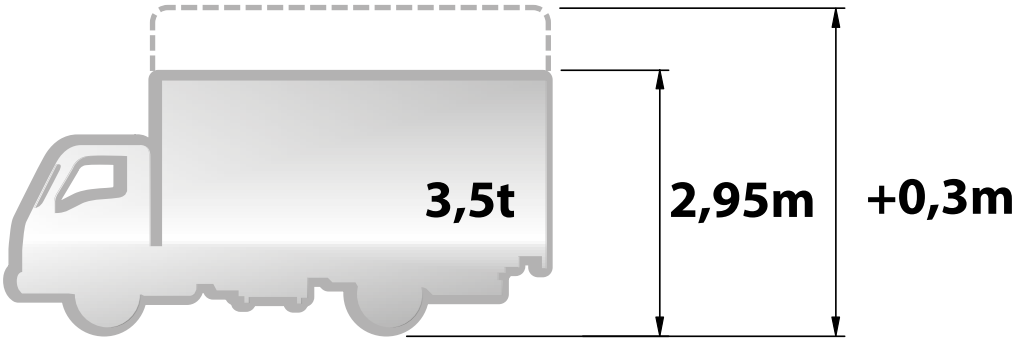

FIXED TARPAULIN CONSTRUCTIONS

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

NÁSTAVEC PRO ALUGRIP 60 / EXTENSION FOR ALUGRIP 60 MIDDLE

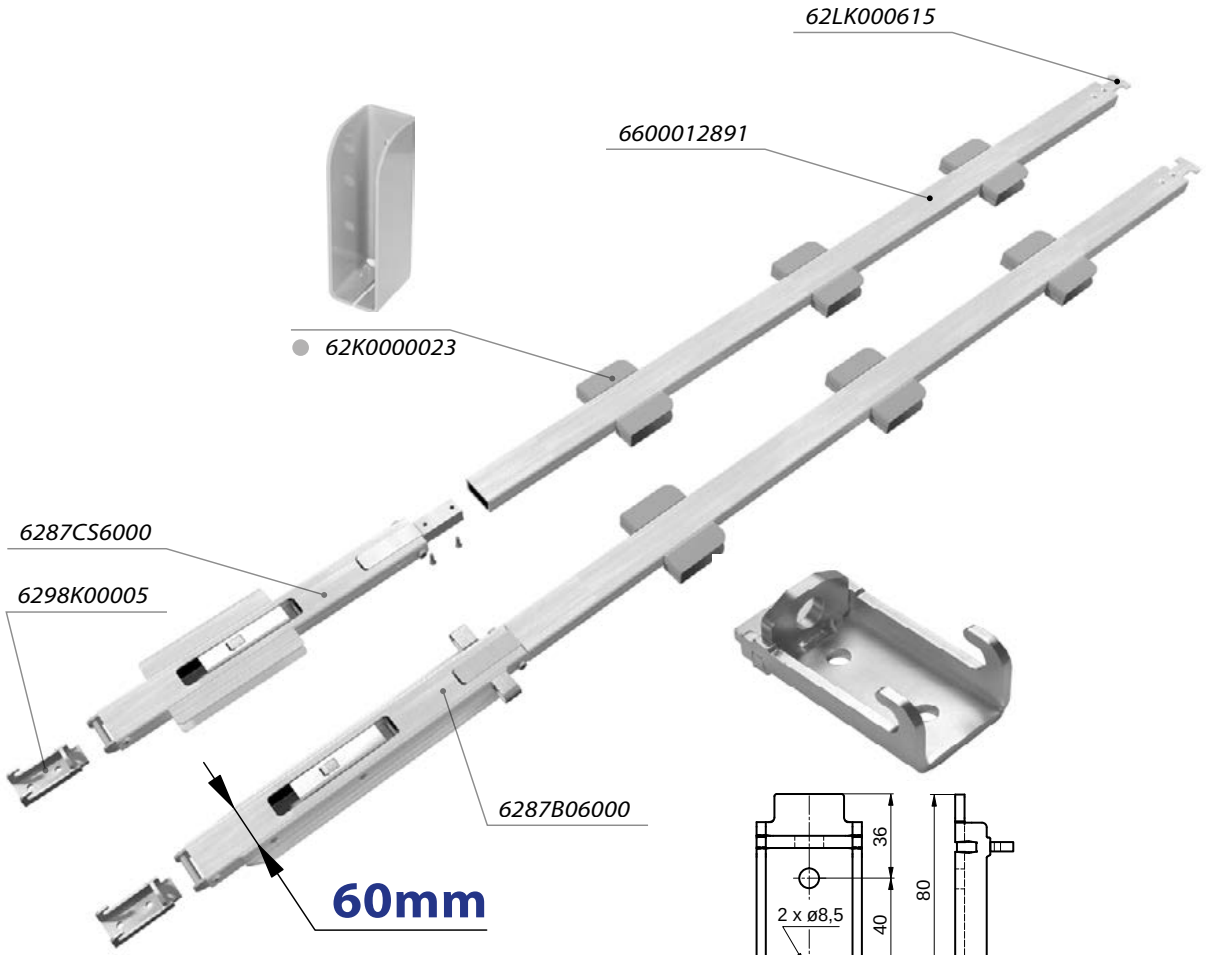

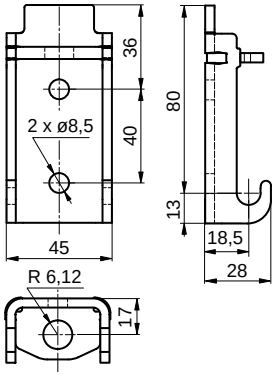

6298K00005	zn	
Kapsa sloupku ALUGRIP CS 60 Socket of pillar ALUGRIP CS 60		
ocel/steel	0,192 kg	ks/pc

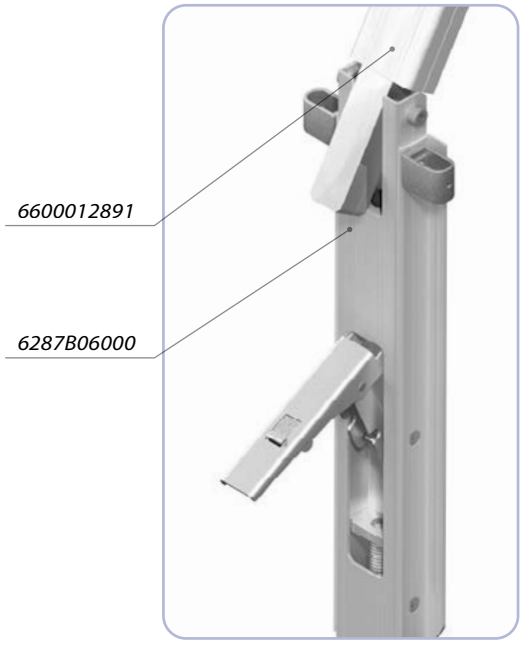

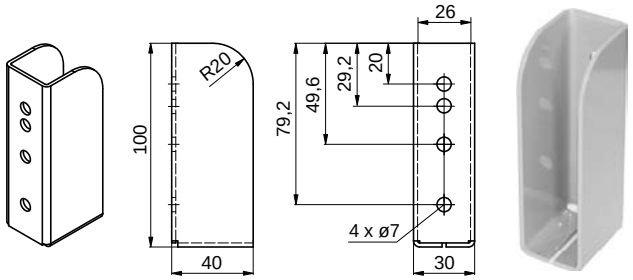

62K0000023	RAL7040	
62K0000021	RAL9005	
Držák plachtového profilu nýtovací Tarp. Prof. socket for riveting		
ocel/steel	0,170 kg	ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

SLOUPKY ALUGRIP 60 / PILLAR ALUGRIP 60

CZ

Lehké hliníkové sloupky pro vozidla od 3,5t do 5t jsou navržené k použití společně s plachtovou konstrukcí. Sloupky jsou vyráběny ve dvou provedeních: pro bočnice 400mm a pro plachtová prkna s celkovou výškou 250mm.

EN

Light aluminum pillars for trucks from 3,5t to 5t are designed to be used solely in combination with tarpaulin construction. Pillars have two types: for sideboards 400mm and for tarpaulin profiles with total height 250mm.

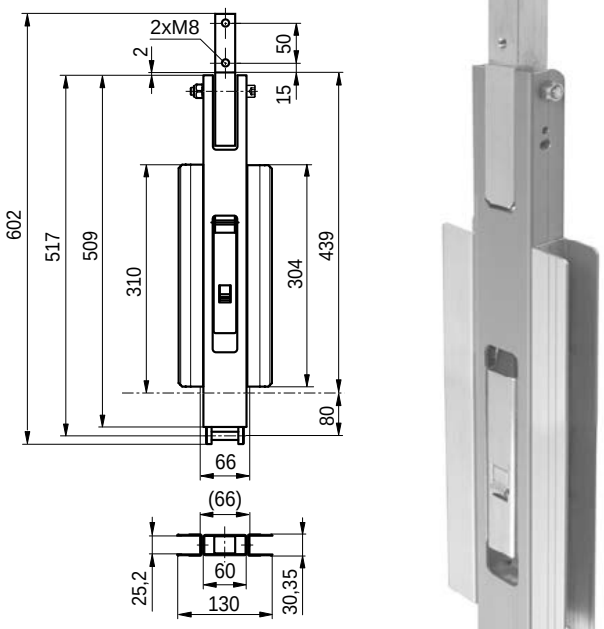

6287CS6000	elox / anod	
Sloupek ALUGRIP 60/CS s nástavcem Pillar ALUGRIP 60/CS with extension		
al-ocel/al-steel	2,758 kg	ks/pc

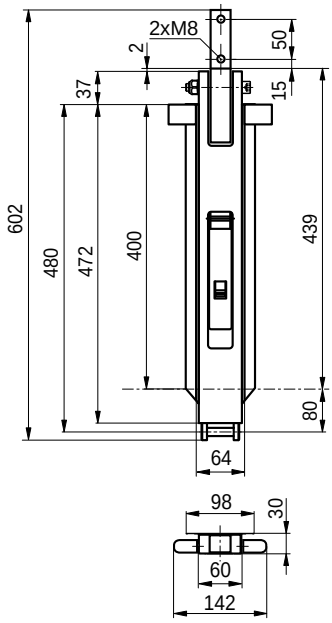

6287B06000	elox / anod	
Sloupek ALUGRIP 60/400 s nástavcem Pillar ALUGRIP 60/400 with extension		
al-ocel/al-steel	2,838kg	ks/pc

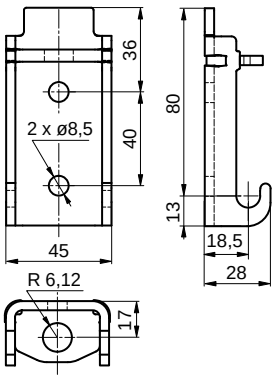

6298K00005	zn	
Kapsa sloupku ALUGRIP CS 60 Socket of pillar ALUGRIP CS 60		
ocel/steel	0,192 kg	ks/pc

Technická informace / Technical information:
Bočnice a bočnicové profily viz kapitola 1.3. / Dropside profiles See Chap. 1.3.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

Shrnovací celoplachtové konstrukce / Sliding tarpaulin construction

EDSCHA UltraLine 72

CZ

Nástavba se shrnováním plachty za použití jednoho mechanismu EDSCHA, kdy plachta zůstává v jednom celku a shrnují se současně střecha a boky, umožňuje jednoduchou nakládku z boku a shora jeřábem. Celá plachtová konstrukce je jednoduše rozebíratelná.

Edscha UltraLine 72:
- možnost shrnování plachty oběma směry,
- malá zastavěná výška pro boční nakládání 72mm,
- nízká hmotnost mechanismu 18 kg/m,
- vzdálenost příčníků max. 650mm,
- ovládání z boku vozidla.

EN

Sliding tarpaulin structure with sliding EDSCHA mechanism. Tarpaulin is made as one piece and roof with sides slide together. This make simple loading form side or from above. All tarpaulin construction is simply demountable.

Edscha UltraLine 72:
- sliding to both sides,
- height is only 72mm,
- low mechanizm weight 18 kg/m,
- maximum distance between crossbars is 650mm,
- operating from vehicle side.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

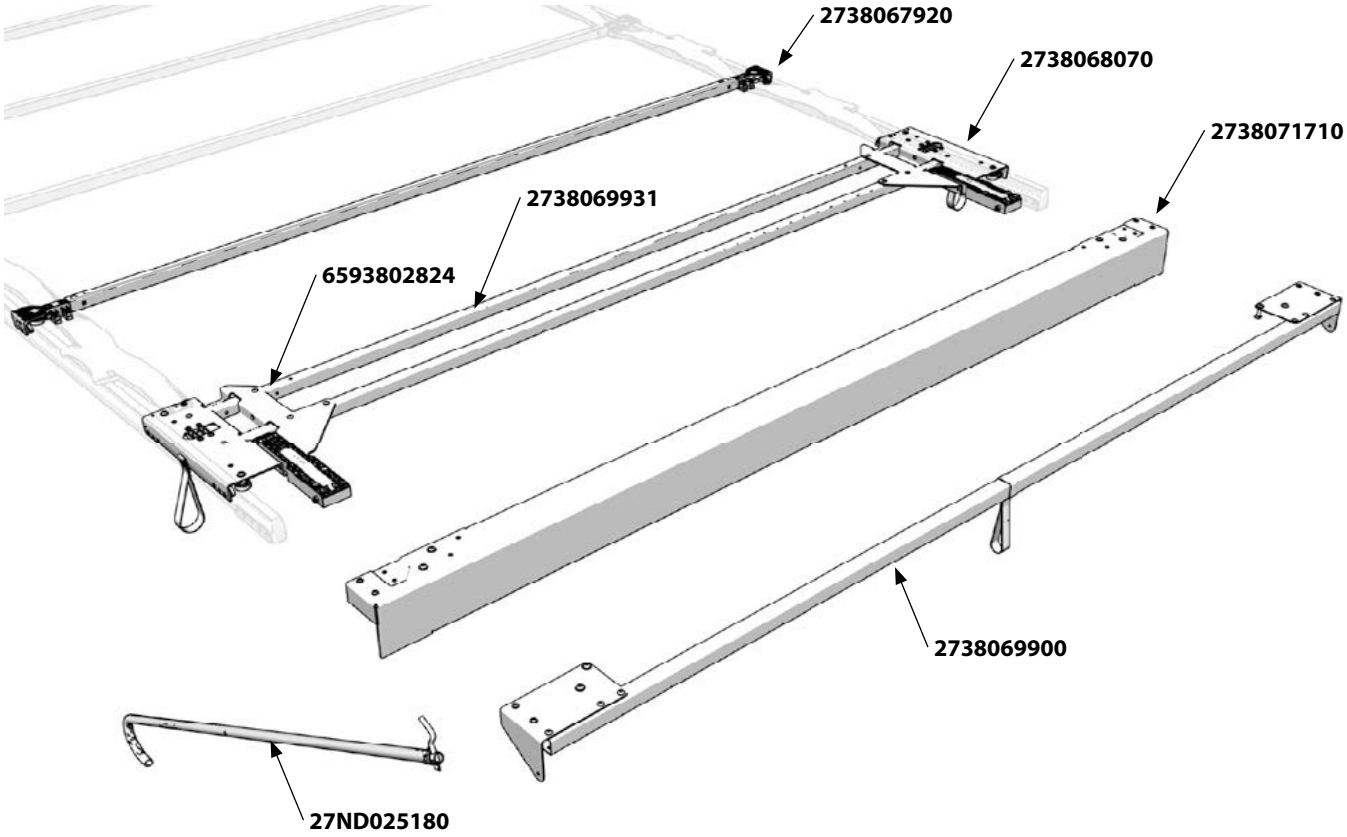

Obj. číslo Catalogue no.	Název / Name	Materiál Material	Hmotnost Weight [kg]
2738069900	Příčka koncová Edscha 72UL 2550mm Ending roofstick Edscha 72UL 2550mm	zn	6,600
2738071710	Portál Edscha 72UL 2550mm Portal Edscha 72UL 2550mm	KTL	25,00
2738068070	Pojezd koncový Edscha 72UL 2550mm Moving part Edscha 72UL 2550mm	KTL	18,00
2738067920	Příčník Edscha 72UL 2550mm Roofstick Edscha 72UL 2550mm	zn	3,600
6593802824	Nýt trhací MONOBOLT 6.5x19.3 St/St Spring rivet MONOBOLT 6.5x19.3 St/St	zn	0,010
27ND025180	Tyč pro shrnování střechy Edscha Roof draw bar Edscha adjustable	zn	3,000
2738069931	Příčka pojezdu Edscha 72UL Ending roofstick moving part Edscha 72UL	zn	-

Střecha se bezproblémově shrnuje
Tarpaulin folded reliably through joints

Velice odolné plastové panty
Extremely durable plastic joints

Otevřená střecha
Open roof

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

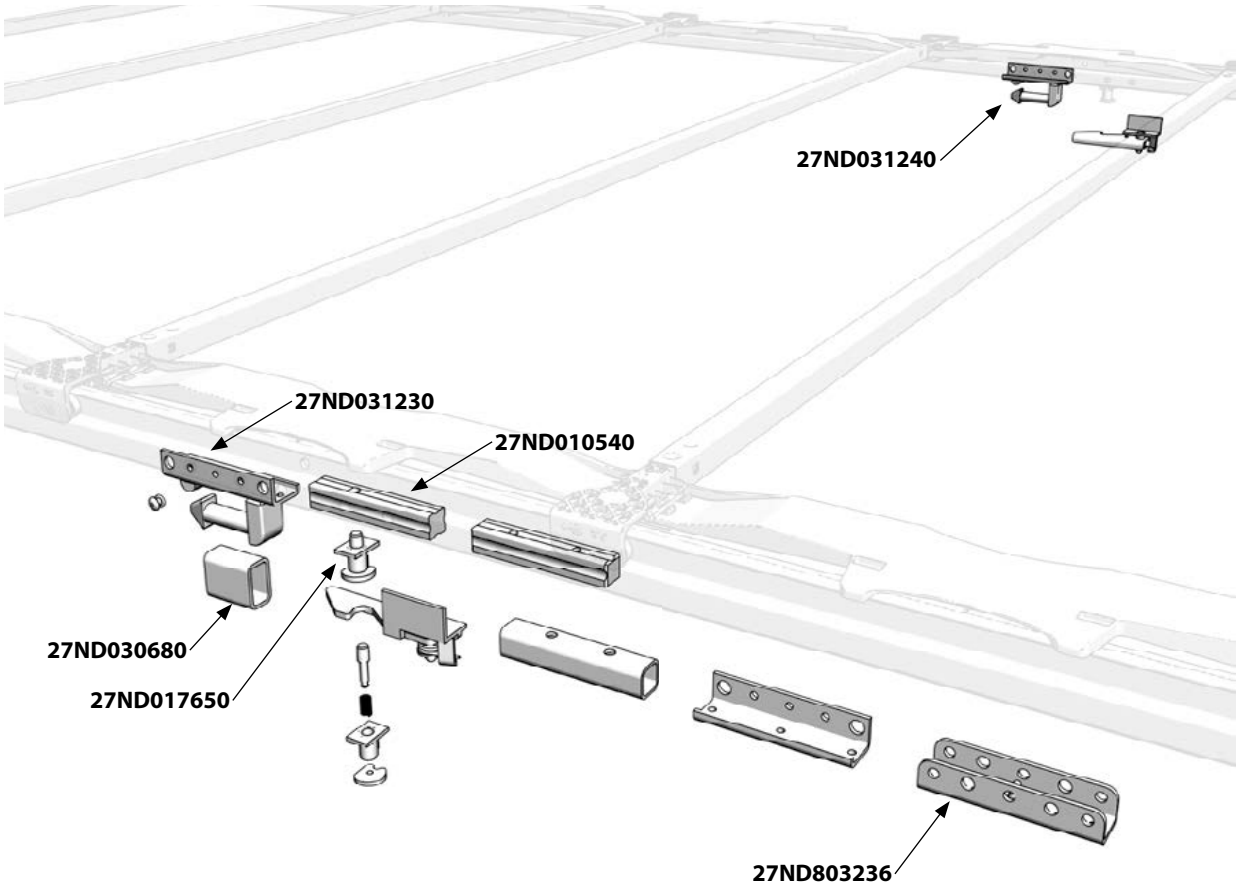

Obj. číslo Catalogue no.	Název / Name	Materiál Material	Hmotnost Weight [kg]
27ND010540	Spojovací díl pro vodící profil Guiding profile joint	ocel steel	0,610
27ND030680	Top spojka trubka Top joint tube	KTL	0,230
27ND031230	Top spojka Edscha 72UL hák L Top joint Edscha 72UL hook L	zn	0,730
27ND031240	Top spojka P95/Edscha 72UL hák P Top joint P95/Edscha 72UL hook P	zn	0,730
27ND803236	Spojka Edscha 72UL univerzální s čepem Joint Edscha 72UL universal with pin	KTL	0,379
27ND017650	Zajištění vodícího profilu Guiding profile lock	ocel steel	0,140



Spojka pro segmenty kolejnic
Coupling for the rail segments

Zajištění kolejnice
Rail lock

Edscha TS top spojka
Edscha TS top coupling

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

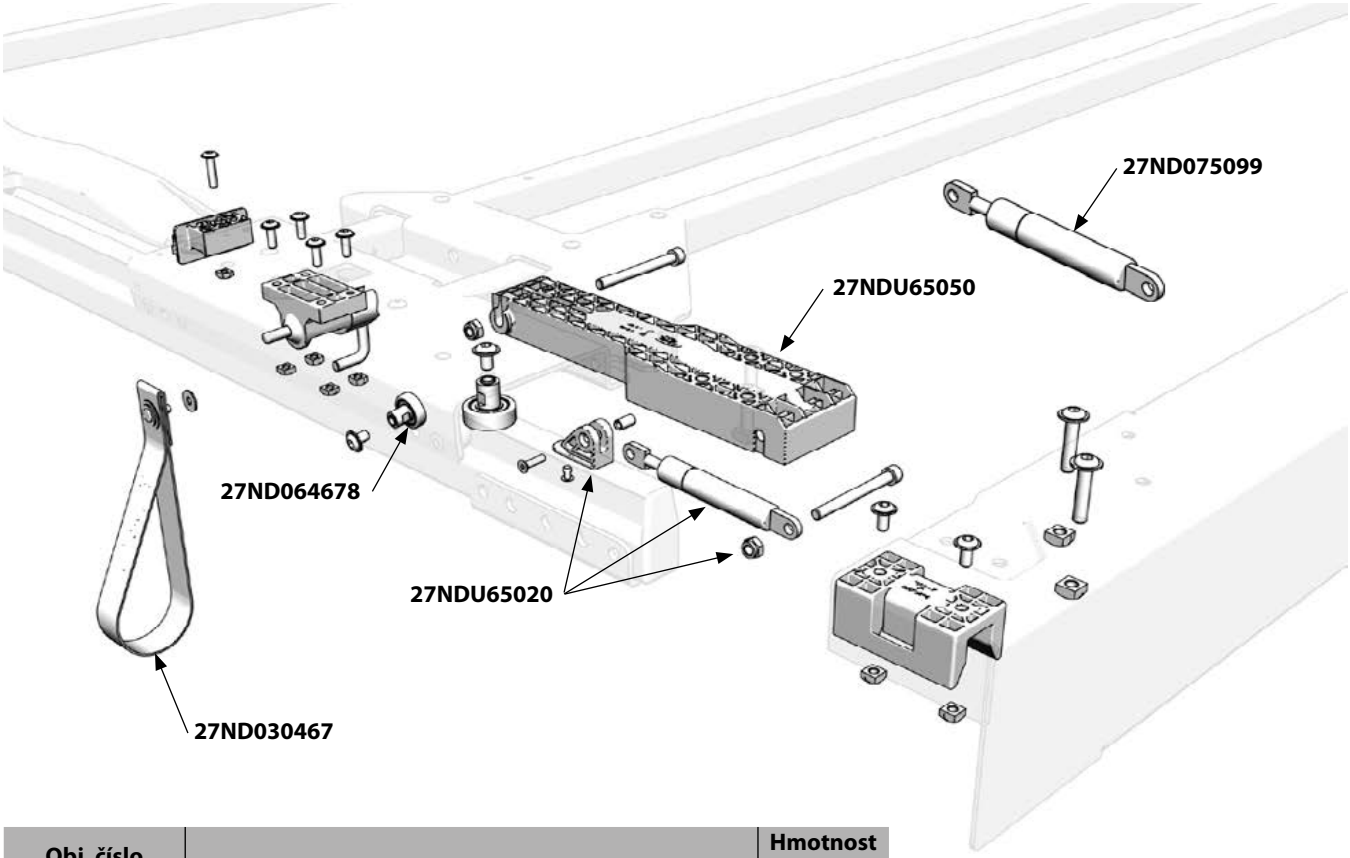

Obj. číslo Catalogue no.	Název / Name	Hmotnost Weight [kg]
27NDU65050	Záklopka koncového pojezdu Edscha 72UL Repair kit automatic fold up Edscha 72UL	0,450
27NDU65020	Vzpěra plynová 700N Edscha 72UL opravná sada Repair kit Gas spring 700N Edscha 72UL	0,150
27ND075099	Plynová vzpěra 700N Edscha 72UL Gas strut 700 N Edscha 72UL	0,140
27ND030467	Smyčka tažná Towing component	0,010
27ND064678	Ložisko svislé Bearing vertical	0,024
27ND064679	Ložisko vodorovné Bearing horizontal	0,030

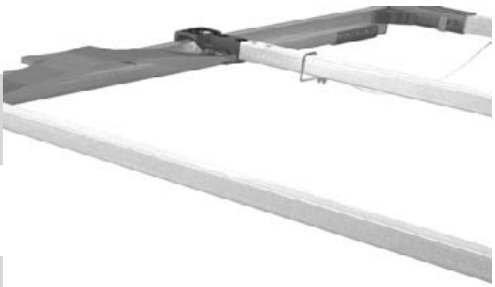

27ND074611	zn	
Profil vodící Edscha 72UL Guiding profile Edscha 72UL		
ocel/steel	3,660 kg	m

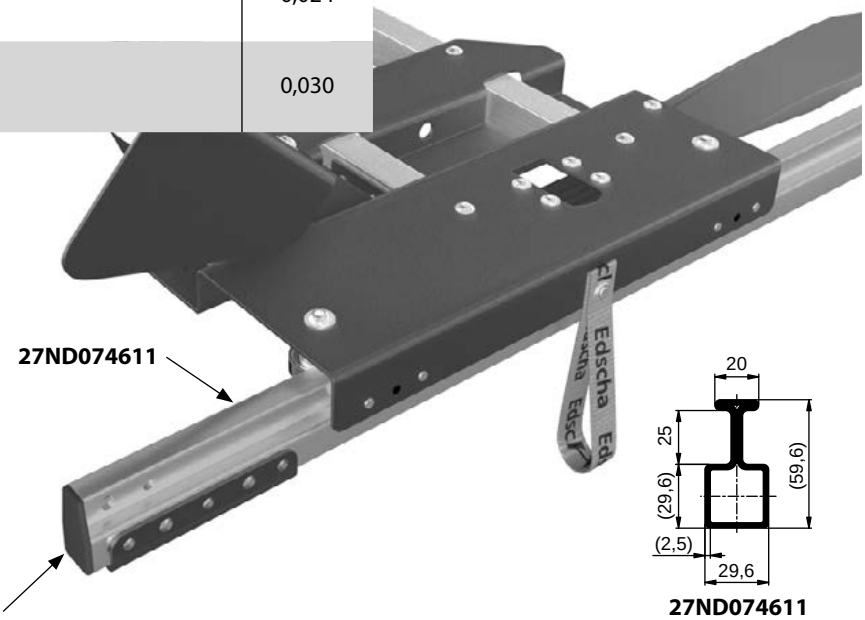

27ND074611

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

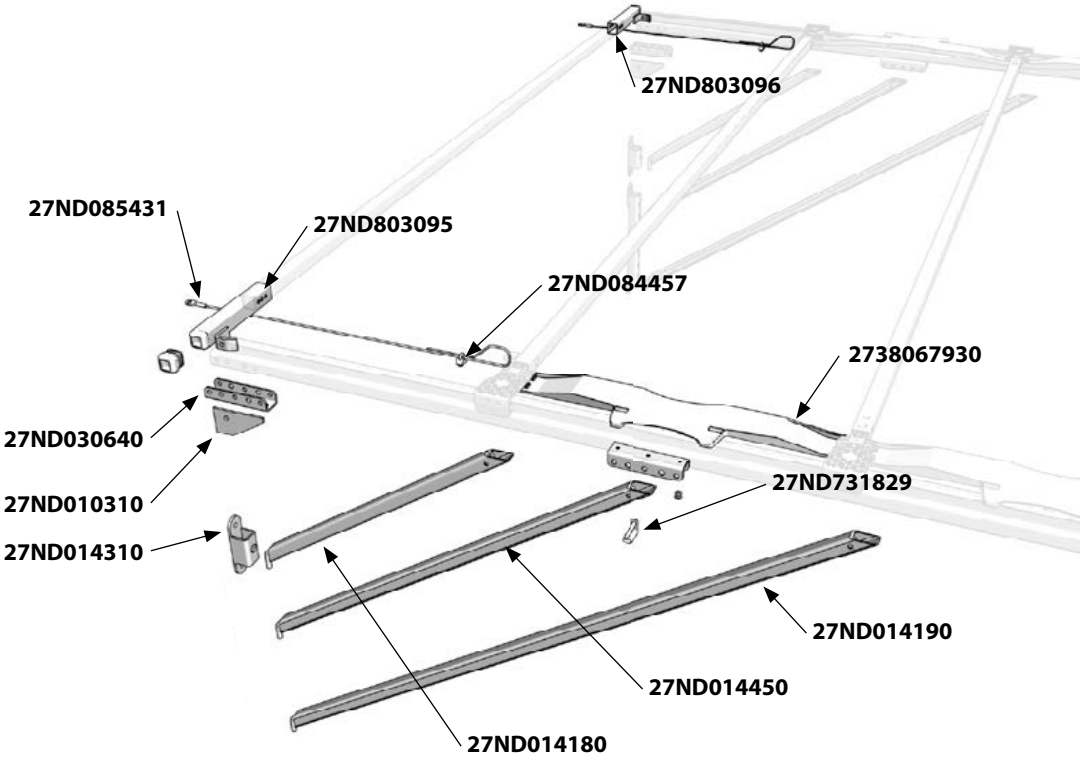

Obj. číslo Catalogue no.	Název / Name	Materiál Material	Hmotnost Weight [kg]
27ND010310	Výztuha trojúhelníková plechová Triangular plate steel	KTL	0,150
27ND014310	Držák vzpěry Prop socket	zn	0,440
27ND014180	Vzpěra krátká 708mm Short prop 708mm	KTL	1,800
27ND014450	Vzpěra střední 1052mm Middle prop 1052mm	KTL	2,640
27ND014190	Vzpěra dlouhá 1560mm Long prop, 1560mm	KTL	3,850
2738067930	Pant plastový Edscha 72UL 650mm Folding plate Edscha 72UL 650mm	plast plastic	0,2
27ND030640	Spojka Edscha 72UL univerzální Joint 72UL, universal	KTL	0,348
27ND803095	Držák přední příčky levý Front crossbar socket, left	KTL	0,600
27ND803096	Držák přední příčky pravý Front crossbar socket, right	KTL	0,600
27ND085431	Lanko ocelové Steel string	zn	0,12
27ND084457	Svorka ocelového lanka S5 Steel string clamp S5	zn	0,022
27ND731829	Čep zajišťovací Safety pin	zn	0,03

2761000030		
Příslušenství Edscha 72UL komplet Accessories Edscha 72UL complet		
ocel/steel	2,000 kg	ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

EDSCHA UltraLine 72 ve shrnutém stavu / EDSCHA UltraLine 72 in the open state

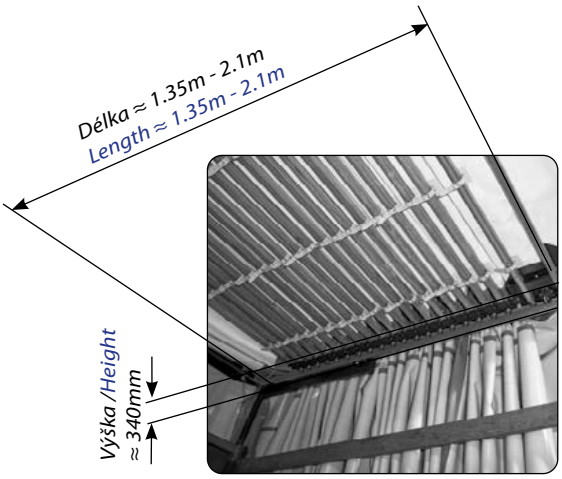

CZ

- délka shrnuté plachty cca 1350mm pro 8m nástavbu
- délka shrnuté plachty cca 2100mm pro 13,6m nástavbu
- výška shrnuté plachty cca 340mm

EN

- approx. 1.35m package length for 8m body
- approx. 2.1m package length for 13.6m body
- package height approx. 340mm

Otevřený zadní pojezd-podhled
Open portal beam

Zadní pojezd a panty-nadhled
Rear troley and hinges

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

EDSCHA SB-Profi

CZ

Shrnovací konstrukce umožňuje volný přístup na nástavbu, např. pro hydraulickou ruku.

Edscha SB-Profi:
- Přední oblouk s bočním zámkem, zadní oblouk s podlahovým zámkem,
- Díly jsou standardně dodávány zinkované,
- Oboustranně posuvné,
- Obsahuje vodící profily, zámky, příslušenství a spojovací materiál,
- Vnější šířka volitelná 2495/2550/2600mm,
- Vnější výška volitelná 2100/2200/2300/2400/2500mm,
- Poloměr horních rohů cca 130mm,
- Tloušťka stěny oblouku cca 40mm.



EN

Sliding construction allows free access to cargo area, for example: for manipulator.

Edscha SB-Profi:
- Front arch with side lock, rear arch with floor lock,
- Parts are zink coated,
- Both sides sliding,
- Includes guiding profiles, locks, accessories and connecting material,
- External width could be 2495/2550/2600mm,
- Internal height could be 2100/2200/2300/2400/2500mm,
- Top corner radius is approximately130mm,
- Wall thickness is 40mm.

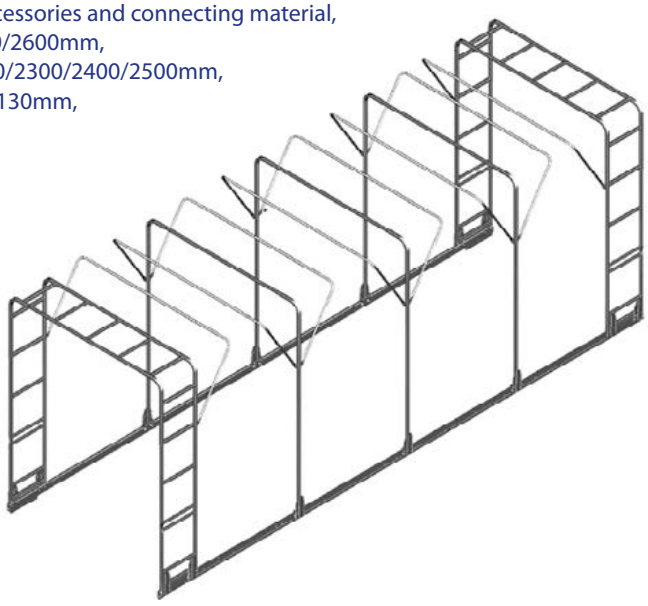



Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

Šířka a výška / Height and width

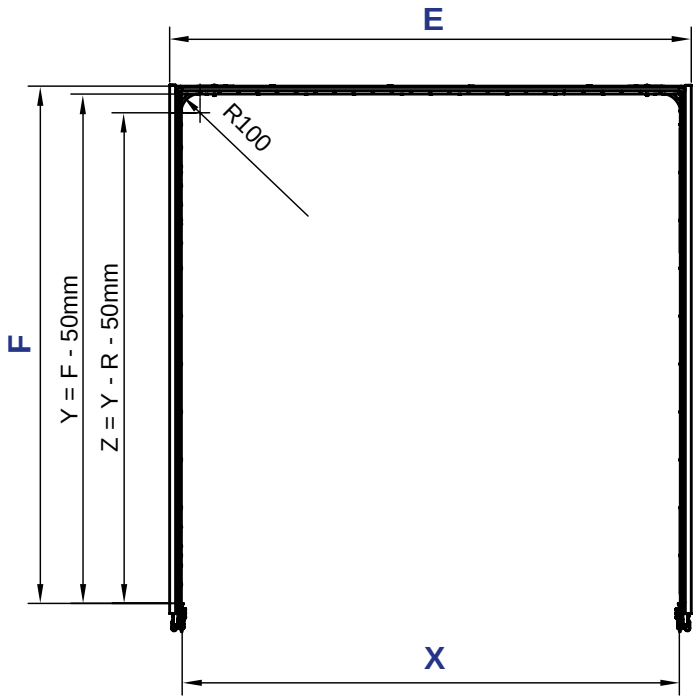

Legenda / Legend

A Délka střechy / Roof length
E Šířka střechy / Roof width
F Výška střechy / Roof height

X E - 100 mm
Y Maximální vnitřní nakládací výška
Max. inner loading height
Z Maximální vnější nakládací výšk
Max. outer loading height

Ukázka různých nakládacích výšek / Demonstration of different loading heights



neaktivní / inactive

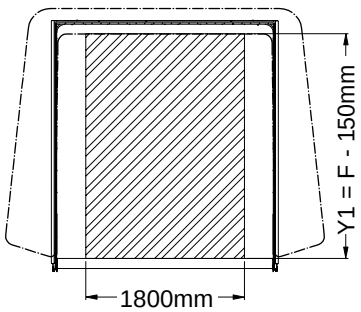

maximální nakládací výška
max. loading height

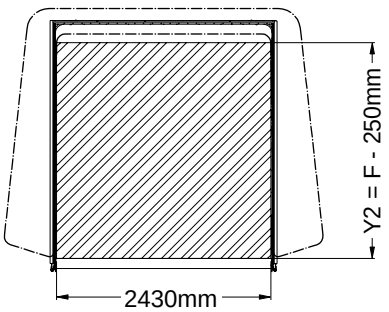

maximální nakládací šířka
max. loading width

Délka / Length

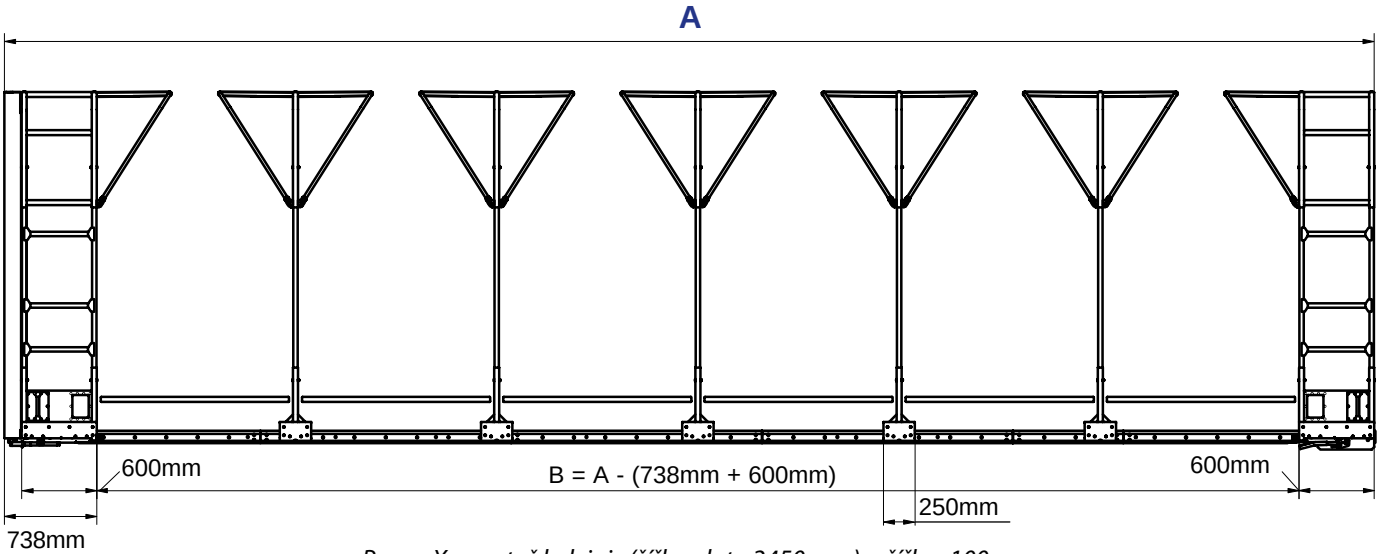

Pozor: X = rozteč kolejnic (šířka plata 2450mm) = šířka -100mm
Attention: X = mounting surface rail (frame-width 2450mm) = width - 100mm

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

Shrnovací třístranné konstrukce / Three-way sliding roof constructions

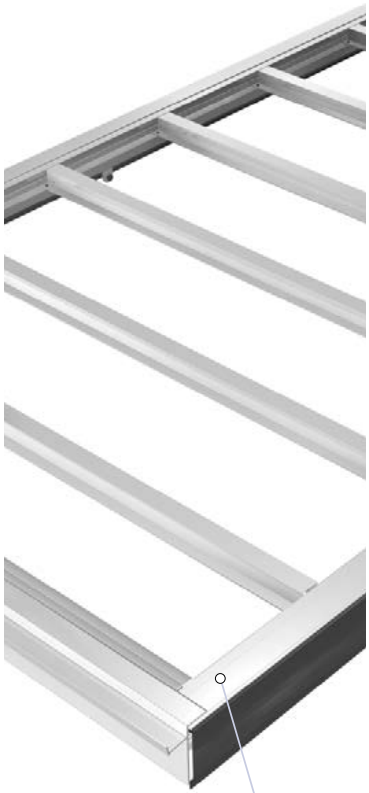

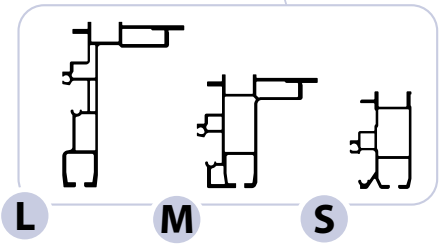

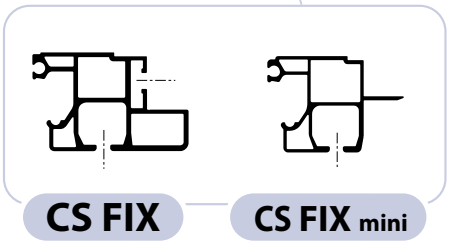

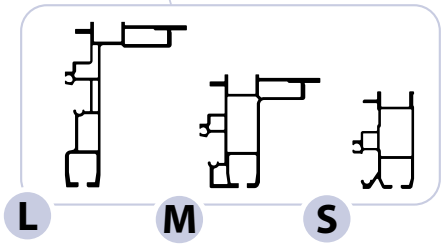

CZ

Třístranné shrnovací střechy na profilech **L**arge, **M**edium, **S**mall a CS **F**IX :
Všechny třístranné shrnovací střechy jsou standardně dodávány na vodících profilech Large, Medium a Small a to:

- Slimliner **L**arge – pro nástavby s vysokou nosností, pro maximální nakládku je třeba kombinovat se zvedáním střechy.
- Slimliner **M**edium – pro středně velké nástavby kombinuje lehkost s pevností, doporučujeme kombinovat se zvedáním střechy
- Slimliner **S**mall – pro malé nástavby s max délkou 8,5m, lehká konstrukce umožňuje maximální nakládku.
- CS **F**IX/CS **F**IX nini – pro malé nástavby s max délkou 7,8/5,2m, ale bez možnosti shrnování střechy.

Střechy SESAM a pevná střecha ECO pasují na stejné profily L, M a S. Množství společných dílů pro všechny systémy umožňuje snadnější orientaci v ND a doplňcích.

EN

Three-way sliding roof constructions for profiles **L**arge, **M**edium and **S**mall:
All three-way sliding roof systems are standardly provided with Large, Medium and Small guiding profiles:

- Slimliner **L**arge – suitable for bodies with high carrying capacity, for maximum loading height must be combined with lifting roof.
- Slimliner **M**edium – for middle range of vehicles when lightness is combined with rigidity we recommend lifting roof constructions.
- Slimliner **S**mall – for small bodies with maximum length of 8,5m. Light construction allows maximum carrying weight.
- CS **F**IX/CS **F**IX mini – for small bodies with maximum length of 7,8/5,2m, but without the possibility of roof sliding.

Roof SESAM and fixed roof ECO are based on profiles L, M and S. Most parts are compatible for these systems, what makes easy choice at accessories and spare parts.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

VÝBĚR VODÍCÍCH PROFILŮ / GUIDING PROFILE SELECTION

Sesam Slimliner Large

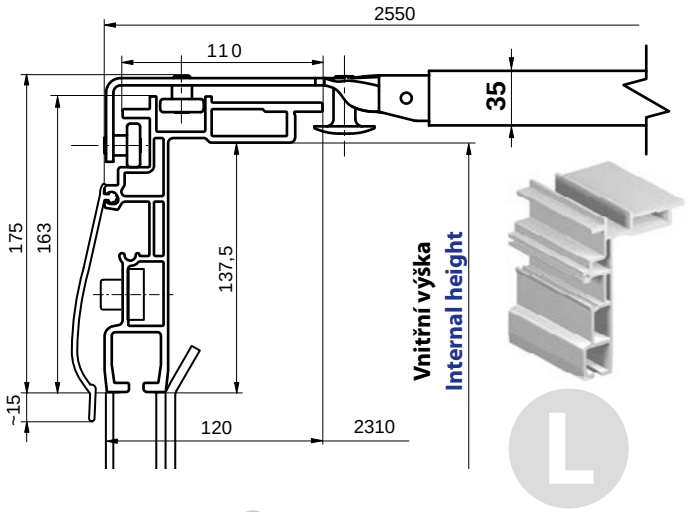

Sesam Slimliner Medium

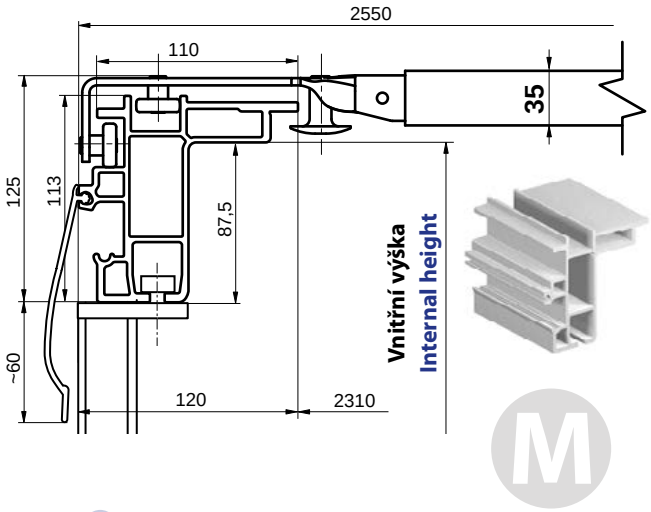

Sesam Slimliner Small

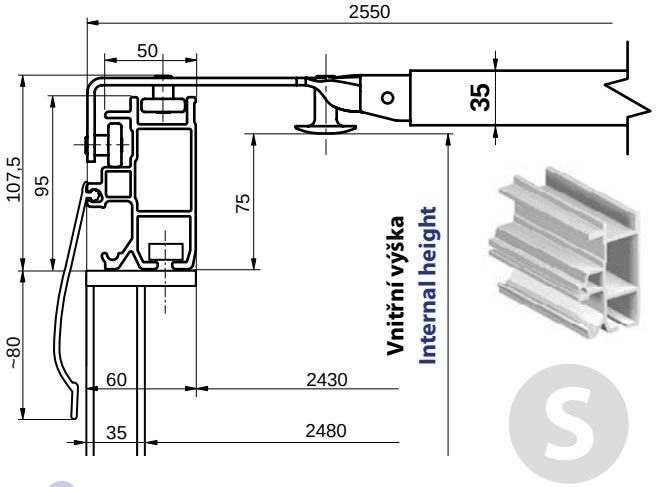

CS Fix

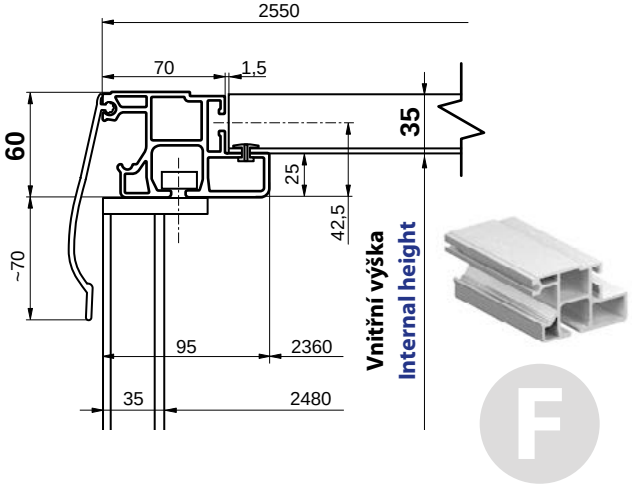

CS Fix mini

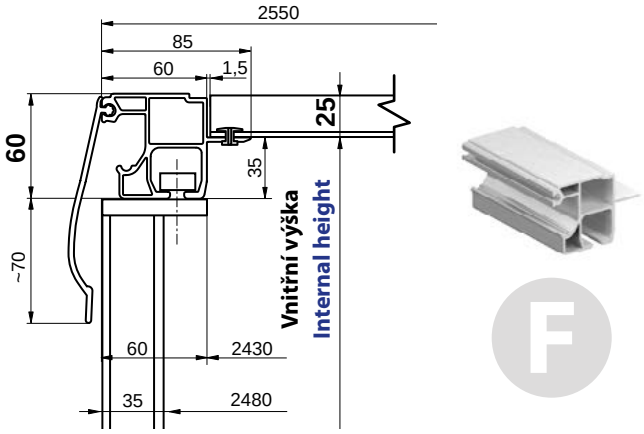

Typ profilu Profile type	Max. délka / Maximum length	Šířka mezi profily Width between the profiles	Vhodnost zvedání střechy Suitability for roof lifting
Large	13,6m	2,48m	+++
Medium	13,6m	2,43m	++
Small	8,5m	2,43m	+
CS **F**IX	7,8m	2,43m	-
CS **F**IX mini	5,2m	2,43m	-

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

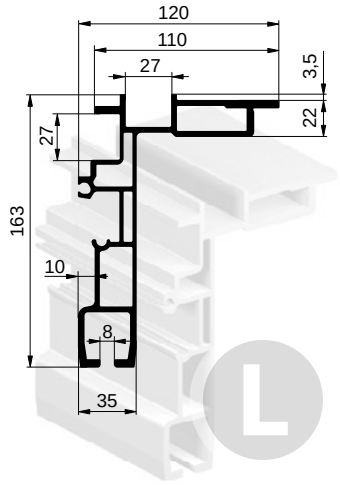

Obj. číslo Catalogue No.	Název / Name	Jednotka Quantity	Hmotnost Weight [kg]
275L107800	Profil vodící Slimliner Large/7800 rovný Slimliner Large guiding profiles/7800 straight	tyč bar	44,07
275L108500	Profil vodící Slimliner Large/8500 rovný Slimliner Large guiding profiles/8500 straight	tyč bar	48,03
275L109500	Profil vodící Slimliner Large/9500 rovný Slimliner Large guiding profiles/9500 straight	tyč bar	53,68
275L113600	Profil vodící Slimliner Large/13600 předepjatý Slimliner Large guiding profiles/13600 bent	tyč bar	76,84

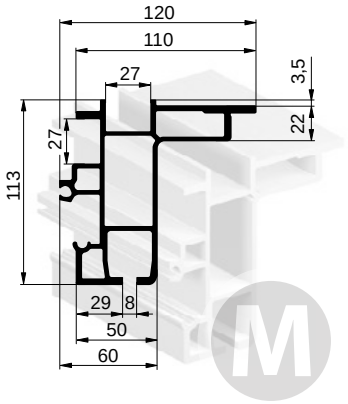

Obj. číslo Catalogue No.	Název / Name	Jednotka Quantity	Hmotnost Weight [kg]
275M107800	Profil vodící Slimliner Medium/7800 rovný Slimliner Medium guiding profiles/7800 straight	tyč bar	40,40
275M108500	Profil vodící Slimliner Medium/8500 rovný Slimliner Medium guiding profiles/8500 straight	tyč bar	44,02
275M109500	Profil vodící Slimliner Medium/9500 rovný Slimliner Medium guiding profiles/9500 straight	tyč bar	49,21
275M113600	Profil vodící Slimliner Medium/13600 předepjatý Slimliner Medium guiding profiles/13600 bent	tyč bar	70,45

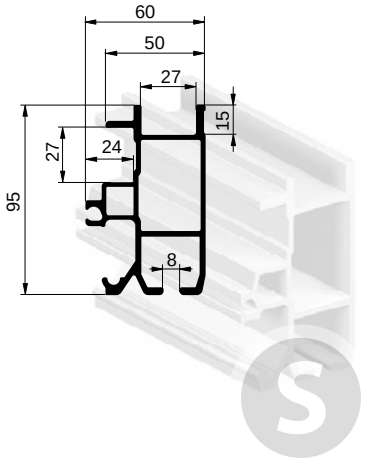

Obj. číslo Catalogue No.	Název / Name	Jednotka Quantity	Hmotnost Weight [kg]
286S004500	Profil vodící Slimliner Small/4500 rovný Slimliner Small guiding profiles/4500 straight	tyč bar	13,45
286S005000	Profil vodící Slimliner Small/5000 rovný Slimliner Small guiding profiles/5000 straight	tyč bar	14,95
286S007500	Profil vodící Slimliner Small/7500 rovný Slimliner Small guiding profiles/7500 straight	tyč bar	22,42
286S008000	Profil vodící Slimliner Small/8000 rovný Slimliner Small guiding profiles/8000 straight	tyč bar	26,78

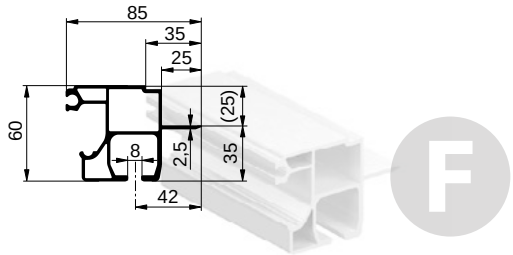

275CFM5200	al	
Profil vodící CS FIX MINI 5200mm Guide-rail profile CS FIX MINI 5200mm		
EN AW 6063	2,246 kg	m

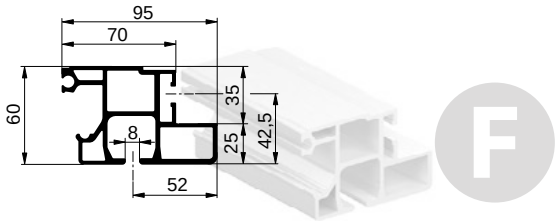

275CSF7800	al	
Profil vodící CS FIX 7800mm Guide-rail profile CS FIX 7800mm		
EN AW 6063	27,300 kg	Stk/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

MONTÁŽNÍ SADY / MOUNTING SETS csMax

MONTÁŽNÍ SADY PRO AL SLOUPKY PEVNÉ
MOUNTING SETS FOR AL FIXED PILLARS

MONTÁŽNÍ SADY PRO AL SLOUPKY ZVEDACÍ
MOUNTING SETS FOR AL LIFTING PILLARS

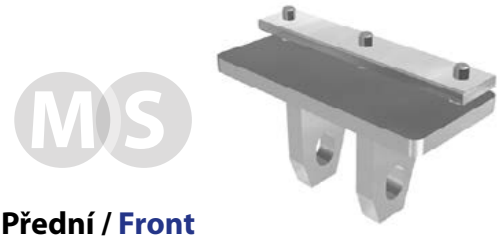

Přední / Front

27SC242M1L / 27SC242M1P	zn	
ocel/steel	1,280 kg	ks/pc

27SC242M2L / 27SC242M2P	zn	
ocel/steel	1,806 kg	ks/pc

levá / left
pravá / right

27SC143M1L / 27SC143M1P	zn	
ocel/steel	0,810 kg	ks/pc

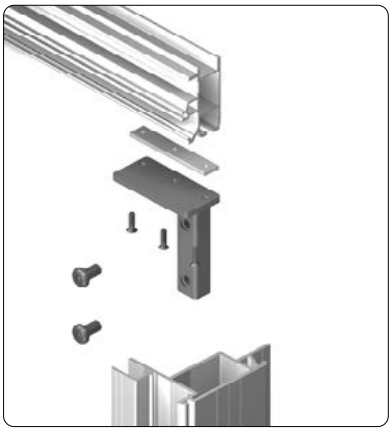

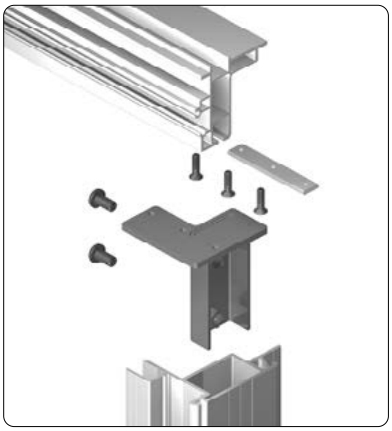

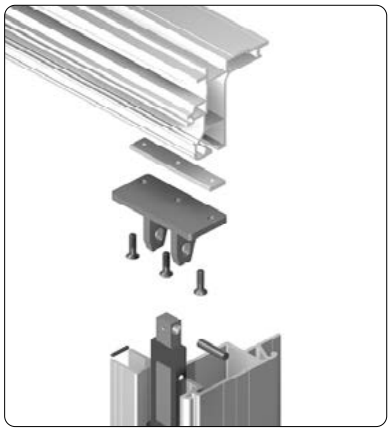

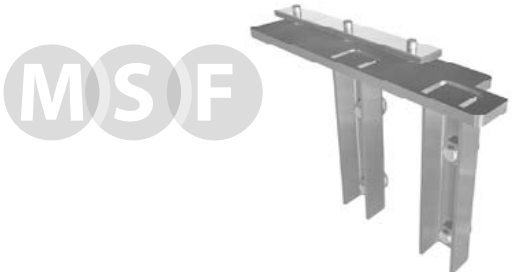

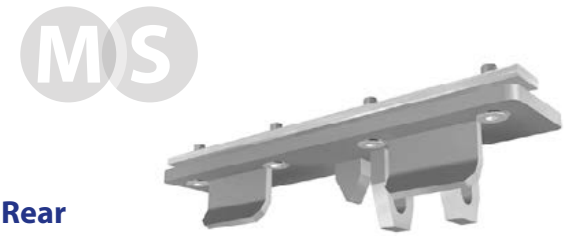

Zadní / Rear

levá / left
pravá / right

27SC244M2L / 27SC244M2P	zn	
ocel/steel	2,570 kg	ks/pc

27SC145M1L / 27SC145M1P	zn	
ocel/steel	1,570 kg	ks/pc

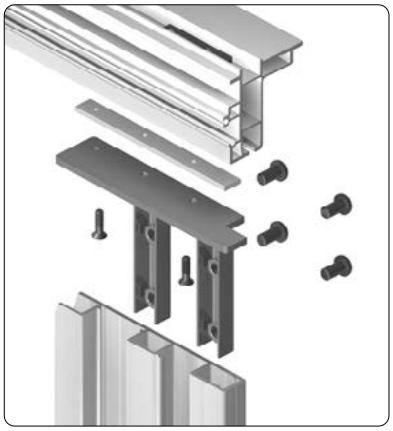

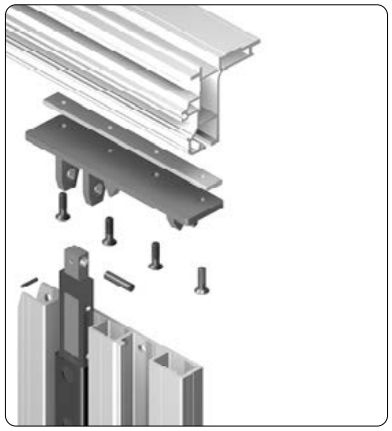

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

MONTÁŽNÍ SADY PRO AL SLOUPKY PEVNÉ
MOUNTING SETS FOR AL FIXED PILLARS

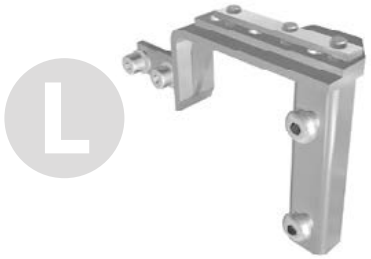

levá / left	27SC242L1L	zn	
pravá / right	27SC242L1P		
ocel/steel		1,140 kg	ks/pc

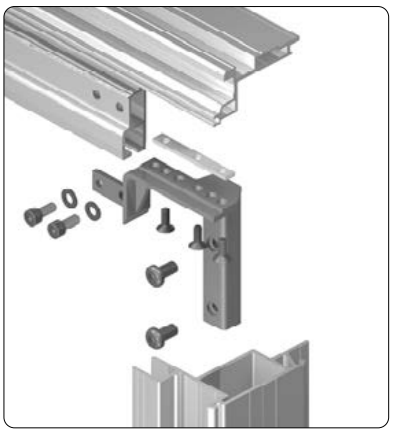

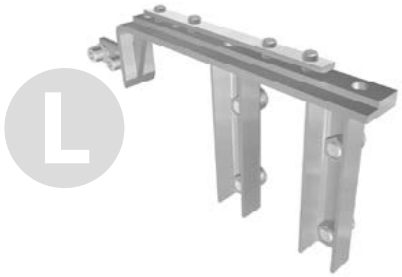

levá / left	27SC244L1L	zn	
pravá / right	27SC244L1P		
ocel/steel		1,950 kg	ks/pc

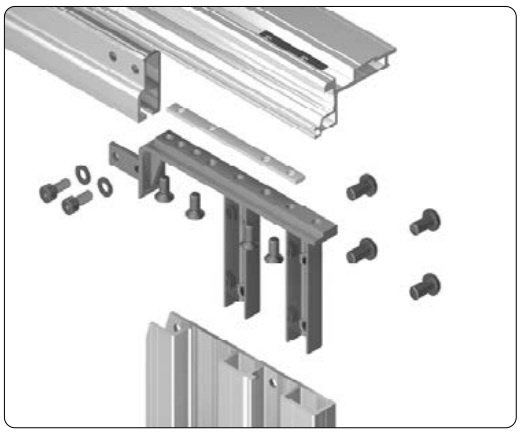

MONTÁŽNÍ SADY PRO AL SLOUPKY ZVEDACÍ
MOUNTING SETS FOR AL LIFTING PILLARS

Přední / Front

levá / left	27SC143L1L	zn	
pravá / right	27SC143L1P		
ocel/steel		0,780 kg	ks/pc

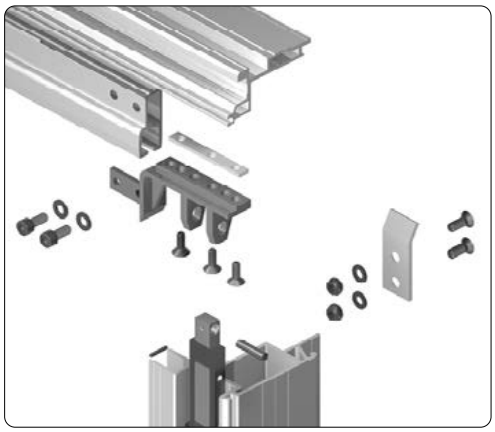

Zadní / Rear

levá / left	27SC145L1L	zn	
pravá / right	27SC145L1P		
ocel/steel		1,240 kg	ks/pc

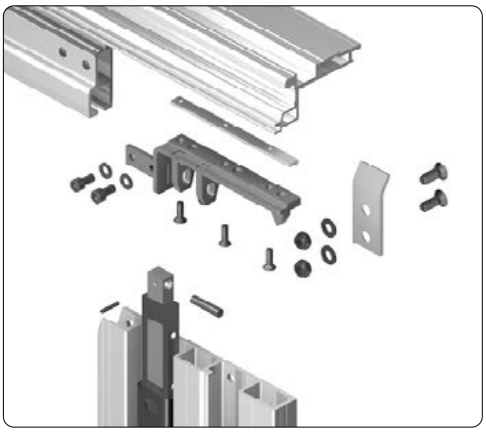

SHRNOVACÍ TŘÍSTRANNÉ KONSTRUKCE
THREE-WAY SLIDING CONSTRUCTIONS

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

MONTÁŽNÍ SADY / MOUNTING SETS SMDI

MONTÁŽNÍ SADY PRO AL SLOUPKY PEVNÉ
MOUNTING SETS FOR AL FIXED PILLARS

MONTÁŽNÍ SADY PRO AL SLOUPKY ZVEDACÍ
MOUNTING SETS FOR AL LIFTING PILLARS



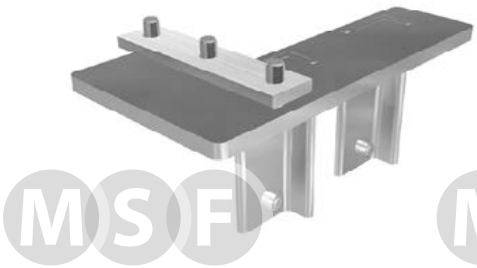

Přední / Front

27SC146M1L 27SC146M1P	zn		
ocel/steel	0,836 kg	ks/pc	

levá / left
pravá / right

27SC146M3L 27SC146M3P	zn		
ocel/steel	1,400 kg	ks/pc	

levá / left
pravá / right

27SC147M1L 27SC147M1P	zn		
ocel/steel	0,672 kg	ks/pc	

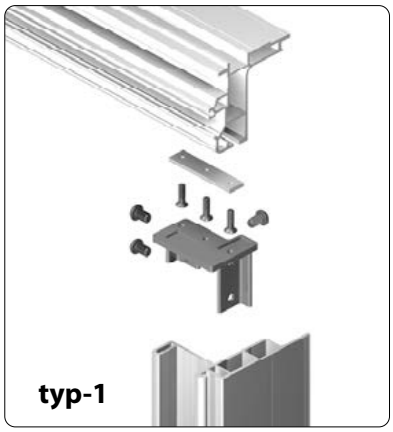

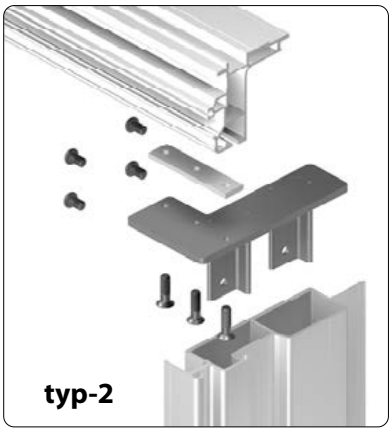

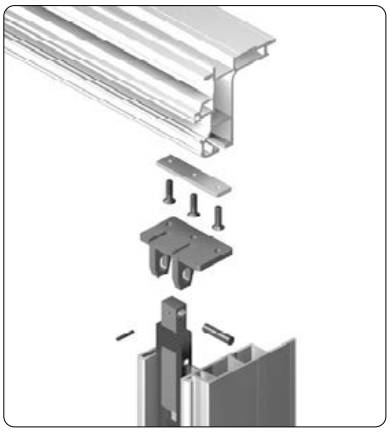

Zadní / Rear

levá / left
pravá / right

27SC146M2L 27SC146M2P	zn		
ocel/steel	1,397 kg	ks/pc	

levá / left
pravá / right

27SC147M2L 27SC147M2P	zn		
ocel/steel	1,252 kg	ks/pc	

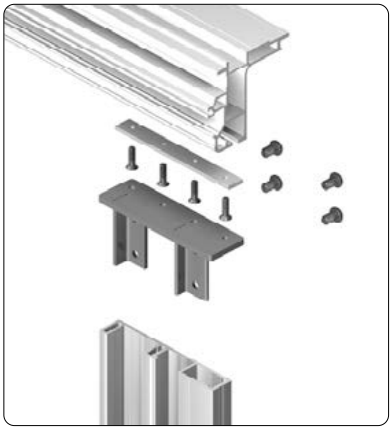

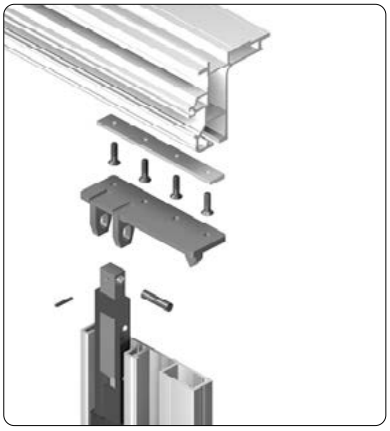

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

MONTÁŽNÍ SADY PRO AL SLOUPKY PEVNÉ
MOUNTING SETS FOR AL FIXED PILLARS

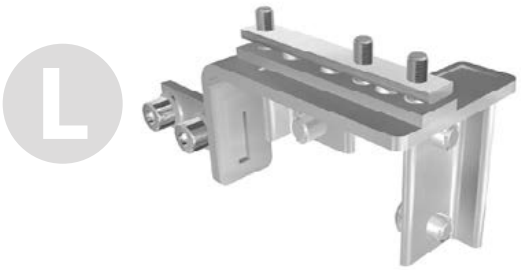

MONTÁŽNÍ SADY PRO AL SLOUPKY ZVEDACÍ
MOUNTING SETS FOR AL LIFTING PILLARS

Přední / Front

levá / left
pravá / right

27SC148M1L 27SC148M1P	zn	
ocel/steel	0,950 kg	ks/pc

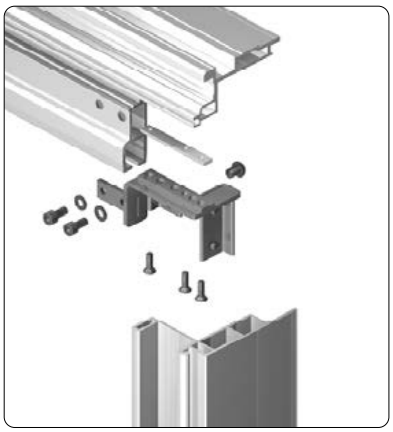

levá / left
pravá / right

27SC149M1L 27SC149M1P	zn	
ocel/steel	0,720 kg	ks/pc

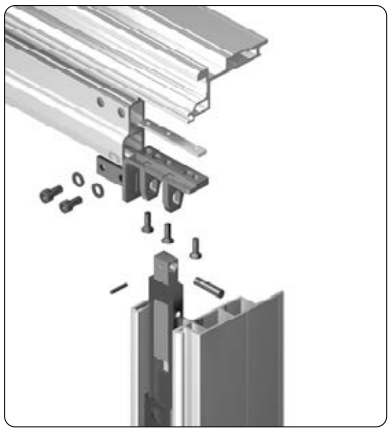

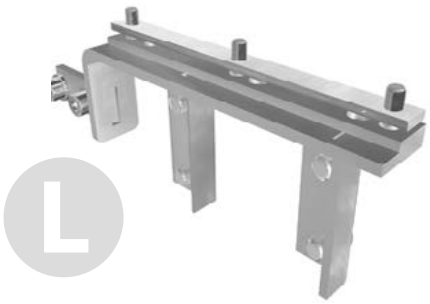

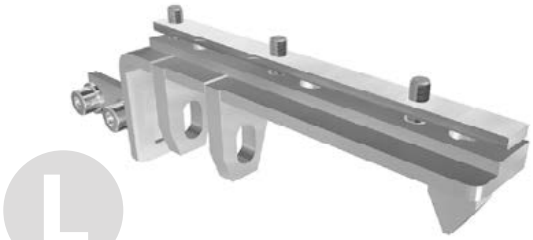

Zadní / Rear

27SC148M2L 27SC148M2P	zn	
ocel/steel	1,250 kg	ks/pc

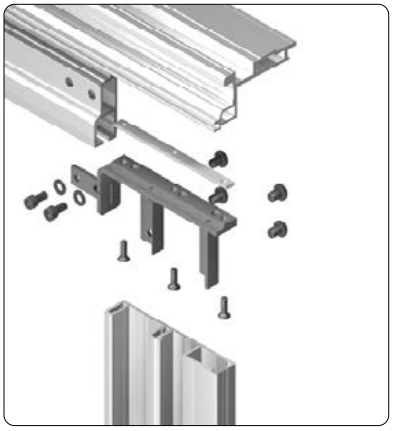

levá / left
pravá / right

27SC149M2L 27SC149M2P	zn	
ocel/steel	1,020 kg	ks/pc

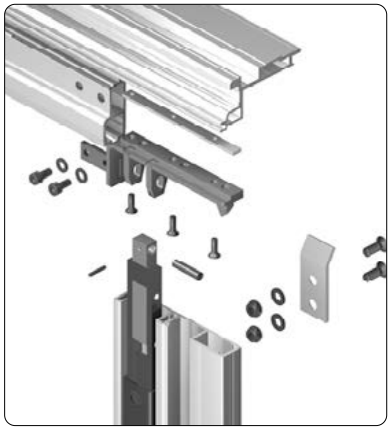

62PN040125	zn	
Deska náběžná 40x125 mm Facing plate 40x125 mm		
ocel/steel	0,26 kg	ks/pc

SHRNOVACÍ TŘÍSTRANNÉ KONSTRUKCE
THREE-WAY SLIDING CONSTRUCTIONS

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

MONTÁŽNÍ SADY / MOUNTING SETS EMINI

MONTÁŽNÍ SADY PRO AL SLOUPKY PEVNÉ
MOUNTING SETS FOR AL FIXED PILLARS

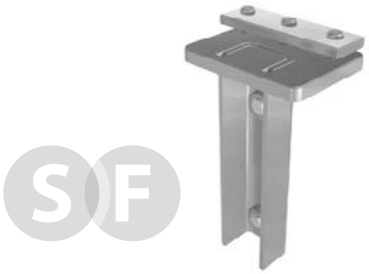

27SC14MU11		zn
ocel/steel	0,700 kg	ks/pc

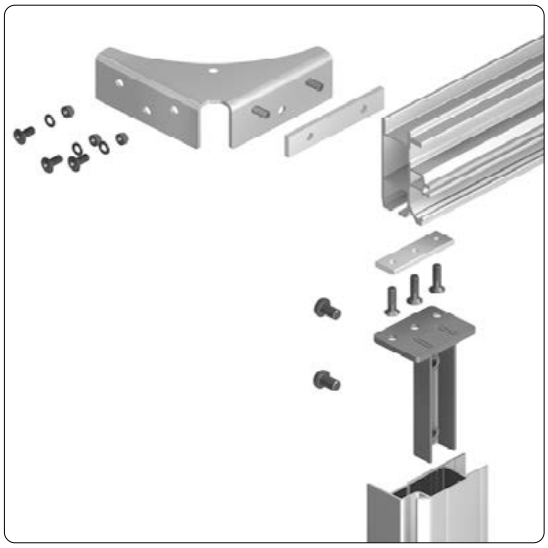

Přední / Front

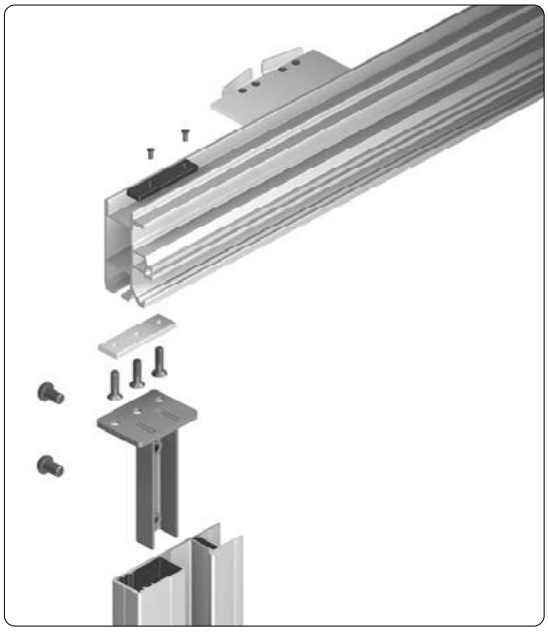

Zadní / Rear

MONTÁŽNÍ SADY PRO AL SLOUPKY ZVEDACÍ
MOUNTING SETS FOR AL LIFTING PILLARS

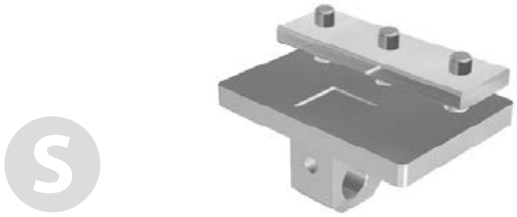

27SC085S1U		zn
ocel/steel	0,515 kg	ks/pc

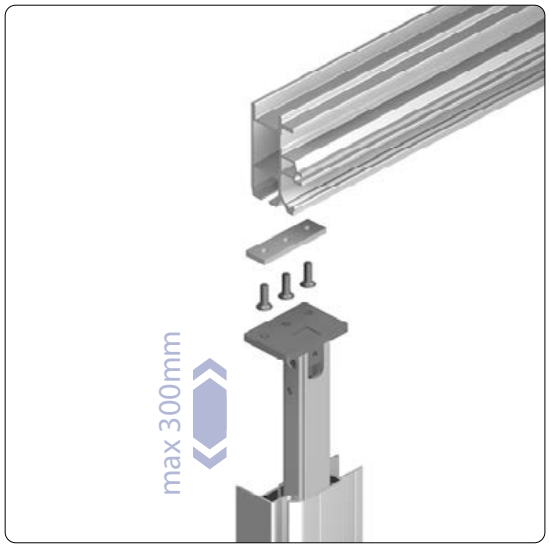

Přední / Front

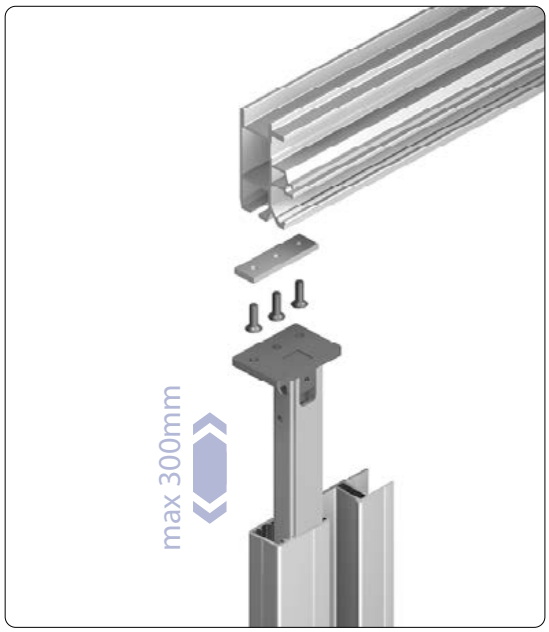

Zadní / Rear

Technická informace / Technical information:
Montážní sady jsou součástí kompletu shrnovací střechy. Pevné rozměry je možné získat na vyžádání. / Mounting sets are included in the sliding roof komplet. Fixed dimensions provided by request.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

PŘEDNÍ PŘÍČKA / FRONT CROSSBAR

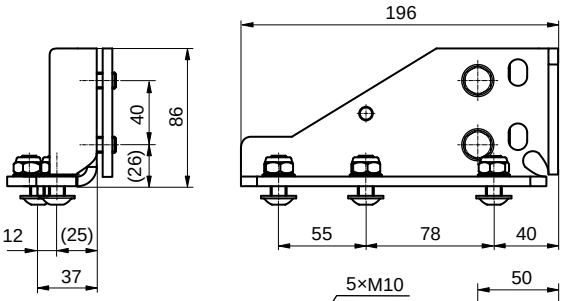

L M

27SC216MLP	zn
27SC216MLL	zn

Držák AL/ECO plechu L pro Sesam M+L
AL/ECO plate brackets L for Sesam M+L

ocel/steel	1,088 kg	ks/pc

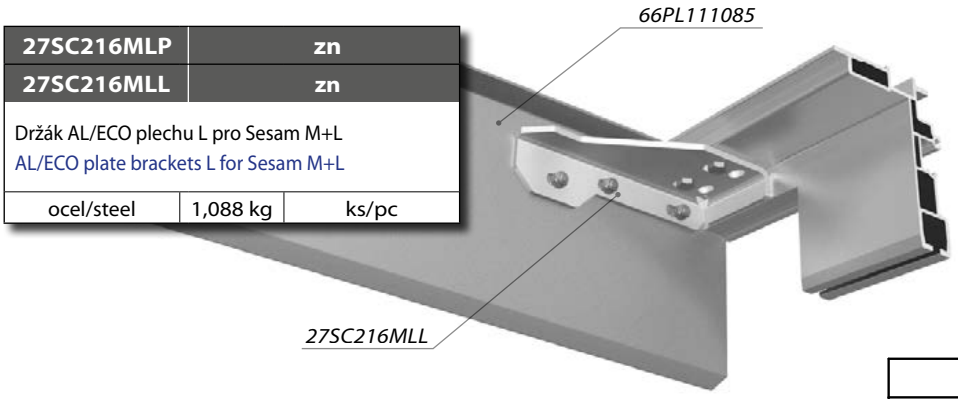

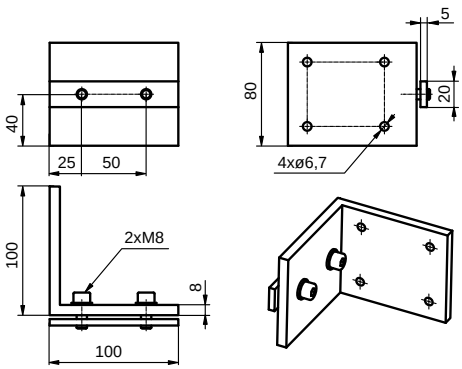

S

27SC128S03	al

Držák plechu předního pro Sesam Slimliner S
Front plate brackets Sesam Slimliner S

al	0,436 kg	ks/pc

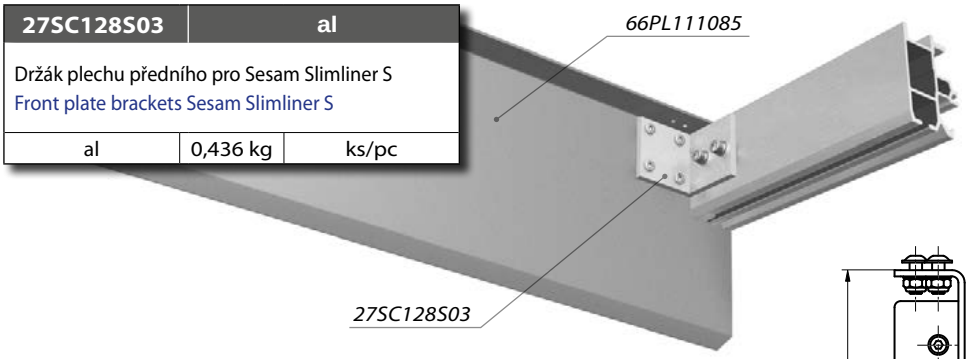

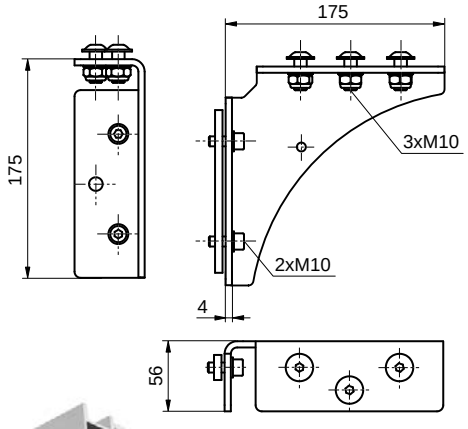

S

27SC216S03	zn

Držák AL/ECO plechu pro Sesam S
AL/ECO plate brackets Sesam S

ocel/steel	1,433 kg	ks/pc

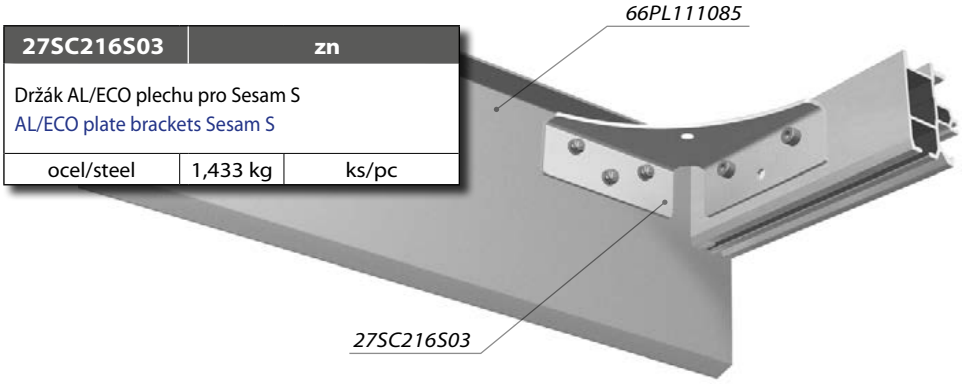

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

VOZÍKY / TROLLEYS

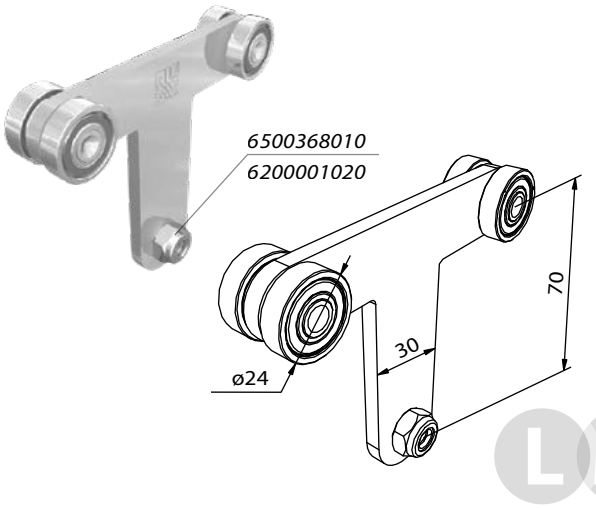

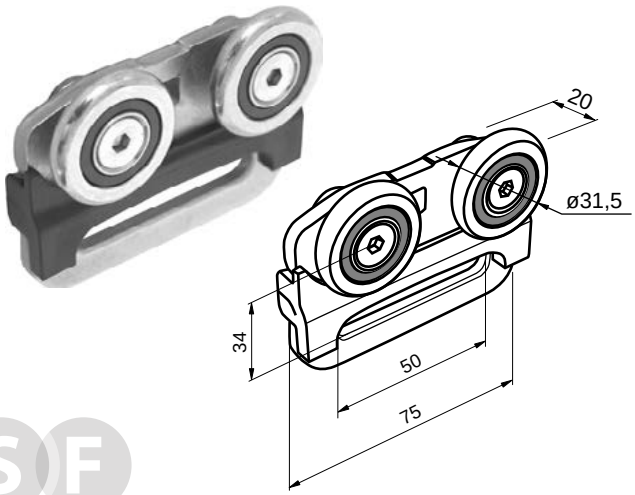

27SC165020		
Vozík sloupku T Slimliner Pillar trolley T Slimliner		
ocel/steel	0,280 kg	ks/pc

27SC160003		
Vozík plachty s integrovanou ochranou Side curtain roller with protection		
ocel/steel	0,194 kg	ks/pc

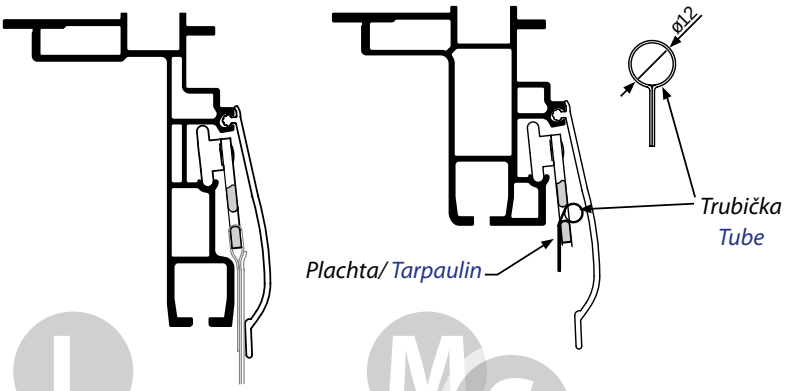

Montáž boční plachty / Instalation of side Tarpaulin

Technická informace / Technical information:
První vozík boční plachty by měl být 200 až 300mm od kraje plachty. / First slider should be attached 200 – 300mm from the edge of tarpaulin side.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

PŘIDRUŽENÉ KOMPONENTY / OTHER COMPONENTS

Obj. číslo Catalogue No.	Název / Name	Materiál Material	Jednotka Quantity	Hmotnost Weight [kg]
27SC150009	Těs. plachty Slimliner 9m černé Tarpaulin seal Slimliner 9m black	role roll	ks pc	5,70
27SC150014	Těs. plachty Slimliner 14m černé Tarpaulin seal Slimliner 14m black	role roll	ks pc	9,10

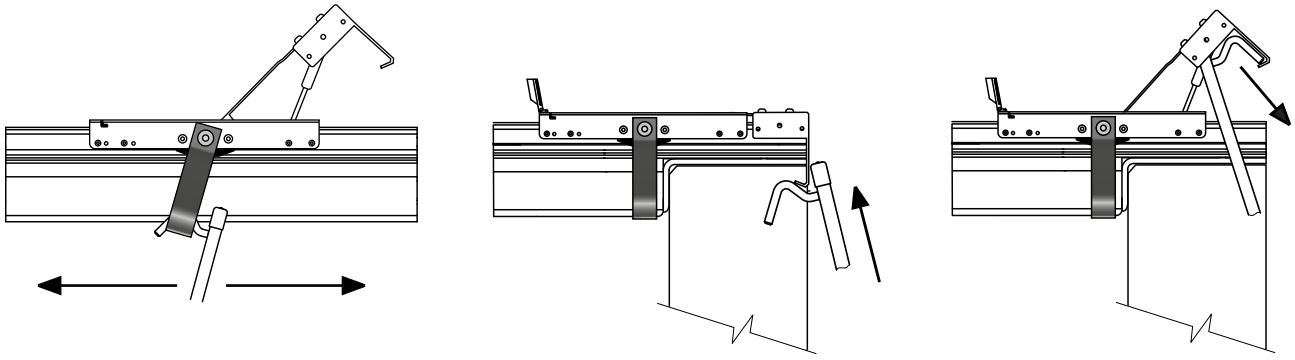

27SC090241	zn	
Tyč pro shrnování střechy Bar for opening a roof		
ocel/steel	3,20 kg	ks/pc

27ND025180	zn	
Tyč pro shrnování střechy Edscha nastav Roof draw bar Edscha, adjustable		
ocel/steel	3,00 kg	ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

PLASTOVÉ PANTY / PLASTIC HINGES

Obj. číslo Catalogue No.	Název / Name	Materiál Material	Jednotka Quantity	Hmotnost Weight [kg]
27SC110692	Pant plastový Slimliner 692mm Plastic hinge Slimliner 692mm	plast plastic	ks pc	0,216
27SC110592	Pant plastový Slimliner 592mm Plastic hinge Slimliner 592mm	plast plastic	ks pc	0,18
27SC110492	Pant plastový Slimliner 492mm Plastic hinge Slimliner 492mm	plast plastic	ks pc	0,15
27SC110392	Pant plastový Slimliner 392mm Plastic hinge Slimliner 392mm	plast plastic	ks pc	0,114

Technická informace / Technical information:
Pro délky pantů platí tolerance délek x^{+3}_{0} */ For hinges length is valid tolerance* x^{+3}_{0}

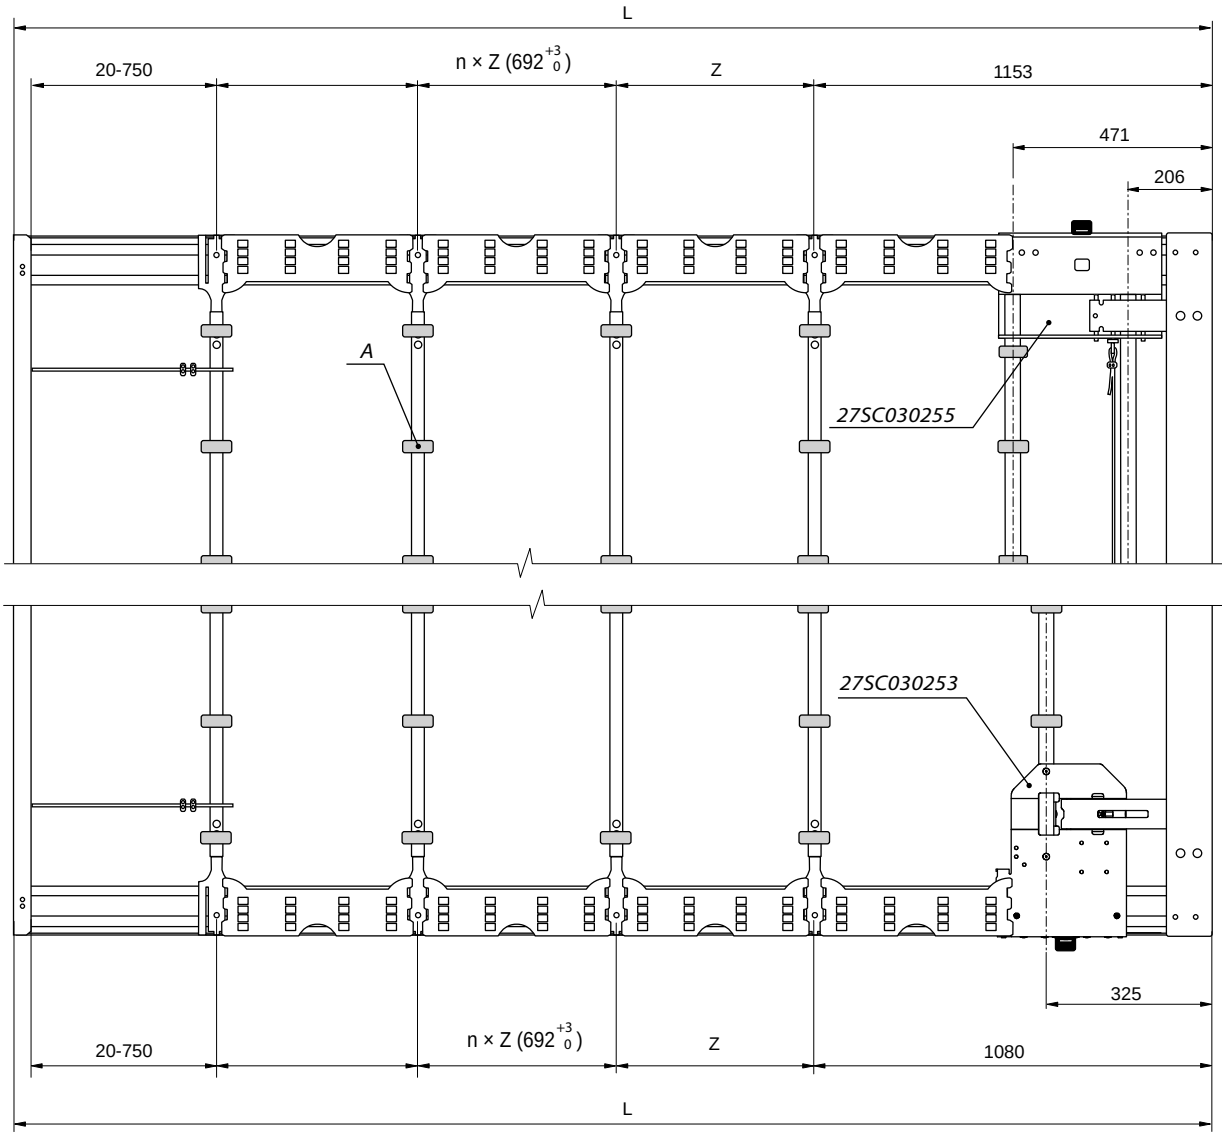

A *Řemínek / Strap*

SMĚR JÍZDY / DRIVING POSITION

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

SHRNOVACÍ STŘECHA SESAM SLIMLINER / THREE-WAY SLIDING ROOF CONSTRUCTION SESAM SLIMLINER

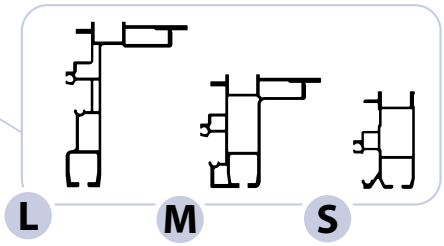

CZ

Sesam Slimliner:
- shrnování plachty pomocí plastových pásků,
- zastavěná výška pro boční nakládání S - 107,5mm; M - 125mm; L 175mm
- vzdálenost příčníků max. 692mm,
- hliníkový samonosný vodící profil do 13,6m (i předpjatý),
- posuvný boční sloupek ve vodícím profilu.

EN

Sesam Slimliner:
- tarpaulin sliding by plastic hinges,
- limited height for side loading S - 107,5mm; M - 125mm; L 175mm
- distance between roof crossbars max. 692mm,
- aluminum self supported beam up to 13,6m (even prebended ones),
- sliding side pillar in the guiding profile.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

PORTÁLY A PŘEDNÍ PLECHY / PORTALS AND FRONT PLATES

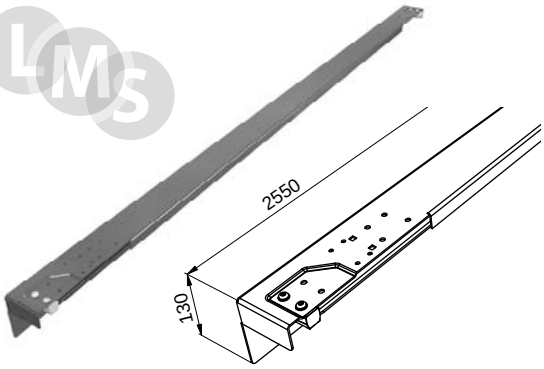

27SC020255	KTL	
Portál zadní Slimliner 130mm 2015 Rear portal Slimliner 130mm 2015		
ocel/steel	15,640 kg	ks/pc

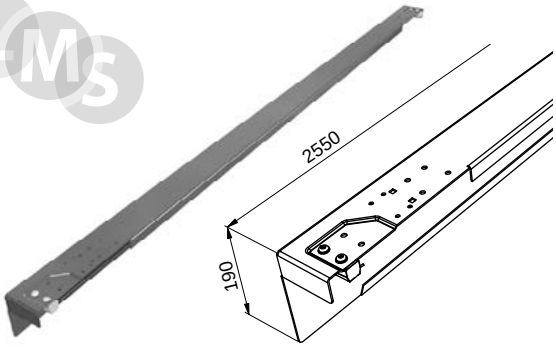

27SC020259	KTL	
Portál zadní Slimliner 190mm 2015 Rear portal Slimliner 190mm 2015		
ocel/steel	18,700 kg	ks/pc

PŘÍČNÍKY A KONCOVÉ POJEZDY / CROSSBARS AND END TRAVELS

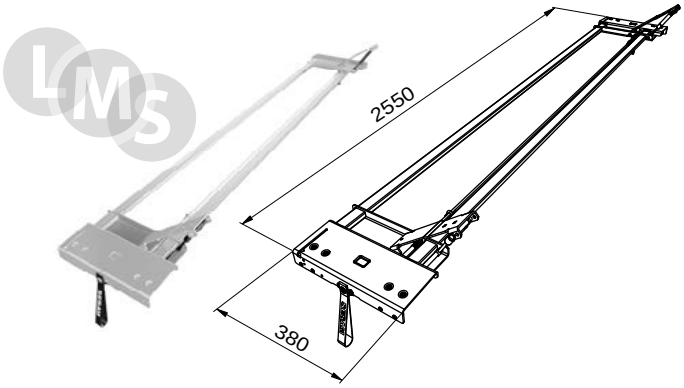

27SC030255	zn	
Pojezd koncový Slimliner L M š.2550mm 2015 End carriage Slimliner L M w.2550mm 2015		
ocel/steel	18,250 kg	ks/pc

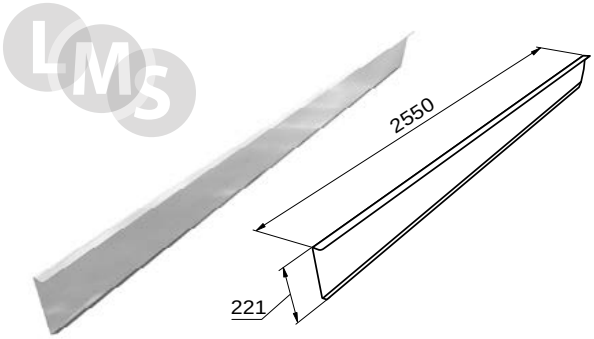

66PL111085	elox / anod	
Plech přední 2550mm Front plate 2550mm		
EN AW 6063	6,043 kg	ks/pc

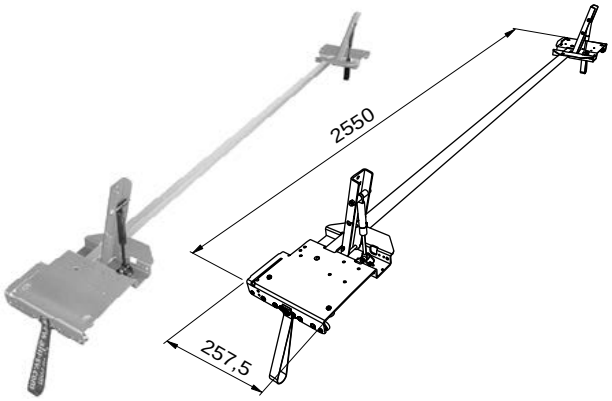

27SC030253	zn	
Pojezd koncový SMALL End carriage SMALL		
ocel/steel	7,420 kg	ks/pc

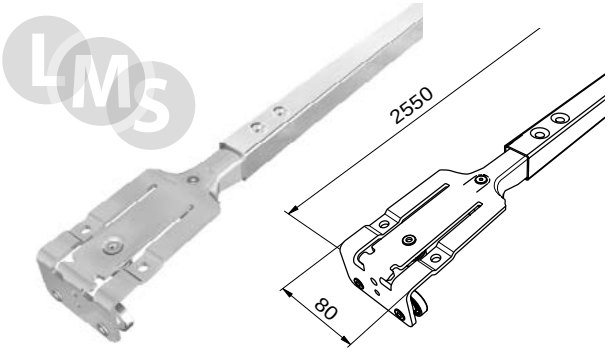

27SC010255	zn	
Příčník Slimliner 2550mm 2015 Crossbar Slimliner w.2550mm 2015		
ocel/steel	4,330 kg	ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

HLINÍKOVÉ PORTÁLY AL/ECO / ALUMINIUM PORTALS AL/ECO

Zadní vrata s portálem AL/ECO / *Rear doors with AL/ECO portal*

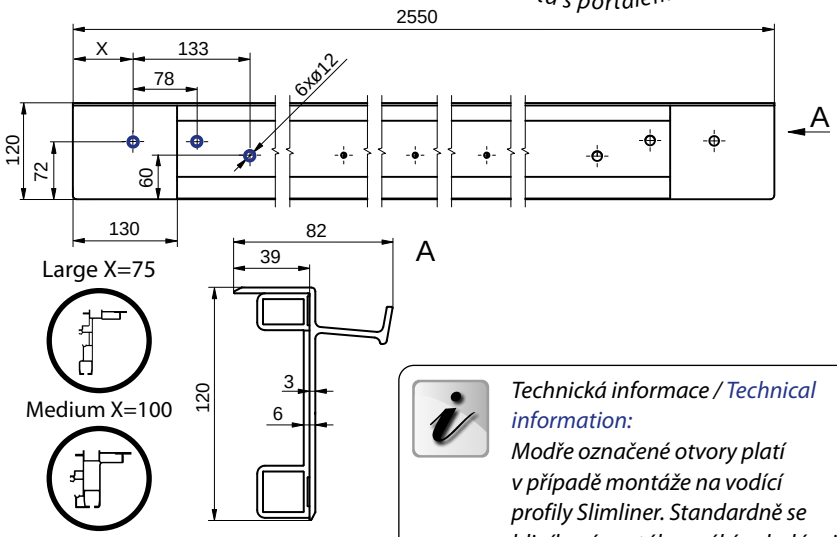

62PLE02558	elox / anod	
Portál AL/ECO 2550mm Sesam L+M Front/back portal AL/ECO, Sesam M+L		
EN AW 6063	8,690 kg	ks/pc

Technická informace / Technical information:
Modře označené otvory platí v případě montáže na vodící profily Slimliner. Standardně se hliníkové portály vyrábí a dodávají nepředvrtané. / The blue marked holes are needed in the case of mounting onto guide profiles Slimliner. Standard with aluminum portals, manufactured and supplied without holes.

Foto: Klapka ALU-SV
Flap ALU-SV

SHRNOVACÍ TŘÍSTRANNÉ KONSTRUKCE
THREE-WAY SLIDING CONSTRUCTIONS

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

SHRNOVACÍ TŘÍSTRANNÉ KONSTRUKCE

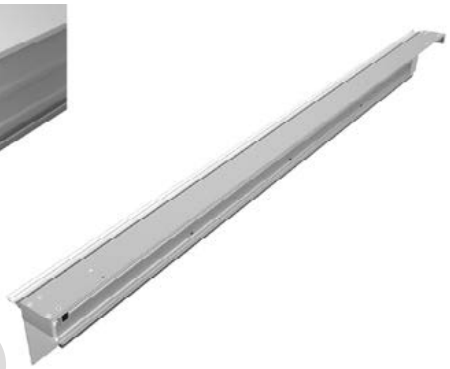

27SC020261	elox / anod
Portál zadní Slimliner 200mm Rear portal Slimliner 200mm	
EN AW 6060	12,320 kg	ks/pc

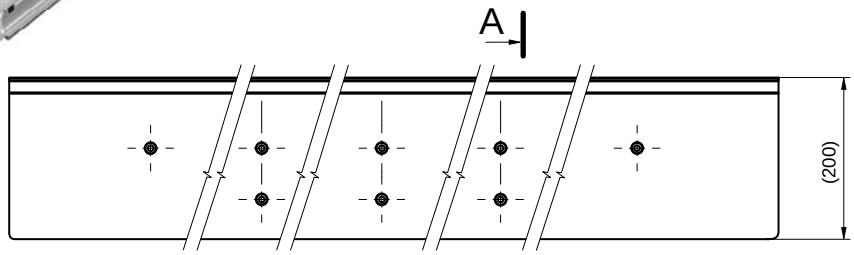

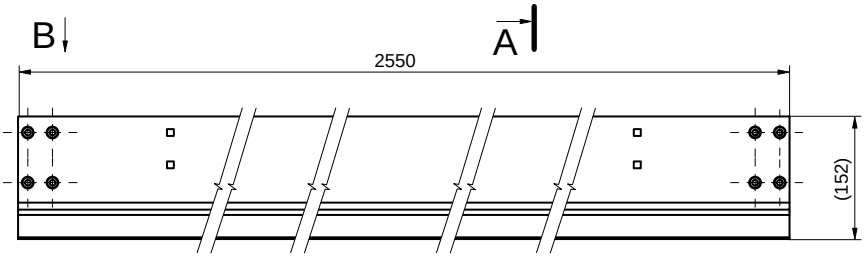

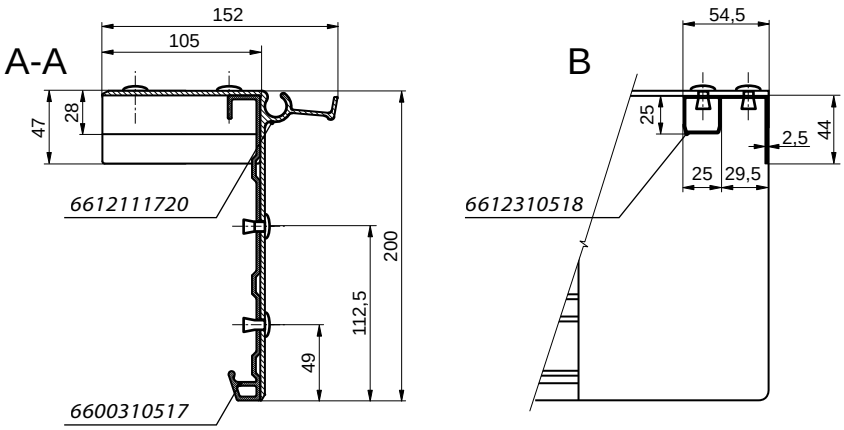

THREE-WAY SLIDING CONSTRUCTIONS

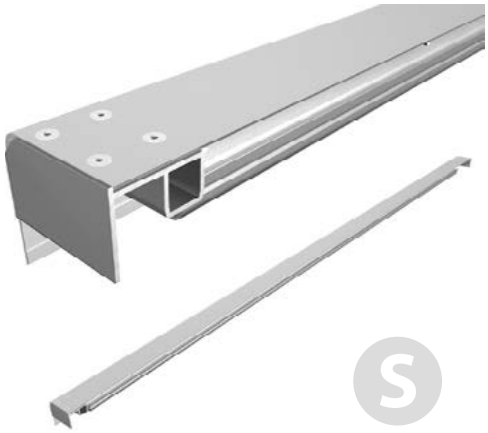

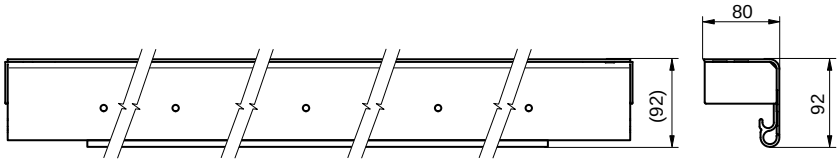

27SC020261	elox / anod
Portál zadní Slimliner 200mm Rear portal Slimliner 200mm	
EN AW 6060	12,320 kg	ks/pc



Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

PŘIDRUŽENÉ KOMPONENTY / ADJUST COMPONENTS

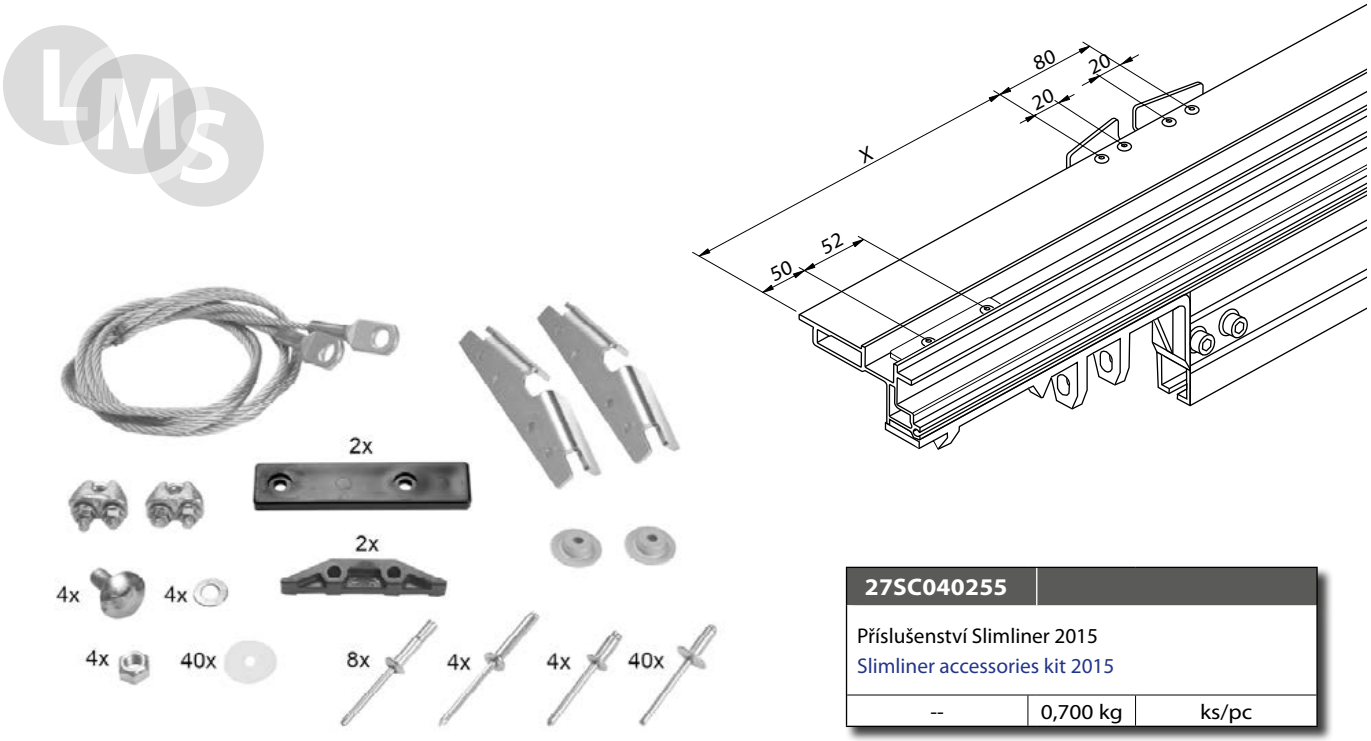

27SC040255		
Příslušenství Slimliner 2015 Slimliner accessories kit 2015		
--	0,700 kg	ks/pc

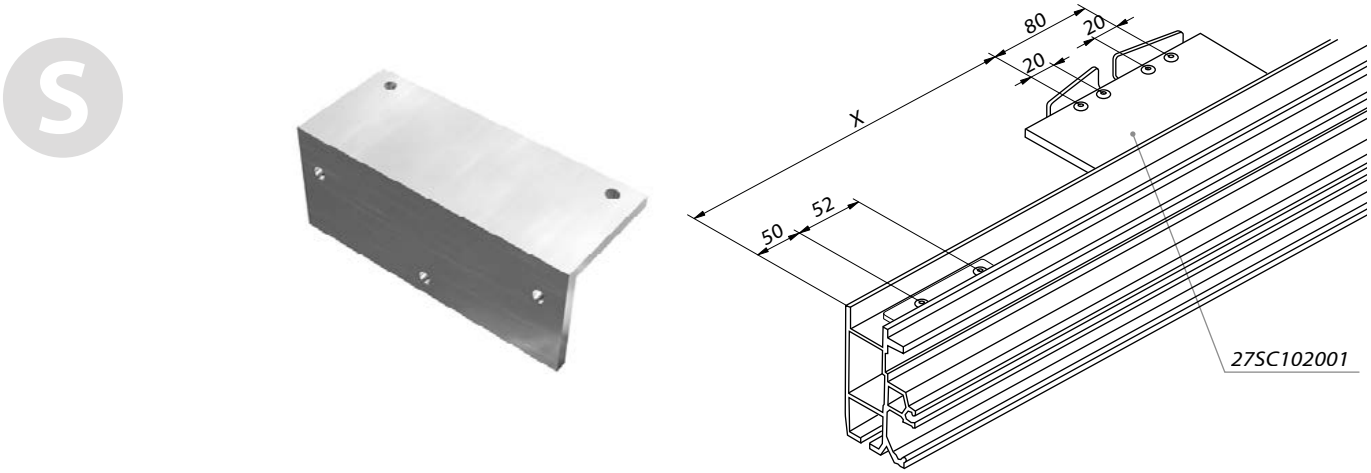

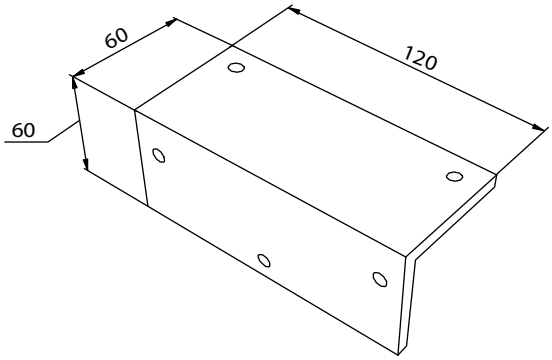

27SC102001		
Držák zajištění pojezdu SesamSmall 120mm Movingpart Sesam-S securing device holder		
AlMgSi 0,5	0,219 kg	ks/pc

Technická informace / Technical information:
Pro standardní klapku Slimliner, nebo pro klapku TailWing Sesam je X=198mm. Pro klapku ALU-S.V. je X=169mm.
For standard flap Slimliner, or for TailWing flap Sesam is X=198mm. For flap ALU-S.V. is X=169mm.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

SHRNOVACÍ TŘÍSTRANNÉ KONSTRUKCE

THREE-WAY SLIDING CONSTRUCTIONS

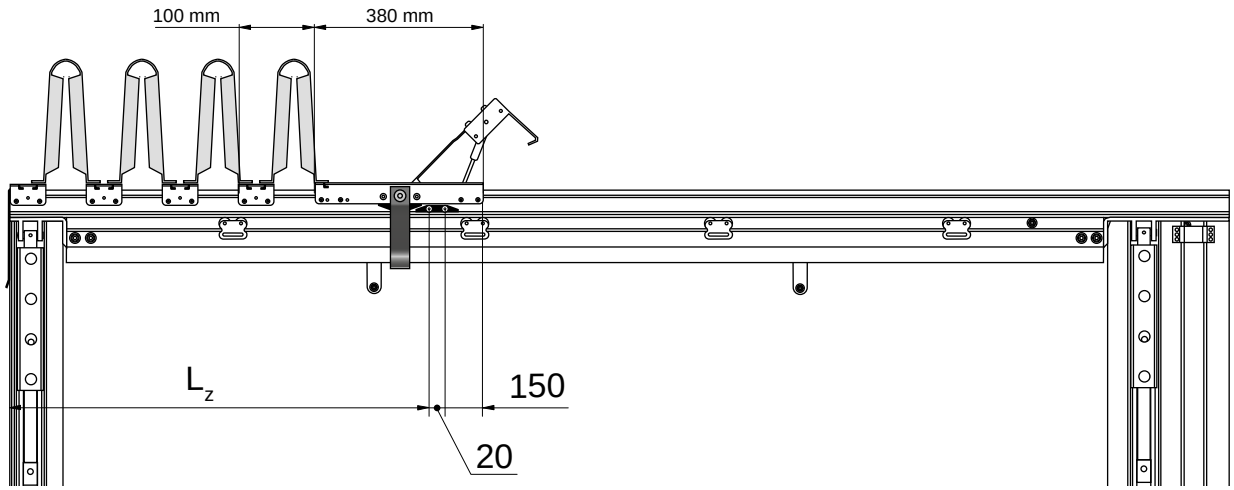

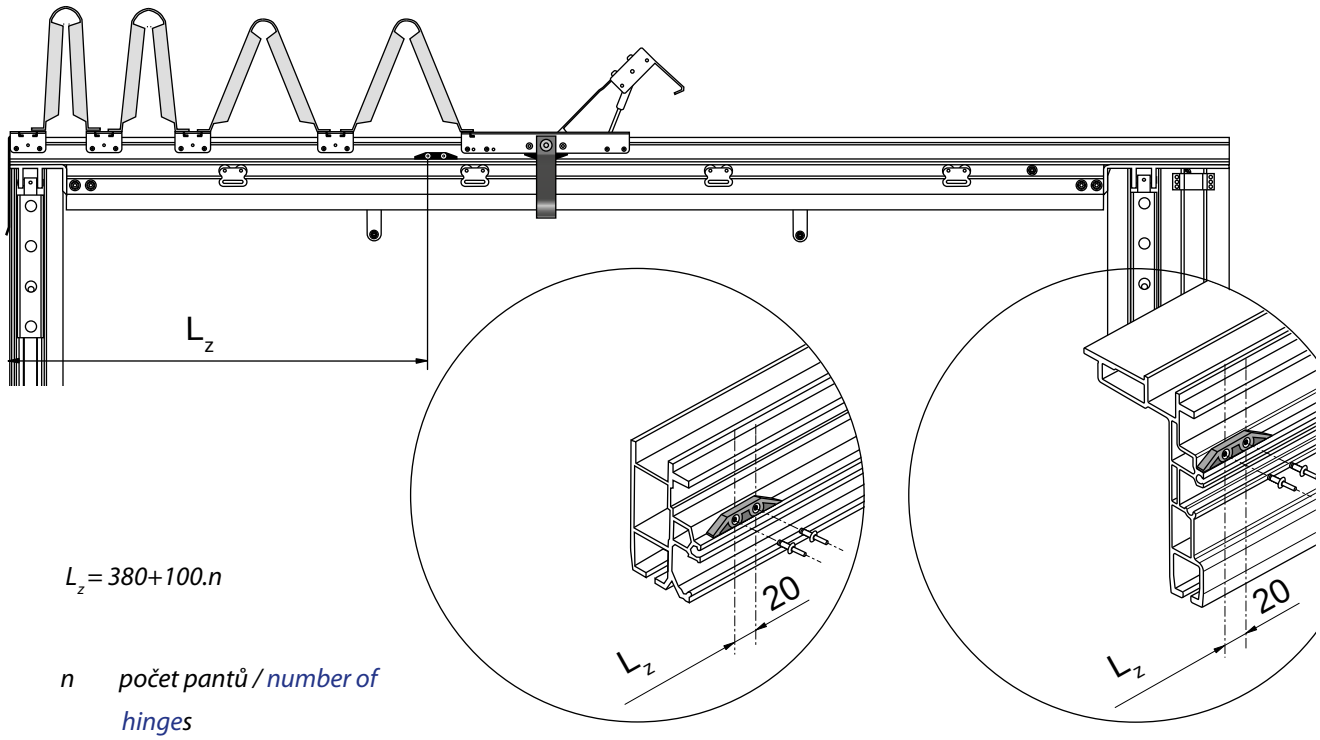

$L_z = 380+100.n$

n *počet pantů / number of hinges*

L_z *Vzdálenost zajištění střechy ve shrnuté poloze / Distance in securing roof safe position*

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

PEVNÁ STŘECHA / FIXED ROOF

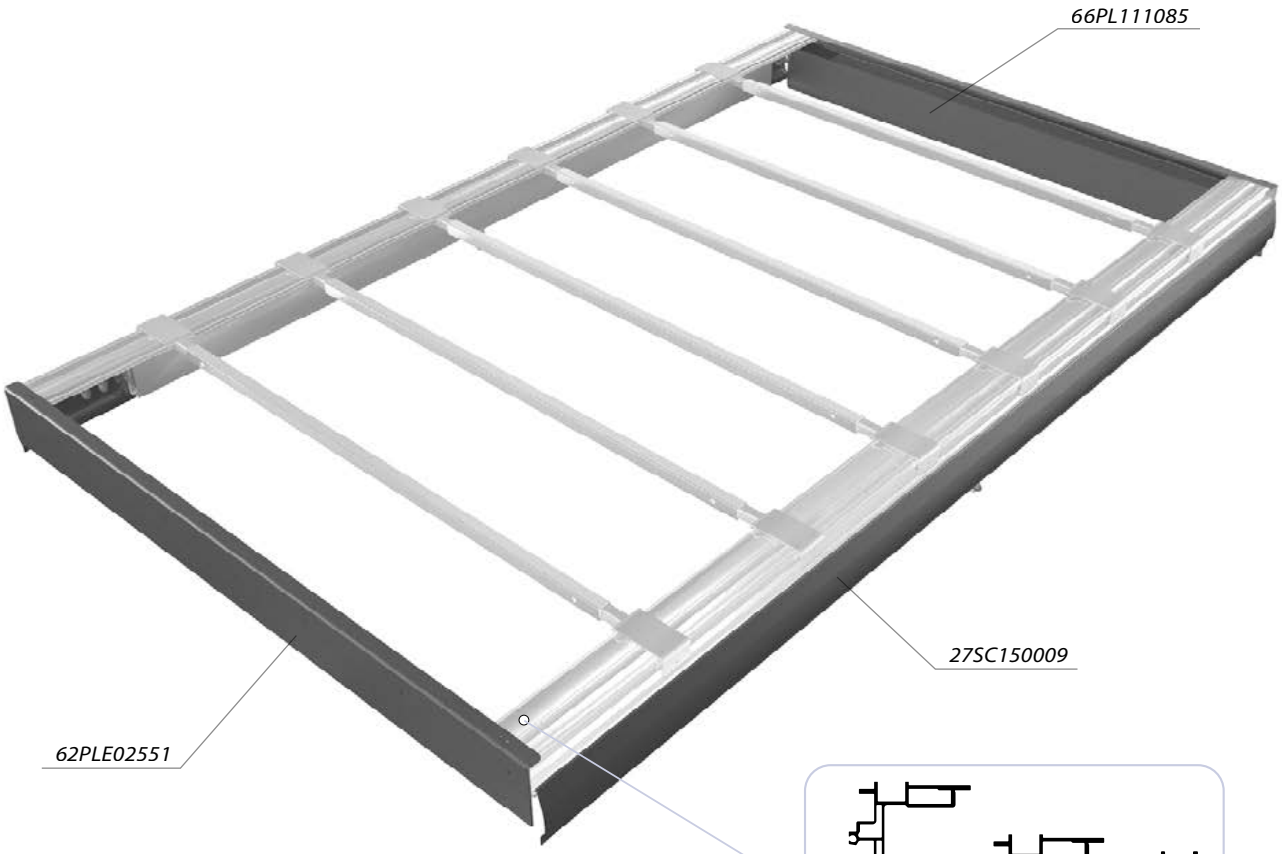

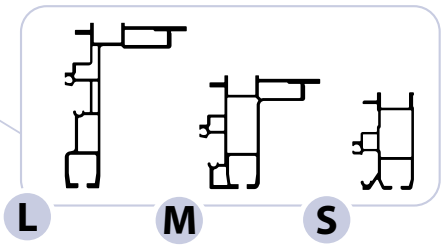

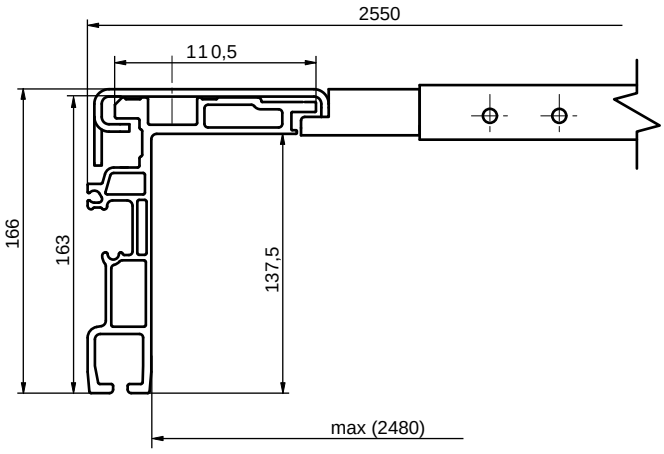

CZ

Konstrukce pevné střechy vychází z původního řešení Edschy ECO a byla upravena na nové profily slimliner. Možnost použití je na profil L, M a S. V dodávce pevné střechy je vždy přední plech a zadní zesílený portál pro možnost montáže zadních vrat. Volné uložení příčníků umožňuje nouzové shrnutí střechy. Ostatní díly jsou shodné s Edschou a Sezamem.

EN

Fixed roof construction was made using Edscha ECO solution and was modified for new slimliner profiles. It is possible to mount roof on profiles L, M and S. In the fixed roof set are included front plate and rear reinforced portal for mounting rear gates. Roof crossbars are placed freely which allows emergency opening of the roof. The remaining parts are same as for Escha and Sezam.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

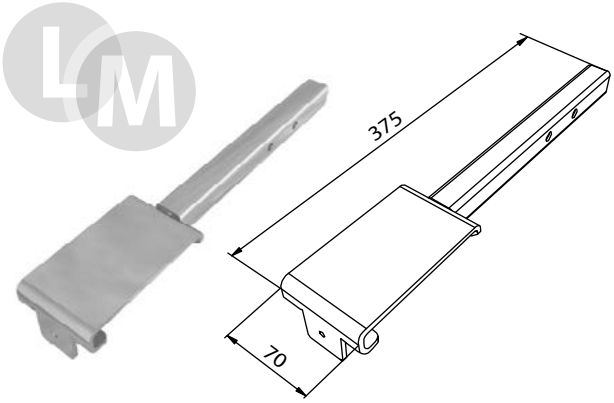

27SC226L02	zn	
Koncovka příčky CS Sesam L + M ECO 2015 Crossbar end cap CS Sesam L + M ECO 2015		
ocel/steel	0,755 kg	ks/pc

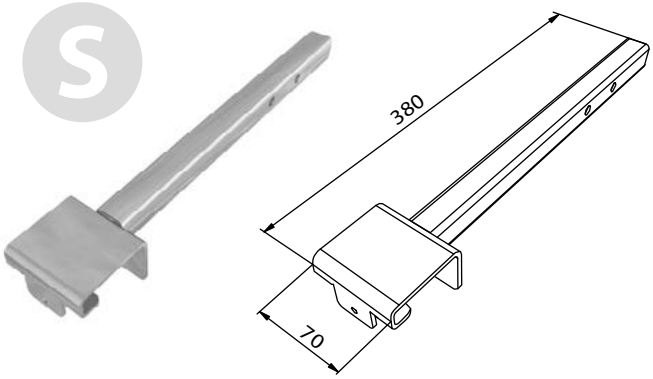

27SC226S00	zn	
Koncovka příčky CS Sesam Small ECO Crossbar end cap CS Sesam Small ECO		
ocel/steel	0,747 kg	ks/pc

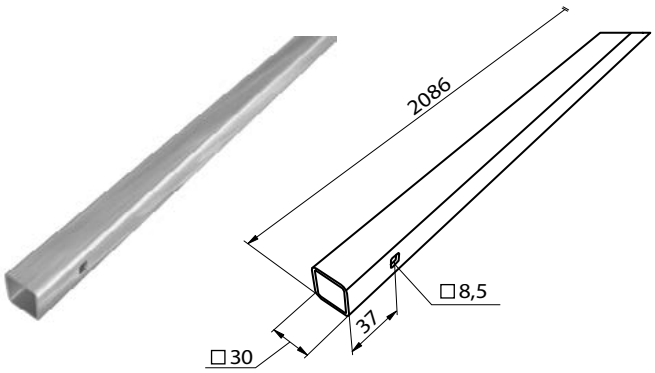

27NDM20010	zn	
Příčka CS MAX univerzální 4HR 30x1.5x2086 Crossbar CS MAX universal 4HR 30x1.5x2086		
ocel/steel	2,740 kg	ks/pc

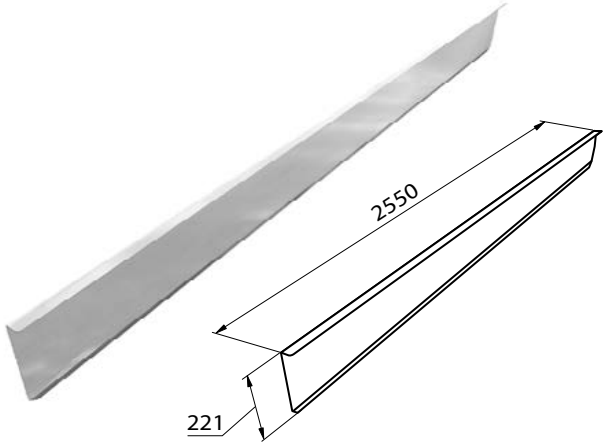

66PL111085	elox / anod	
Plech přední 2550mm Front plate 2550mm		
EN AW 6063	6,043 kg	ks/pc

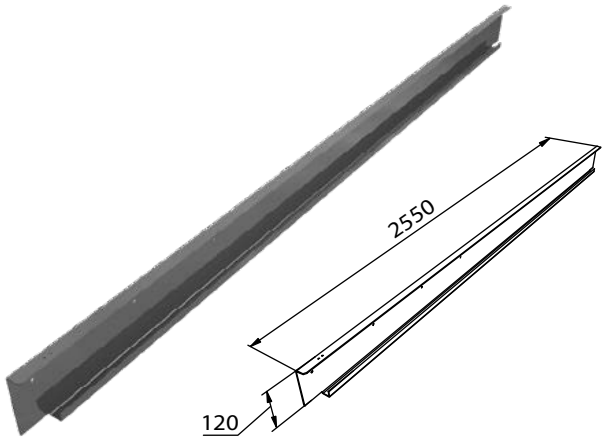

62PLE02551	RAL9005	
Plech přední/zadní ECO 120/2550mm Sheet front/rear ECO 2120/2550mm		
ocel/steel	11,818 kg	ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

PEVNÁ STŘECHA CS FIX / FIXED ROOF CS FIX

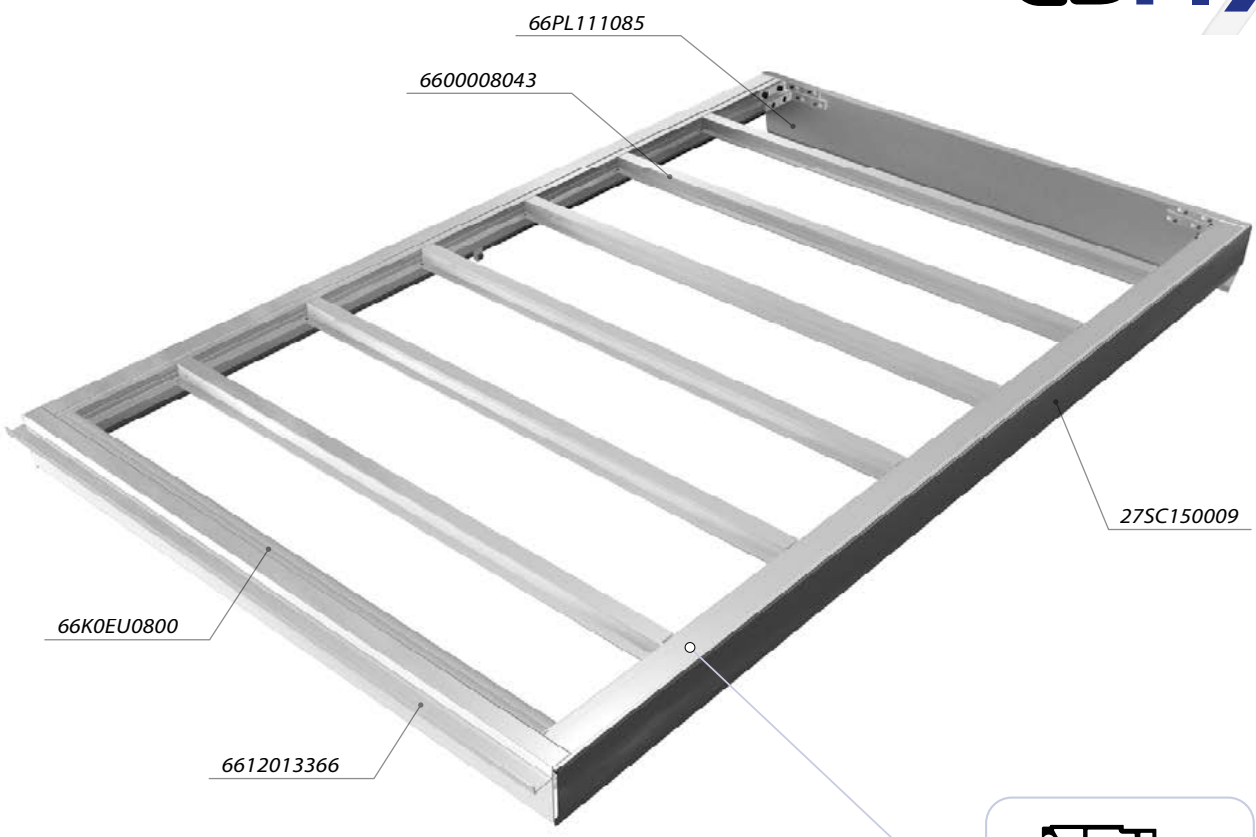

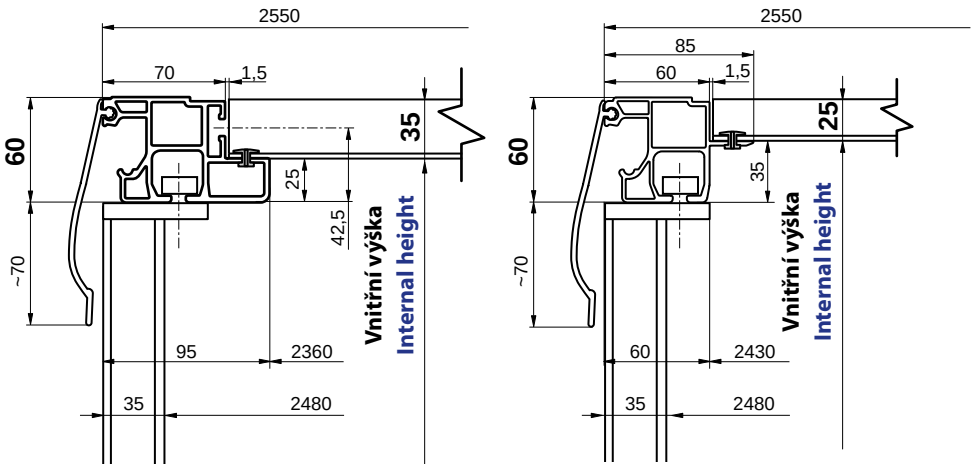



CS FIX



CS FIX mini

CZ

Jednoduchá a velmi lehká střecha složená pouze z hliníkových dílů pro nástavby s max. délkou 7,8m. Konstrukce vodícího profilu umožňuje nasunutí boční shrnovací plachty a bočních sloupků. Montážní sady na hliníkové sloupky ALU-S.V. jsou totožné se střechou Slimliner Small, stejně tak i vozíky plachty, bočního sloupku a boční těsnění. Součástí střechy je zabudovaná okapnice v zadní části konstrukce.

EN

Simple and very lightweight roof made only from aluminum parts. Suitable for trucks with max. length of 7,8m. Guiding profile allows for side sliding tarpaulin and side pillars. Mounting sets for our aluminum pillars are same as for Slimliner Small roof. Also tarpaulin pulleys, side pillar and sealing are the same. Roof also includes rear rain protection.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.



275CFM5200	al	
Profil vodící CS FIX MINI Guide-rail profile CS FIX MINI		
EN AW 6063	2,246 kg	m



66L0014011	al	
Profil střechy omega 25mm Roof profile omega 25mm		
EN AW 6063	0,790 kg	m



F100100525	al	
Jekl 50x25x2mm Rectangle tube 50x25x2mm		
EN AW 6060	1,563 kg	m



275CSF7800	al	
Profil CS FIX 7800mm Guide-rail profile CS FIX 7800mm		
EN AW 6063	27,300 kg	ks/pc



6600008043	al	
Profil střechy omega 35mm Roof profile omega 35mm		
EN AW 6060	0,908 kg	m



66K0EU0800	elox / anod	
Profil sloupku CS MINI univerzální Profile CS MINI 80x35mm		
EN AW 6005A	2,081 kg	m

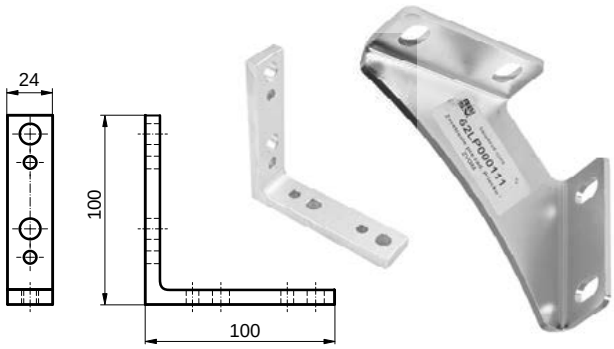

62LP000103	al	
Spojka zadní příčky CS FIX Joint for rear crossbar CS FIX		
EN AW 6005A	0,090 kg	ks/pc

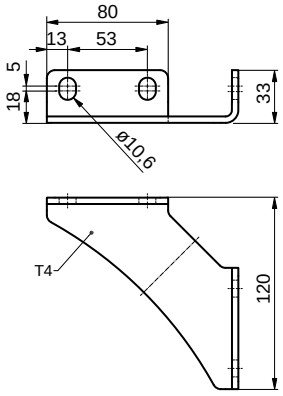

62LP000111	zn	
Zavětrování pro zadní příčku U Corner reinforcement for crossbar U		
ocel/steel	0,290 kg	ks/pc



6612013366	elox / anod	
Profil AL/ECO plechu 120mm AL/ECO sheet profile 120mm		
EN AW 6063	1,720 kg	m

Související díly / Related parts:
4153600100 (al): *Profil plochý 25,5x5mm / Profile flat 25,5x5mm*
F100100169 (al): *Tyč 25x8mm / Flat rod 25x8mm*
62LP000115 (ocel/steel): *Destička závitová M8 30x15x60/20 CS FIX / Threaded plate M8 30x15x60/20 CS FIX*
6600007326 (al): *Profil pomocného rámu 90mm hliník / Frame profil U 90mm*

Technická informace / Technical information:
Montážní sady jsou součástí kompletu střechy. Přesné rozměry je možné získat na vyžádání. / Mounting sets are included in the roof complete. Exact dimensions provided by request.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

POJEZDOVÁ KLAPKA ALU-SV / SWINGING TAIL WING ALU-SV

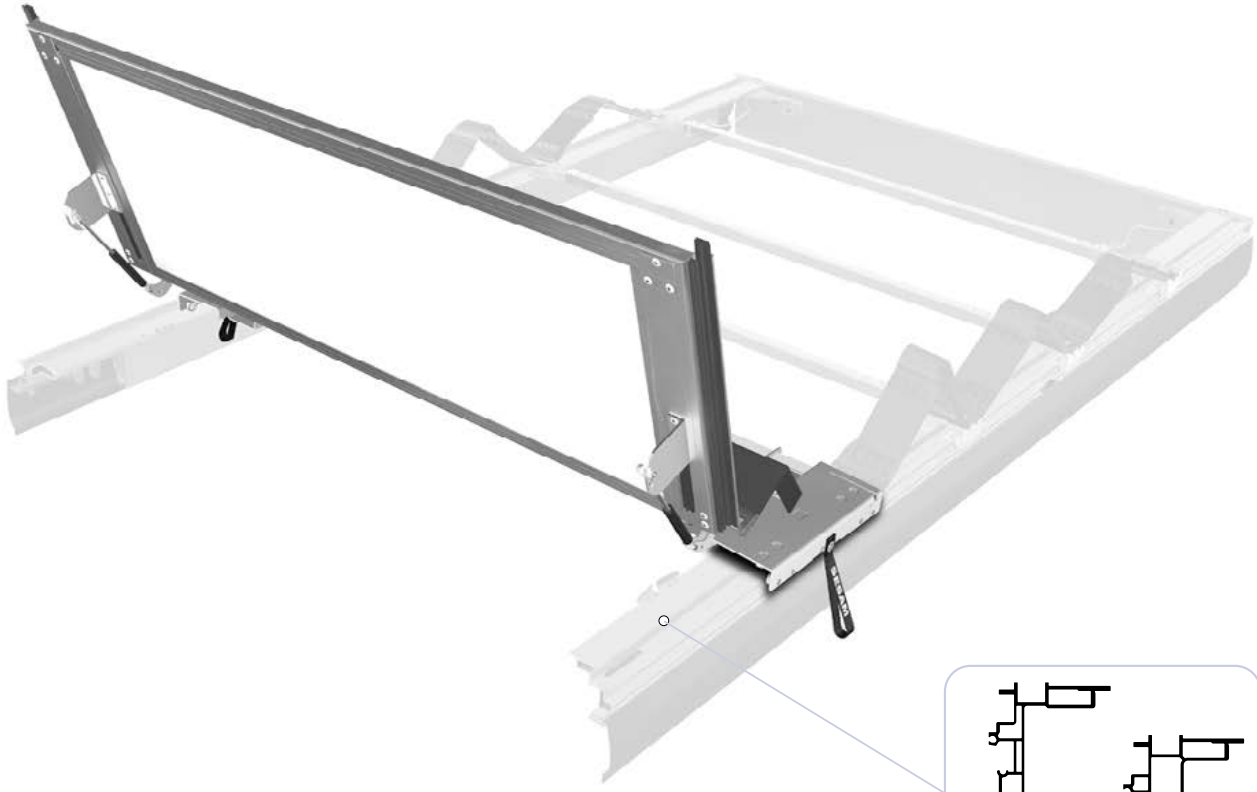



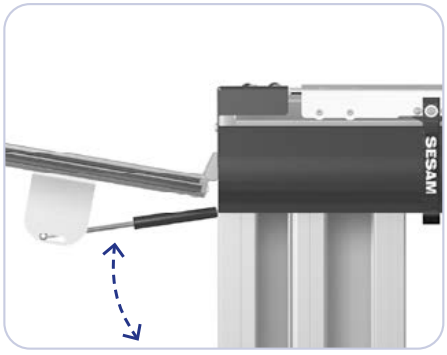

Otevřená pod úroveň střechy
Opened under the roof level

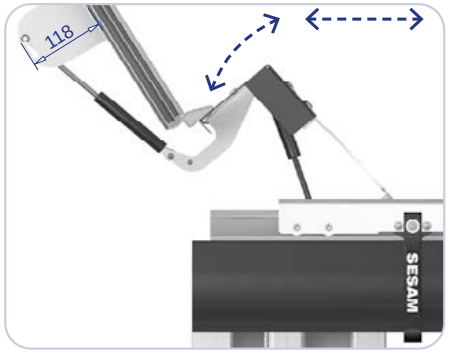

Otevřená nad úroveň střechy
Opened over the roof level

CZ

Pojezdová klapka ALU-SV:
- dvě polohy otevření klapky (Klapka v první poloze nepřevyšuje úroveň střechy!),
- výška klapky max 800mm,
- těsnění po obvodu klapky.

EN

Swinging tail wing ALU-SV:
- Two positions of opened flap (in the first position it doesn't goes over the roof level),
- max. height of flap 800mm,
- sealing on the edge of flap.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

POJEZDOVÁ KLAPKA TAILWING / SEMI-AUTOMATIC SWINGING TAIL WING

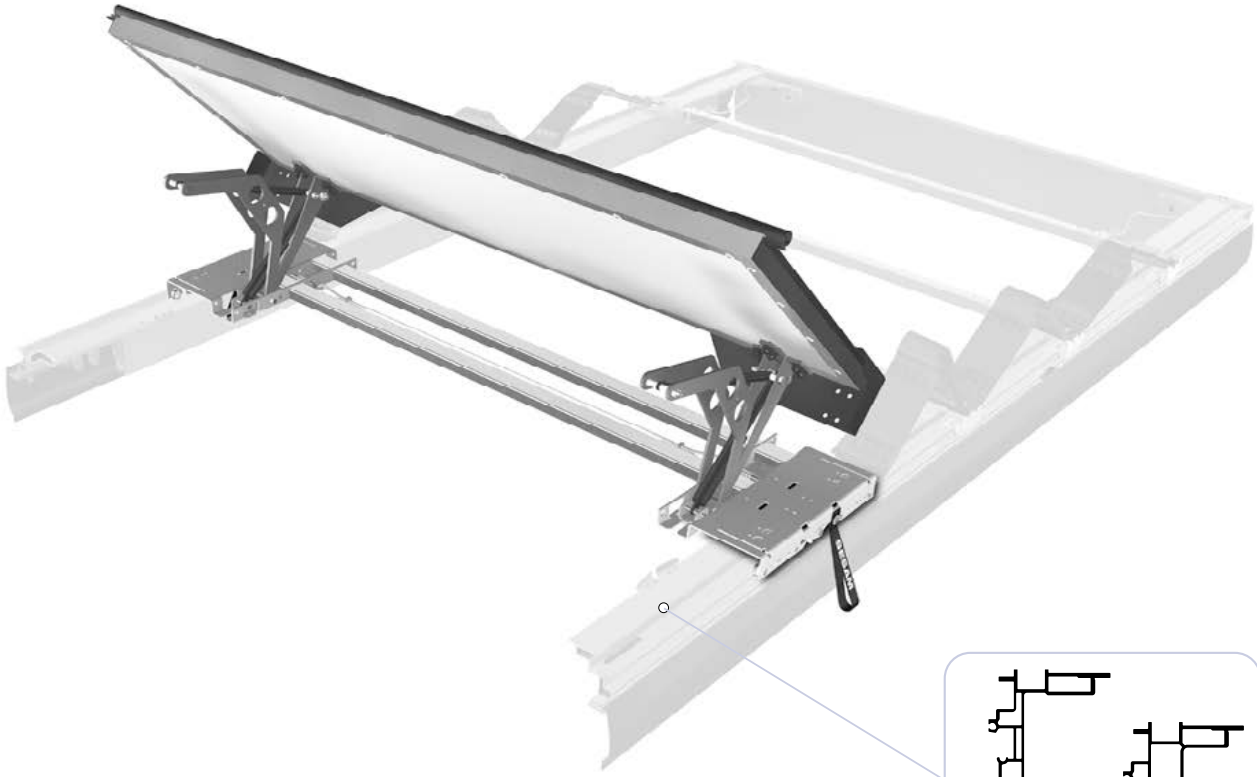



CZ

Pojezdová klapka Tailwing:
- optimalizovaný zvedací mechanismus,
- výška klapky max 1200mm,
- kompatibilní s vodícími profily Large a Medium,
- jedna poloha otevření.

EN

Semi-automatic swinging tail wing:
- optimized lifting mechanism,
- max. height of flap 1200mm,
- compatible with Medium and Large guiding profile,
- only one opened position.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

Napínání plachty, boční obvodový profil / Tarpaulin tensioners, profiles for frame

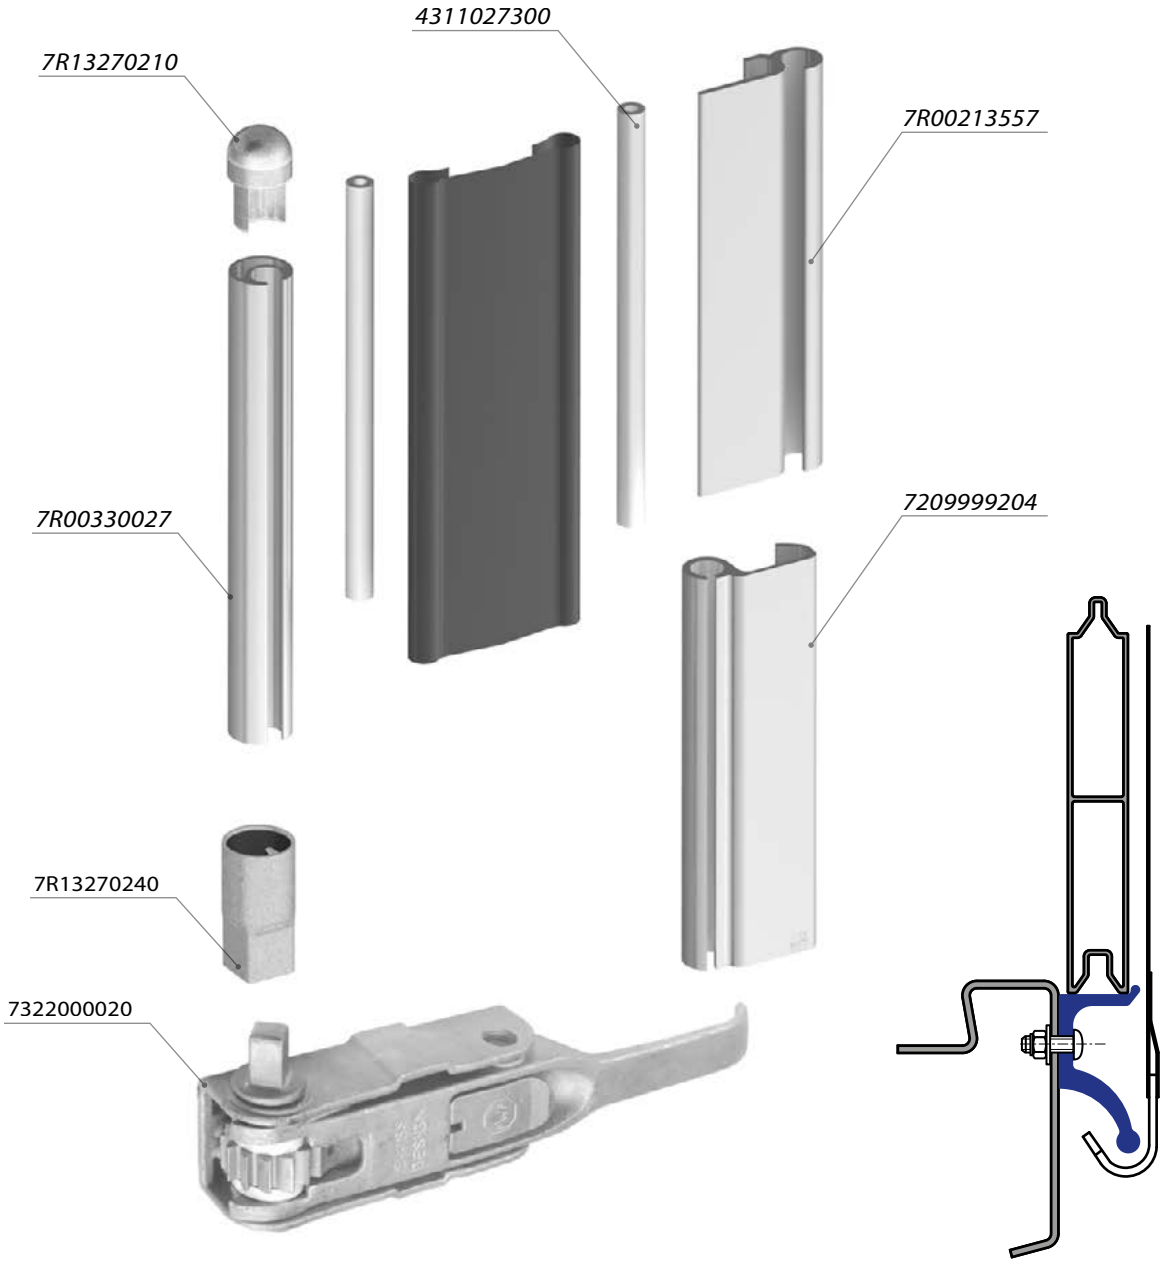

CZ

Komponenty napínání plachty zabezpečují správné vypnutí boční plachty u třístranných shrnovacích konstrukcí. Napínací mechanizmus musí být vhodně vybrán podle typu vozidla a musí být správně namontován se všemi doplňky pro správnou a bezproblémovou funkčnost.

EN

Tarpaulin tensioning components help to obtain proper shape for sides of three parts sliding constructions . Tensioning mechanism must be correctly selected according to the vehicle type and properly assembled for problem free use.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

NAPÍNÁNÍ PLACHTY ø27mm / TARPAULIN TENSIONERS ø27mm

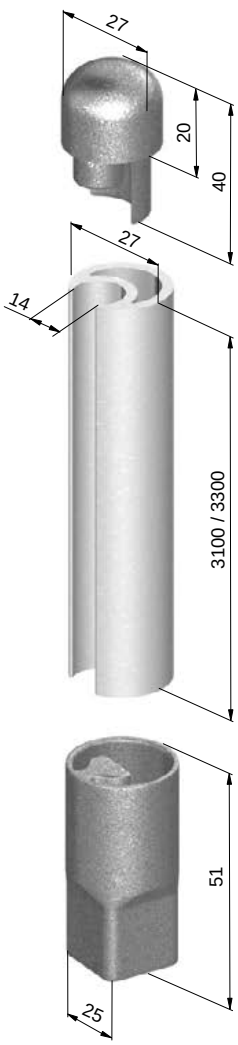

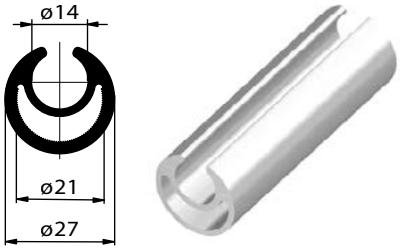

7R00310027	3100mm
7R00330027	3300mm

Profil ø27mm pro napnutí plachty
Profil ø27mm for tensioning

al	2,117 kg	ks/pc

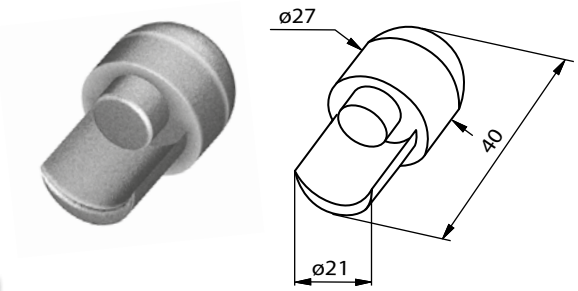

7R13270212	diff. zn

Koncovka horní nap. plachty ø27mm
Top end cap for tensioning ø27mm

ocel/steel	0,110 kg	ks/pc

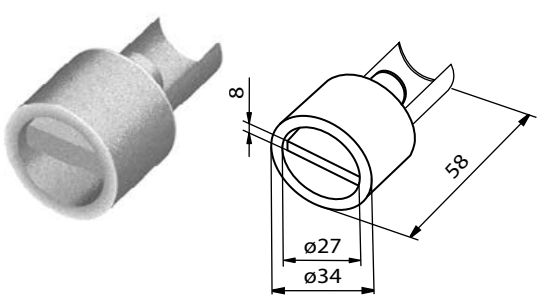

7209999199	

Koncovka spodní nap. pl. ø27mm drážka
Bottom end cap for tensioning ø27mm rail

bronz/bronze	0,140 kg	ks/pc

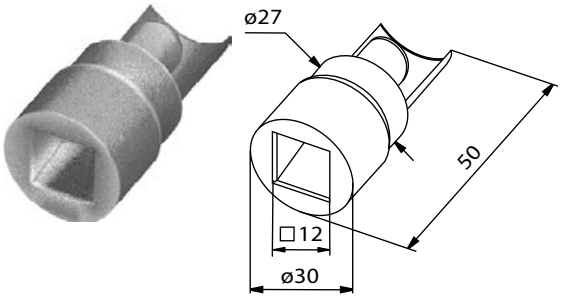

7R13270222	diff. zn

Koncovka spodní nap. pl. ø27mm 4HR
Bottom end cap for tensioning ø27mm 4HR

ocel/steel	0,120 kg	ks/pc



43110928CS	geomet

Koncovka spodní nap. 27mm drážka
Bottom end part 27mm,groove

ocel/steel	0,145 kg	ks/pc



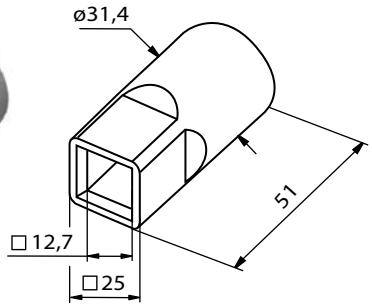

7R13270242	diff. zn

Koncovka spodní nap. pl. 27mm 4HR
Bottom end cap for tensioning ø27mm 4HR

ocel/steel	0,230 kg	ks/pc

Související díly/ Related parts:
***6512200812**: Matice válcová pro zajištění plachty /*
Cylindrical nut for tarpaulin blocking

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

NAPÍNÁNÍ PLACHTY ø34mm / TARPAULIN TENSIONERS ø34mm



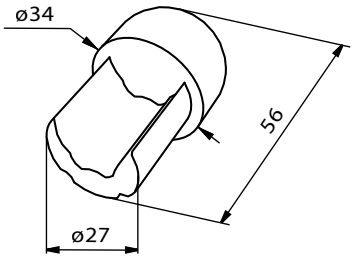

7R13340700		
Koncovka horní nap. plachty ø34mm Top end cap for tensioning ø34mm		
bronz/bronze	0,220 kg	ks/pc

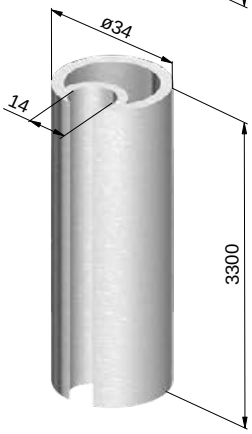



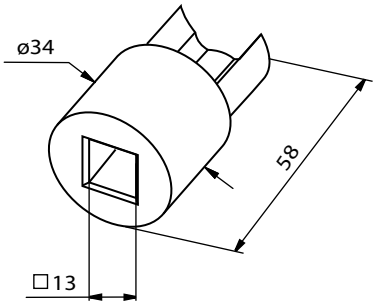

7R13340400		
Koncovka spodní nap. pl. ø34mm 4HR Bottom end cap for tensioning ø34mm 4HR		
bronz/bronze	0,260 kg	ks/pc



7R00334034		
Profil ø34 mm pro napnutí plachty -3300mm Profil ø34mm for tensioning -3300mm		
al	3,158 kg	ks/pc

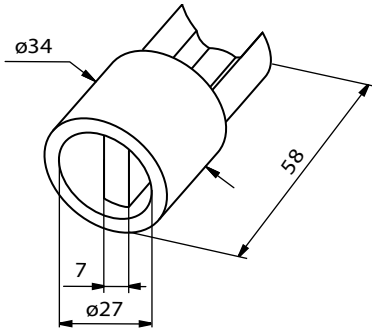

7R13340100		
Koncovka spodní nap. pl. ø34mm drážka Bottom end cap for tensioning ø34mm, rail		
bronz/bronze	0,200 kg	ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

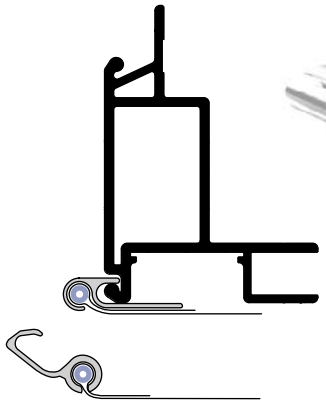



7209999204		
Profil CS boční s hákem 3300mm CS side profile with hook 3300mm		
al	3,14 kg	tyč/bar



7R00013557	2550mm	
7R00113557	3100mm	
7R00213557	3300mm	
Profil hák 2016 pro napnutí plachty Profil hook 2016 for tarpaulin tensioning		
al	2,147 kg	ks



6600012232	al	
6612012232	elox/anod	
Profil do plachty 100x25 Tarpaulin profile 100x25		
AlMgSi 0,5	0,909 kg	m



4153600100	al	
Profil plochý 6000mm Profile flat 6000mm		
al	0,200 kg	m

KLIKY / HANDLES

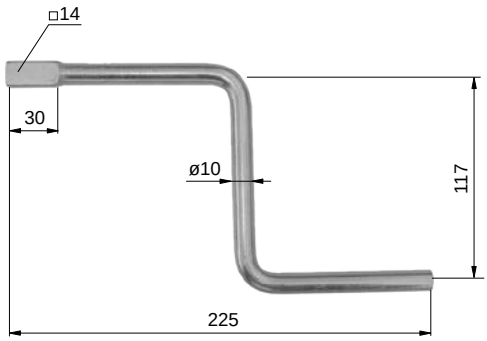

7209096931	zn	
Klika napínáku 4HR 14mm Strainer handle 4HR 14mm		
ocel/steel	0,400 kg	ks/pc

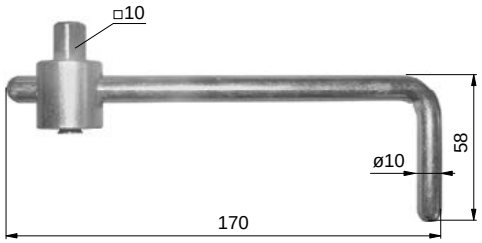

7209098931	zn	
Klika napínáku 4HR 10mm Strainer handle 4HR 10mm		
ocel/steel	0,240 kg	ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

NAPÍNÁKY PRO KLIKU □10 mm / STRAINERS FOR □10 mm



7209050931		
Napínák 60×30×30 mm 4HR Strainer 60x30x30mm 4HR		
ocel/steel	0,29 kg	ks/pc

NAPÍNÁKY PRO KLIKU □14 mm / STRAINERS FOR HANDLE □14 mm



4311086200





4311086200	zn	
Napínák 75x40x35mm 4HR M8 PL ZP Strainer 75x40x35mm 4HR M8 FL RR		
ocel/steel	0,690 kg	ks/pc

7209049931	zn	
Napínák 73×38×38mm drážka Strainer 73x38x38mm rail		
ocel/steel	0,640 kg	ks/pc

4311027300		
Trubka pro upevnění plachty 3200mm Tarpaulin mounting tube 3200mm		
plast/plastic	0,250 kg	ks/pc

4311086300	zn	
Napínák 75x40x35mm 4HR M8 zn PP ZL Strainer 75x40x35mm 4HR M8 zn FR RL		
ocel/steel	0,690 kg	ks/pc

Související díly / Related parts:

***620CSRB001**: Držák napínáku ráčna/krabička CS plato / Holder of tensioner*
***62K222100P**: Držák napínáku rovný - Pravý ž.zn / Holder of tensioner straight R*
***62K222100L**: Držák napínáku rovný - Levý ž.zn / Holder of tensioner straight L*
***62K221100P**: Držák napínáku lomený P ž.zn / Holder for ratchet strainer R*
***62K221100L**: Držák napínáku lomený L ž.zn / Holder for ratchet strainer L*

620CSRB001-al

62K222100L- ž. zn / hot-dip zn
(pro nástavbu s plachtovými prkny)
(for body with side profiles)

62K221100L- ž. zn / hot-dip zn
(pro nástavbu s bočnicemi)
(for body with dropsides)

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

RÁČNY / RATCHET

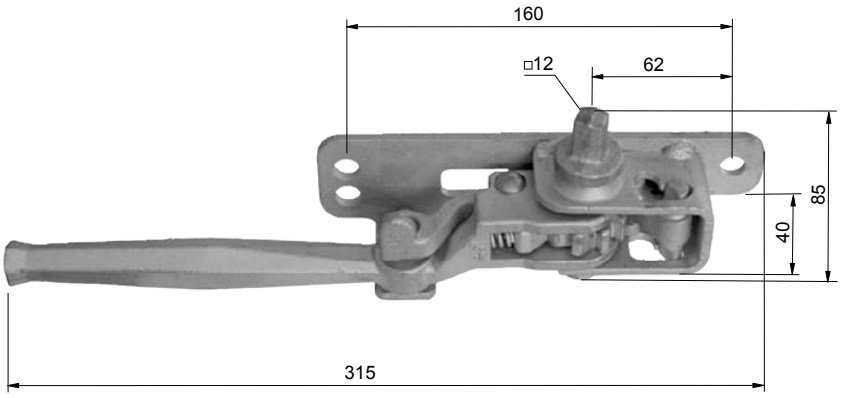

42805330GA

42805330GA		
Napínák 40mm ráčna 4HR L Strainer 40mm ratchet 4HR L		
ocel/steel	1,010 kg	ks/pc

42805330DR		
Napínák 40mm ráčna 4HR P Strainer 40mm ratchet 4HR R		
ocel/steel	1,010 kg	ks/pc

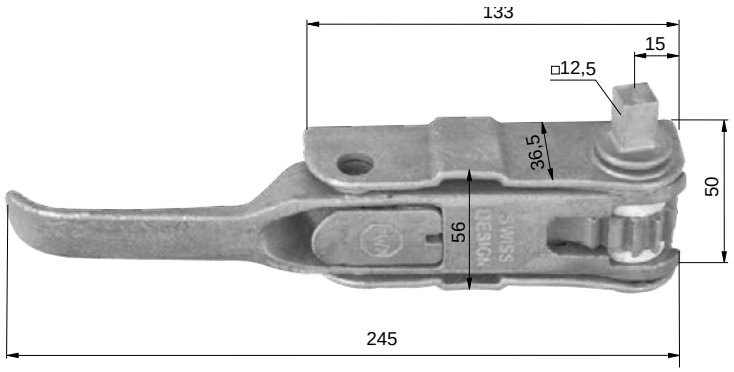

7322000010

7322000010 7322001010		
Napínák - ráčna L Strainer - ratchet L		
ocel/steel	1,010 kg	ks/pc

7322000020 7322001020		
Napínák - ráčna P Strainer - ratchet R		
ocel/steel	1,010 kg	ks/pc

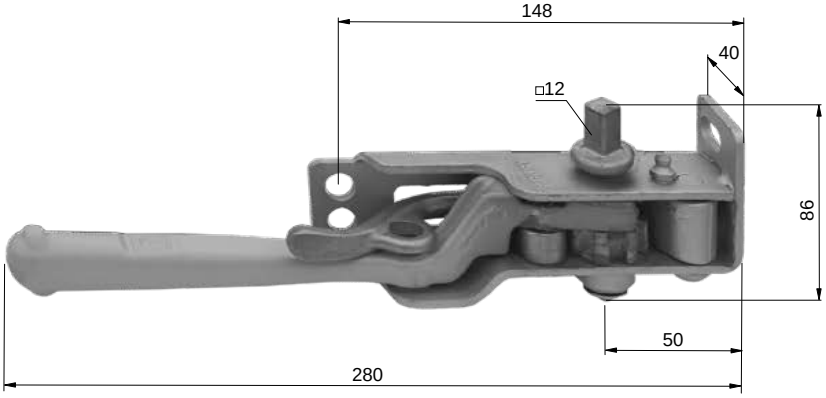

T0TTB1109D

T0TTB1109D T0TTB1029D		
Napínák CS-Al 40mm ráčna dacromet L Strainer CSAl 40mm ratchet dacromet L		
ocel/steel	1,550 kg	ks/pc

T0TTB1110D T0TTB1028D		
Napínák CS-Al 40mm ráčna dacromet P Strainer CSAl 40mm ratchet dacromet R		
ocel/steel	1,550 kg	ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

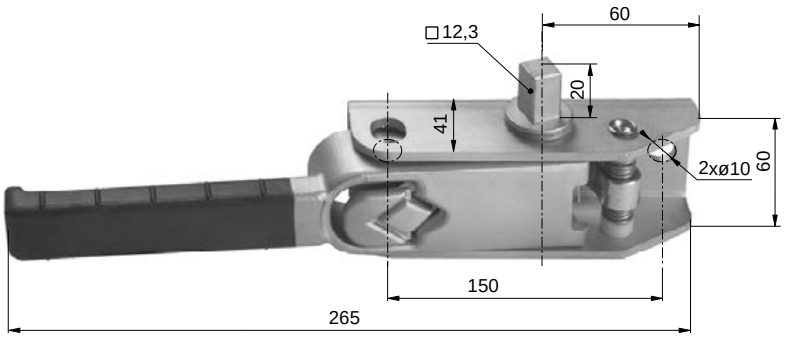

8915302068

8915302068	geomet	
Napínák ráčna 4HR L geomet Ratchet tensioner 4HR L geomet		
ocel/steel	1,460 kg	ks/pc

8915302069	geomet	
Napínák ráčna 4HR P geomet Ratchet tensioner 4HR R geomet		
ocel/steel	1,460 kg	ks/pc

KURTY / COURTS

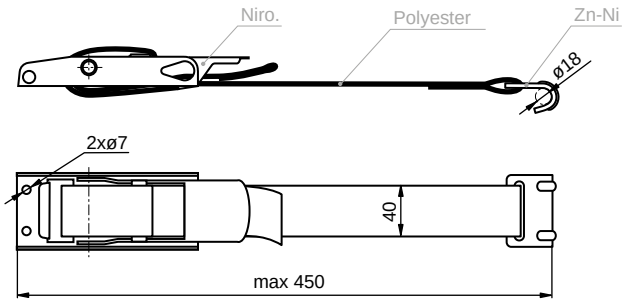

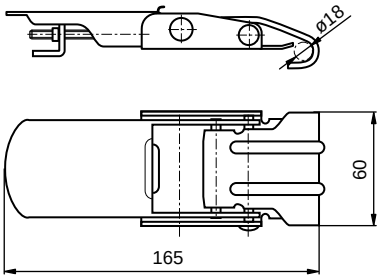

6163113490	nerez/ztst	
Přezka napínací s popruhem Tensioning clasp with strap		
nerez/ztst	0,350 kg	ks/pc

6163100482	nerez/ztst	
Přezka napínací Direktspanner Tensioning clasp - Direktspanner		
nerez/ztst	0,420 kg	ks/pc

Stainless steel - stst

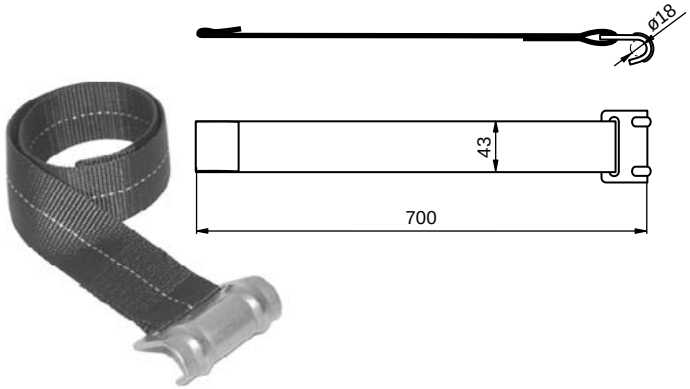

6163113495	Zn-Ni	
Popruh s hákem pro napnutí plachty Strap with flat hook		
ocel/steel	0,250 kg	ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

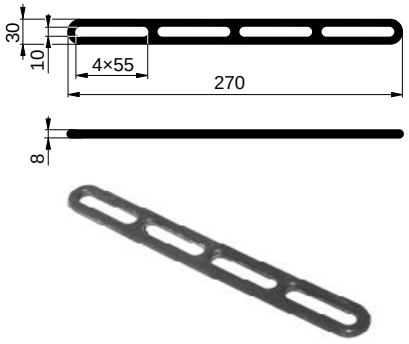

6163100030		
Napínací guma I Tensioning rubber device I shape		
pryž/rubber	0,050 kg	ks/pc

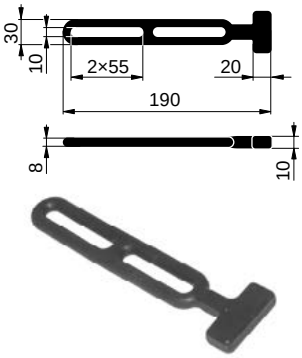

6163100020		
Napínací guma T Tensioning rubber device T shape		
pryž/rubber	0,040 kg	ks/pc

Související díly/ Related parts:

***6163100040**: Upínací čep plachty plast / fixing pin for curtain, plastic*

***6163100050**: Háček plachty plast / plastic tarpaulin hook*

***6163100051**: Podložka háčku plachty / curtain hook washer*

PROFILY PRO RÁM / PROFILES FOR FRAME



6600014163		
Profil rámu vozu CS 55x35mm Frame profile CS 55x35mm		
EN AW 6005A	0,923 kg	m

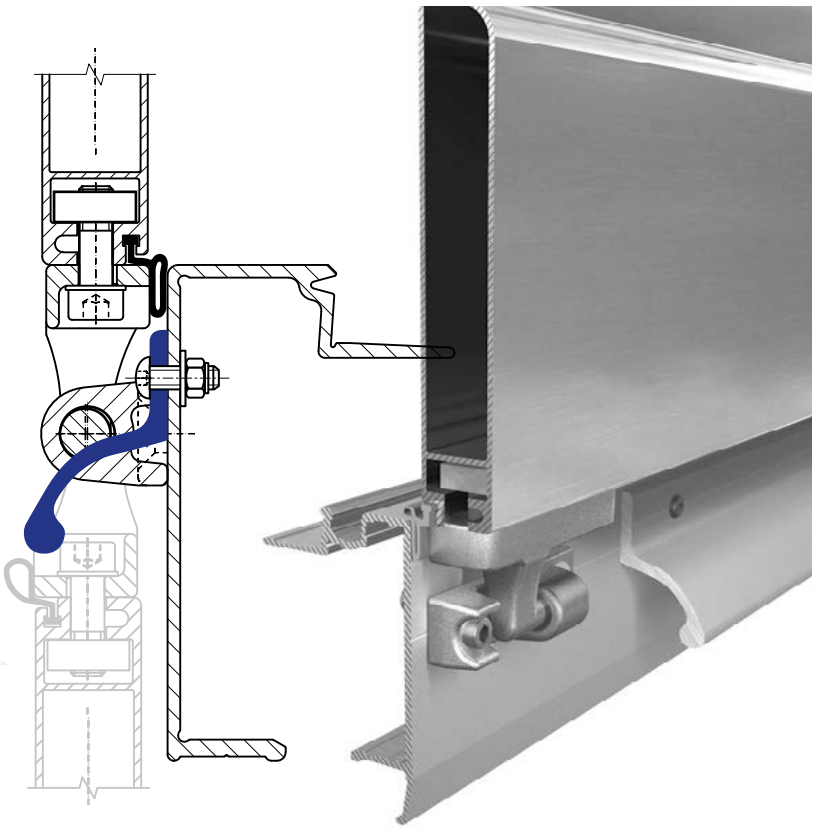

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

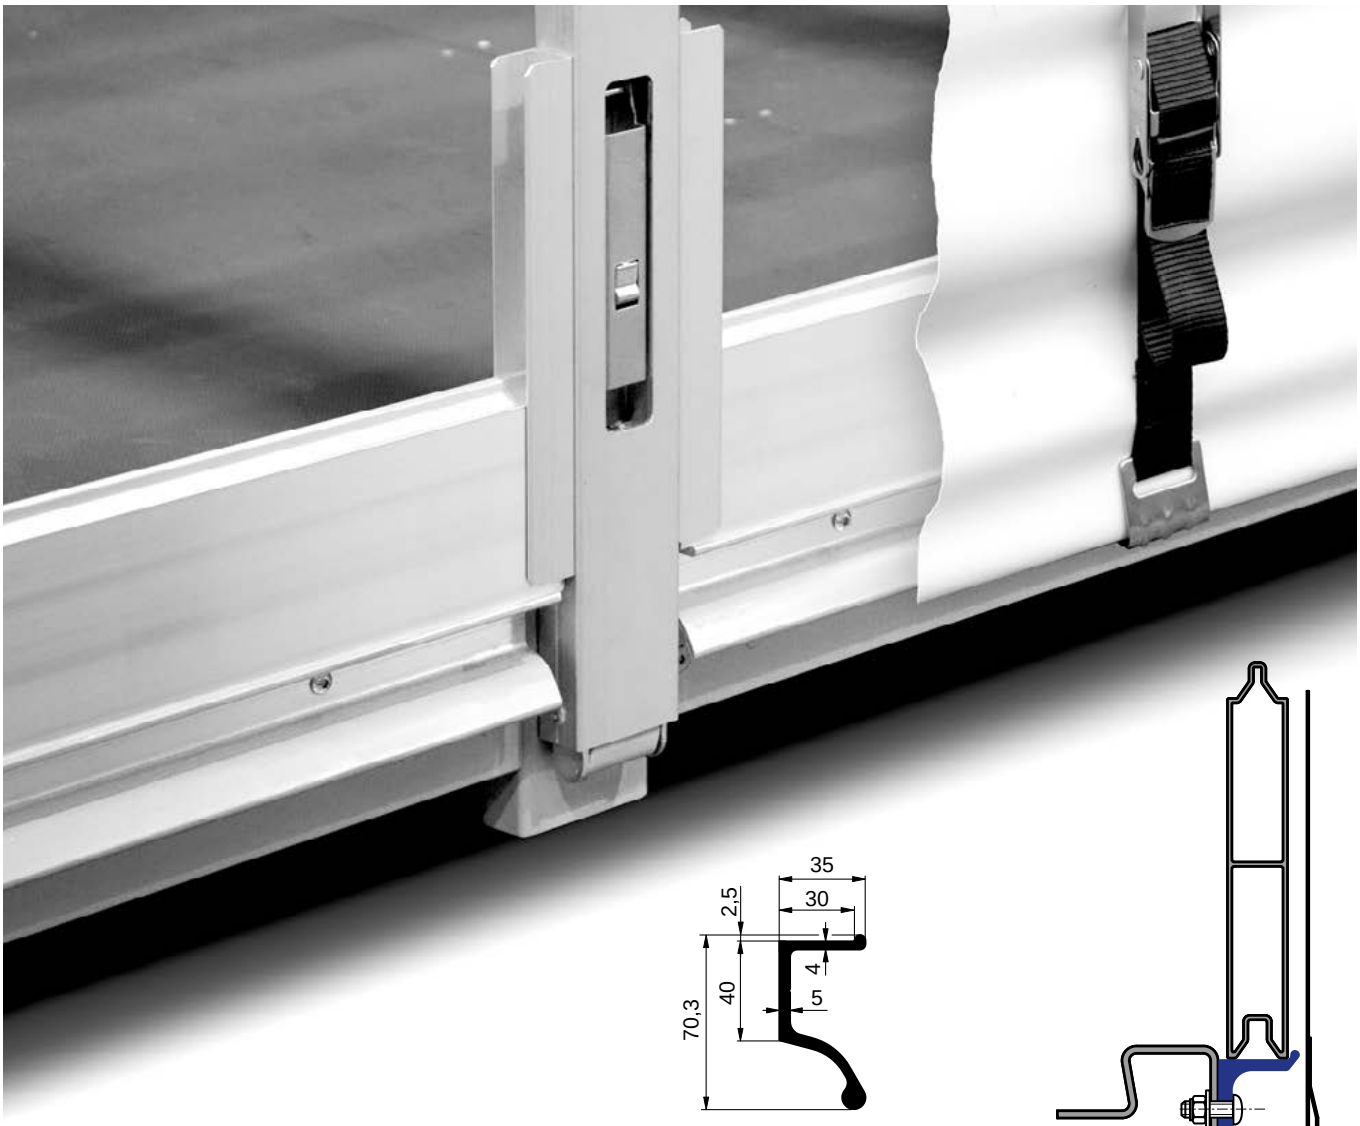

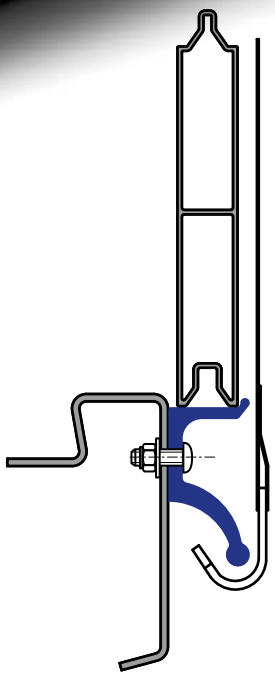

6600010415		
Profil rámu vozu CS 70×35mm Frame profile CS 70x35**mm**		
al	1,540 kg	m

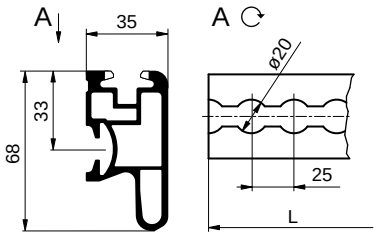

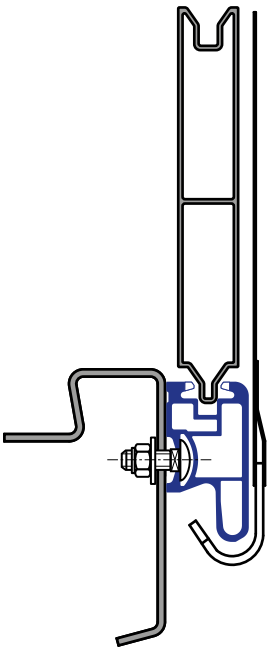

6600014228		
Profil rámu vozu ALU s Airline Frame profile ALU with Airline		
EN AW 6005A	2,305 kg	m

NAPÍNÁNÍ PLACHTY, BOČNÍ OBVODOVÝ PROFIL

TARPAULIN TENSIONERS, SIDE PERIPHERAL PROFILE

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

6600007970	al	
Profil bočnice 150mm pro CS Side profile 150mm for CS		
AlMgSi 0,5	2,003 kg	m

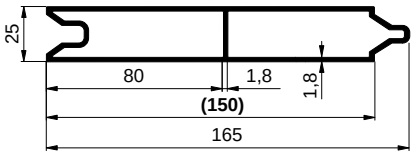

6600011772	al	
Profil bočnice 115mm pro CS Side profile 115mm for CS		
AlMgSi 0,5	1,292 kg	m



Technická informace /Technical information:
Uvedené profily 6600007970, 6600011772 je možné kombinovat. / Profiles 6600007970 and 6600011772 could be used together.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

Shrnování boku, pevná střecha, City Transport / Sliding sides, fixed roof, City Transport

CITY TRANSPORT

CZ

Systém CITY TRANSPORT představuje moderní řešení nástavby nákladních automobilů se shrnovacími boky, určené hlavně pro rozvážkovou činnost. Shrnovací nástavba CITY - TRANSPORT se vyrábí do délky 7000 mm a vnitřní výšky 2450mm.

Dodávka CITY TRANSPORT obsahuje:

- horní a dolní vodící hliníkový profil,
- krajní sloupky se zámky,
- horní a dolní vozíky plachty a krajních sloupků,
- ochrannou plastovou lištu rámu vozu,
- těsnění krajních sloupků a boční plachty,
- připevňovací úchyty boční plachty.

Komponenty jsou dodávány pro obě strany nástaveb, pokud není uvedeno jinak.

EN

System CITY TRANSPORT presents modern solution for superstructure with sliding sides, used mainly for local delivery purposes. Structure CITY TRANSPORT could be produced up to 7000mm length and 2450mm inner height.

In the CITY TRANSPORT KIT is included:

- top and bottom guiding aluminum profiles,
- end pillars with locks,
- top and bottom tarpaulin and end pillar rollers,
- plastic profiles for protection,
- seals for end pillars and side tarpaulin,
- fixations for side tarpaulin.

Components are supplied for both sides of the body, unless it is mentioned otherwise.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

SHRNOVÁNÍ BOKU, PEVNÁ STŘECHA, CITY TRANSPORT

SLIDING SIDES, FIXED ROOF, CITY TRANSPORT

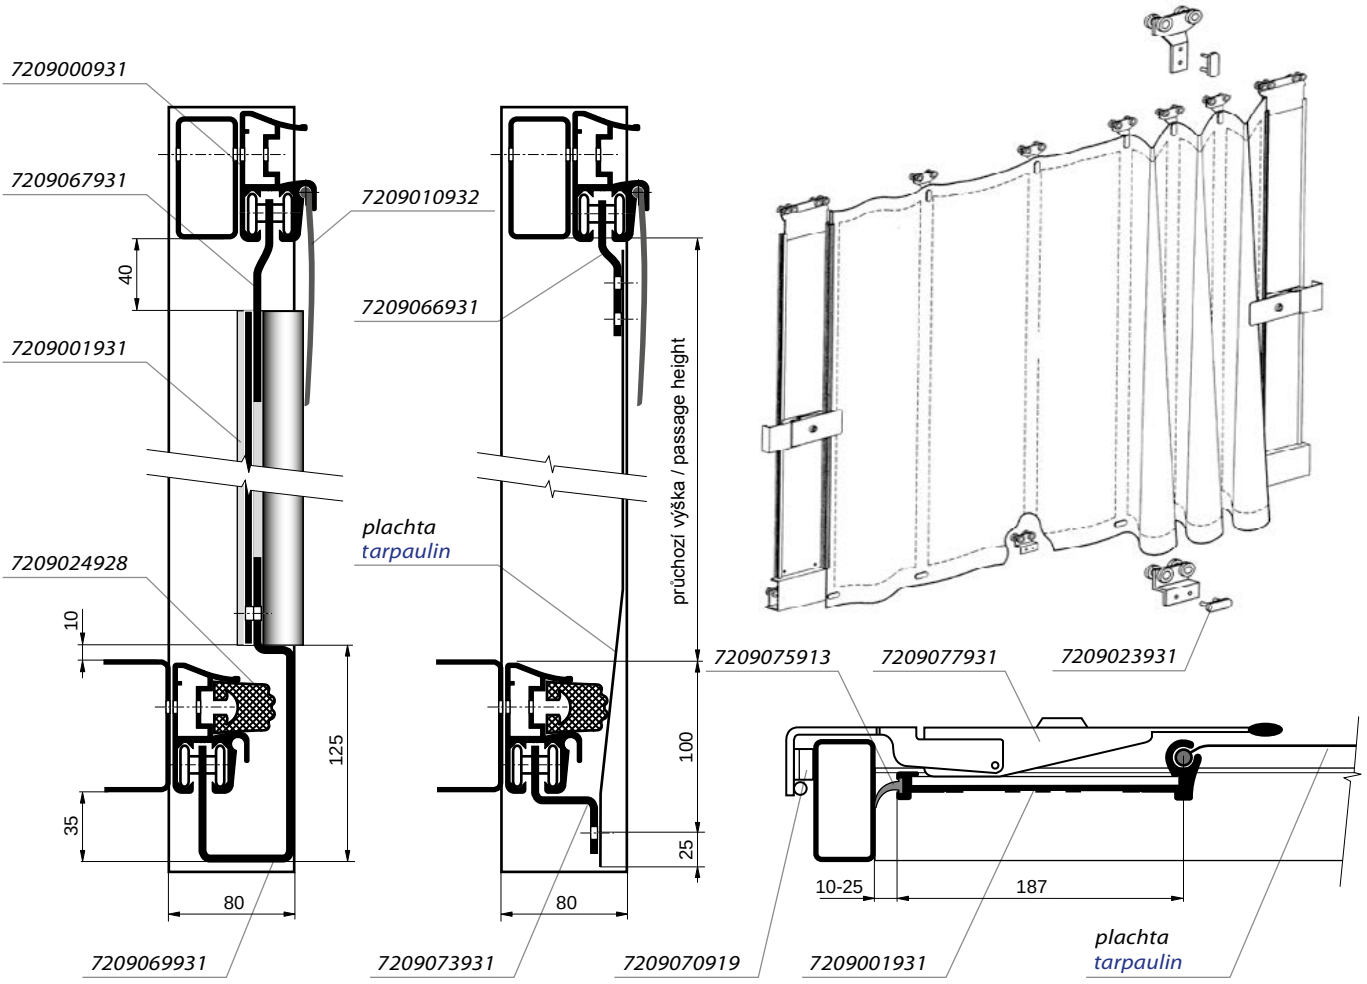

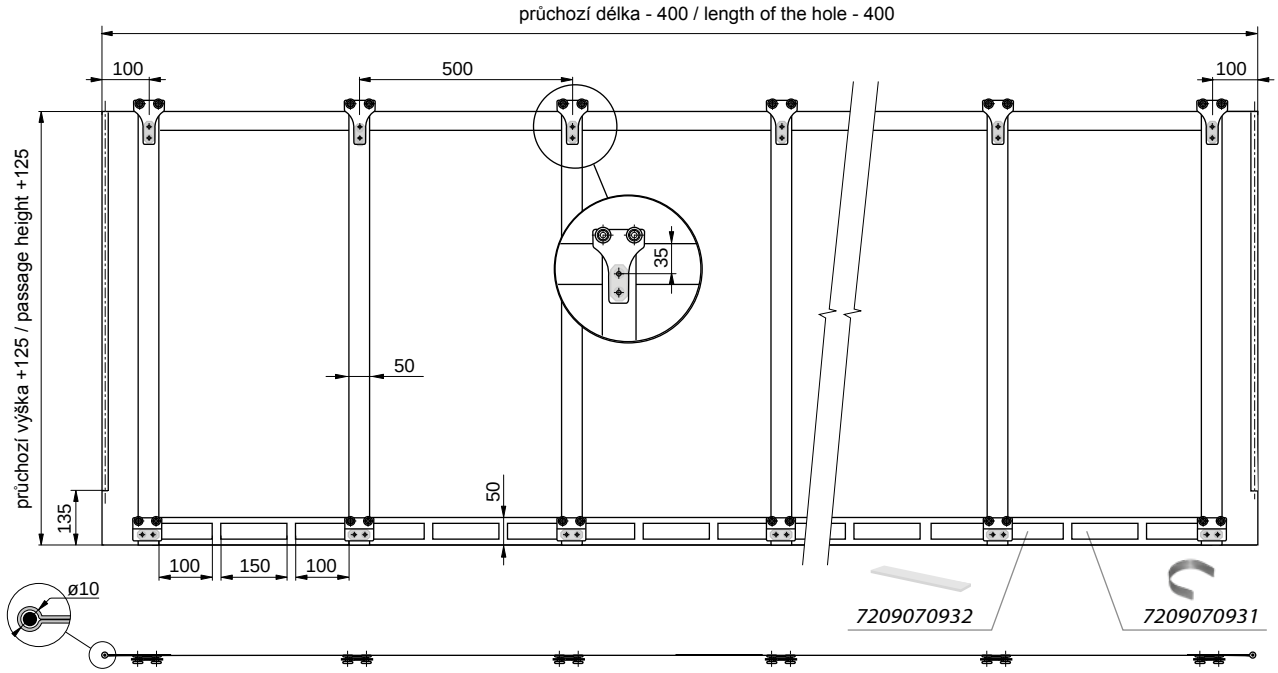

Technická informace / Technical information:
Konstrukci CITY TRANSPORT *je možno objednat v délkách dle přání zákazníka do 7m. / Structure CITY TRANSPORT length could be ordered according to customer request but not longer than 7m.*

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

Obj. číslo Catalogue No.	Název / Name	Materiál Material	Hmotnost Weight [kg]
7209066931	Vozík plachty C-T horní Tarpaulin trolley C-T top	al	0,120
7209073931	Vozík plachty C-T spodní Tarpaulin trolley C-T bottom	zn	0,290
7209067931	Vozík sloupku C-T horní Trolley pillar C-T top	ocel / steel KTL	0,875
7209068931	Vozík sloupku C-T dolní levý Trolley pillar C-T bottom left	ocel / steel KTL	2,660
7209069931	Vozík sloupku C-T dolní pravý Trolley pillar C-T bottom right	ocel / steel KTL	2,660
7209023931	Příchytka plachty pro C-T Tarpaulin clip for C-T	PVC	0,030
7209070931	Pero ocelové U pro C-T Plate lock for C-T	zn	0,010
7209070932	Výztuha plachty PVC pro C-T, 2m Tarpaulin brace PVC for C-T 2m	PVC	0,060
7209077931	Závěr se zámkem pro sloupek C-T Lock for pillar C-T	ocel / steel KTL	1,100
7209070919	Podložka zámku C-T Lock washer for C-T	zn	0,200
7209004931	Profil vodící C-T 4m Guiding profile C-T 4m	al	12,00
7209005931	Profil vodící C-T 5m Guiding profile C-T 5m	al	15,00
7209000931	Profil vodící C-T 7m Guiding profile C-T 7m	al	21,00
7209001931	Profil sloupku C-T 2,4m Pillar profile C-T 2,4m	al	18,50
7209010932	Těsnění C-T černé 14m Seal C-T black 14m	PVC	11,04
7209075913	Těsnění profilu sloupku C-T Seal for pillar profile C-T	PVC	0,100
7209024928	Lišta ochranná PVC C-T 3m Safety profile PVC C-T 3m	PVC	3,500



7209066931



7209073931



7209067931



7209068931



7209069931

7209023931



7209077931

7209070919



7209004931
7209005931
7209000931



7209001931



7209075913



7209024928

SHRNOVÁNÍ BOKU, PEVNÁ STŘECHA, CITY TRANSPORT

SLIDING SIDES, FIXED ROOF, CITY TRANSPORT

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

SHRNOVÁNÍ BOKU / PROFILES FOR SLIDING SIDE



Obj. číslo Catalogue No.	Název / Name	Materiál Material	Hmotnost Weight [kg]
7209012831	Profil vodící 50x52mm 7800mm Guide-rail profile 50x52mm 7800mm	ocel/zn steel/zn	27,300
7209012832	Profil vodící 50x52mm 5100mm Guide-rail profile 50x52mm 5100mm	ocel/zn steel/zn	18,000



7209012931	zn	
Profil vodící 50×40 mm 7800mm Guide-rail profile 50x40 mm 7800mm		
ocel/steel	19,50 kg	tyč/bar



7209010933	bílé/white	
7209010932	černé/black	
Těsnění C-T 14m Seal C-T 14m		
PVC	11,04 kg	ks



7209032931	zn	
Vozík profilu 9012931 Tarpaulin trolley for profile 9015931		
ocel/steel	0,230 kg	ks/pc



7209033931	zn	
Vozík dvojitý profilu 9012931 Double tarpaulin trolley for 9015931		
ocel/steel	0,500 kg	ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

Sloupky boční a zvedací / Side pillars and lifters

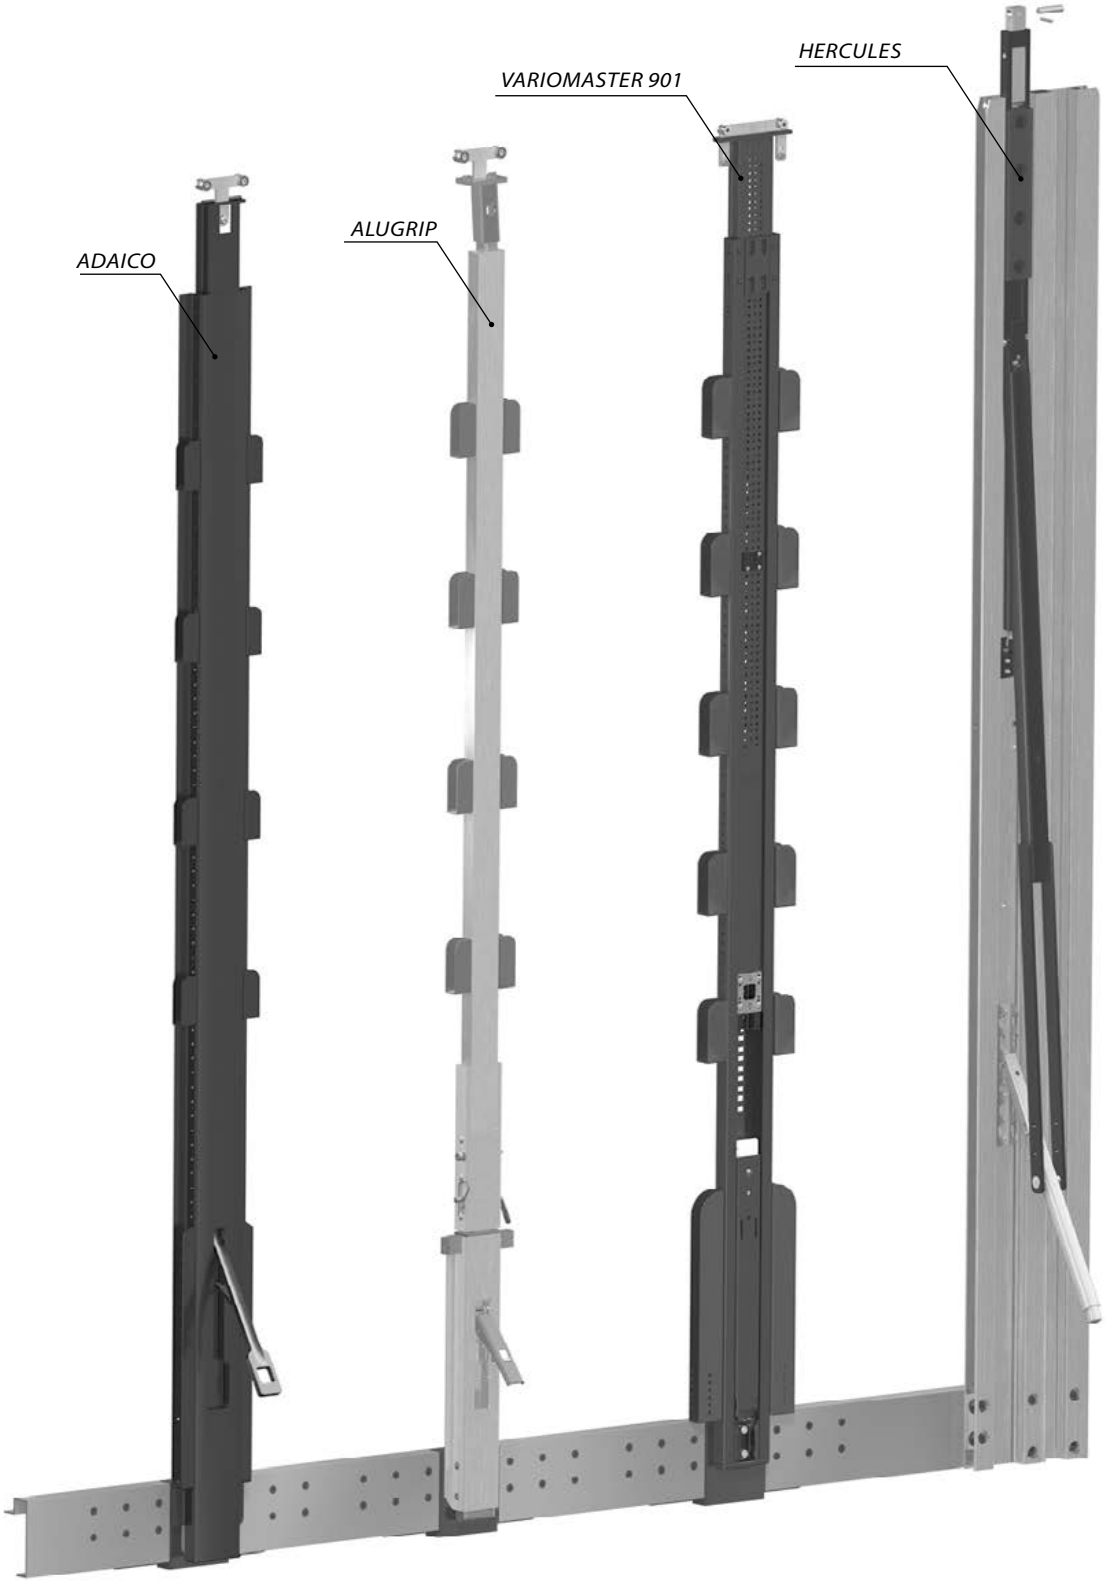

CZ

Boční posuvné sloupky pro třístranné shrnovací konstrukce. Sloupky jsou dodávány jako komplet s kapsou sloupku, držákem plachtových prken a vozíkem sloupku. Sloupky je možné objednat i ve variantě s výsuvným horním dílem.

EN

Side sliding pillars for three-way sliding construction. Pillar set includes pillar socket, tarpaulin bar holders and pillar trolley. Pillars could be ordered with extendable top part.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

SLOUPEK ADAICO / ADAICO PILLAR

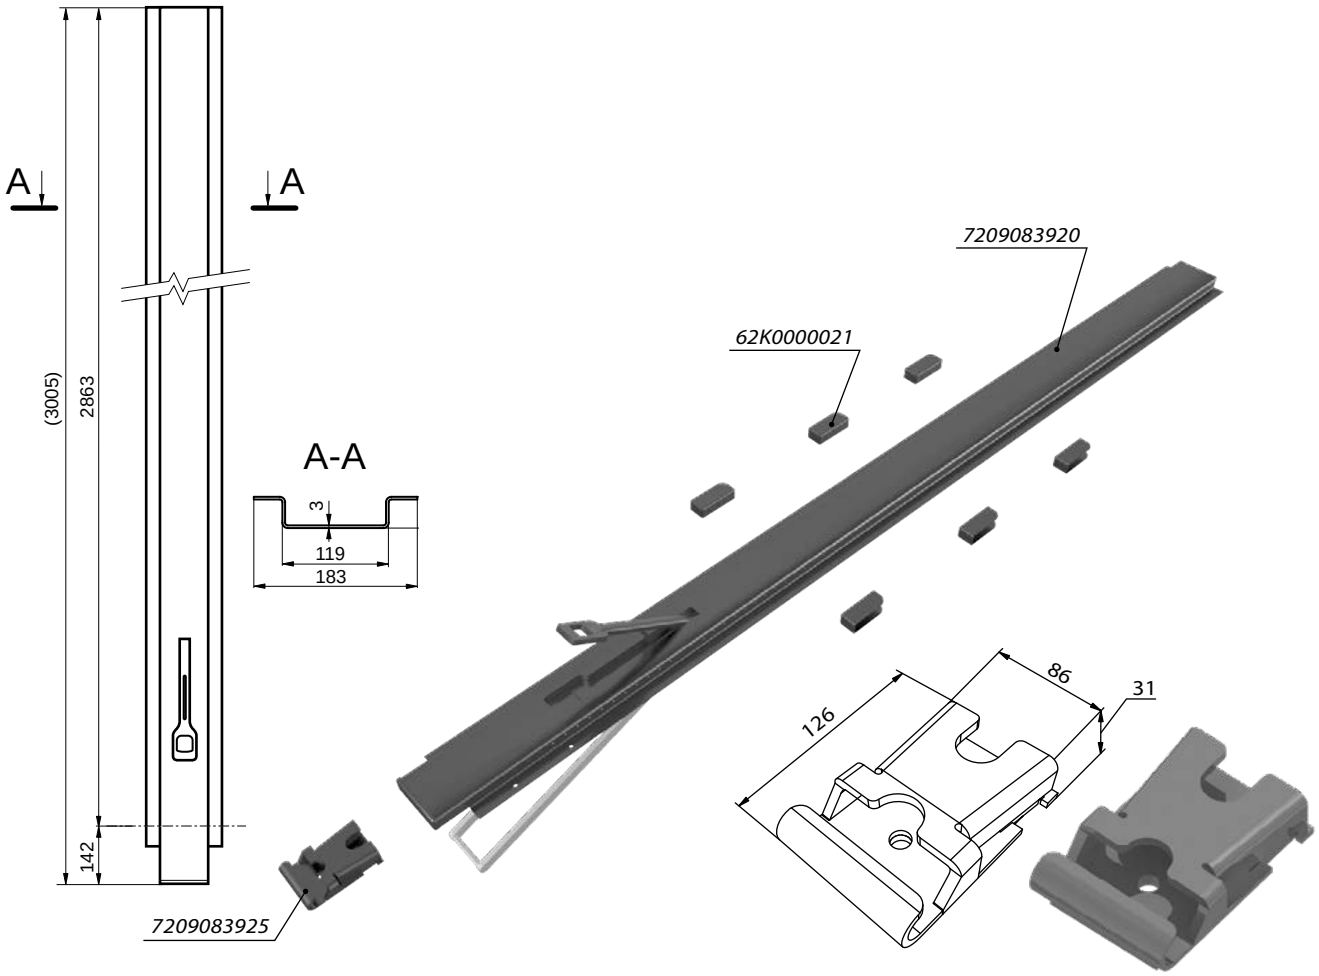

7209083920	KTL	
Sloupek CS 35-3000/3mm Pillar CS 35-3000/3mm		
ocel/steel	22,50 kg	ks/pc

7209083925	KTL	
Kapsa sloupku CS 35mm Pillar socket CS 35mm		
ocel/steel	0,69 kg	ks/pc

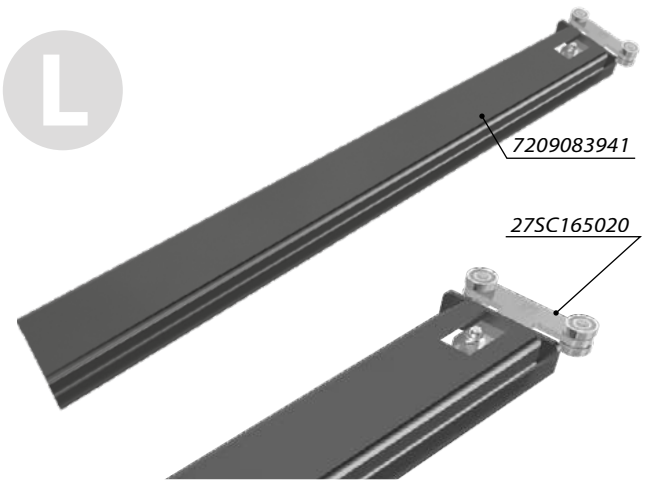

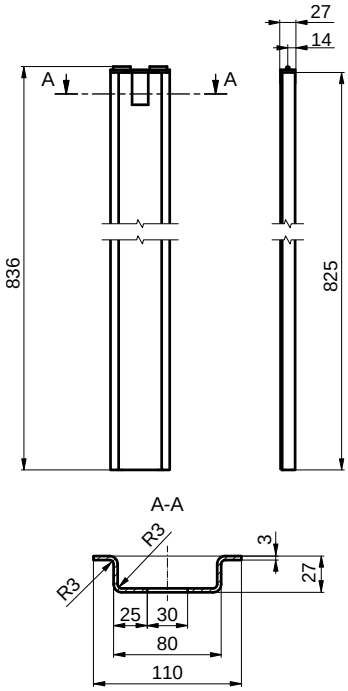

7209083941	KTL	
Nástavec sloupku ADAICO Sesam L Extension for pillars ADAICO Sesam L		
ocel/steel	3,00 kg	ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

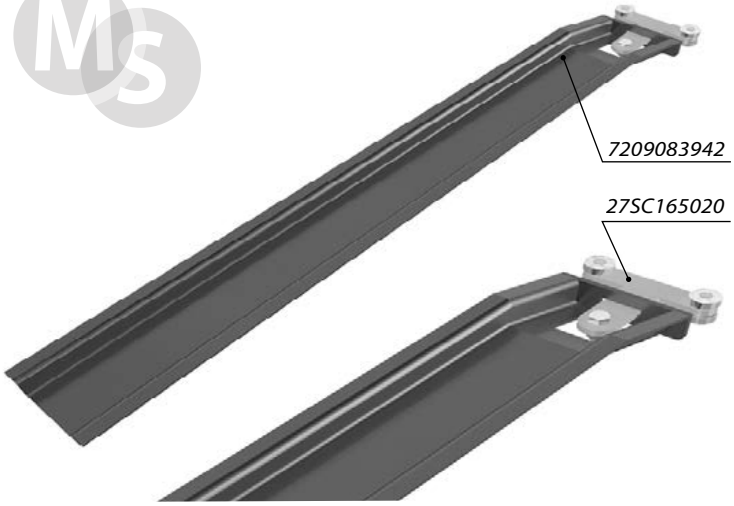

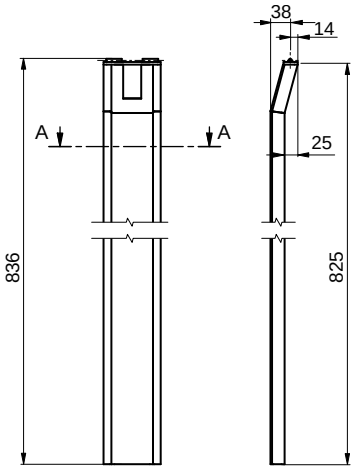



7209083942	KTL
Nástavec sloupku ADAICO Sesam S+M Extension for pillars ADAICO Sesam S+M	
ocel/steel	3,60 kg	ks/pc

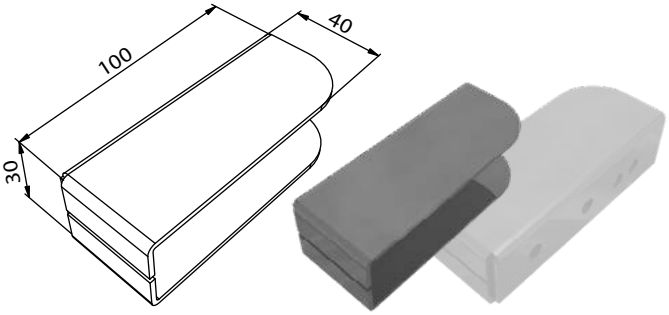

62K0000021	KTL
Držák plachtového profilu nýtovací černý Tarpaulin profile socket for riveting	
ocel/steel	0,17 kg	ks/pc



6600012232	al
6612012232	elox/anod
Profil do plachty 100x25mm Tarpaulin profile 100x25mm	
AlMgSi 0,5	0,909 kg	m

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

SLOUPEK VARIOMASTER 901 / VARIOMASTER 901 PILLAR

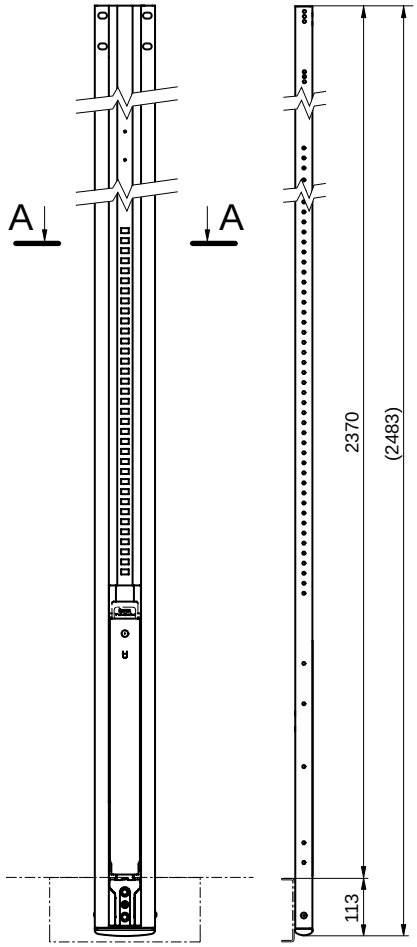

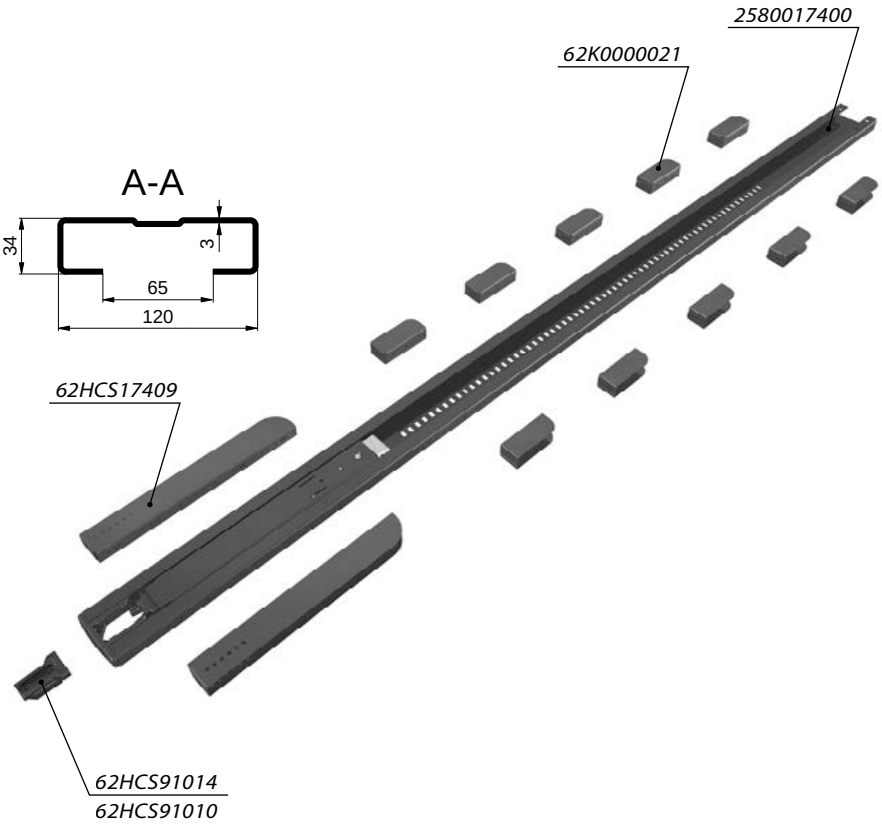

2580017400	KTL	
Sloupek CS VarioMaster 901 XL Pillar CS VarioMaster 901 XL		
ocel/steel	21,00 kg	ks/pc

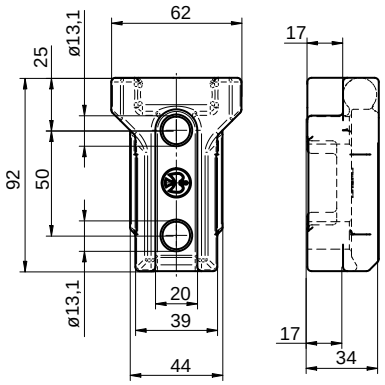

62HCS91010	KTL	
Kapsa sloupku VarioMaster M12 Pillar socket VarioMaster M12		
ocel/steel	0,60 kg	ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

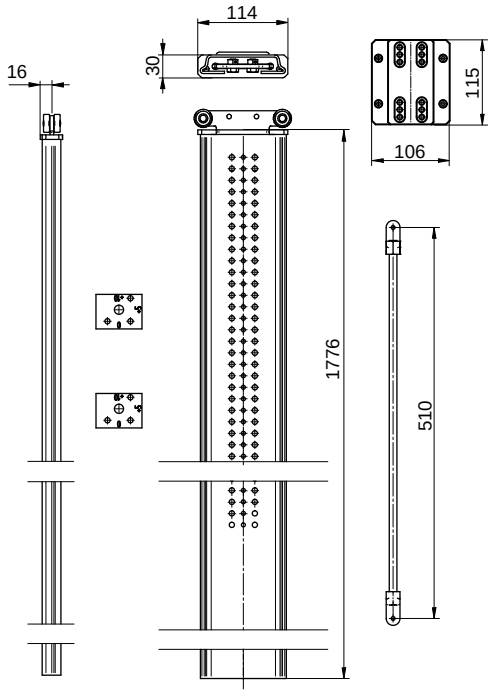

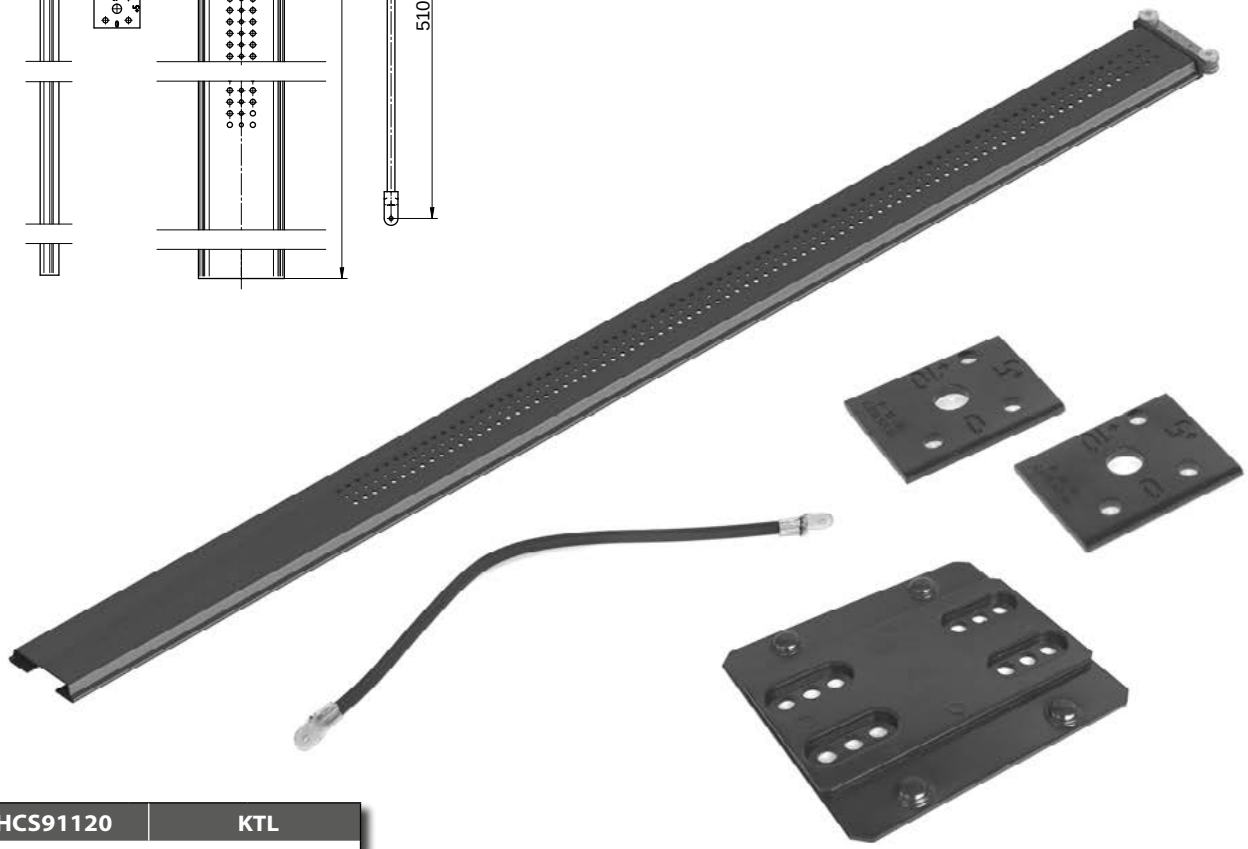

62HCS91120	KTL
Nástavec VarioMaster teleskop Large Telescopic extension VarioMaster Large	
ocel/steel	9,50 kg ks/pc

62HCS15800	KTL+zn
Doraz přestavitelný Variomaster Plug-in fastening VarioMaster	
ocel/steel	0,333 kg ks/pc

62HCS20600	zn
Doraz přestavitelný VarioMaster CTD III Stopper fastening VarioMaster CTD III	
ocel/steel	0,330 kg ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

SLOUPKY BOČNÍ, PŘEDNÍ A ZADNÍ AL SLOUPKY
SIDE PILLARS, FRONT AND REAR AL PILLARS

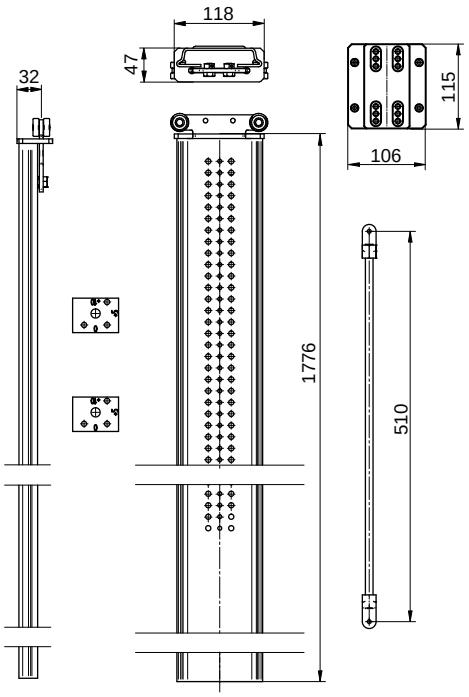

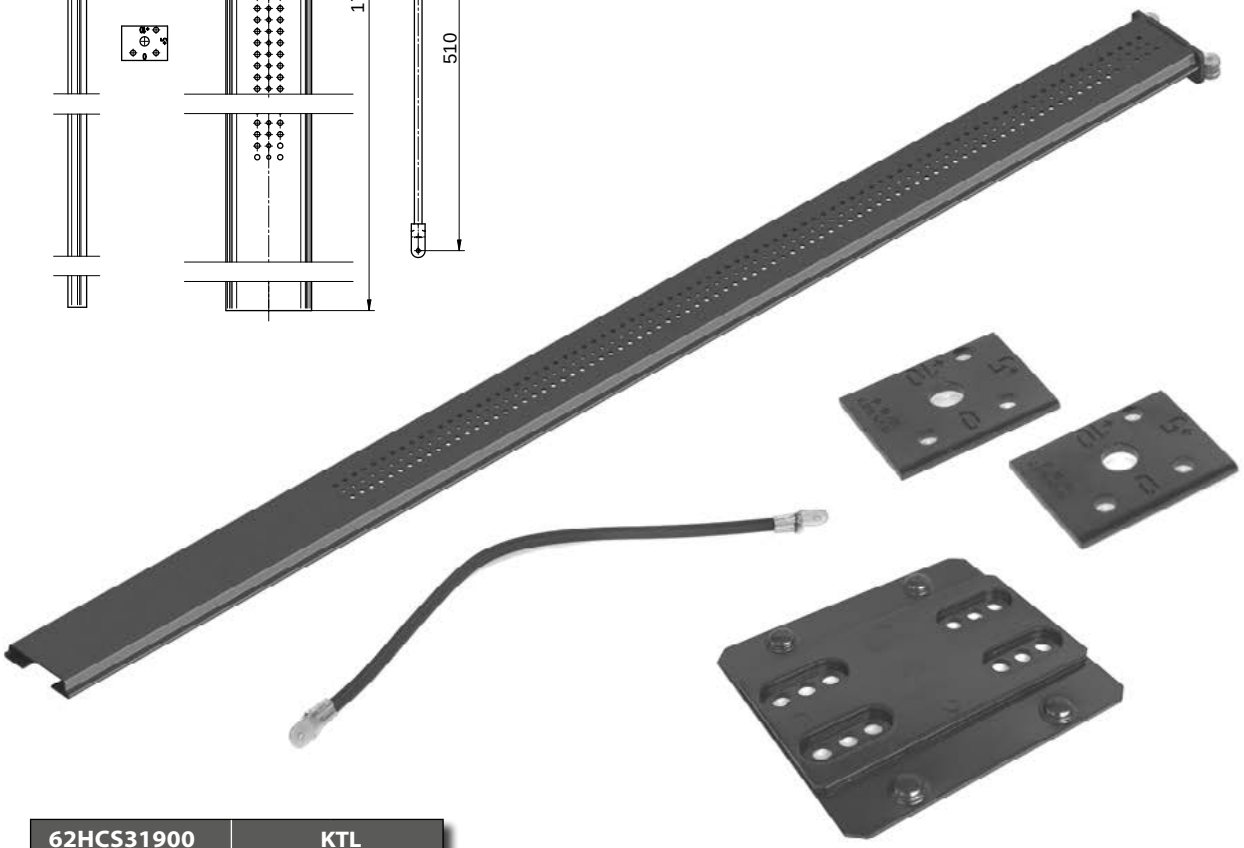

62HCS31900	KTL	
Nástavec Variomaster teleskop M+S Telescop VarioMaster long M+S		
ocel/steel	9,21 kg	ks/pc



2609015561	KTL	
Deska do nástavce VarioMaster ND Board for VarioMaster extension SP		
ocel/steel	0,36 kg	ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

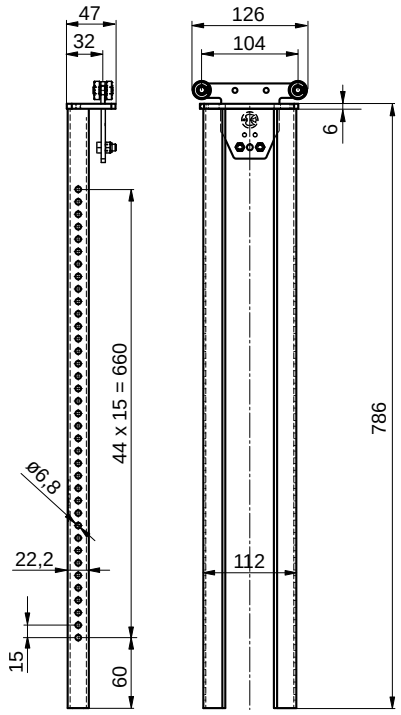

62HCS15700	KTL	
Nástavec VarioMaster pevný přesazený M+S Telescop VarioMaster short M+S		
ocel/steel	4,48 kg	ks/pc

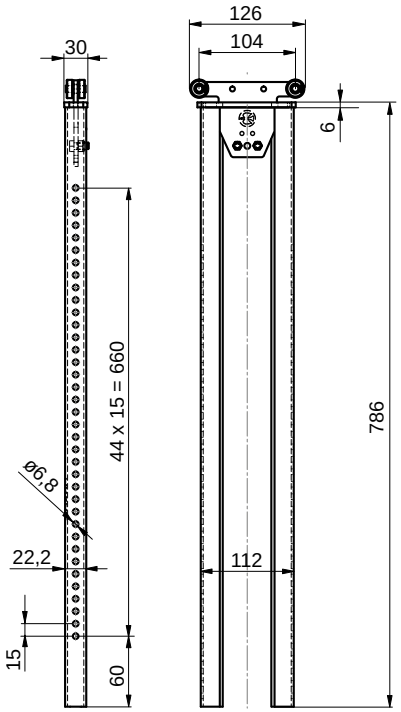

62HCS15400	KTL	
Nástavec VarioMaster pevný rovný Large Telescop VarioMaster short Large		
ocel/steel	4,07 kg	ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

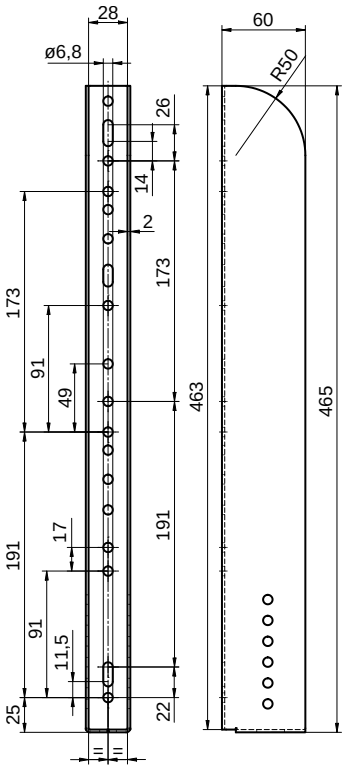

62HCS17409	KTL	
Lem sloupku CS VarioMaster 465mm Pillar flange CS VarioMaster 465mm		
ocel/steel	1,05 kg	ks/pc

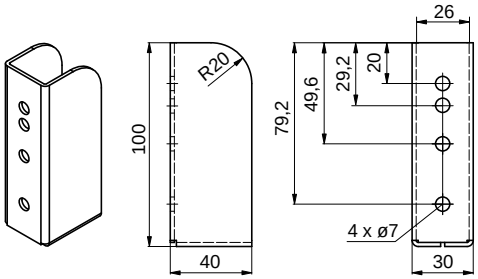

62K0000021	RAL9005	
Držák placht. prof. nýtovací černý Tarpaulin profile socket for riveting		
ocel/steel	0,170 kg	ks/pc

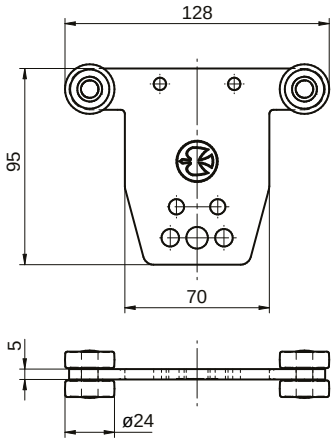

62HCS28451	zn	
Vozík sloupku CS VarioMaster malý ND Trolley pillar for CS VarioMaster small SP		
ocel/steel	0,34kg	ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

NÁSTAVEC SLOUPKU ALUGRIP 80 / EXTENSION FOR ALUGRIP 80 MIDDLE

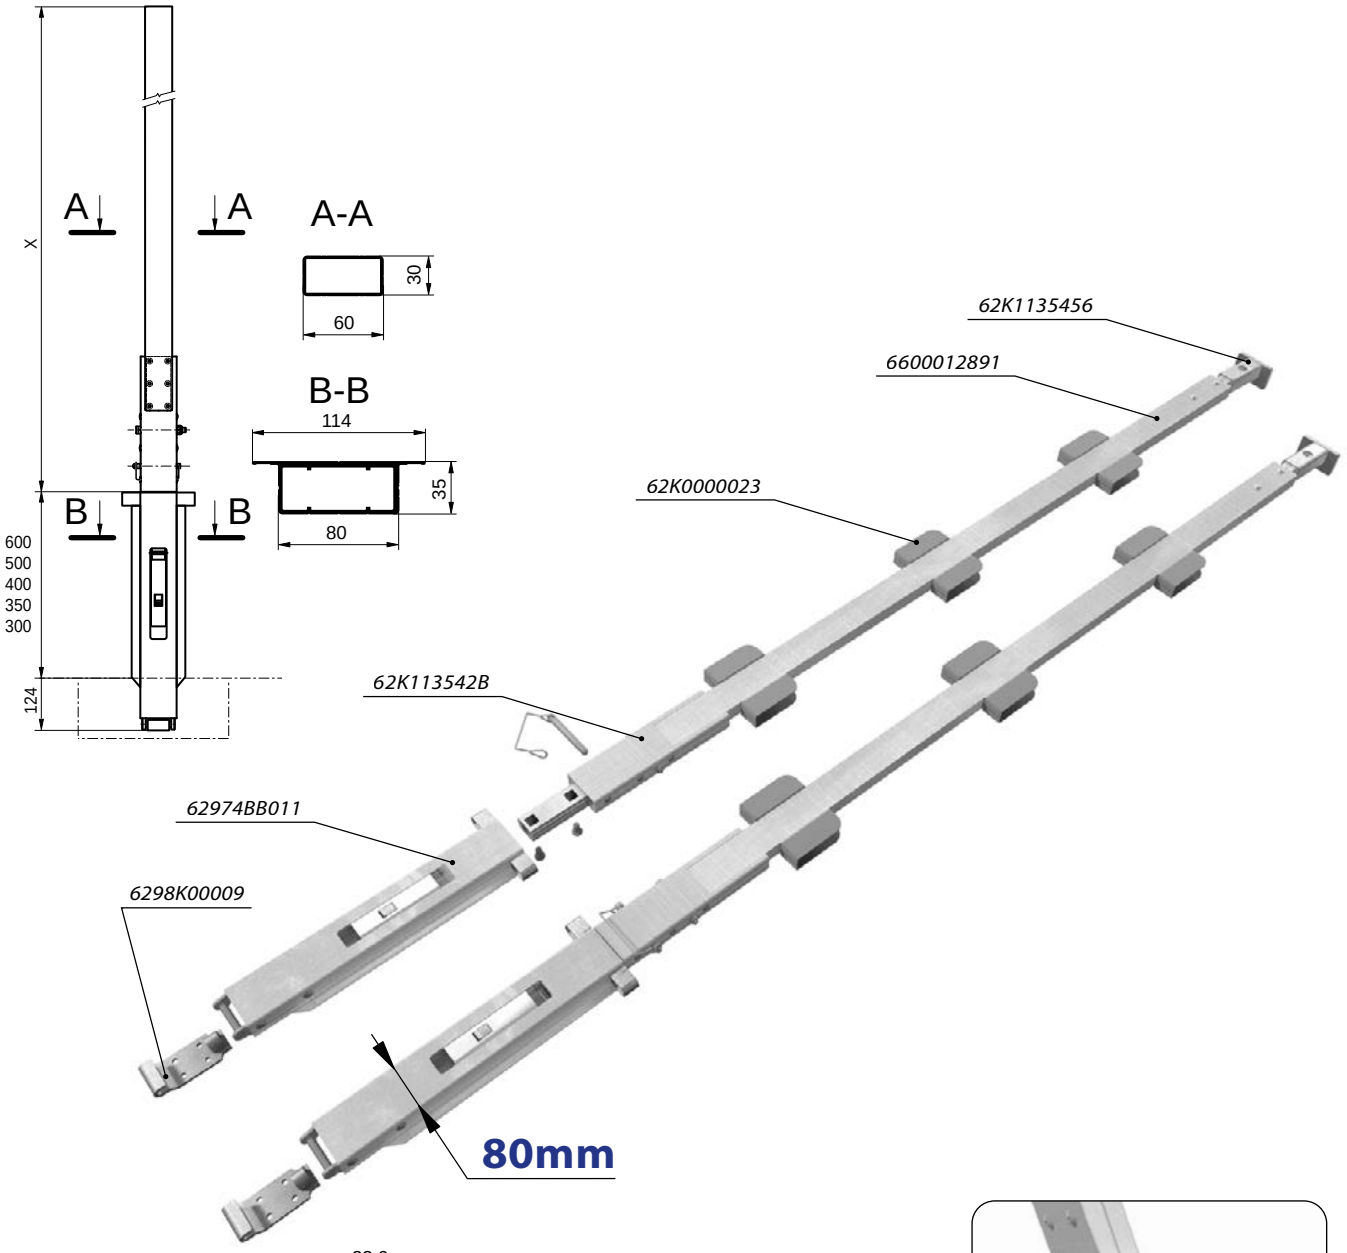

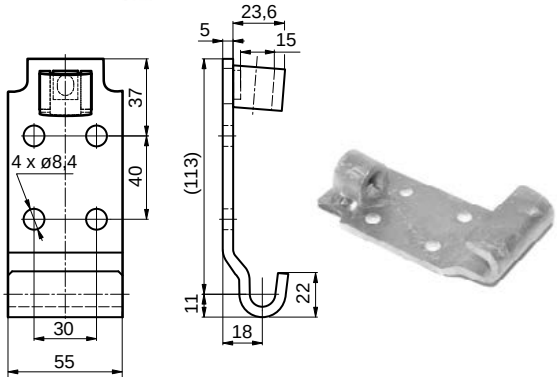

6298K00009	ž.zn/hot-dip zn	
Kapsa sloupku ALUGRIP a BX Weld-on socket ALUGRIP and BX		
ocel/steel	0,460 kg	ks/pc

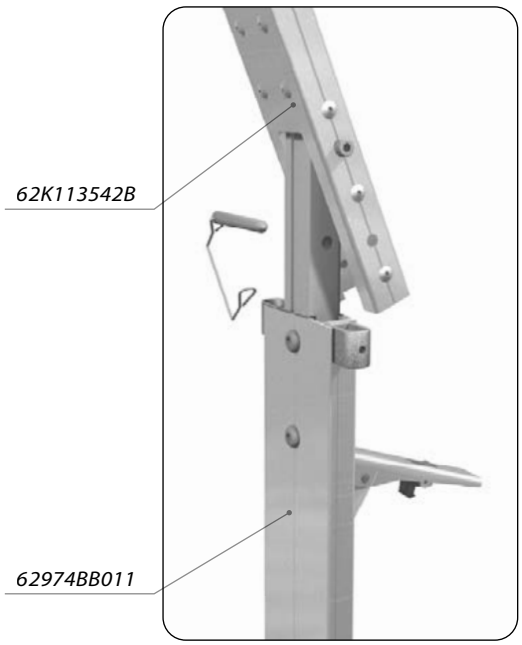

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

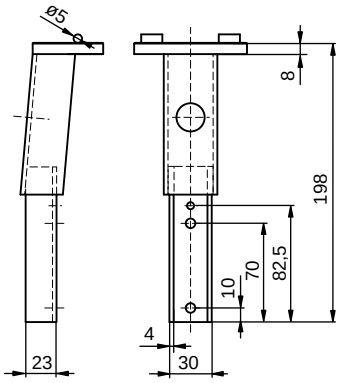

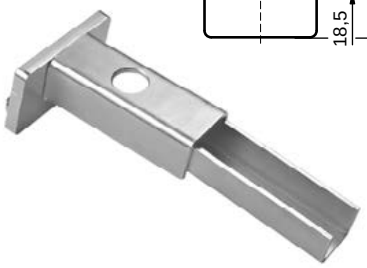

62K1135456	zn	
Nástavec ALUGRIP hlava S2 Attachment AluGrip top S2		
ocel/steel	0,34 kg	ks/pc

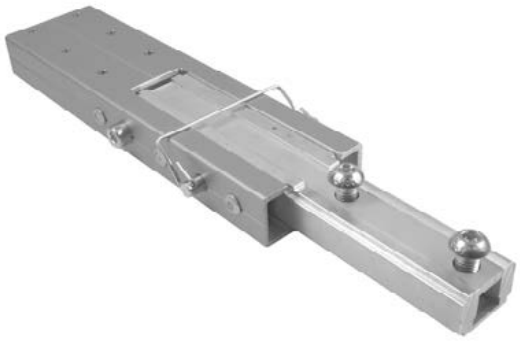

62K113542B	elox / anod	
Nástavec ALUGRIP Extension ALUGRIP		
Al-Stahl/al-steel	1,78 kg	ks/pc



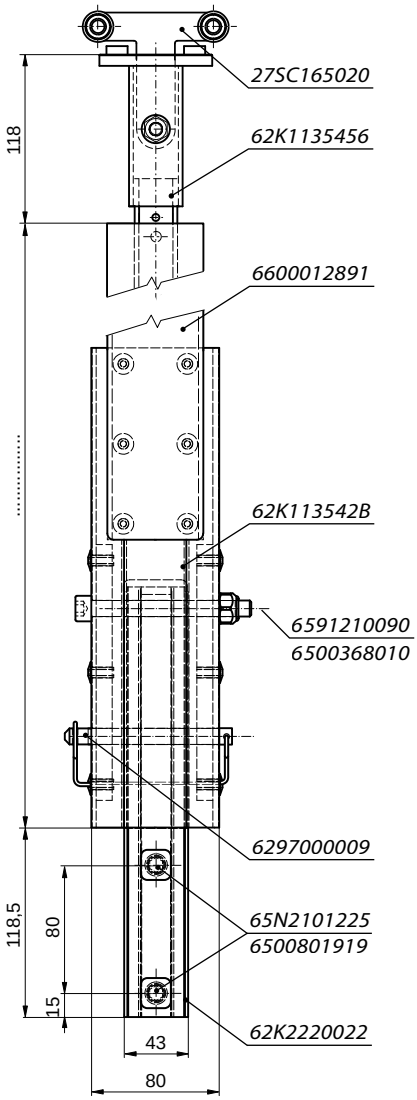

Zubehör / Related parts:

6297000009 (zn): *Čep zajišťovací s perem ø10mm / Safety pin with spring ø10mm*
62LK000615 (zn): *Top spojka KIMAX kompletní / KIMAX Top joint set galvanized*
6591210090 (zn): *Šroub M10x90 DIN 912 8.8 / Screw M10x90 DIN 912, 8.8*
6500368010 (zn): *Matice samojistící M10 DIN 985 / Self-locking nut M10, DIN 985*

6297000009

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

NÁSTAVEC SLOUPKU ALUGRIP 60 / EXTENSION FOR ALUGRIP 60 MIDDLE

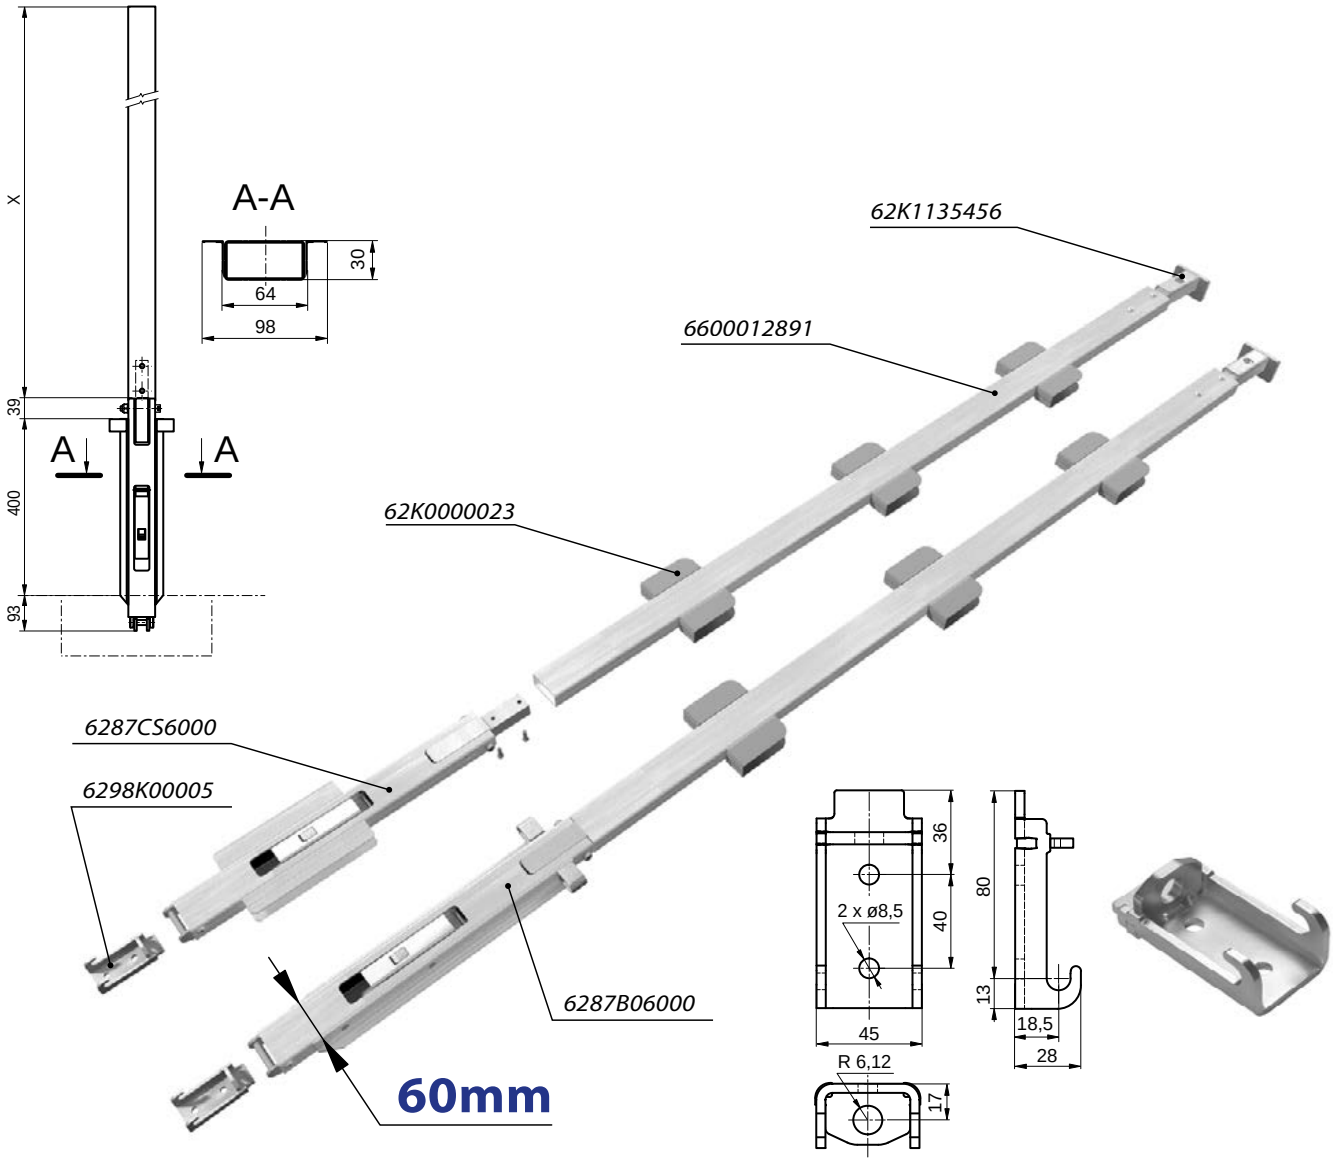

6298K00005	zn	
Kapsa sloupku ALUGRIP CS 60 Socket of pillar ALUGRIP CS 60		
ocel/steel	0,192 kg	ks/pc

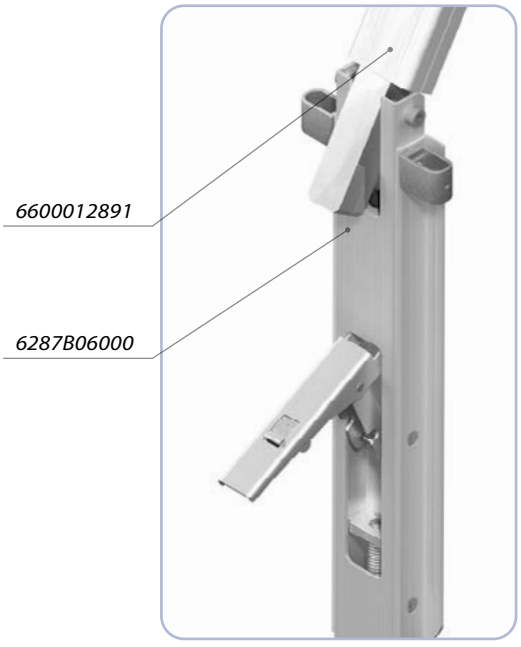

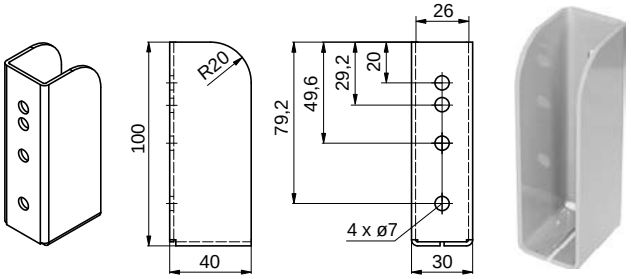

62K0000023	RAL7040	
Držák placht. prof. nýtovací šedý Tarpaulin profile socket for riveting		
ocel/steel	0,170 kg	ks/pc

SLOUPKY BOČNÍ, PŘEDNÍ A ZADNÍ AL SLOUPKY
SIDE PILLARS, FRONT AND REAR AL PILLARS

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

Sloupek ALUGRIP 60 / Pillar ALUGRIP 60

CZ

Lehké hliníkové sloupky pro vozidla od 3,5t do 5t jsou navržené k použití společně s plachtovou konstrukcí. Sloupky jsou vyráběny ve dvou provedeních: pro bočnice 400mm a pro plachtová prkna s celkovou výškou 250mm.

EN

Light aluminum pillars for trucks from 3,5t to 5t are designed to be used solely in combination with tarpaulin construction. Pillars have two types: for sideboards 400mm and for tarpaulin profiles with total height 250mm.

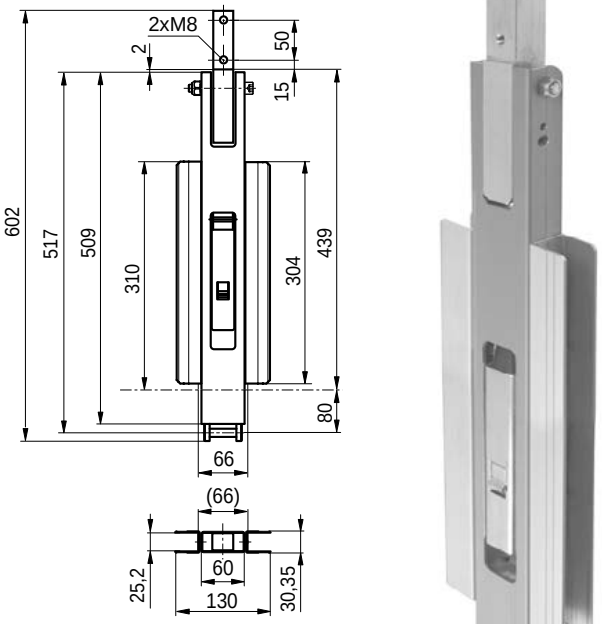

6287CS6000	elox / anod	
Sloupek ALUGRIP 60/CS s nástavcem Pillar ALUGRIP 60/CS with extension		
al-ocel/al-steel	2,758 kg	ks/pc

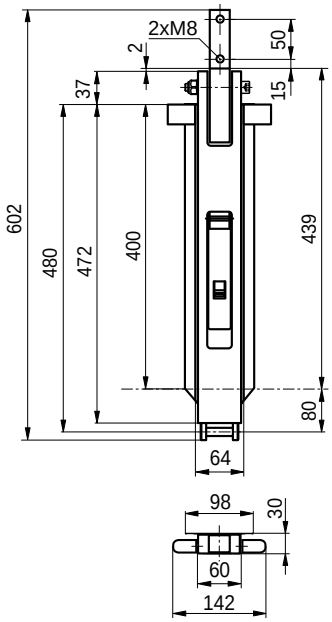

6287B06000	elox / anod	
Sloupek ALUGRIP 60/400 s nástavcem Pillar ALUGRIP 60/400 with extension		
al-ocel/al-steel	2,838kg	ks/pc

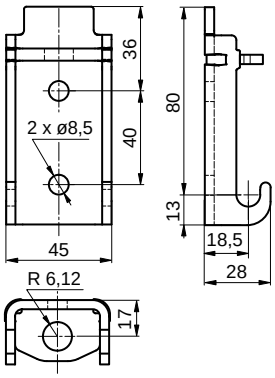

6298K00005	zn	
Kapsa sloupku ALUGRIP CS 60 Socket of pillar ALUGRIP CS 60		
ocel/steel	0,192 kg	ks/pc

Technická informace / Technical information:
Bočnice a bočnicové profily viz kapitola 1.3. / Dropside profiles See Chap. 1.3.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

ZVEDÁNÍ STŘECHY HERCULES S DRUHOU JÍZDNÍ POLOHOU +50/+75/+100mm
ROOF LIFTING MECHANISM HERCULES WITH SECOND POSITION +50/+70/+100mm

2FMZ000002	KTL	
Mechanismus zvedání HERCULES Lifting mechanism HERCULES		
ocel/steel	11,80 kg	kom

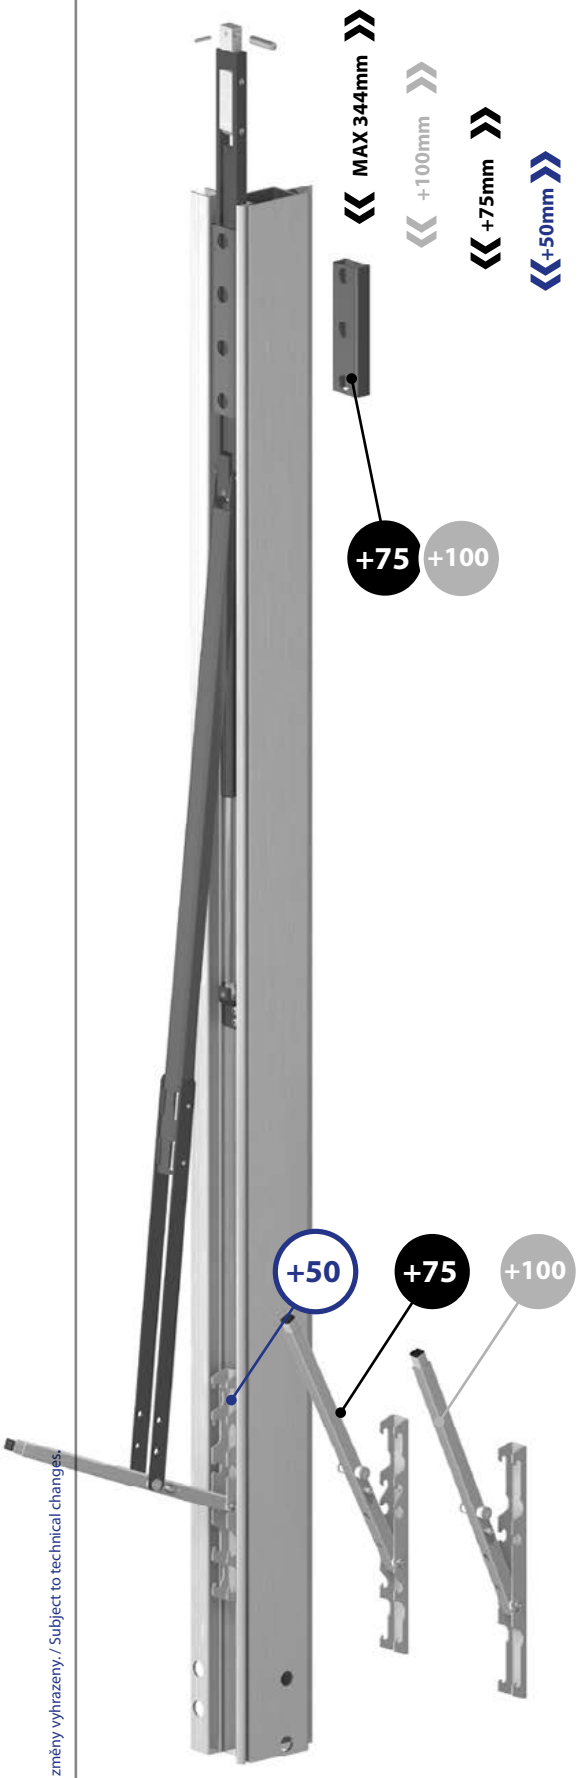

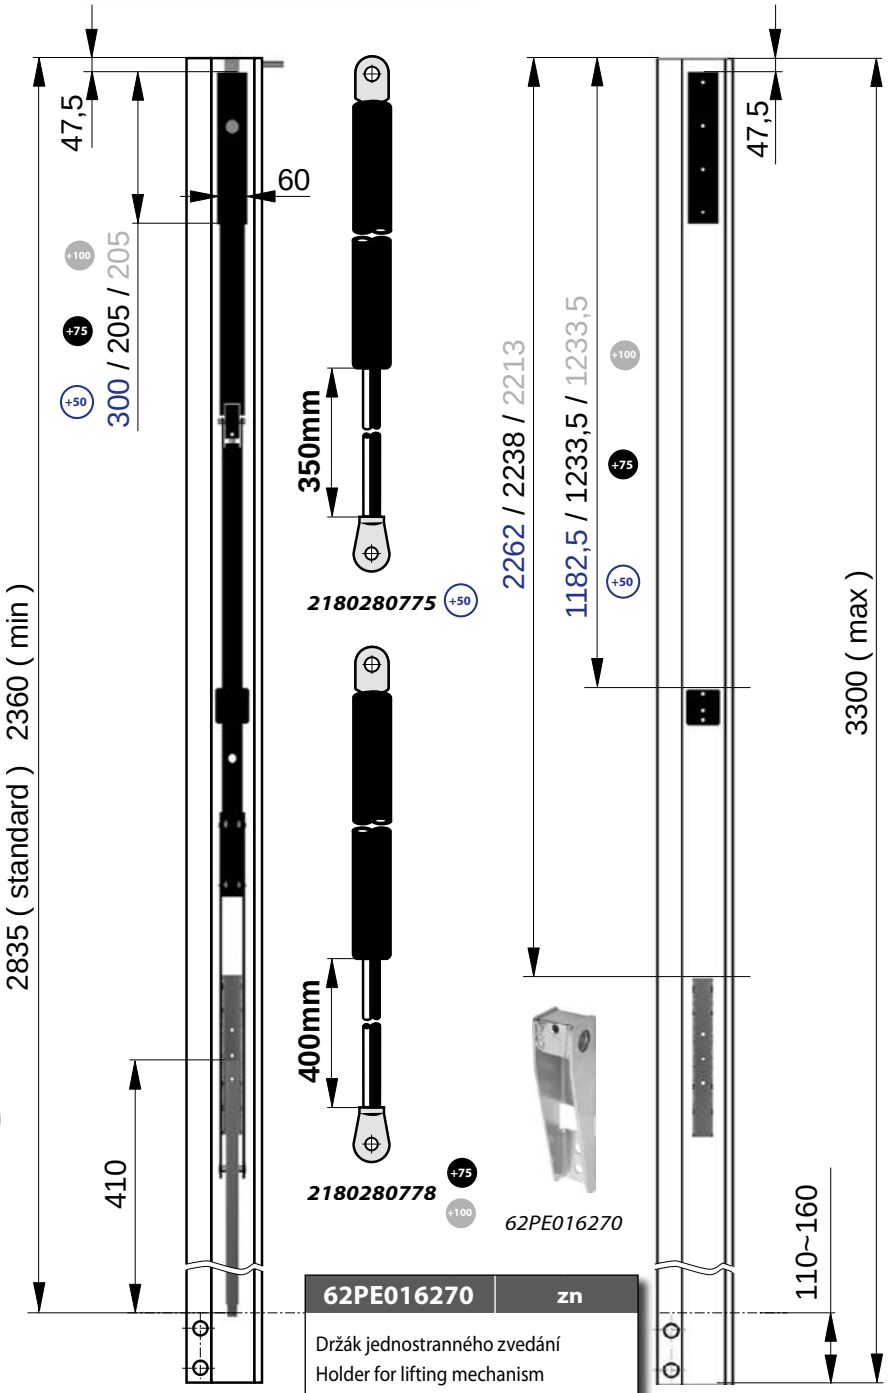

62PE016270	zn	
Držák jednostranného zvedání Holder for lifting mechanism		
ocel/steel	0,150 kg	ks/pc

Technická informace / Technical information:
*Mechanismy zvedání jsou standardně dodávány namontované na Al. sloupcích. Vysunutý mechanismus je možné zajistit +***50+75+100mm ve 2. jízdní poloze***. / Lifting mechanism is supplied as standard assembled to aluminium pillars. Possible to fix in* **second position +50+75+100mm.**

SLOUPKY BOČNÍ, PŘEDNÍ A ZADNÍ AL SLOUPKY
SIDE PILLARS, FRONT AND REAR AL PILLARS

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

SLOUPKY BOČNÍ, PŘEDNÍ A ZADNÍ AL SLOUPKY
SIDE PILLARS, FRONT AND REAR AL PILLARS

Rozpis náhradních dílů / Spare parts list:



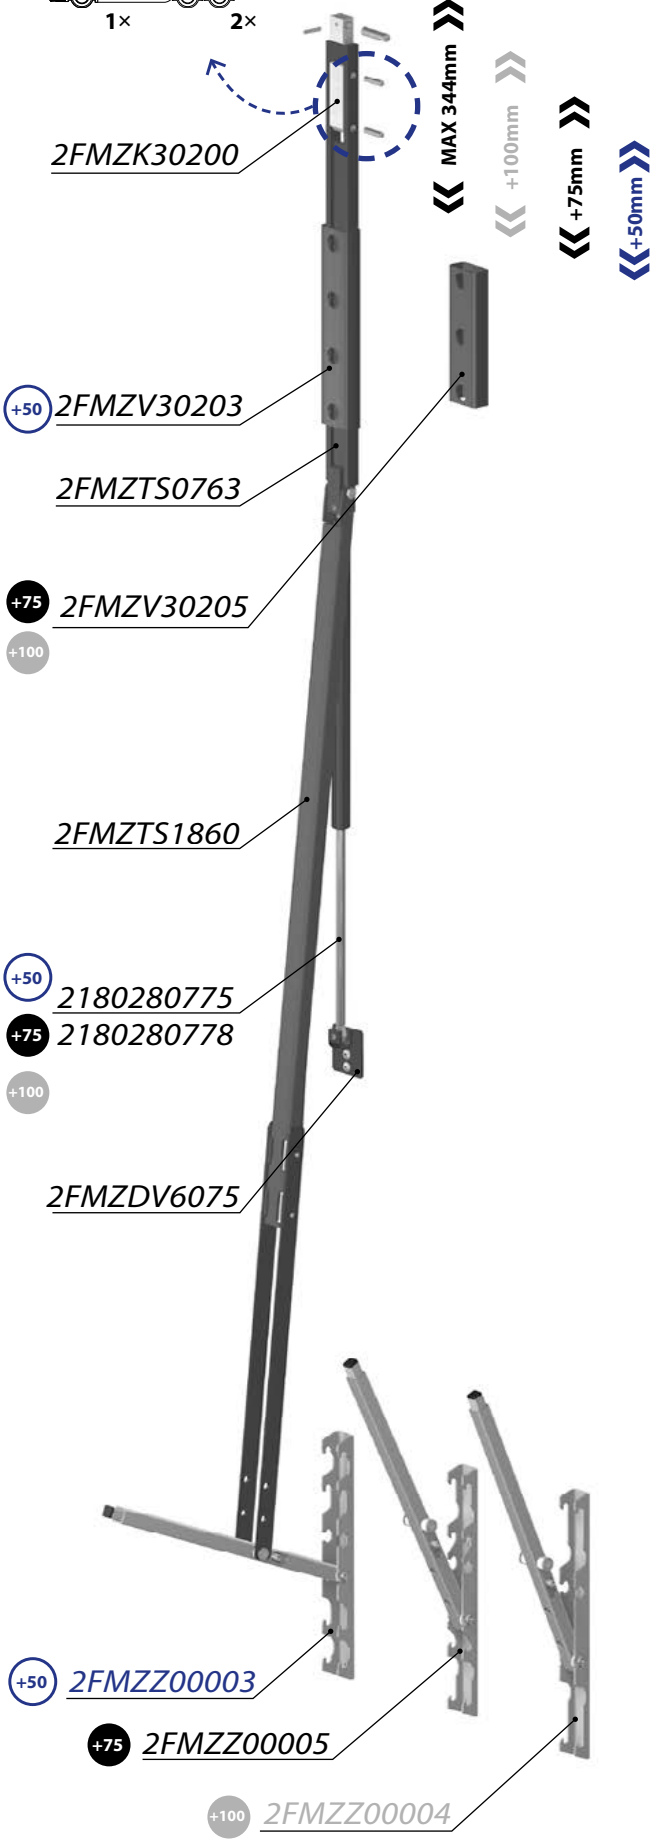

6593802771 5 ks

6593600000 4 ks

6500000420 1 ks

651481A830 2 ks

6514811050 2 ks

6240170612 4ks

65A0368800 1 ks

6500Z01255 1 ks

2180212780 1 ks

2180212783 1 ks

65A0053850 1ks

65A0407600 4 ks

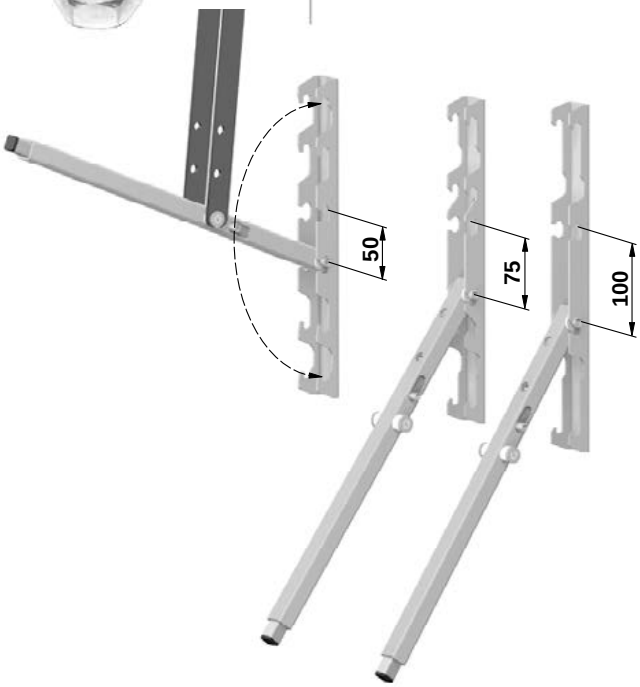

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

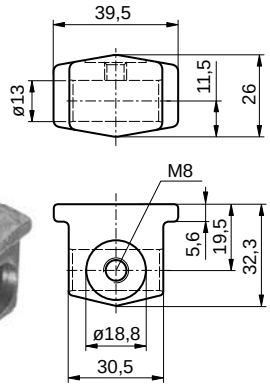

25H3810079	
Ložisko pro Liftmaster 770 Bearing for Liftmaster 770	
ocel/steel	0,300 kg ks/pc

25H3810078	KTL
Mechanismus zvedání typ 770 s aretací Lifting mechanism type 770 with blocking	
ocel/steel	18,00 kg ks/pc

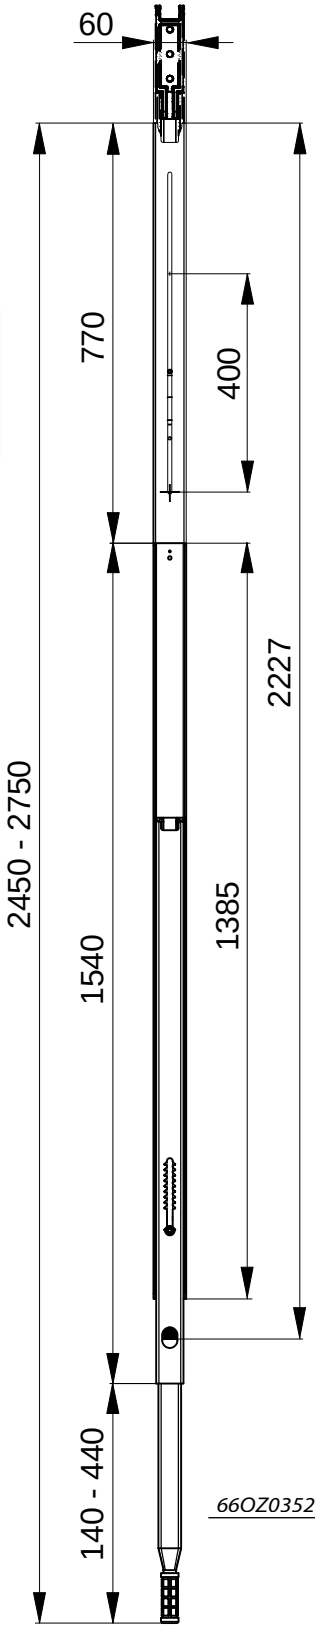

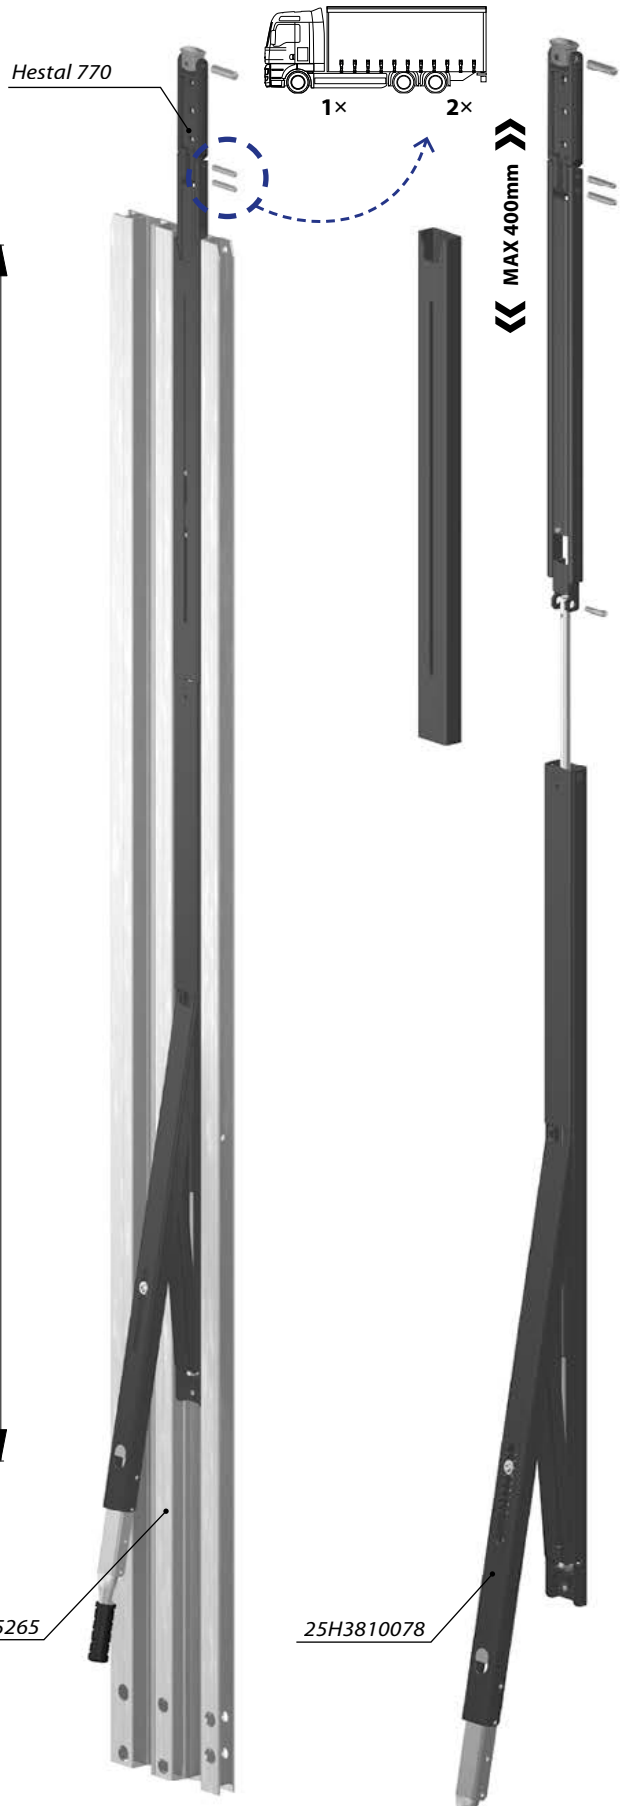

Související díly / Related parts:
***62PE016270:** Držák jednostranného zvedání 2015 / Holder for lifting mechanism 2015*

SLOUPKY BOČNÍ, PŘEDNÍ A ZADNÍ AL SLOUPKY
SIDE PILLARS, FRONT AND REAR AL PILLARS

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

SLOUPKY BOČNÍ, PŘEDNÍ A ZADNÍ AL SLOUPKY

SIDE PILLARS, FRONT AND REAR AL PILLARS

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

Zadní vrata / Rear doors

DVOUKŘÍDLÁ ZADNÍ VRATA ALU / TWO WINGS REAR DOORS ALU

VNĚJŠÍ POHLED
EXTERIOR VIEW

CZ

Kompletní zadní vrata valníkové nástavby jsou dodávána ve smontovaném stavu v přesných rozměrech na přání zákazníka. Dodávka dveří obsahuje profil pro upevnění na zadní portál, těsnění a závěr včetně kování.

EN

Set of rear doors to be delivered assembled, dimensions on customer request. In delivery included followings: profile for mounting onto rear portal, sealing and locks.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ZADNÍ VRATA
REAR DOORS

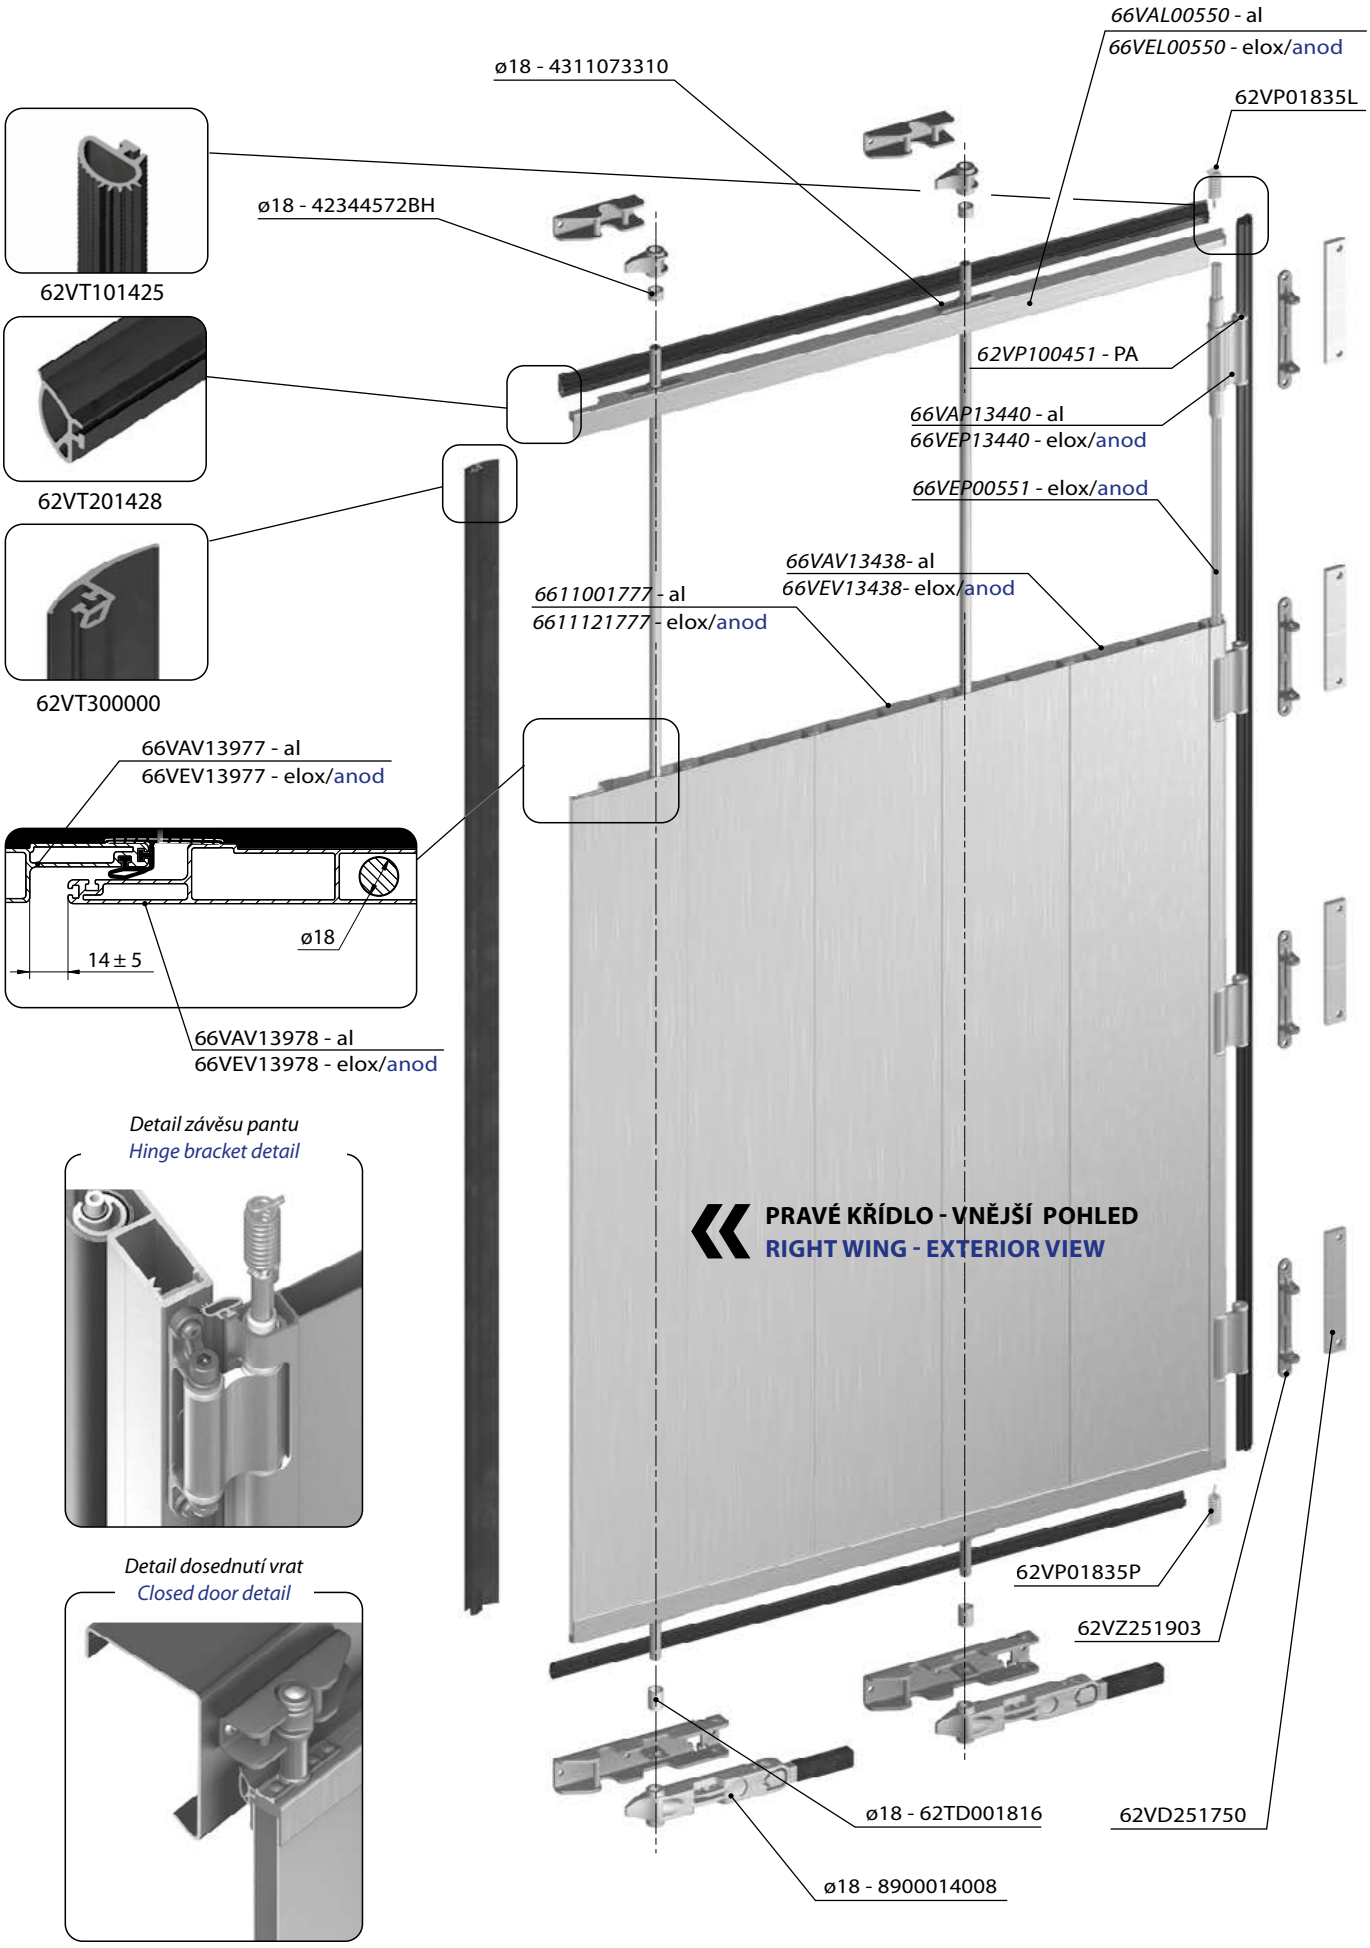

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

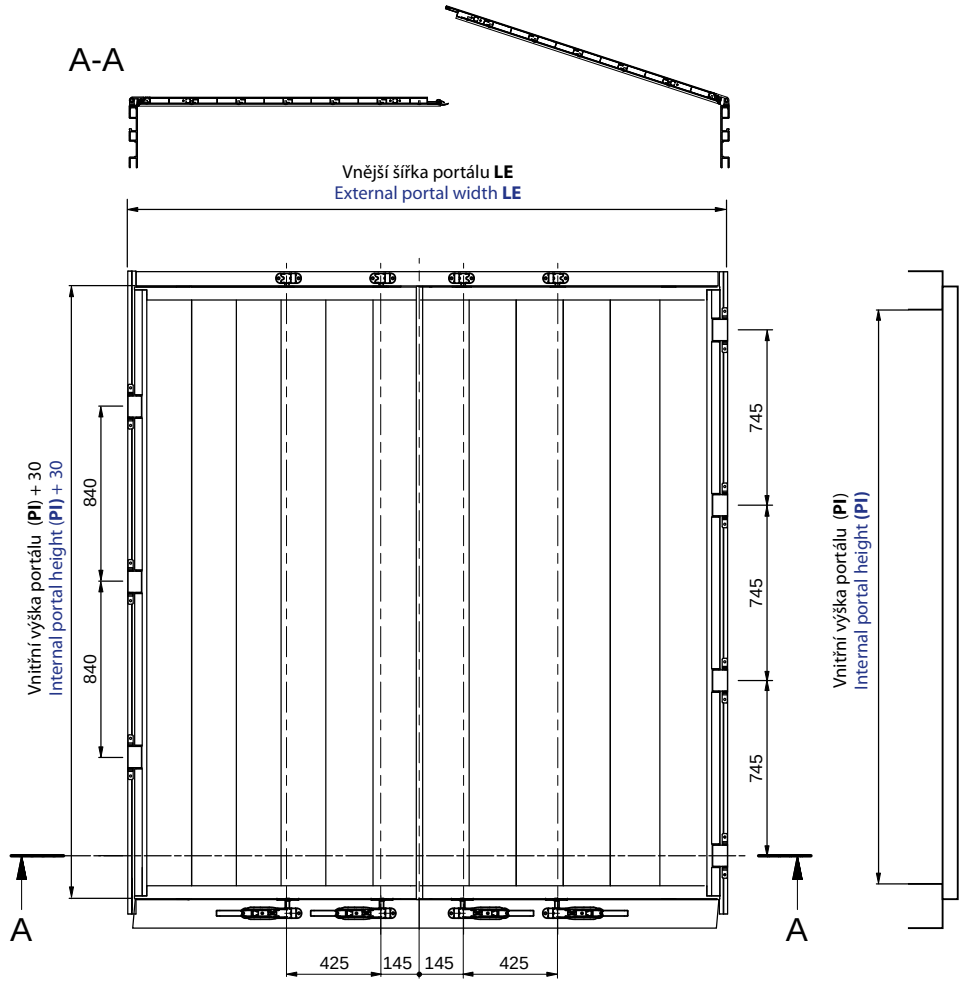

Detail závěsu pantu pro šroubování
Screwing hinge bracket detail



Detail dosednutí vrat
Closed door detail



PI = 2000-2570mm: 3 panty / hinge
PI = 2571-3170mm: 4 panty / hinge



Vnější pohled – středové těsnění
Exterior view – middle sealing

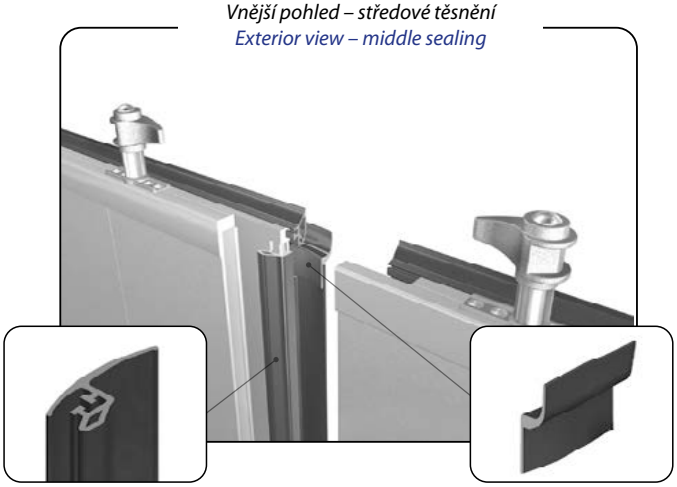

62VT300000

62VT410000

Vnitřní pohled – detail pantu
Interior view – hinge detail

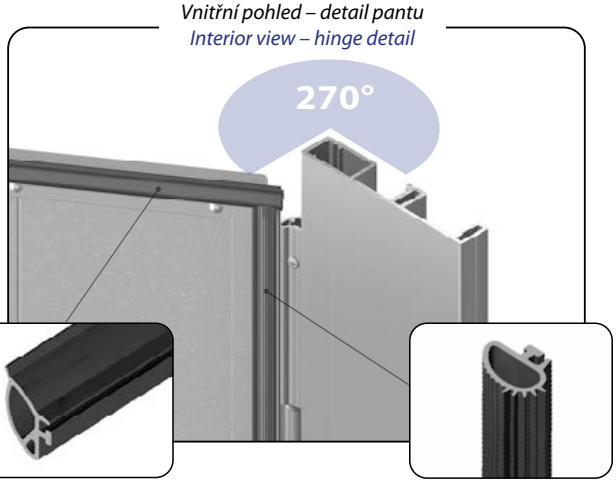

62VT201428

62VT101425

Související díly / Related parts:
42344521AX (zn): *Tyč závěru ø18mm, 3200mm / Lock bar ø18mm New, 3200mm*
62VT420000 (guma/rubber): *Krytka spoje ALU vrat (na vyžádání) / Cover for ALU doors (on request)*



62VT420000

ZADNÍ VRATA
REAR DOORS

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ČTYŘKŘÍDLÁ ZADNÍ VRATA ALU / FOUR WINGS REAR DOORS ALU


62VT101425

62VT201428

62VT300000

62VP01835L
ø18 - 42344572BH
ø18 - 4311073310
62VP100451 - PA
66VAP13440 - al
66VEP13440 - elox/anod
4263713500
66VEP00551 - elox/anod
62VT100912
66VAL00650 - al
66VEL00650 - elox/anod
6611001777 - al
6611121777 - elox/anod
66VAV13977 - al
66VEV13977 - elox/anod
ø18
14 ± 5
66VAV13978 - al
66VEV13978 - elox/anod

Detail závěsu pantu
Hinge bracket detail

PRAVÉ DVOJKŘÍDLO - VNĚJŠÍ POHLED
RIGHT DOUBLE WING - EXTERIOR VIEW

62VP01835P
43110707AX
66VEZ12274 - elox/anod
ø18 - 62TD001816
ø18 - 8900014008

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

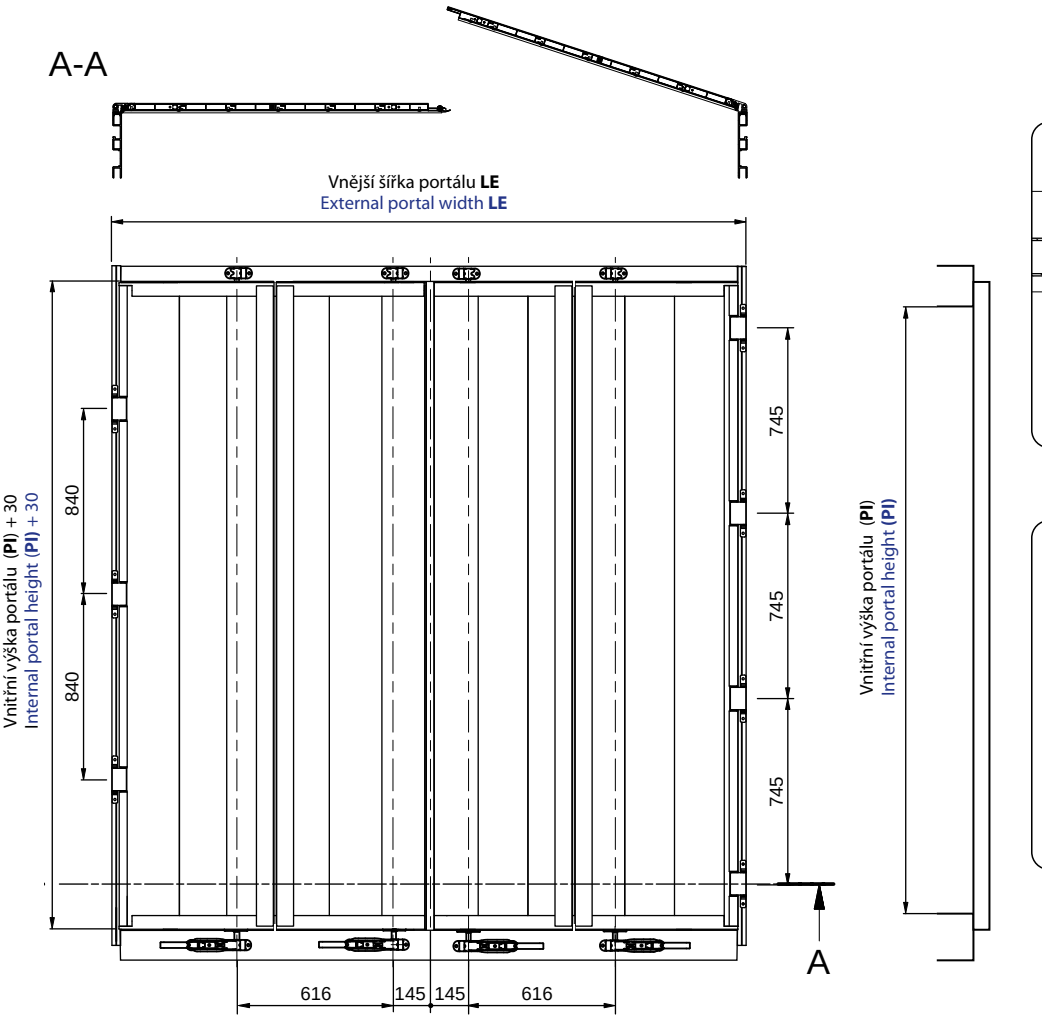

Detail závěsu pantu pro šroubování
Screwing hinge bracket detail



Detail dosednutí vrat
Closed door detail

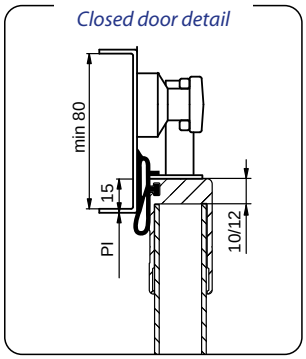

PI = 2000-2570mm: 3 panty / hinge
PI = 2571-3170mm: 4 panty / hinge

Vnitřní pohled – detail pantu
Interior view – hinge detail

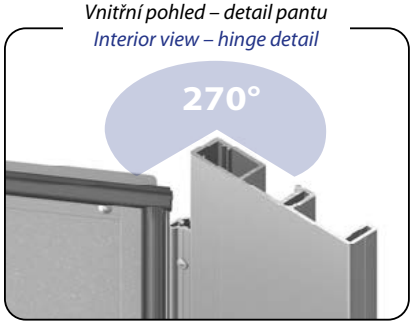

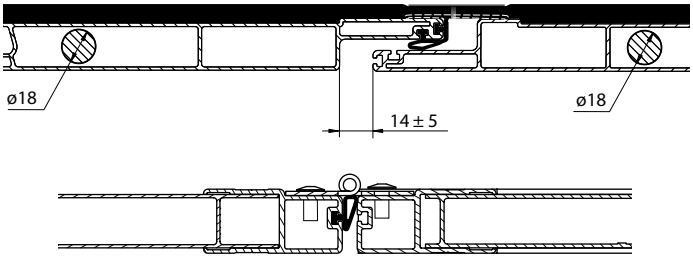

Detail závěsu pantu
Mounted hinges

Vnitřní pohled na řez vraty
Inner view - cross-section of steinless steel hinge

62VT201428

62VT100912

ZADNÍ VRATA
REAR DOORS

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

DVOUKŘÍDLÁ ZADNÍ VRATA ALU-PANEL / TWO WINGS REAR DOORS ALU-PANEL

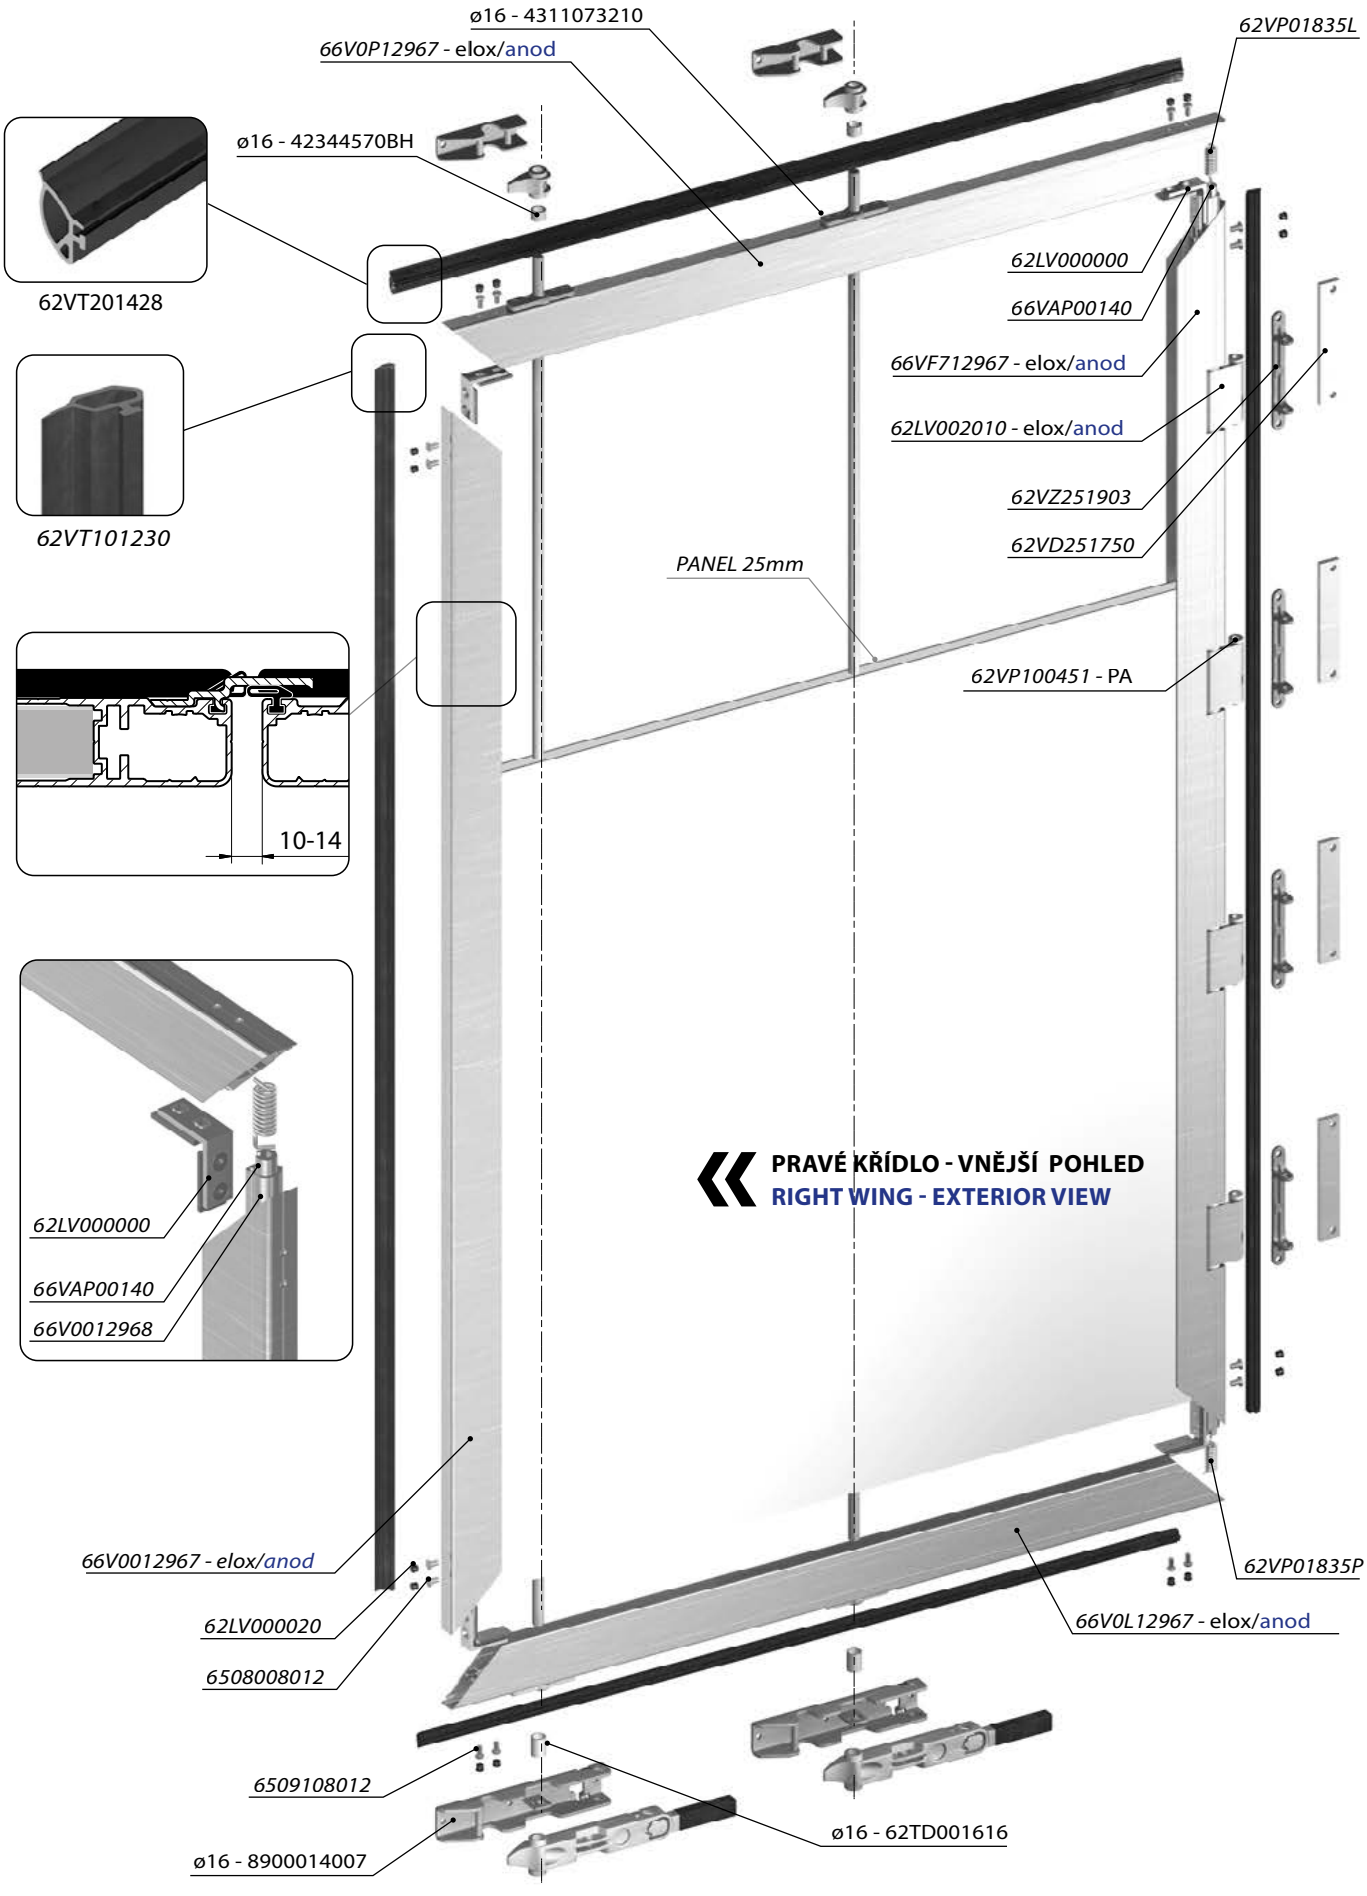

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

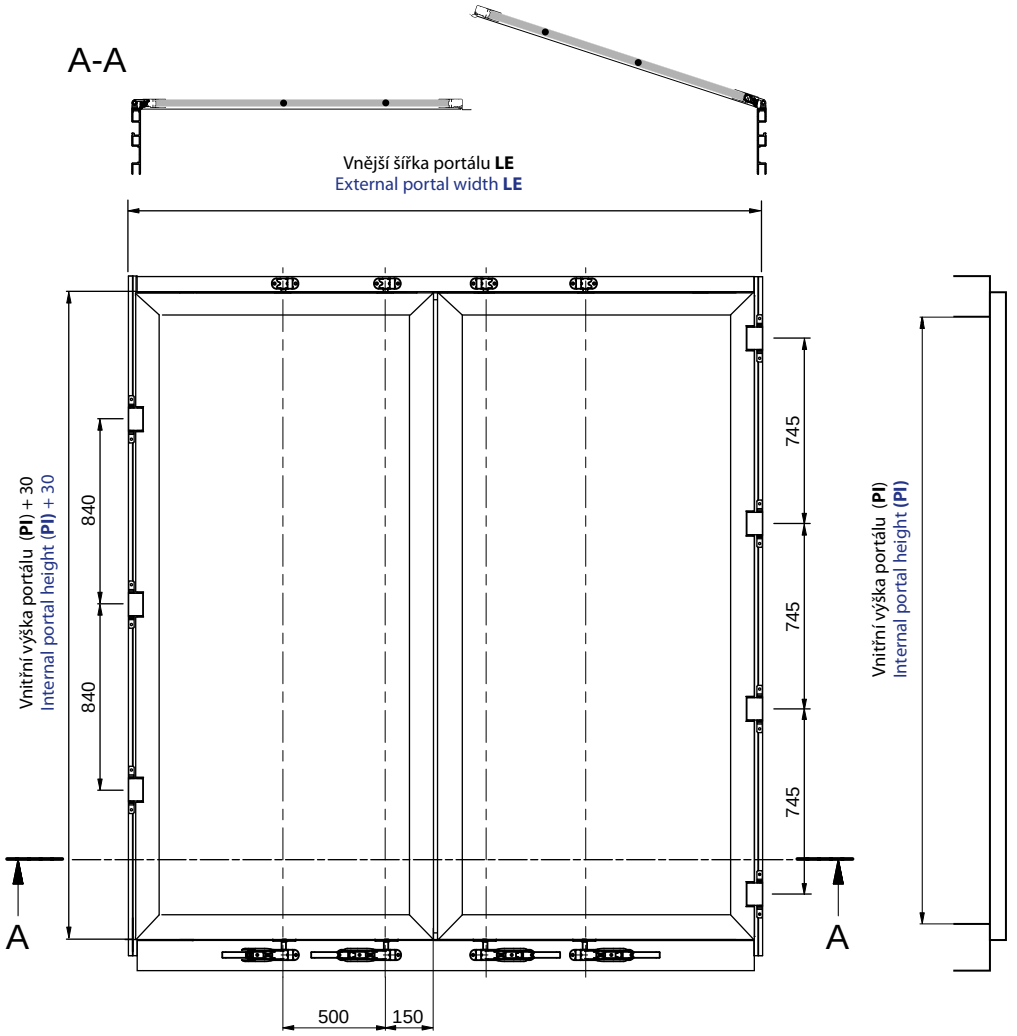

Detail závěsu pantu pro šroubování
Screwing hinge bracket detail



Detail dosednutí vrat
Closed door detail

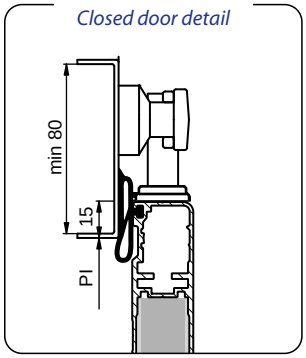

PI = 2000-2570mm: 3 panty / hinge
PI = 2571-3170mm: 4 panty / hinge

Technická informace / Technical information:
Standardní rozteč závěrových tyčí je 500mm. / Standard distance between rods for locks is 500mm.

Vnitřní pohled – detail pantu
Interior view – hinge detail

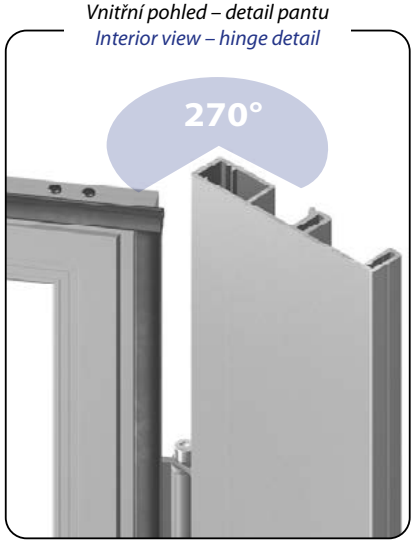

ZADNÍ VRATA

REAR DOORS

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

Závěsy zadních vrat / Hinge brackets

Vnější pohled – závěs šroubovací
Exterior view – screwing hinge

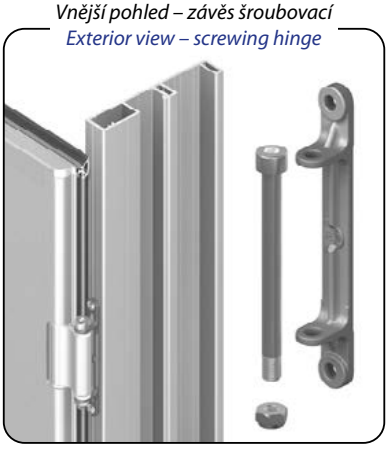

62VZ251903

Detail závěsu pantu
Hinge bracket detail

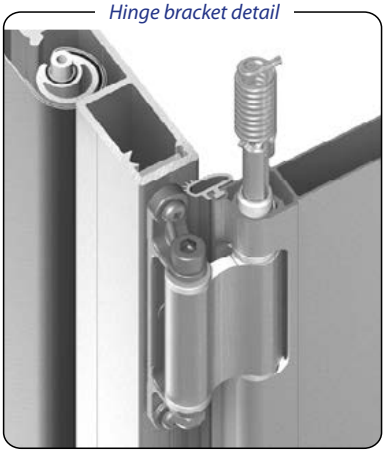

M10x130 DIN 912
Geomet
659121G130

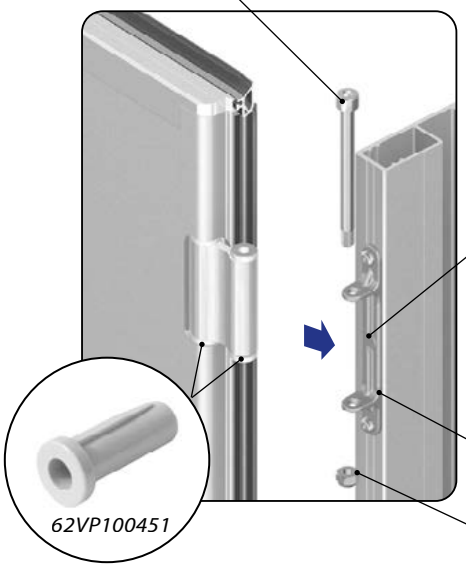



Montáž závěsu pantu
Assembly of hinge tail

62VP100451

62VZ251903
Geomet

M10 DIN 958
6500391010

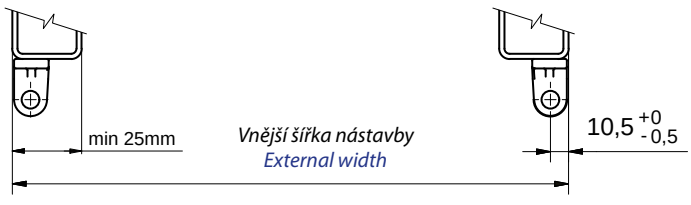

Technická informace / Technical information:
Závěsy vrat se montují (navařují) hlavou ven! Viz vyobrazení na pantu.
Door hinges are mounted head out!

Vnější strana
outside

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

Vnější pohled – profil závěsu AL
Exterior view – hinge profile AL

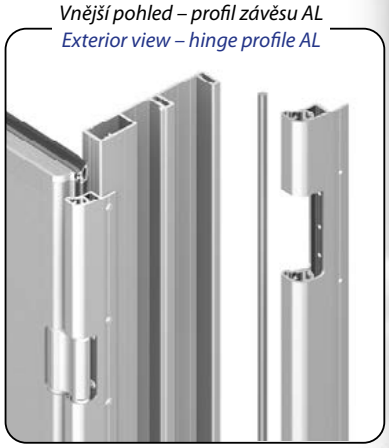

66VEZ12274

Detail závěsu pantu
Hinge bracket detail

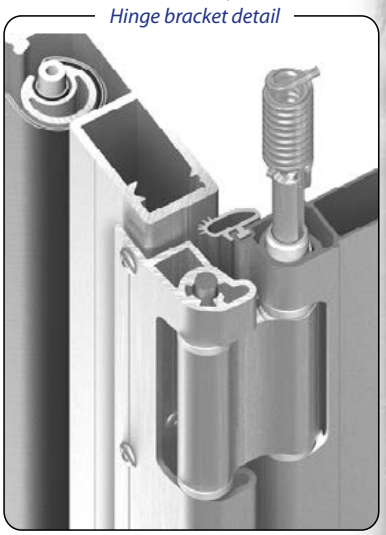

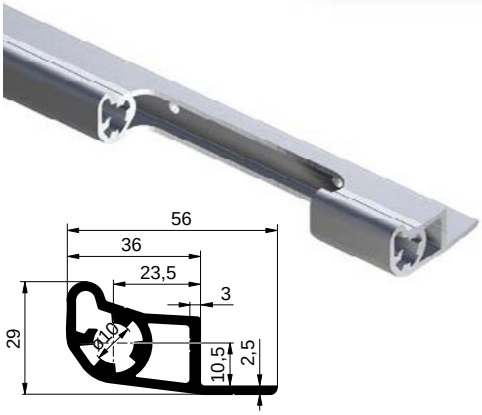

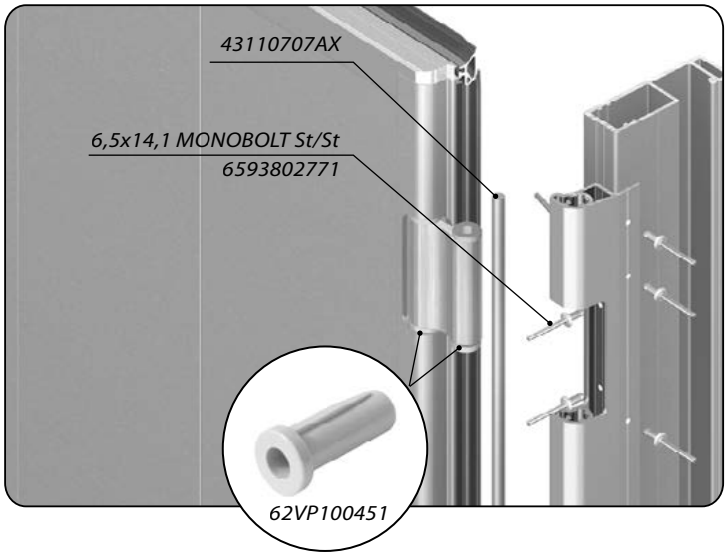

66VEZ12274	elox / anod	
Profil závěsu vrat ALU s lemem, elox ALU rear door hinge profile with flange		
EN AW 6060	1,125 kg	m

ZADNÍ VRATA
REAR DOORS

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

Závěry zadních vrat / Rear gate locks

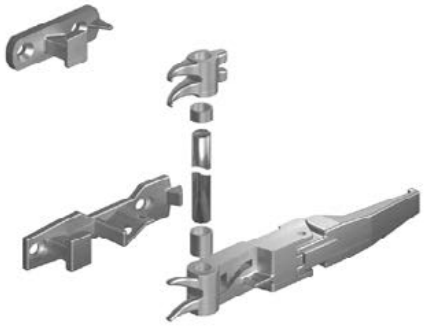

42344571BO	ž. zn / hot-dip zn	
Závěr zadních vrat ø16mm lomený Rear gate lock ø16mm, folding		
ocel/steel	2,250 kg	ks/pc

42344572B0	ž. zn / hot-dip zn	
Závěr zadních vrat ø18mm lomený Rear gate lock ø18mm, folding		
ocel/steel	2,750 kg	ks/pc

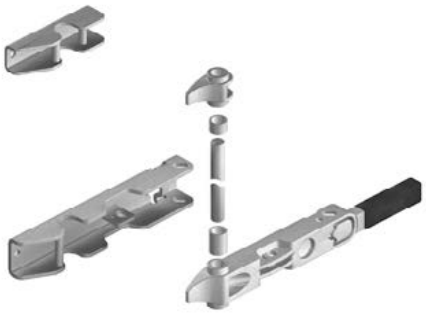

8900014007	geomet	
Závěr zadních vrat ø16mm Rear gate lock ø16mm		
ocel/steel	2,670 kg	m

8900014008	geomet	
Závěr zadních vrat ø18mm Rear gate lock ø18mm		
ocel/steel	2,670 kg	m

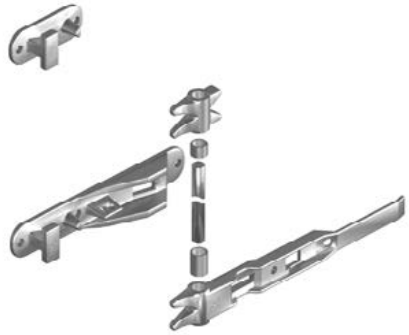

B033120100	ž. zn / hot-dip zn	
Závěr zadních vrat ø16mm Rear gate lock ø16mm		
ocel/steel	2,750 kg	m

B033100100	ž. zn / hot-dip zn	
Závěr zadních vrat ø18mm Rear gate lock ø18mm		
ocel/steel	2,936 kg	m

Pozice závěrů / Rear lock position

Pouze na vyžádání / Only on request

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

Přední čelo a Al sloupky / Front wall and Al pillars

CZ

Hliníkové sloupky jsou součástí nástavby CS MAX a jsou dodávány v předmontovaném stavu s montážními otvory pro připevnění na rám vozidla s přípravou pro montáž střechy. Přední sloupky jsou na přání dodávány s předním čelem. Do sloupků je možné vmontovat zvedací mechanizmus.

EN

Aluminium pillars are part of the CS MAX construction and are provided with pre-drilled holes for frame and roof mounting. Front pillars can be assembled together with front wall. It's possible to mount roof lifting mechanism into the pillars.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

PŘEDNÍ ČELO A AL SLOUPKY

FRONT WALL AND AL PILLARS

PROFILY BOČNIC / SIDEBOARDS PROFILES

6611008196	al
6611128196	elox / anod

Profil horní 200mm
Top profile 200mm

AlMgSi 0,5	2,520 kg	m

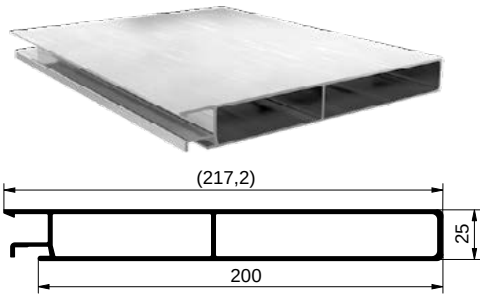

6611001777	al
6611121777	elox / anod

Profil střední Eurolock 200mm
Middle profile Eurolock 200mm

AlMgSi 0,5	2,215 kg	m

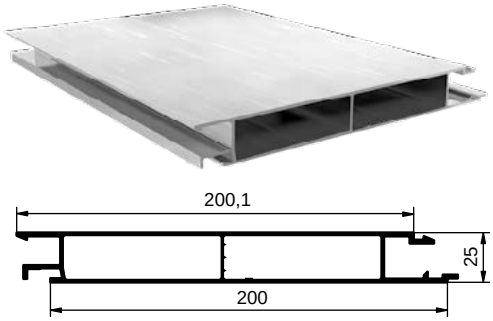

6611007948	al
6611127948	elox / anod

Profil spodní s těsněním 100mm
Bottom profile with seal 100mm

AlMgSi 0,5	1,620 kg	m

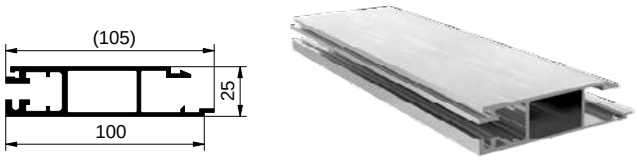

6611007784	al
6611127784	elox / anod

Profil spodní s těsněním 200mm
Bottom profile with seal 200mm

AlMgSi 0,5	2,680 kg	m

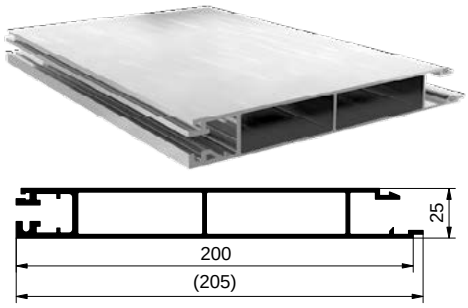



1001063563

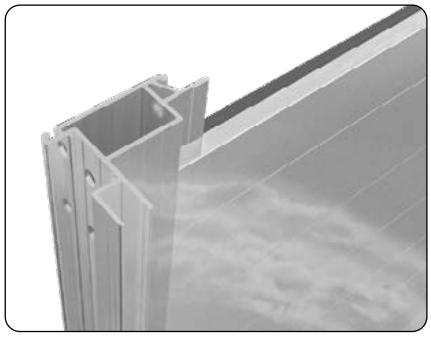

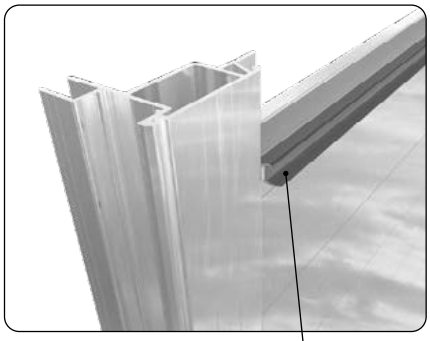

4113237500

Související díly / Related parts:
1001063563: *Těsnění pro profil Eurolock / Bottom profile seal Eurolock*
F100100244: *Trubka čtvercová 20x2, AlMgSi0.5, 0.389kg/m / Square tube, 20x2, AlMgSi0.5, 0.389kg/m*
4113237500: *Těsnění PVC 20/21.5mm, šedé/ černé / Seal PVC 20/21.5mm, grey/black*

1001063563

4113237500

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

PŘEDNÍ A ZADNÍ SLOUPKY CS MAX / FRONT AND REAR PILLARS CS MAX

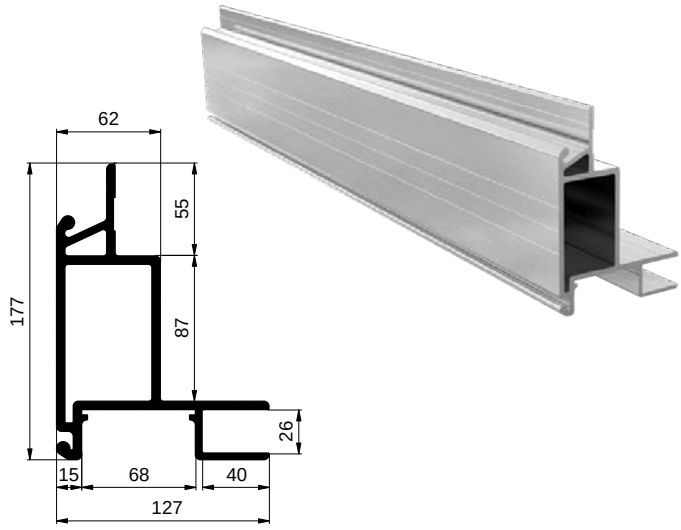

přední sloupek / front pillar

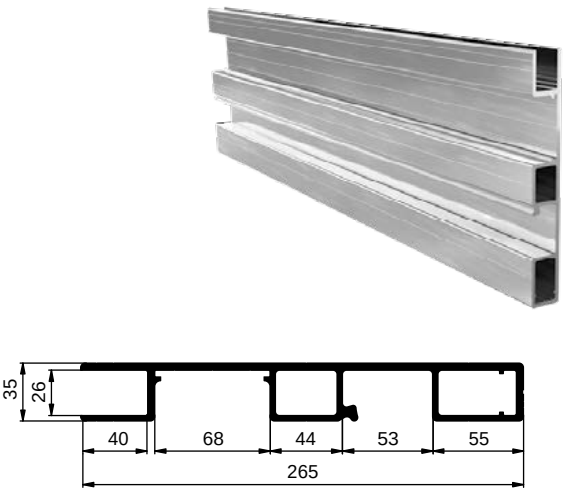

zadní sloupek / rear pillar

Obj. číslo Katalogue No.	Název / Name	Délka L Length L [mm]	Materiál Material	Povrchová úprava Coating	Hmotnost Weight [kg]
66OAP17712	Profil sloupku CS MAX přední Pillar profile CS MAX front	3300	AlMgSi 0,7	al	25,555
66OP177127		3300	AlMgSi 0,7	elox anod	25,555
66OAP17713		3150	AlMgSi 0,7	al	24,393
66OP177137		3150	AlMgSi 0,7	elox anod	24,393
66OAP17714		3000	AlMgSi 0,7	al	23,232
66OP177147		3000	AlMgSi 0,7	elox anod	23,232
66OAP17715		2800	AlMgSi 0,7	al	21,683
66OP177157		2800	AlMgSi 0,7	elox anod	21,683

Obj. číslo Katalogue No.	Název / Name	Délka L Length L [mm]	Materiál Material	Povrchová úprava Coating	Hmotnost Weight [kg]
66OAZ03526	Profil sloupku CS MAX zadní Pillar profile CS MAX rear	3300	AlMgSi 0,7	al	22,855
66OZ035265		3300	AlMgSi 0,7	elox anod	22,855
66OAZ03525		3150	AlMgSi 0,7	al	21,820
66OZ035255		3150	AlMgSi 0,7	elox anod	21,820
66OAZ03524		3000	AlMgSi 0,7	al	20,778
66OZ035245		3000	AlMgSi 0,7	elox anod	20,778
66OAZ03523		2800	AlMgSi 0,7	al	21,683
66OZ035235		2800	AlMgSi 0,7	elox anod	21,683

Technická informace / Technical information:
Al sloupky jsou dodávány jako komplet včetně montážních sad, další informace naleznete v montážním návodu.
Mounting set is included in the Al pillars. For additional information please read assembly instruction.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

PŘEDNÍ A ZADNÍ SLOUPKY CS MIDI / FRONT AND REAR PILLARS CS MIDI

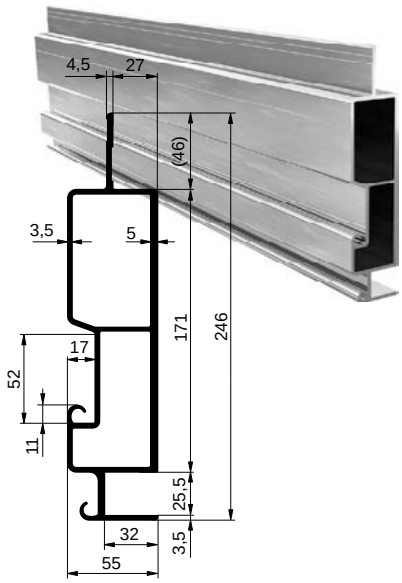

66KA309800	al
66KE309800	elox / anod

Profil sloupku CS MIDI přední čelní
Pillar profile CS MIDI head-on

AlMgSi 0,7	6,686 kg	m

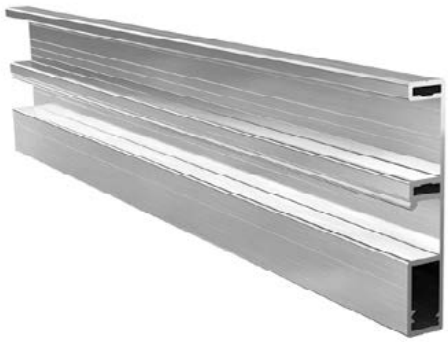



66K0AZ2000	al
66K0EZ2000	elox / anod

Profil sloupku CS MIDI zadní
Pillar profile CS MIDI rear

AlMgSi 0,7	5,163 kg	m

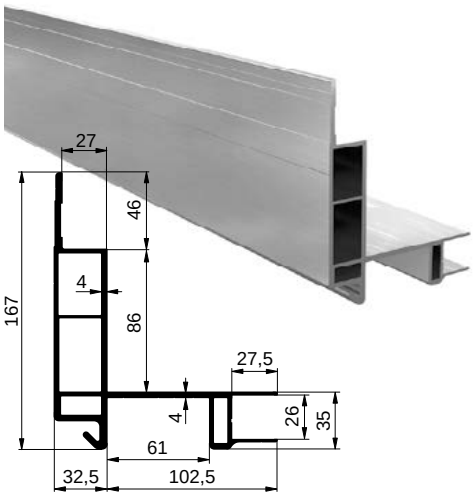

66K0AP1090	al
66K0EP1090	elox / anod

Profil sloupku CS MIDI přední 135
Profil słupka CS MIDI front 135

AlMgSi 0,7	5,539 kg	m

66K0Z14358	al
66K2Z14358	elox / anod

Profil sloupku CS MIDI zadní 2024
Pillar profile CS MIDI rear 2024

AlMgSi 0,7	5,413 kg	m

Technická informace / Technical information:
Al sloupky jsou dodávány jako komplet včetně montážních sad, další informace naleznete v montážním návodu.
Mounting set is included in the Al pillars. For additional information please read assembly instruction.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

PŘEDNÍ A ZADNÍ SLOUPKY CS MINI / FRONT AND REAR PILLARS CS MINI

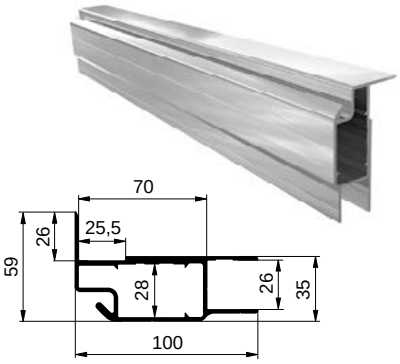

6600013575	al
6612013575	elox / anod

Profil sloupku CS MINI přední elox
Pillar CS MINI profile front

EN AW 6063	2,228 kg	m

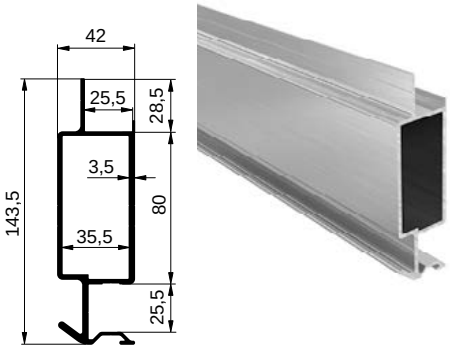

6600014347	al
6612014347	elox / anod

Profil sloupku CS MINI čelní 2023
Pillar CS MINI profile head-on 2023

EN AW 6063	2,818 kg	m

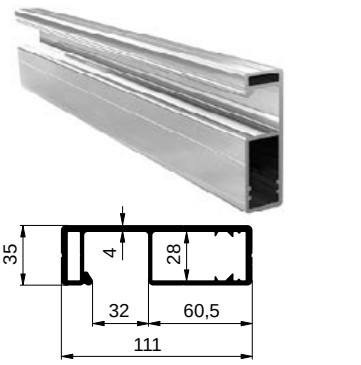

6612013553	elox / anod

Profil sl. CS MINI zadní 111 elox 2021
Profil słupka CS MINI tył 111 anoda 2021

EN AW 6063	2,918 kg	m

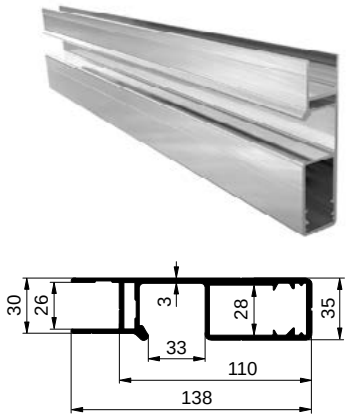

6600013555	al
6612013555	elox / anod

Profil sloupku CS MINI zadní
Pillar profile CS MINI rear

EN AW 6063	2,908 kg	m

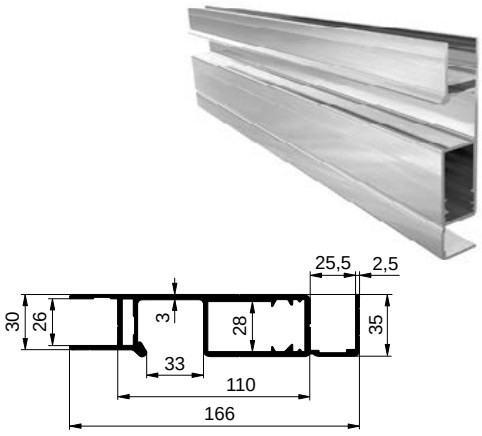

6600013554	al
6612013554	elox / anod

Profil sloupku CS MINI zadní Al s lemem
Pillar profile CS MINI rear with flange

EN AW 6063	3,181 kg	m

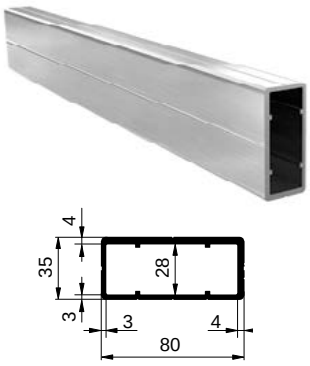

66K0EU0800	elox / anod

Profil sloupku CS MINI univerzální
Pillar profile CS MINI universal

AlMgSi 0,7	2,081 kg	m



6600012891	al
6612012891	elox / anod

Profil 60x30x2,6 drážka
Profile 60x30x2,6 groove

EN AW 6063	1,185 kg	m

«

PŘEDNÍ ČELO A AL SLOUPKY
FRONT WALL AND AL PILLARS

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ZAJIŠTĚNÍ PŘEDNÍHO ČELA / FRONT WALL LOCKING

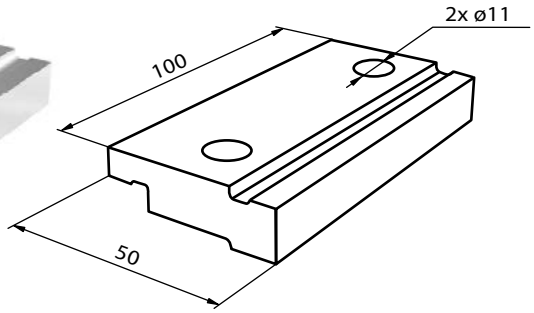

62PZ100093	elox / anod	
Zajištění předního čela 100x50mm Front end holding 100x50mm		
al	0,170kg	ks/pc

VÝZTUHY AL SLOUPKŮ / AL PILLAR SUPPORTS

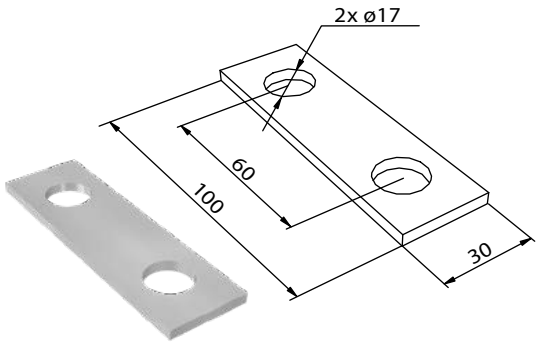

62PP100030	zn	
Podložka šroubů CS 100x30mm Screw plate CS 100x30mm		
ocel/steel	0,08 kg	ks/pc

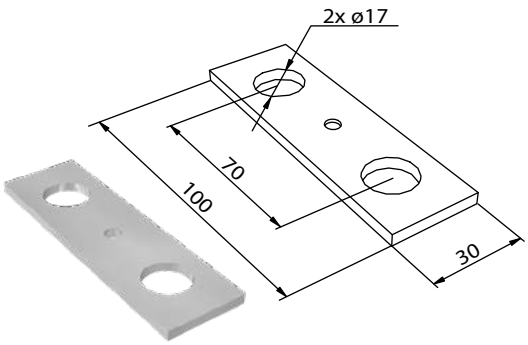

62CS100030	zn	
Podložka šroubů CS 100x30mm Screw plate CS 100x30mm		
ocel/steel	0,08 kg	ks/pc

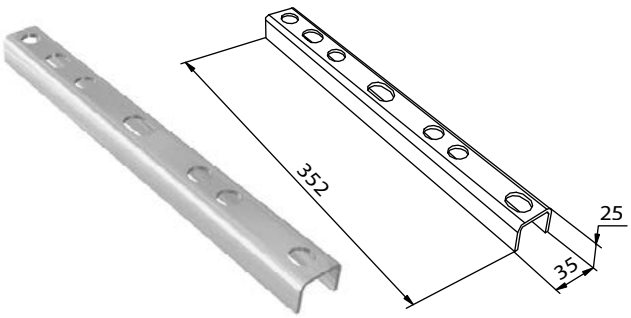

62CS352539	ž. zn/hot-dip zn	
Výztuha sloupku 35x25x352mm UNI Pillar support 35x25x352mm UNI		
ocel/steel	0,600 kg	ks/pc

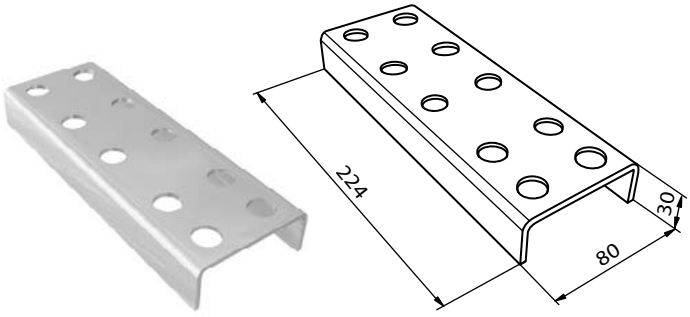

62CS803022	ž. zn/hot-dip zn	
Výztuha sloupku CS MAX přední 80x30x224mm Front pillar CS MAX reinforcement 80x30x224mm		
ocel/steel	0,560 kg	ks/pc

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

CS MAX

SESTAVA
KIT

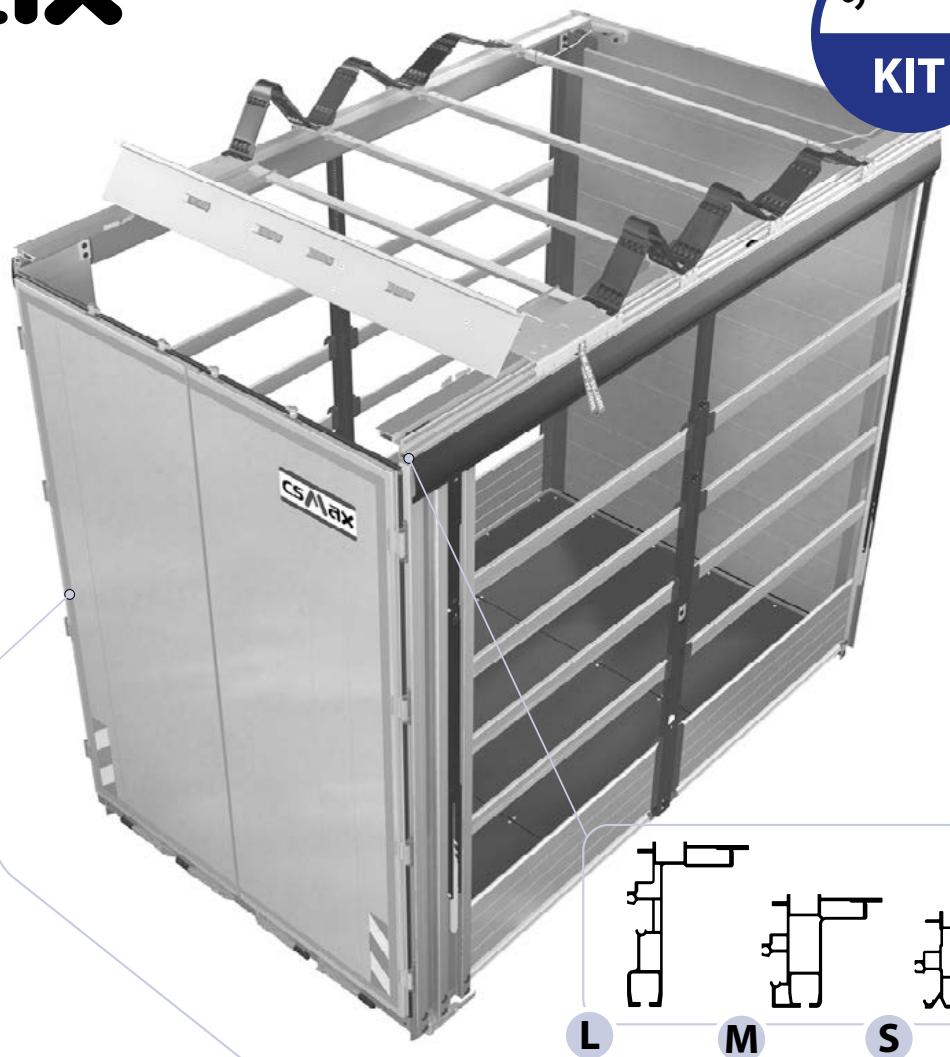

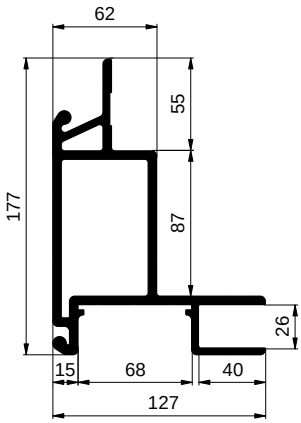

přední sloupek / front pillar



zadní sloupek / rear pillar

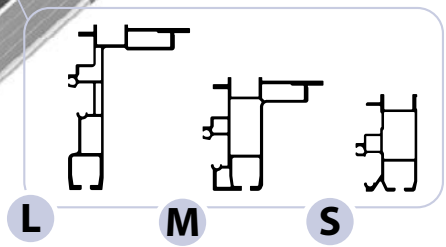

Certification EN 12642-XL

CZ

CS MAX:
Moderní hliníková nástavba určená pro maximální objem přepravy. Stavebnicová konstrukce umožňuje mnoho variant nástaveb. Lehký hliníkový kit je dodáván v předmontovaném stavu dle přesných požadavků zákazníka. Jednotlivé díly pro stavbu naleznete ve speciálním katalogu a snadná montáž je vidět v jednoduchém montážním návodu.

EN

CS MAX:
Modern aluminium body designed for maximal loading capacity. Modular construction allows for customization of the body. Light aluminium kit is provided in prefabricated stage according to customers request for easy and accurate assembly. Individual parts can be found in specialised catalogue and easy to assemble properties can be seen in the assembly manual.

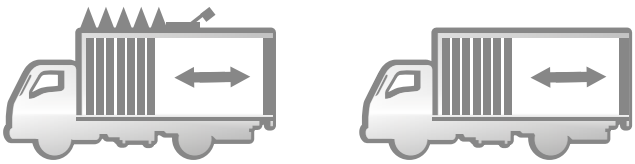

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

PŘÍKLADY POUŽITÍ / EXAMPLES

Souprava CS MAX s hliníkovými zadními vraty a přejezdovým můstkem
Drive through tandem CS MAX with aluminum rear doors and ramp

Hliníkový přejezdový můstek a přední čtyřkřídlá vrata
Aluminum ramp ALU-SV and 4-wing front doors

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

SMIDI

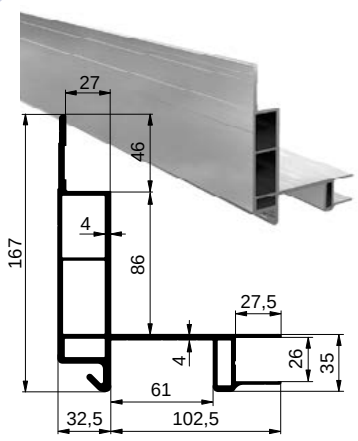

přední sloupek typ-1 / front pillar typ-1

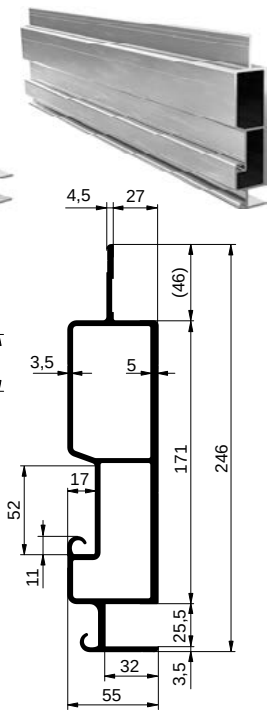

přední sloupek typ-2 / front pillar typ-2

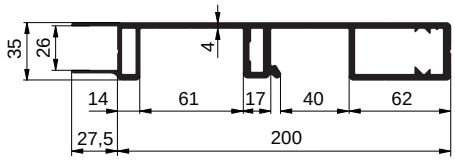

zadní sloupek / rear pillar

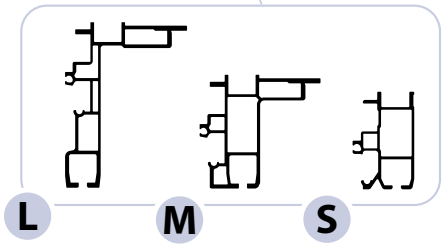

NÁSTAVBA CS MIDI

CS MIDI BODY

CZ

CS MIDI:

Nástavba CS MIDI je výsledkem snahy vytvořit mezičlánek mezi stávajícími kity CS MAX a CS MINI. Odlehčená hliníková konstrukce nabízí i zvedání střechy a množství variant v kombinaci se shrnovacími střechami Sesam Slimliner L, M, S či pevnou střechou ECO. Přesah předních sloupků pouze o 32,5mm, přináší úsporu místa oproti sloupku CS MAX o 30mm. Dodávka je realizována v předmontovaném stavu podle přesných požadavků zákazníka.

EN

CS MIDI:

Body CS MIDI is result of our intention to create kit with specifications between our current product lines CS MINI and CS MAX. It has lightweight construction which offers roof lifting and a lot more possibilities in combination with sliding roofs Sesam Slimliner S, M, L or our solid roof ECO. Overreach of front pillars is only 32,5mm, which brings reduction of space up to 30mm in comparison with the CS MAX pillar. CS MIDI is delivered as pre-assembled kit, based on specific requirements of customer.



SMIDI

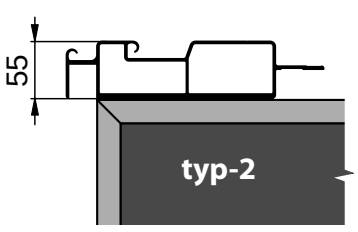

SMIDI



CSMax

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

PŘÍKLADY POUŽITÍ / EXAMPLES

SMIDI

Nástavba CS MIDI s pevnou střechou a ocelovými bočními sloupky
CS MIDI kit with fixed roof and steel side pillars

Vodící profil pevné střechy CS FIX
Guide rail profile for fixed roof CS FIX

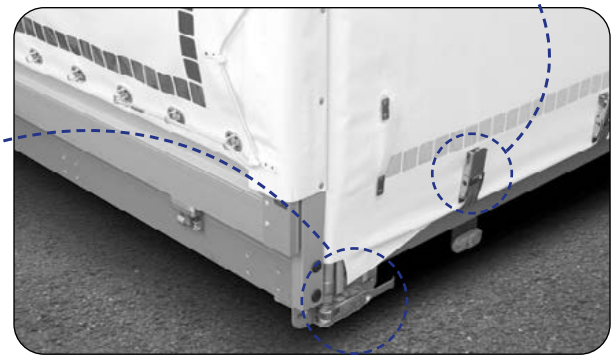

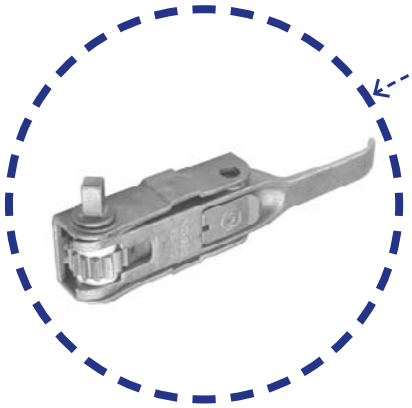

Zadní a boční zaplachtování s ráčnou
Side and rear tarpaulin with side ratchet

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

CS MINI

SESTAVA KIT



zadní sloupek
rear pillar





přední sloupek s lemem
front pillar

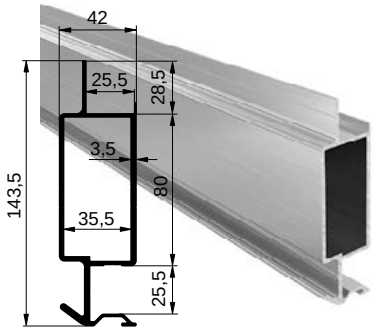

přední sloupek čelní
front flat pillar

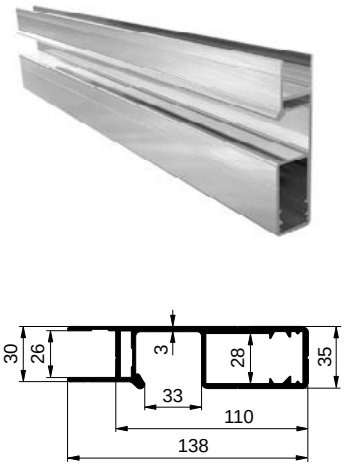

zadní sloupek pro vrata
pillar 110 (138)

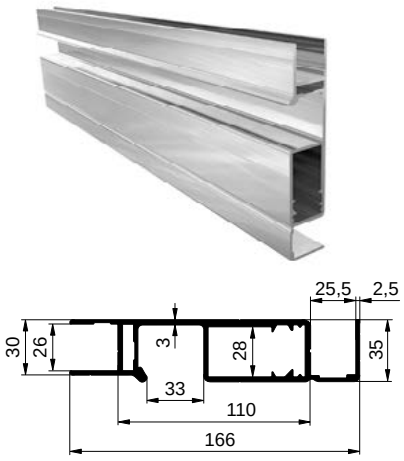

zadní sloupek s lemem
pillar 110 (166)

CZ

CS MINI:
Jednoduchá stavebnice s novými Al sloupky určená pro vozidla do 7,5t. CS MINI nabízí varianty valníku s pevnou, nebo shrnovací konstrukcí. CS MINI v kombinaci se shrnovací střechou Sesam S je možné použít do **délky až 8,5m**.

EN

CS MINI:
Simple construction with new aluminum pillars designed for vehicles up to 7,5t. CS MINI a variety of mini truck with fixed or movable structures. CS MINI in combination with the Mini convertible roof Sesame S can be used in **lengths up to 8,5m.**

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ZVEDÁNÍ STŘECHY / ROOF LIFTING

CS MINI

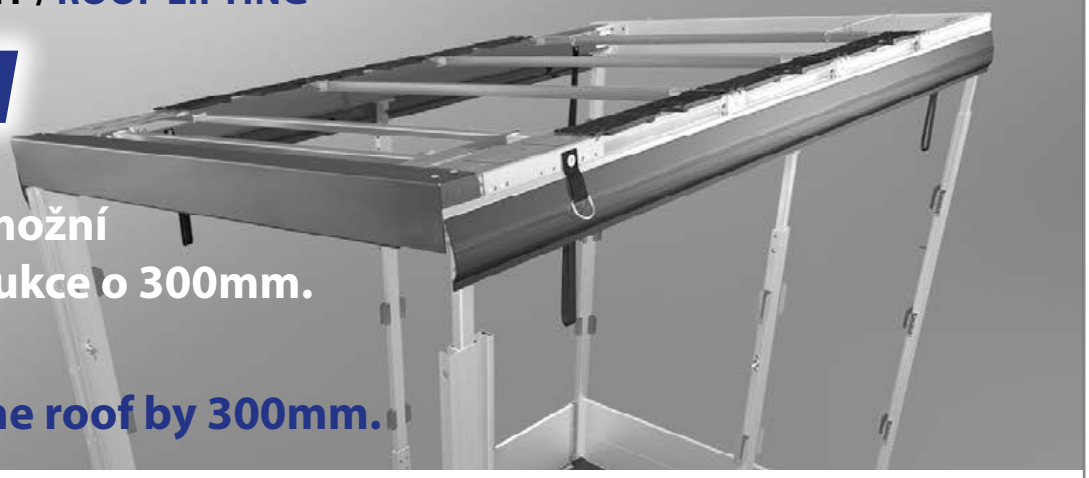

Naše řešení umožní snížení konstrukce o 300mm.

Our solution for lowering the roof by 300mm.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

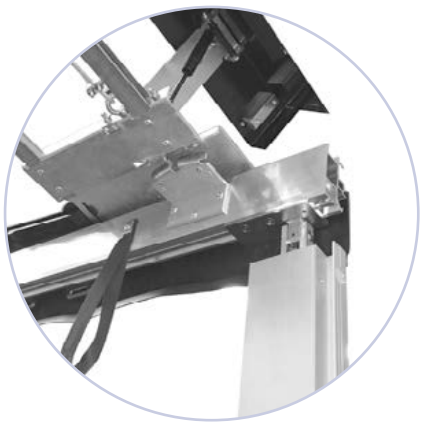

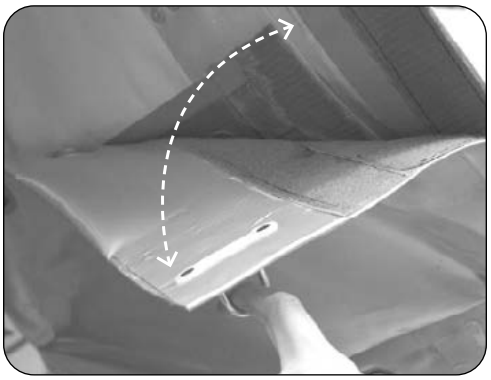

Plachta pojištěná suchým zipem
Secured with a velcro

Řešení plachty se systémem zvedání střechy
Tarpaulin used with lifting roof.

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

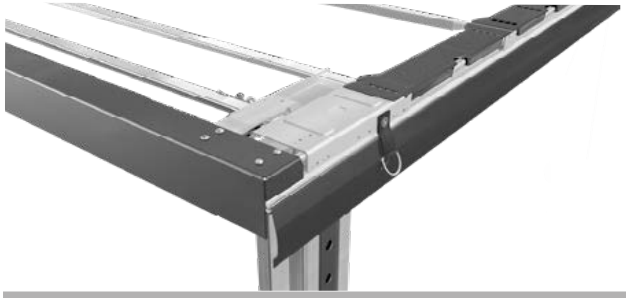

Tabulka doporučeného použití sloupků a vodících profilů
This table gives the normal use of the pillars. In special bodies, the suitability of columns consult with ALU-SV

Druh sloupků / nástavby Pillars / Body construction	Max. vnější rozměry nástavby (m) délka x výška (šířka max. 2,55) Max. external dimensions of the body length x height (max. width 2,55)	celk. hm. Total vehicle weigth					
		3,5 t	5t	7,5t	12t	18t	26t
CS MAX (střecha / Roof S)	do/ till 8,5 × 3,15				×	×	
CS MAX (střecha / Roof M)	do/ till 13,6 × 3,15				×	×	
CS MAX (střecha / Roof L)	do/ till 13,6 × 3,15				×	×	
CS MAX dle cert. EN 12642 XL CS MAX with EN 12642 XL	do/ till 9,6 × 3,1						×
CS MAX s hydr. čelem vzadu CS MAX with rear rear liftgate	do/ till 7,4 × 2,8				×	×	
CS MIDI (střecha / Roof S)	do/ till 8,5 × 3,00		×	×	×		
CS MIDI (střecha / Roof M)	do/ till 9,5 × 3,00			×	×		
CS MIDI (střecha / Roof L)	do/ till 9,5 × 3,00			×	×		
CS MIDI s hydr. čelem vzadu CS MIDI with rear liftgate	do/ till 6,0 × 2,5		×	×			
CS MINI (střecha / Roof S)	do/ till 6,0 × 2,6	×	×	×			
CS MINI se zadními vraty CS MINI with rear doors	do/ till 4,0 × 2,2	×	×				
CS MINI s hydr. čelem vzadu CS MINI with rear liftgate	do/ till 4,0 × 2,2	×					
CS MINI s 2 jízdní polohou** CS MINI with roof lifting**	do/ till 5,0 × 2,6*	×	×				
KIMAX s 2 jízdní polohou*** KIMAX with roof lifting***	do/ till 5,0 × 2,7*	×	×				

Technická informace / Technical information:
Tabulka se týká běžného použití sloupků. Ve zvláštních případech je třeba vhodnost použití sloupků konzultovat se společností ALU-SV
* *Výška je uvedená v 2. jízdní poloze.*
** *Použití možné jen s vodícím profilem Small. Není možné se zadními vraty a s hydr. čelem vzadu.*
*** *Použití není možné se zadními vraty a s hydr. čelem vzadu.*

This table is valid for normal use of pillars. Any special conditions must be discussed with company ALU-SV
* *Height is for 2nd driving position*
** *Can be used only with Small guiding profile. Not possible to use with rear doors or liftgate.*
*** *Cannot be used with rear doors or liftgate.*

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11