

CZ

PODLAHOVÉ DÍLY


- 8.1 Podlahové překližky**
- 8.2 Hliníková podlaha**
- 8.3 Hliníkové nájezdy**
- 8.4 Lité podlahy**

EN


FLOOR PARTS

- 8.1 Plywood for the floor**
- 8.2 Aluminium floor**
- 8.3 Aluminium ramps**
- 8.4 Floor coating**


8.1



8.2



8.3



8.4







2024/05/23

PODLAHOVÉ DÍLY
FLOOR PARTS

Podlahové překližky / Plywood for the floor

CZ

Základní vlastnosti:


- oboustranně chráněná proti vodě,
- povrch s protiskluzovou ochranou,
- spodní plocha hladká,
- speciální rozměry na přání.

EN

Main information:

- both sides waterproof,
- anti-skid top surface,
- bottom part is smooth,
- also possible in special dimensions.

PŘEKLIŽKA WIRE COMBI / PLYWOOD WIRE COMBI

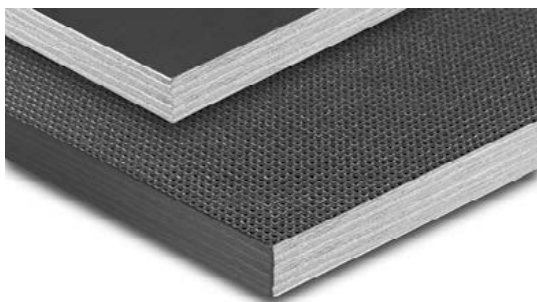

Obj. číslo Catalogue No.	Tloušťka Thickness [mm]	Rozměry Dimensions [mm]	Materiál Material	Hmotnost Weight [kg]
1550251209	9	2500×1250	bříza birch	18,12
1550301509	9	3000×1500		26,10
1550251212	12	2500×1250		26,25
1550251512	12	2500×1500		28,88
1550301512	12	3000×1500		34,65
1550251215	15	2500×1250		30,00
1550251515	15	2500×1500		43,20
1550301515	15	3000×1500		43,20
1550251218	18	2500×1250		35,94
1550301518	18	3000×1500		51,75
1550251221	21	2500×1250		41,56
1550251521	21	2500×1500		49,87
1550301521	21	3000×1500		59,85
1550251224	24	2500×1250		48,60
1550251527	27	2500×1500		66,00
1551251527	27	2500×1525		65,96
1550251230	30	2500×1250		62,00
1550251530	30	2500×1500		72,00

PODLAHOVÉ PŘEKLIŽKY

PLYWOOD FOR THE FLOOR

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.



Technická informace / Technical information:


Při montáži se doporučuje mezera mezi deskami 2–3mm. / During assembly it is advised to leave the gap between boards 2–3mm.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com

ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
 SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
 POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

8.1.A.





PŘEKLIŽKA OBOUSTRANĚ HLADKÁ / PLYWOOD PLAIN

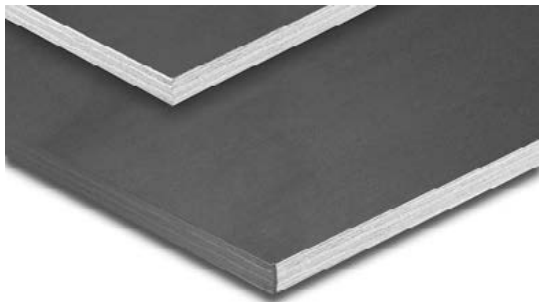

Obj. číslo Catalogue No.	Tloušťka Thickness [mm]	Rozměry Dimensions [mm]	Materiál Material	Hmotnost Weight [kg]
1550251206	6,5	2500×1250	bříza	13,09
1550301506	6,5	3000×1500	birch	17,5
1551251215	15	2500×1250	bříza birch	32,81
1551251218	18	2500×1525		39,38
1551251221	21	2500×1250		45,94

VÝSTUPKOVÉ PLECHY / ALUMINIUM SHEETS

Obj. číslo Catalogue No.	Tloušťka Thickness [mm]	Rozměry Dimensions [mm]	Materiál Material	Hmotnost Weight [kg]
1902100200	2/3,5	1000×2000	EN AW 5754	13,00
1902125250	2/3,5	1250×2500		20,30
1903100200	3/4,5	1000×2000		18,40
1903125250	3/4,5	1250×2500		28,70

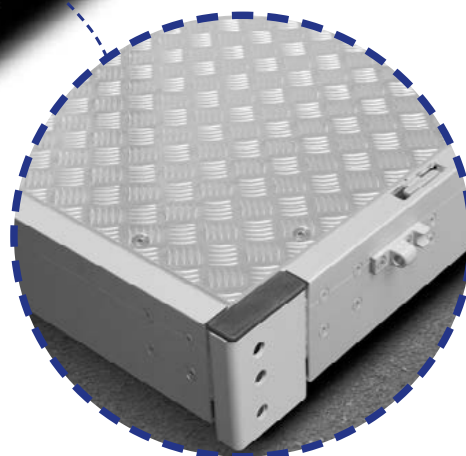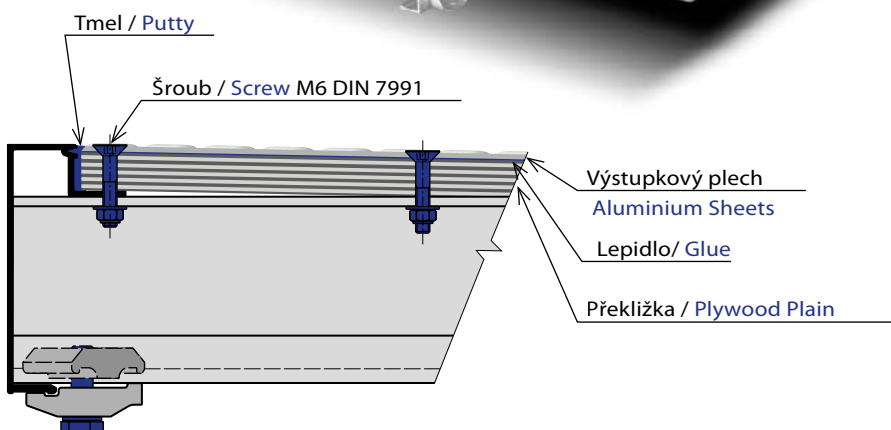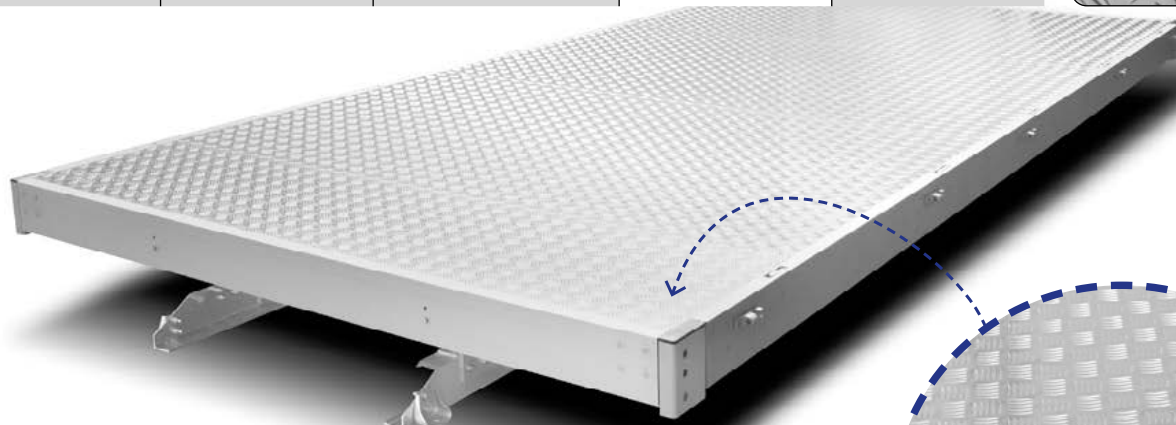




2024/05/23


PODLAHOVÉ DÍLY
FLOOR PARTS

Hliníková podlaha / Aluminium floor



DÍLY HLINÍKOVÉ PODLAHY / PARTS FOR ALUMINIUM FLOOR

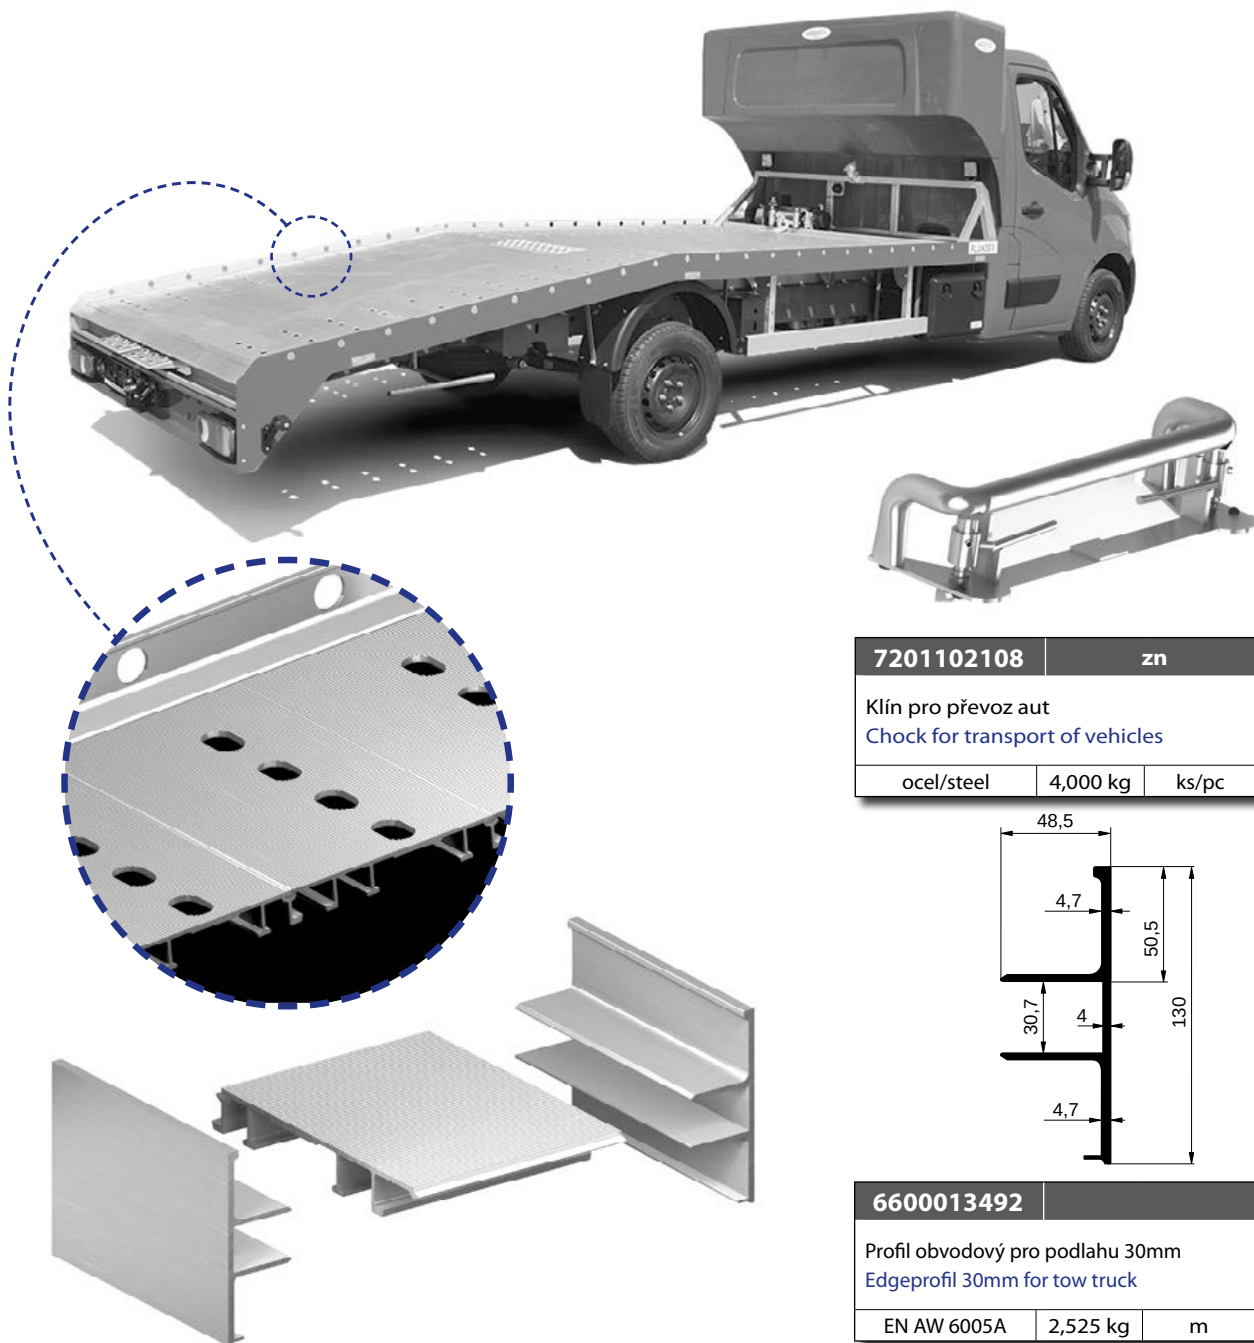

7201102108	zn
Klín pro převoz aut Chock for transport of vehicles	
ocel/steel	4,000 kg ks/pc

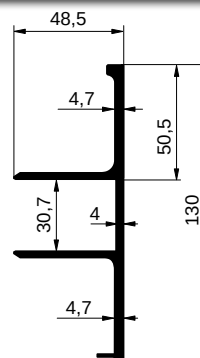

6600013492	
Profil obvodový pro podlahu 30mm Edgeprofil 30mm for tow truck	
EN AW 6005A	2,525 kg m

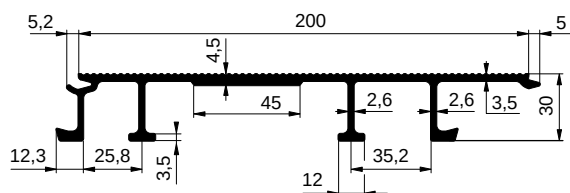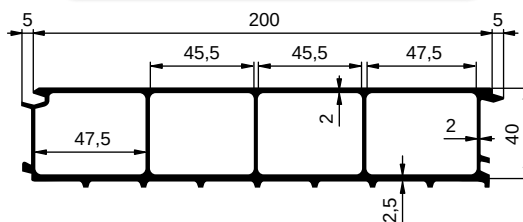

6600013491	
Profil podlahový 200x30mm zesílený Floorprofile 200x30mm reinfor	
EN AW 6005A	3,094 kg m

6600008544	
Profil podlahový 200x40mm Floor profile 200x40mm	
EN AW 6060	3,802 kg m


Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

HLINÍKOVÁ PODLAHA


ALUMINIUM FLOOR

ALU-SV CZ
www.alu-sv.comČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11




8.2.A.

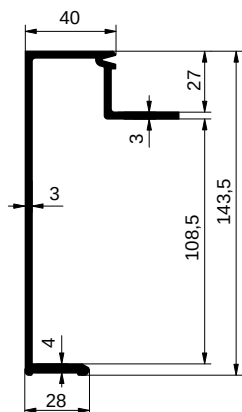




6612007314	elox / anod		
Profil obvodový C 108mm Frame profile C 108mm			
EN AW 6005A	2,30 kg	m	

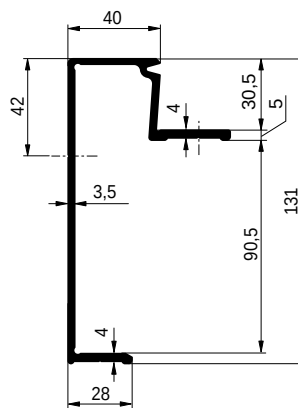

6600014024	al		
6612014024	elox / anod		
Profil obvodový 90/30mm Frame profile 90/30mm			
EN AW 6005A	2.449 kg	m	

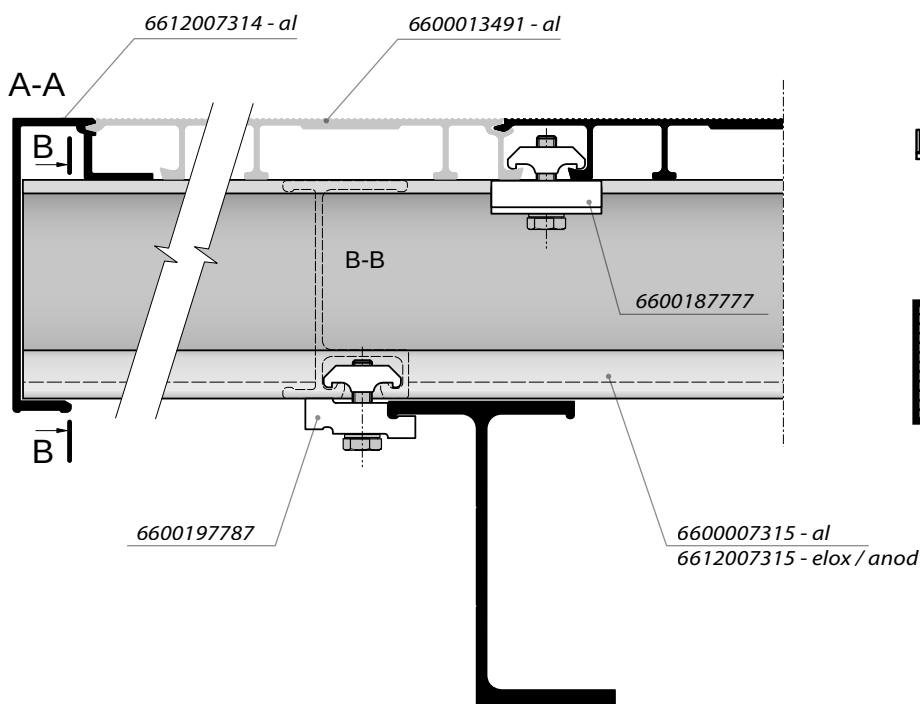

Verze s příčnickem - profily podélně
Version with Crossbar - lengthwise

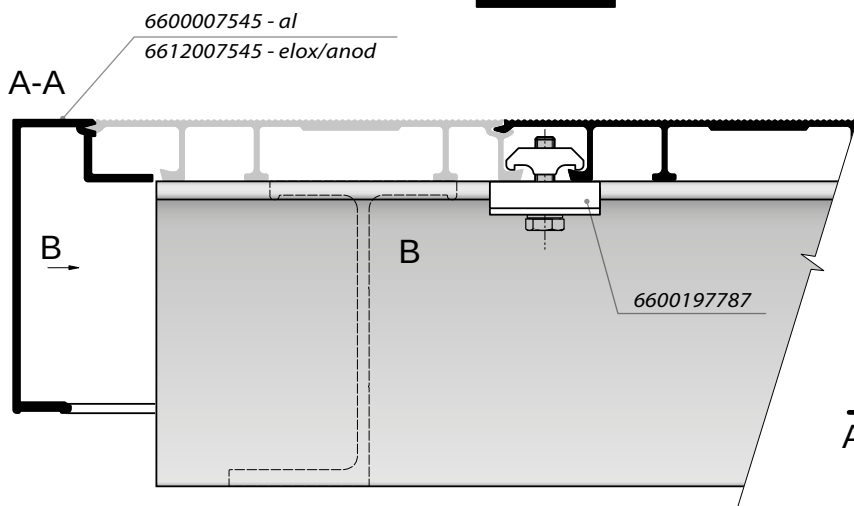

Verze bez příčnicku - profily příčné
Version without Crossbar - transversely




2024/05/23


PODLAHOVÉ DÍLY
FLOOR PARTS

Hliníkové nájezdy / Aluminium ramps


DÍLY PODLAHY / FLOOR PARTS

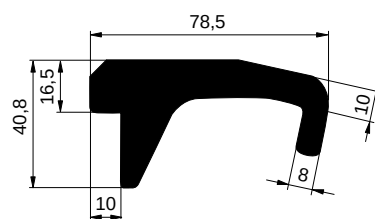**100CH04750**Profil nájezdu náběžný krátký
Profile for onset slip, short

al 3,900 kg m

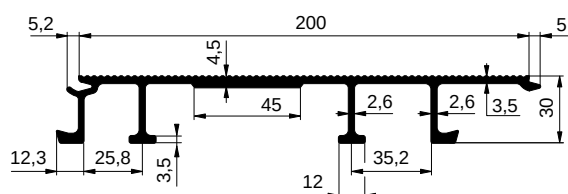
**6600013491**Profil podlahový 200x30mm zesílený
Floorprofile 200x30mm refor

al 3,094 kg m




**6600012233**Profil nájezdu boční G 80x55mm
Mounting ramp side profile G 80x55mm

al 3,726 kg m

S bezpečnostními okraji / With safety edges

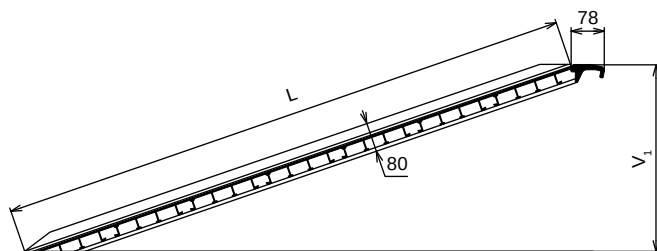

L - Délka / Length

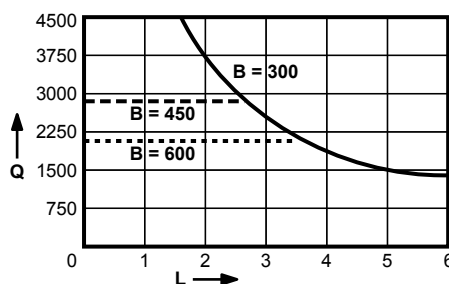V₁ - Výška / WidthV_s - Vnější šířka / External widthV_{s-110} - Vnější šířka - 110 / External width - 110



Q [kg/pár] - Zatížení

L [m] - Délka

Q [kg/pár] - Load

L [m] - Length

Bez bezpečnostních okrajů / Without safety edges


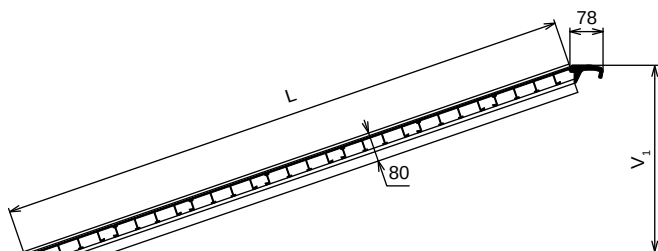


L - Délka / Length

V₁ - Výška / Width

V_s - Vnější šířka / External width

V_{s-110} - Vnější šířka - 110 / External width - 110

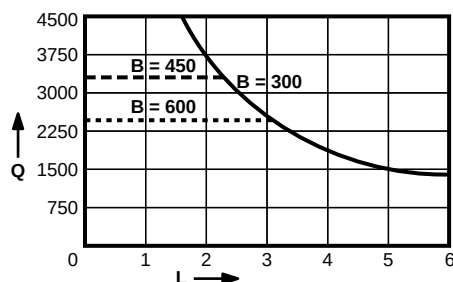

Q [kg/pár] - Zatížení


L [m] - Délka

Q [kg/pár] - Load

L [m] - Length

NÁJEZDY PRO INVALIDNÍ VOZÍK SKLOPNÉ / RAMPS FOR WHEELCHAIRS, FOLDING

TYP RAS-W / TYPE RAS-W

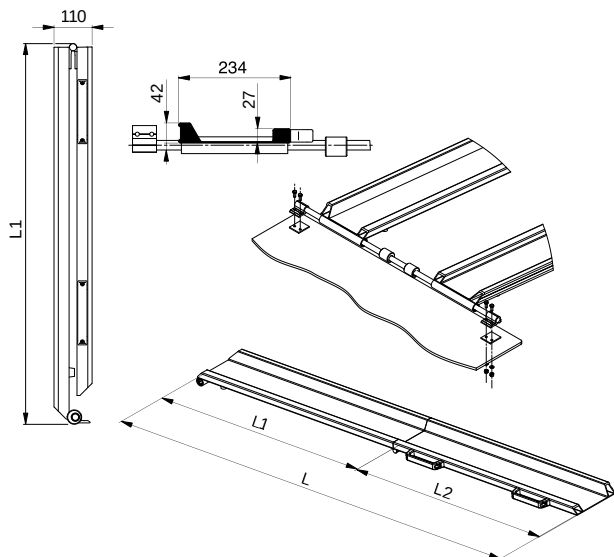


Obj. číslo Catalogue No.	Délka Length L [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Výška / Height H [mm]	Zatížení Load [kg/pár, kg/pair]	Hmotnost Weight [kg/ks, kg/pc]
2908210021	2000	1040	960	320 - 570	310	9
2908210022	2390	1235	1155	380 - 680	295	10



2024/05/23

PODLAHOVÉ DÍLY
FLOOR PARTS

TYP ABS - F / TYPE ABS - F

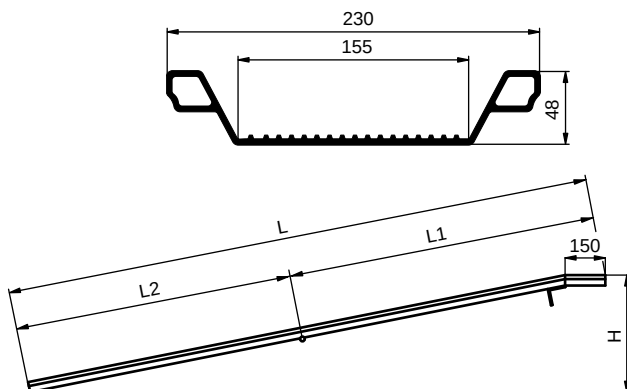


Obj. číslo Catalogue No.	Délka Length [mm]	Šířka / Width [mm]		Výška / Height H [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Zatížení / Load [kg/pár, kg/pair]	Hmotnost Weight [kg/ks, kg/pc]
		Vnitřní Internal	Vnější External					
2908255005	1485	155	230	210 - 380	835	650	500	6
2908255001	1985			290 - 520	1085	900	400	8
2908255002	2485			370 - 670	1335	1150	350	9
2908255003	2985			450 - 810	1585	1400	300	11



Technická informace / Technical information:

Popruhy pro zajištění vozíku naleznete na straně 6.4.A-B. / Popruhy pro zajištění vozíku naleznete na straně 6.4.A-B.

TYP ABS / TYPE ABS

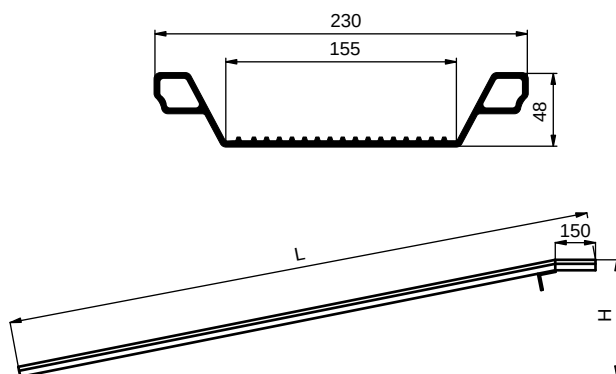

Obj. číslo Catalogue No.	Délka Length [mm]	Šířka / Width [mm]		Výška / Height H [mm]	Zatížení / Load [kg/pár, kg/pair]	Hmotnost Weight [kg/ks, kg/pc]
		Vnitřní Internal	Vnější External			
2908200004	1000	155	230	130 - 240	700	4
2908200005	1500			210 - 380	600	6
2908200001	2000			290 - 530	500	7
2908200002	2500			370 - 670	400	9
2908200003	3000			450 - 810	350	11

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.


HLINÍKOVÉ NÁJEZDY

ALUMINIUM RAMPS

ALU-SV CZ
www.alu-sv.comČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławská 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

8.3.C.

TYP RRK / TYPE RRK

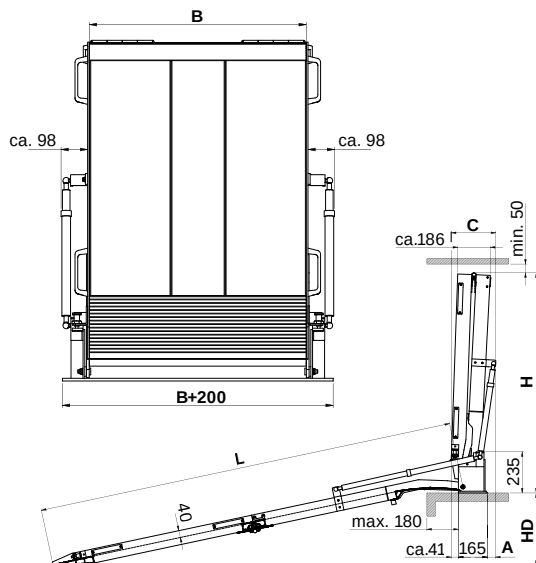

Typ Type	Obj. číslo Catalogue No.	Délka Length L [mm]	Šířka Width B [mm]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	Výška / Height HD [mm]	Zatížení Load [kg/pár, kg/ pair]	Hmotnost Weight [kg/ks, kg/ pc]
RRK02	2908101102	1400	800	95	285	800	220 - 340	450	37
RRK03	2908101103		1000						43
RRK04	2908101104	1600	800	100	290	875	240 - 380	450	39
RRK05	2908101105		1000						46
RRK06	2908101106	1800	800	100	290	980	195 - 430	450	42
RRK07	2908101107		1000						50
RRK08	2908101108	2000	800	100	290	1050	230 - 490	450	45
RRK09	2908101109		1000						53
RRK10	2908101110		1200						62
RRK11	2908101111	2200	800	100	290	1155	260 - 545	450	48
RRK12	2908101112		1000						56
RRK00	2908101100	2400	800	100	290	1260	290 - 600	450	51
RRK01	2908101101		1000						60
RRK14	2908101114		1200						70
RRK15	2908101115	2600	800	100	290	1365	320 - 660	450	53
RRK16	2908101116		1000						63
RRK18	2908101118	2800	800	100	290	1470	350 - 720	430	56
RRK19	2908101119		1000						66
RRK20	2908101120	3000	800	110	300	1575	385 - 775	400	59
RRK21	2908101121		1000						70






2024/05/23

PODLAHOVÉ DÍLY
FLOOR PARTS

NÁJEZDY / RAMPS

TYP AOS / TYPE AOS

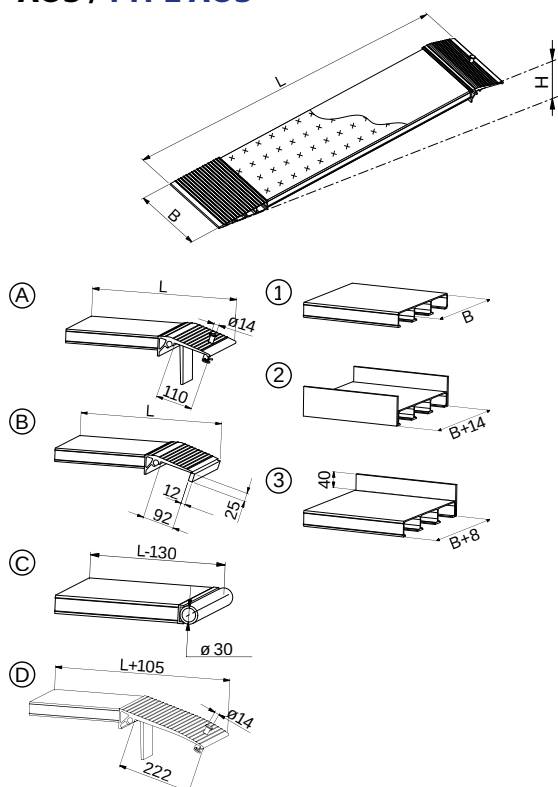

Testováno / Approved by



Typ Type	Obj. číslo Catalogue No.	Délka Length L [mm]	Šířka Width B [mm]	Výška profilu Height of profile [mm]	Výška / Height H [mm]	Zatížení Load [kg/pár, kg/pair]	Hmotnost Weight [kg/ks, kg/pc]
AOS200	2908101008	1505	200	60	230 - 400	870	6
	2908101009	1995			310 - 540	550	8
	2908101010	2485			390 - 690	400	9
	2908101011	2975			470 - 830	310	11
AOS300	2908101020	1505	300	60	230 - 400	1330	9
	2908101021	1995			310 - 540	900	11
	2908101022	2485			390 - 690	650	13
	2908101023	2975			470 - 830	510	15
	2908101024	3500			540 - 1050	410	17
	2908101026	1505		70	230 - 400	1920	12
	2908101027	1995			310 - 540	1620	16
	2908101028	2485			390 - 690	1490	19
	2908101029	2975			470 - 830	1350	23
	2908101030	3500			560 - 980	1090	27
	2908101031	3990			630 - 1120	930	30
AOS400	2908101035	1505	400	60	230 - 400	1670	11
	2908101036	1995			310 - 540	1060	14
	2908101037	2485			390 - 690	770	17
	2908101038	2975			470 - 830	610	20
	2908101039	3500			560 - 980	490	23
	2908101041	1505		70	230 - 400	2390	15
	2908101042	1995			310 - 540	2020	19
	2908101043	2485			390 - 690	1850	23
	2908101044	2975			470 - 830	1750	28
	2908101045	3500			560 - 980	1530	33
	2908101046	3990			630 - 1120	1300	37



Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

HLINÍKOVÉ NÁJEZDY

ALUMINIUM RAMPS

TYP AVS 80 - 110 / TYPE AVS 80 - 110

Rozvor 1500mm/ Wheelbase 1500mm

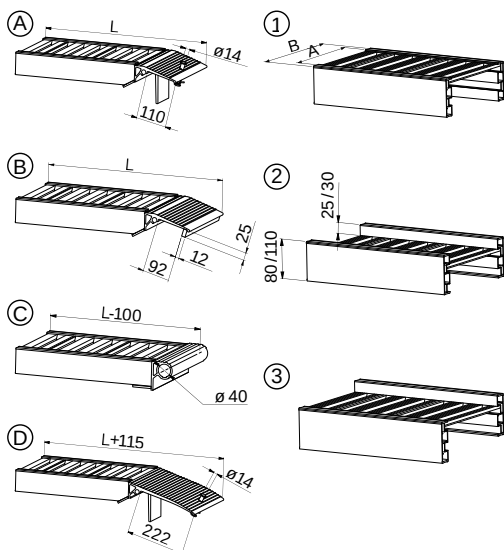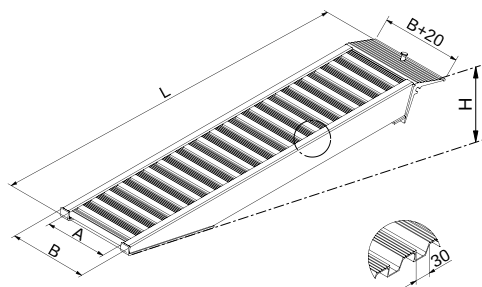

Testováno / Approved by



Technická informace / Technical information:

Detail zakončení / Detail of ending

- A) Standardní zakončení / Standart ending
- B) Zakončení s nosem / Ending in the groove
- C) Trubkové zakončení / Tube ending
- D) Prodloužené zakončení / Long enging

Detail okrajů / Detail of edges

- 1) Bez okrajů / Without edges
- 2) S okraji / With edges
- 3) S okrajem na jedné straně / The edge on one side

Typ Type	Obj. číslo Catalogue No.		Délka Length [mm]	Šířka / Width [mm]		Výška / Height H [mm]	Zatížení / Load [kg/pár, kg/ pair]	Hmotnost Weight [kg/ks, kg/pc]
	Bez okrajů Without edges	S okraji With edges		A	B			
AVS80	2911001000	2911000000	1620	245	305 (+ 20)	350 - 440	2630	11
	2911001002	2911000002	1980			430 - 540	2150	13
	2911001005	2911000005	2340			510 - 640	1660	15
	2911001006	2911000006	2520			550 - 700	1470	16
	2911001009	2911000009	3060			680 - 850	1090	19
	2911001010	2911000010	3230			720 - 900	1000	20
	2911001012	2911000012	3420			760 - 950	920	21
	2911001015	2911000015	3960			880 - 1110	750	24
AVS110	2911001000	2911000000	1610	340	400 (+ 20)	350 - 430	4050	13
	2911001002	2911000002	1970			430 - 540	3310	15
	2911001005	2911000005	2330			510 - 640	2800	17
	2911001010	2911000010	3230			710 - 900	1810	23
	2911001015	2911000015	3950			880 - 1110	1360	28
	2911001020	2911000020	4670			1040 - 1310	1090	32
	2911001024	2911000024	1610	340	400 (+ 20)	350 - 430	4050	15
	2911001026	2911000026	1970			430 - 540	3310	18
	2911001029	2911000029	2330			510 - 640	2800	20
	2911001034	2911000034	3230			710 - 900	1810	27
	2911001039	2911000039	3950			880 - 1110	1360	32

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.




2024/05/23

PODLAHOVÉ DÍLY
FLOOR PARTS

TYP AVS 130 / TYPE AVS 130

Rozvor 1500mm / Wheelbase 1500mm

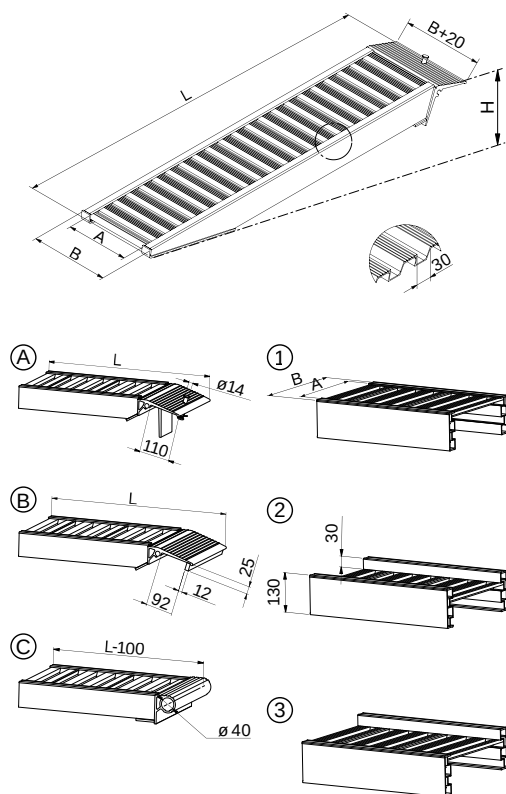

Testováno / Approved by



HLINÍKOVÉ NÁJEZDY

ALUMINIUM RAMPS



Technická informace / Technical information:

Detail zakončení / Detail of ending

- A) Standardní zakončení / Standart ending
 B) Zakončení s nosem / Ending in the groove
 C) Trubkové zakončení / Tube ending



Detail okrajů / Detail of edges

- 1) Bez okrajů / Without edges
 2) S okraji / With edges
 3) S okrajem na jedné straně / The edge on one side

Typ Type	Obj. číslo Catalogue No.		Délka Length [mm]	Šířka / Width [mm]		Výška / Height H [mm]	Zatížení / Load [kg/pár, kg/ pair]	Hmotnost Weight [kg/ks, kg/pc]
	Bez okrajů Without edges	S okraji With edges		A	B			
AVS130	2913001003	2913000003	2510	326	406 (+20)	550 - 690	5150	26
	2913001006	2913000006	3050			670 - 850	4390	31
	2913001009	2913000009	3590			790 - 1000	3470	36
	2913001012	2913000012	4130			920 - 1160	2860	41
	2913001015	2913000015	4670			1040 - 1310	2430	46
	2913001018	2913000018	5210			1160 - 1470	2120	51

Délka nájezdu / Length of the ramp

S = max 30%

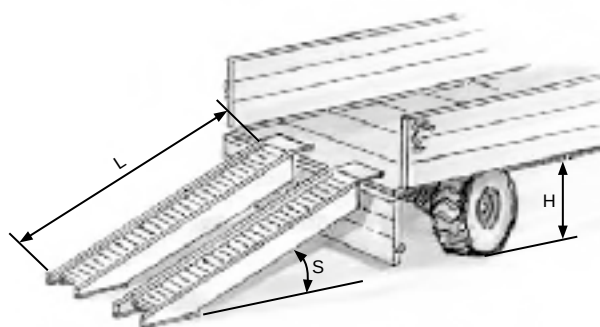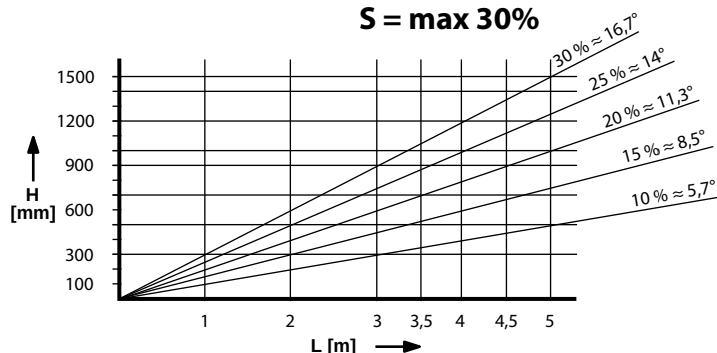


Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

TYP AVS 150 - 170 / TYPE AVS 150 - 170

Rozvor 2000mm/ Wheelbase 2000mm

HLINÍKOVÉ NÁJEZDY

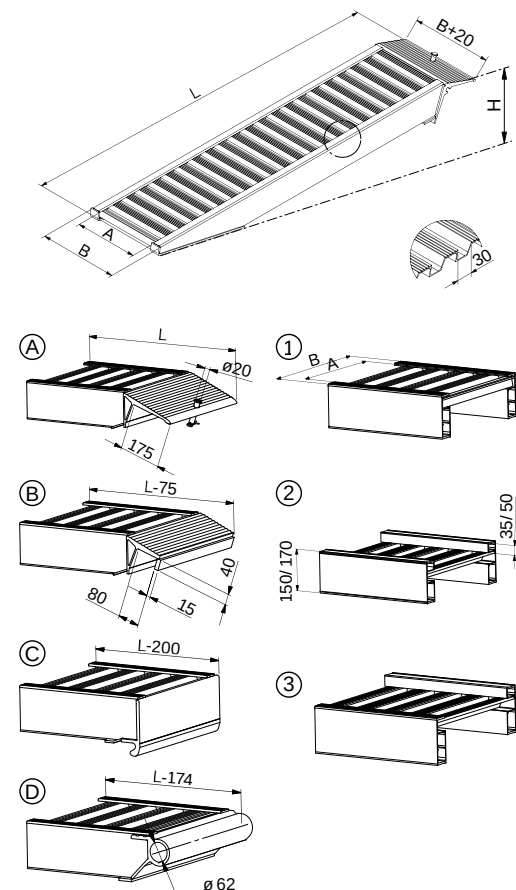

Testováno / Approved by



Technická informace / Technical information:

Detail zakončení / Detail of ending

- A) Standardní zakončení / Standart ending
- B) Zakončení s nosem / Ending in the groove
- C) Zakončení s hákem / Ending with a hook
- D) Trubkové zakončení / Tube ending

Detail okrajů / Detail of edges

- 1) Bez okrajů / Without edges
- 2) S okraji / With edges
- 3) S okrajem na jedné straně / The edge on one side

Typ Type	Obj. číslo Catalogue No.		Délka Length [mm]	Šířka / Width [mm]		Výška Height H [mm]	Zatížení / Load [kg/pár, kg/pair]		Hmotnost Weight [kg/ks, kg/pc]
	Bez okraje Without edges	S okraji With edges		A	B		Bez okrajů Without edges	S okraji With edges	
AVS150	2915001002	2915000002	2685	368	460 (+20)	540 - 710	7710	7230	38
	2915001004	2915000004	3085			630 - 830	6710	6290	43
	2915001007	2915000007	3685			770 - 1000	5300	5150	50
	2915001009	2915000009	4085			860 - 1120	4530	4400	55
	2915001011	2915000011	4485			950 - 1230	3950	3840	60
	2915001014	2915000014	5085			1080 - 1400	3310	3220	67
AVS170	2917001003	2917000003	2885	400	520 (+ 20)	590 - 770	7710	7870	44
	2917001005	2917000005	3285			680 - 890	6770	6820	50
	2917001008	2917000008	3885			810 - 1060	5730	5230	58
	2917001010	2917000010	4285			900 - 1170	5190	4520	63
	2917001012	2917000012	4685			990 - 1290	4750	3970	68
	2917001015	2917000015	5285			1130 - 1460	4210	3360	76
	2917001016	2917000016	5485			1170 - 1520	4060	3200	79

ALUMINIUM RAMPS

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.







2024/05/23

PODLAHOVÉ DÍLY
FLOOR PARTS

TYP AVS 200 / TYPE AVS 200

Rozvor 2000mm/ Wheelbase 2000mm

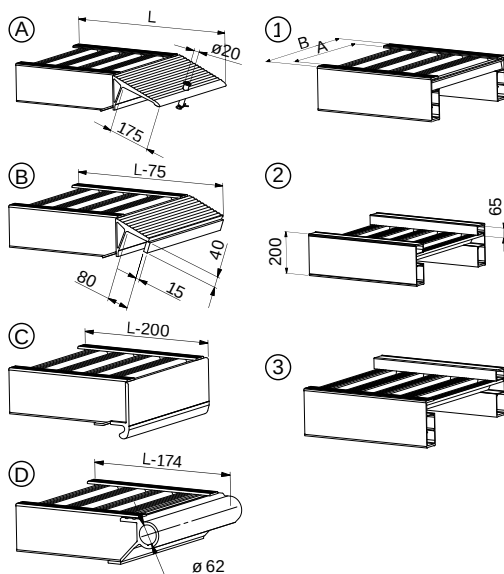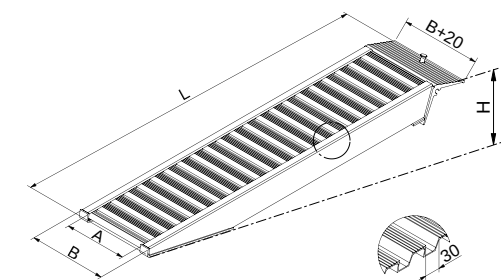

Testováno / Approved by



HLINÍKOVÉ NÁJEZDY

ALUMINIUM RAMPS



Technická informace / Technical information:



Detail zakončení / Detail of ending

- A) Standardní zakončení / Standart ending
 B) Zakončení s nosem / Ending in the groove
 C) Zakončení s hákem / Ending with a hook
 D) Trubkové zakončení / Tube ending

Detail okrajů / Detail of edges

- 1) Bez okrajů / Without edges
 2) S okraji / With edges
 3) S okrajem na jedné straně / The edge on one side

Typ Type	Obj. číslo Catalogue No.		Délka Length [mm]	Šířka / Width [mm]		Výška Height H [mm]	Zatížení / Load [kg/pár, kg/pair]		Hmotnost Weight [kg/ks, kg/pc]
	Bez okraje Without edges	S okraji With edges		A	B		Bez okrajů Without edges	S okraji With edges	
AVS200	2920001003	2920000003	2885	448	582 (+20)	590 - 770	11330	11330	59
	2920001006	2920000006	3485			720 - 940	11330	11330	70
	2920001010	2920000010	4285			900 - 1170	8370	8370	84
	2920001011	2920000011	4485			950 - 1230	7840	7840	88
	2920001014	2920000014	5085			1080 - 1400	6570	6570	99
	2920001015	2920000015	5285			1130 - 1460	6240	6240	103

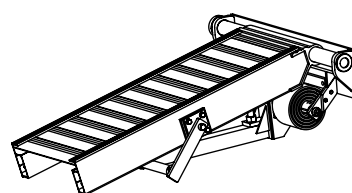



Dodáme na vyžádání / We can supply on request

Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.



ALU-SV CZ
www.alu-sv.comČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławská 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

8.3.I.



TYP VFR / TYPE VFR

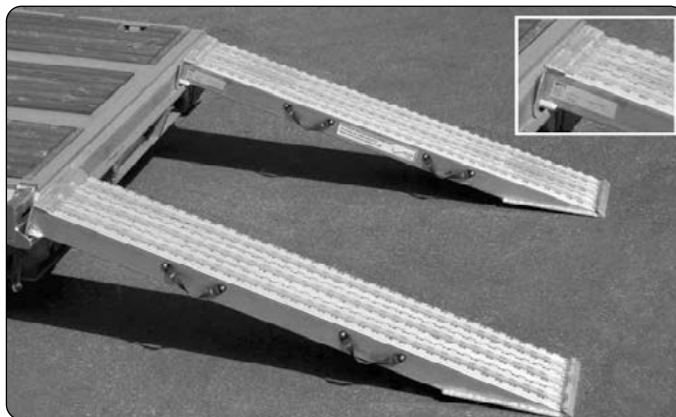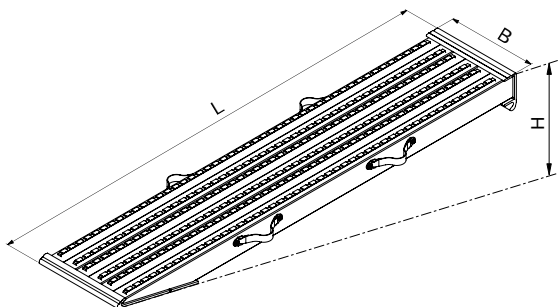

VFR 134

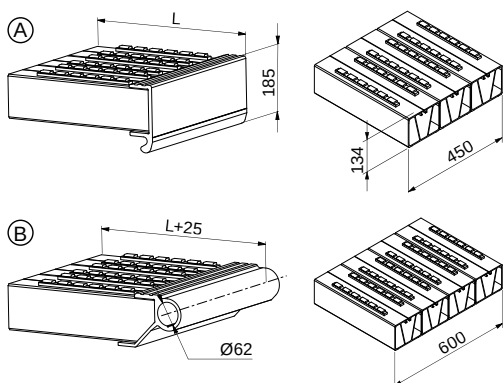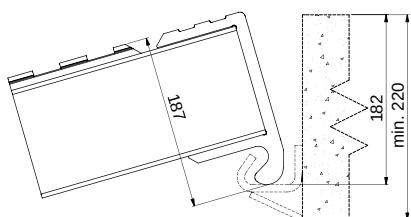

VFR 120

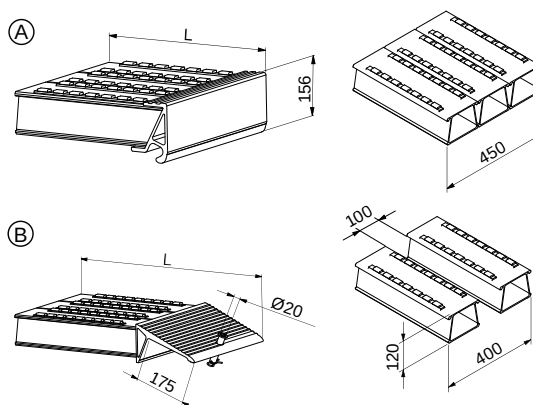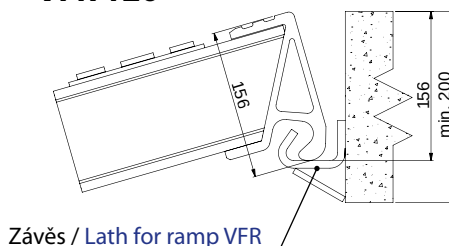

Typ Type	Obj. číslo Catalogue No.		Délka Length L [mm]	Šířka Width B [mm]	Výška Height H [mm]	Zatížení / Load [kg/pár, kg/pair]		Hmotnost Weight [kg/ks, kg/pc]	
	A	B				A	B	A	B
VFR120	2912000000	2912001000	3000	400	710 - 890	10230	9780	48	47
	2912000001	2912001001	2000	450	480 - 620	23020	13580	46	44
	2912000002	2912001002	2400	450	570 - 730	19190	12550	54	52
	2912000003	2912001003	3000	450	710 - 900	15350	11010	65	63
	2912000004	2912001004	3575	450	810 - 1070	12820	10280	77	73
	2912000005	2912001005	4000	450	930 - 1190	10790	9800	85	83
VFR 134	2913400000	2913404000	2400	450	590 - 720	24030	23780	67	68
	2913400001	2913404001	2800	450	690 - 840	20590	20410	77	78
	2913400007	2913404007	3000	450	730 - 890	19220	19060	82	83
	2913400002	2913404002	2400	600	590 - 720	32040	31710	89	90
	2913400003	2913404003	2800	600	690 - 840	27460	27220	102	104
	2913400004	2913404004	3000	600	730 - 890	25630	25420	109	110



Související díly / Related parts:

2913422000 (ocel/steel): Závěs pro nájezd VFR 2600mm ocel / Závěs pro nájezd VFR 2600mm ocel

2950000047 (ocel/steel): Závěs pro nájezd VFR 2600mm zn / Závěs pro nájezd VFR 2600mm zn






2024/05/23


PODLAHOVÉ DÍLY
FLOOR PARTS

PŘEJEZDY / LOADING BRIDGES


TYP RPB 30 / TYPE RPB 30

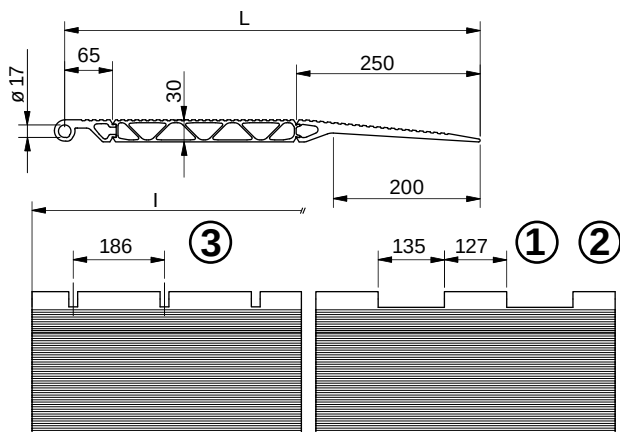


①

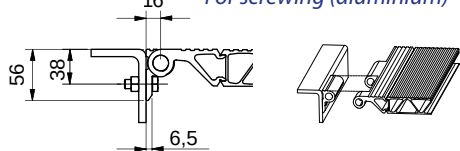Pro přišroubování (hliník)/
For screwing (aluminium)

②

Pro přivaření (ocel)/
For welding (steel)

③

Pro přivaření a přišroubování (ocel)/
For welding and screwing (steel)

Technická informace / Technical information:

Přejezdy je možné objednat také s ocelovými závěsy pro přivaření /
Loading bridges can also be ordered with steel hinges for welding

Obj. číslo Catalogue No.	Délka Length L [mm]	Šířka Width I [mm]	Zatížení Load [kg]	Hmotnost Weight [kg/ks, kg/pc]
2939031000	565	2500 nebo dle přání zákazníka or on request	3500	40,0
2939031001	690		3000	47,5
2939031002	815		2500	55,0
2939031003	940		2300	65,0
2939031004	1065		2100	72,5
2939031005	1190		1900	80,0
2939031006	1315		1600	87,5
2939031007	1565		1300	105,0
2939031008	1690		1100	112,5
2939031009	1815		900	120,0
2939031010	2065		700	135,0

TYP ALU 30 / TYPE ALU 30

2900000018

Přejezd ALU 30 950mm frézovaný 2500kg
Al. ramp ALU 30 950mm, milled 2500kg


EN AW 6005A

63,0 kg

m



Technická informace / Technical information:

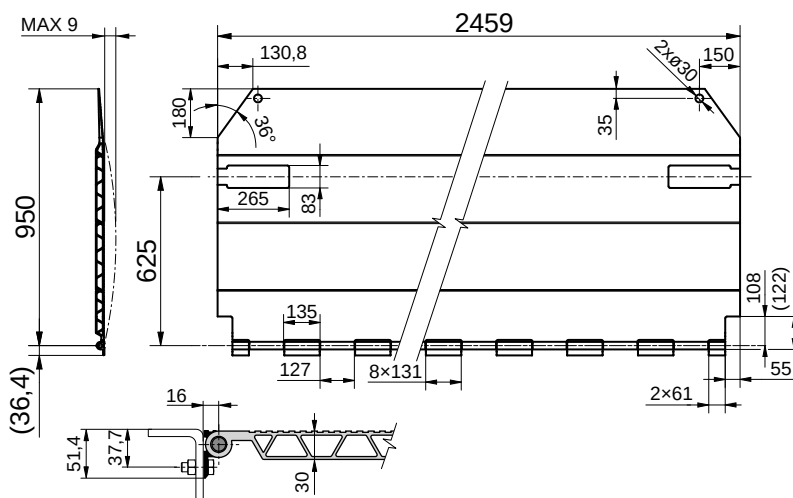Možno dodat šířku na přání zákazníka
výška min. 450mm dále po 125mm /
It is possible to supply in different widths
upon customer specification. Minimal height
is 450mm than in increments of 125mm.

Související díly / Related parts:

2506031500 (ocel/steel): Uzávěr bočnice 681 SL10 zn / Sideboard lock 681 SL10 zn

3F10182100 (ocel/steel): Zámek vestavný výsuvný zn / Eccentric latch lock zn

6600006915 (EN AW 6060): Profil lemovací U 30mm / Edging profile U 30mm

62RCX02019


zn

Zajištění přejezd.můstku XL
Tailboard ramp securing XL straight

ocel/steel

0,900 kg

ks

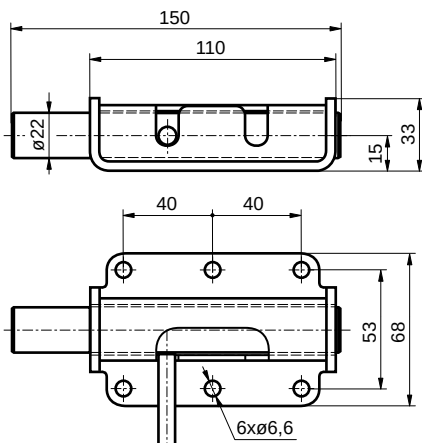

3F10182100



zn

Zámek vestavný výsuvný
Eccentric latch lock



ocel/steel

1,050 kg


ks/pc

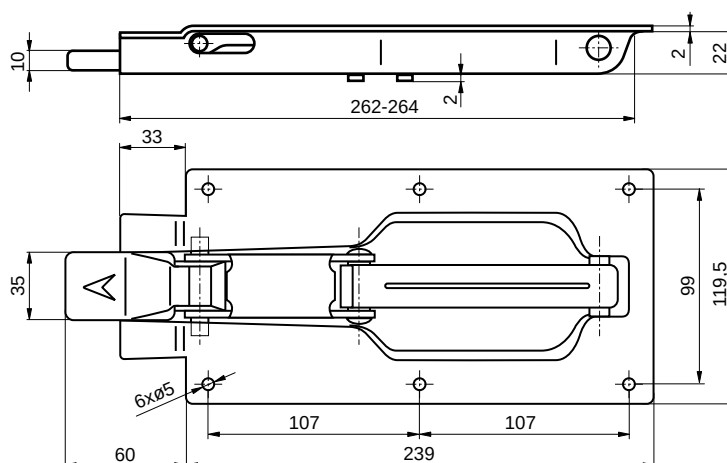

TYP RPB 40 / TYPE RPB 40

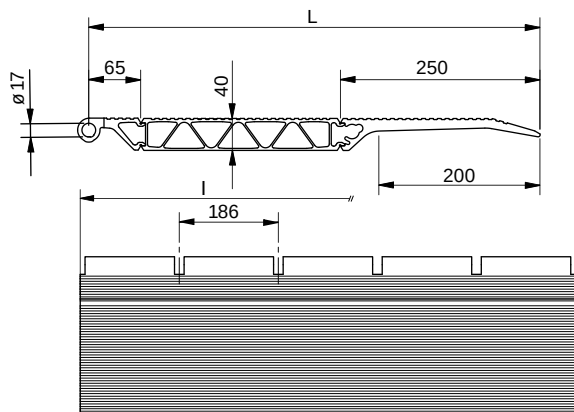

Pro přivaření a přišroubování (ocel)/
For welding and screwing (steel)

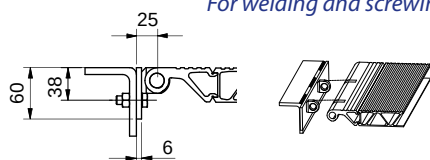

2939000018


Profil boční pro nájezd RPB 40mm
Side profile for ramp RPB 40mm

EN AW 6005A

1,2 kg

m

Obj. číslo Catalogue No.	Délka Length L [mm]	Šířka Width I [mm]	Zatížení Load [kg]	Hmotnost Weight [kg/m, kg/m]
2939230002	815	2500 nebo dle přání zákazníka or on request	3500	27
2939230003	940		3000	31
2939230004	1065		2800	33
2939230010	2065		1400	60

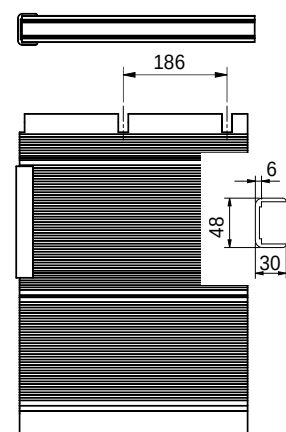



2024/05/23

PODLAHOVÉ DÍLY
FLOOR PARTS

TYP HRA / TYPE HRA

29EHRA2024



Nájezdová rampa HRA, 2500kg

Ramp Hra, 2500kg


al

123,0 kg

ks/pc

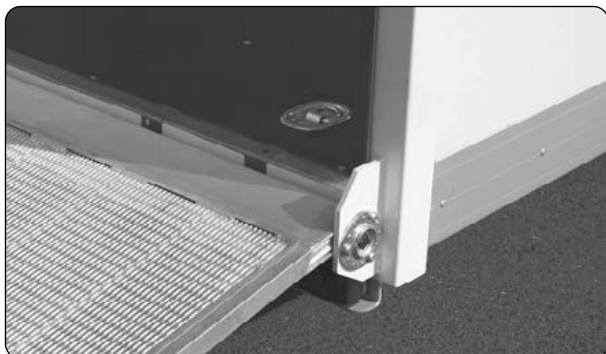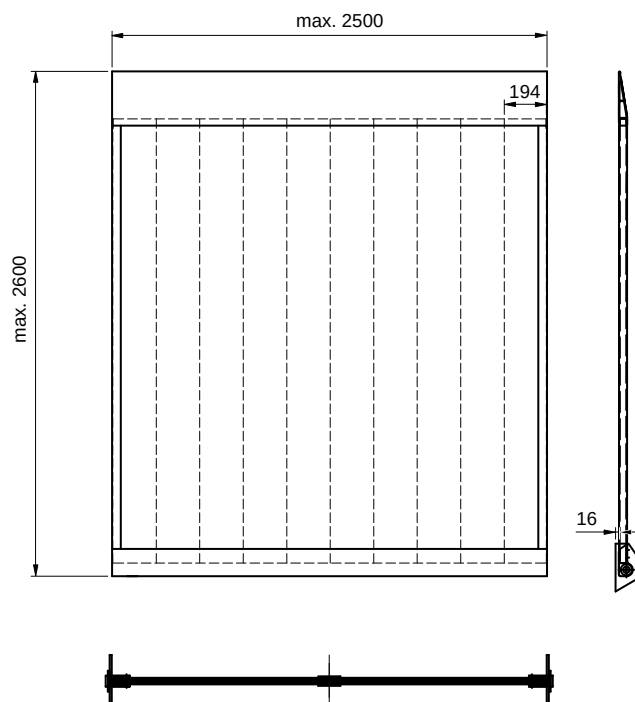

KOMPENZÁTOR ZÁTĚŽE PRUŽINOVÝ / WEIGHT COMPENSATOR

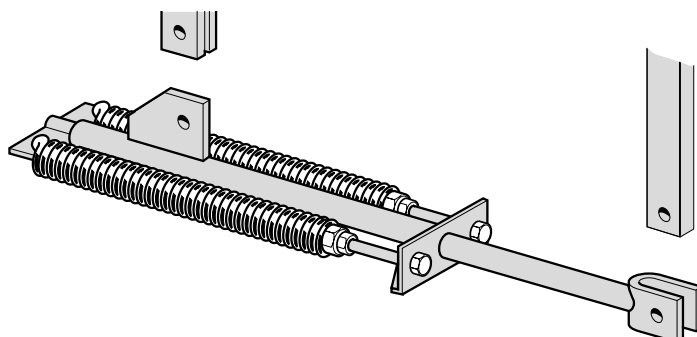

4084489200


Kompenzátor zátěže pružinový max. 100kg

Weight compensator, 2 springs, max. 100kg

ocel/steel

13,0 kg

ks/pc

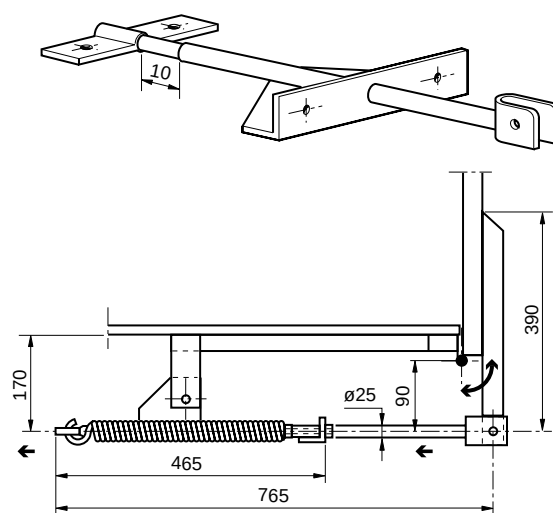


Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

HLINÍKOVÉ NÁJEZDY

ALUMINIUM RAMPS

ALU-SV CZ
www.alu-sv.comČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławská 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

8.3.M.


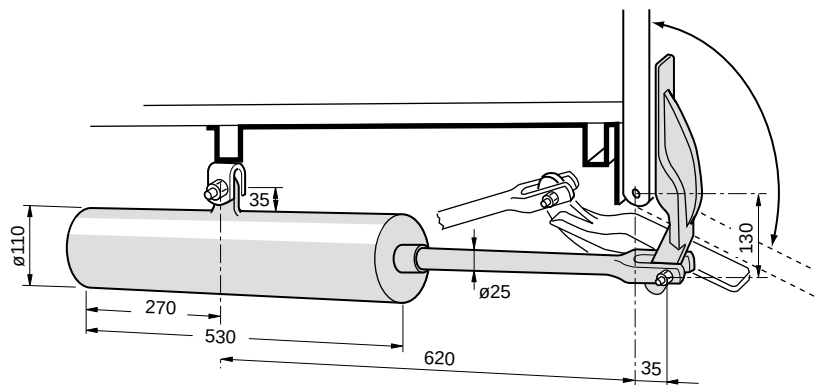


40804489PM

Kompenzátor zátěže pružinový max. 80kg
Tailboard spring compensator max 80 kg

ocel/steel	18,0 kg	ks/pc
------------	---------	-------

TYP LBGM / TYPE LBGM

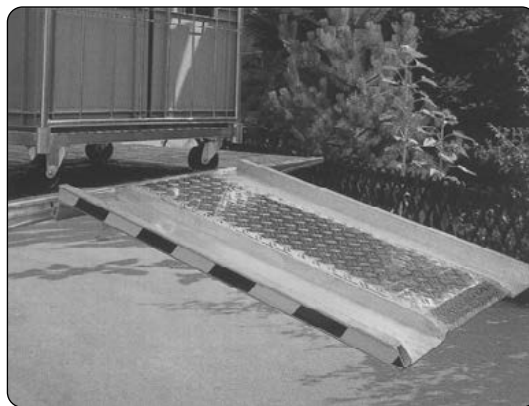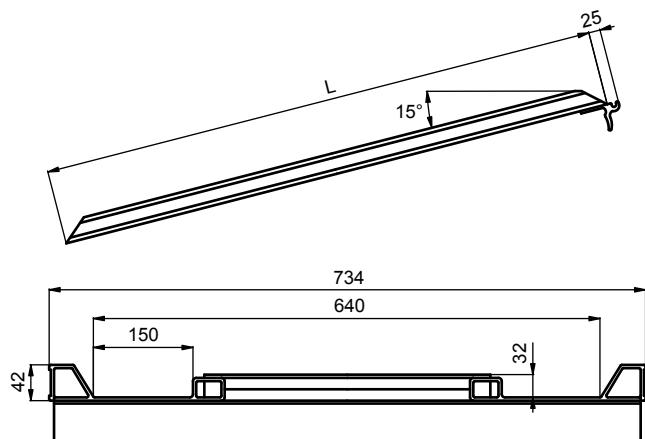

Obj. číslo Catalogue No.	Délka Length L [mm]	Zatížení Load [kg]	Hmotnost Weight [kg/ks, kg/pc]	Materiál Material	Typ/Type
2908309000	980	600	13	al	LBGM 1
2908309001	1180	600	15	al	LBGM 2
2908309003	1480	600	18	al	LBGM 4
2908309002	1980	600	24	al	LBGM 3






2024/05/23

PODLAHOVÉ DÍLY FLOOR PARTS




TYP RWB / TYPE RWB

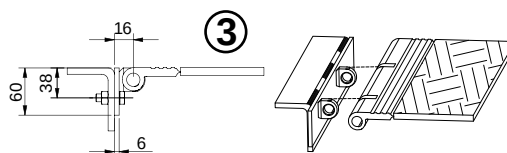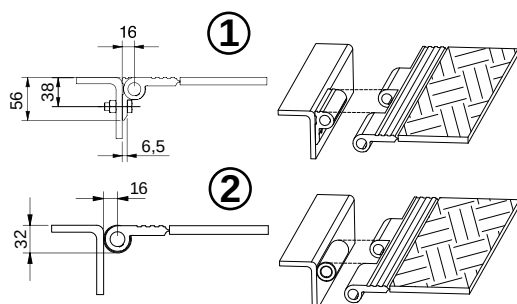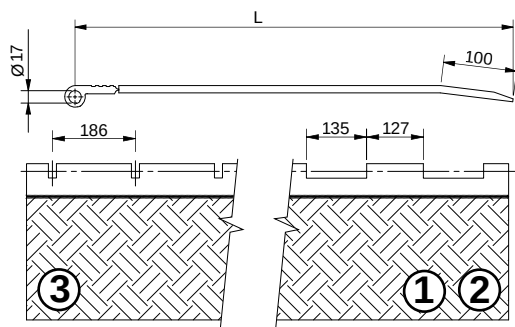

HLINÍKOVÉ NÁJEZDY

Obj. číslo / Catalogue No.			Délka Length L [mm]	Šířka Width l [mm]	Zatížení Load [kg]	Hmotnost Weight [kg/ks, kg/pc]
1	2	3				
2939131000	2939132000	2939130000	600	2300	2500	40
2939131001	2939132001	2939130001	600	2500	2500	44
2939131002	2939132002	2939130002	800	2300	1900	53
2939131003	2939132003	2939130003	800	2500	1900	58
2939131004	2939132004	2939130004	900	2300	1700	59
2939131005	2939132005	2939130005	900	2500	1700	65
2939131006	2939132006	2939130006	1000	2300	1500	66
2939131007	2939132007	2939130007	1000	2500	1500	72

TYP LBWM / TYPE LBWM

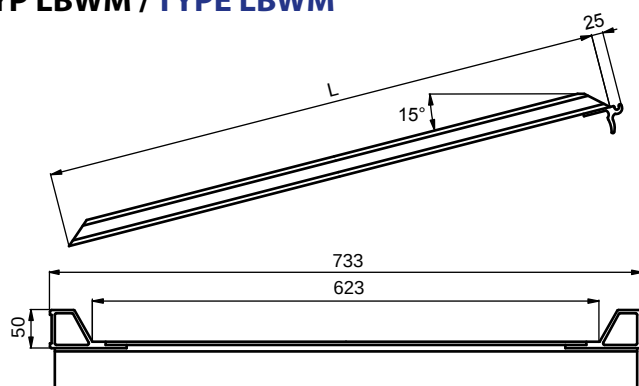


ALUMINIUM RAMPS

Obj. číslo Catalogue No.	Délka Length L [mm]	Zatížení Load [kg]	Hmotnost Weight [kg]	Materiál Material	Typ / Type
2908310000	1000	600	15	al	LBWM 1
2908310001	1200	600	18	al	LBWM 2
2908310002	2000	600	30	al	LBWM 3



Technické změny vyhrazeny. / Subject to technical changes.

TYP LBK / TYPE LBK

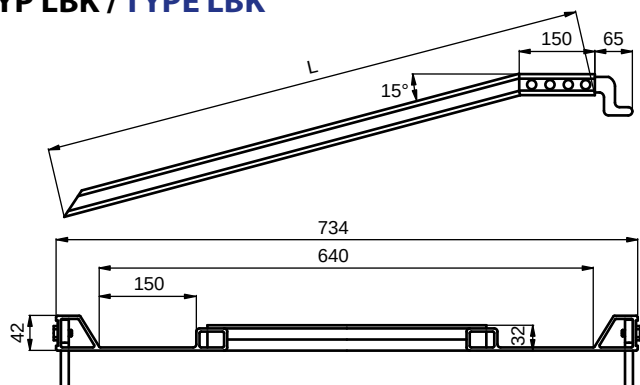


Obj. číslo Catalogue No.	Délka Length L [mm]	Zatížení Load [kg]	Hmotnost Weight [kg]	Materiál Material	Typ / Type
2908307000	1000	600	12	al	LBK 1
2908307001	1200	600	15	al	LBK 2
2908307003	1500	600	18	al	LBK 4
2908307002	2000	600	24	al	LBK 3

TYP LBW / TYPE LBW

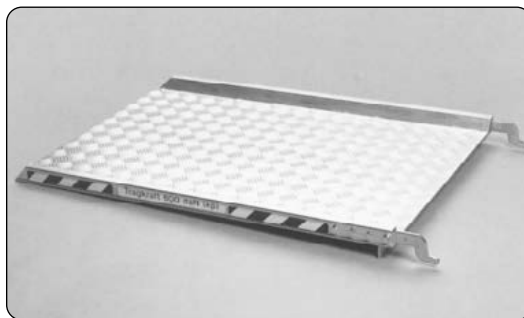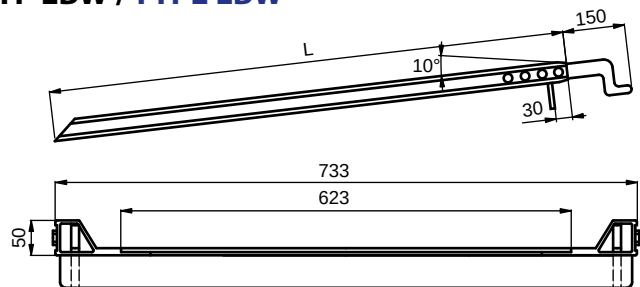

Obj. číslo Catalogue No.	Délka Length L [mm]	Zatížení Load [kg]	Hmotnost Weight [kg]	Materiál Material	Typ / Type
2908308000	1000	600	15	al	LBW 1
2908308001	1200	600	18	al	LBW 2
2908308003	2000	600	30	al	LBW 3

TYP LBG / TYPE LBG

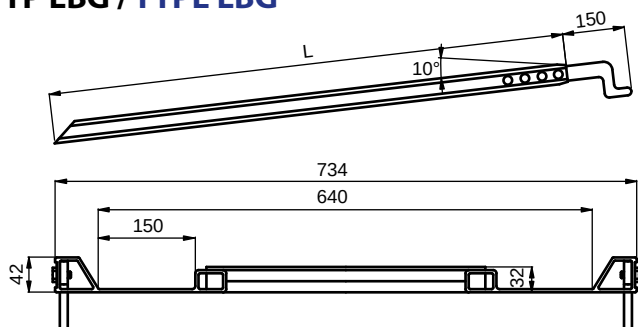

Obj. číslo Catalogue No.	Délka Length L [mm]	Zatížení Load [kg]	Hmotnost Weight [kg]	Materiál Material	Typ / Type
2908306000	970	600	12	al	LBG 1
2908306001	1170	600	15	al	LBG 2
2908306003	1470	600	18	al	LBG 4
2908306002	1970	600	24	al	LBG 3



Lité podlahy / Floor coating

PODLAHOVÁ ÚPRAVA SABACOAT 3000 / FLOOR COATING SABACOAT 3000

CZ

SABACOAT 3000 je hladká, elastická podlahová úprava na bázi polyuretanu. Je odolný proti opotřebení, čistí se velmi jednoduše a konečným výsledkem je hladký, bezešvý podlahový povrch nepropouštějící vodu. Hodí se na konečnou úpravu podlah v užitkových vozidlech, ve stavebnictví např. na podlahy v garážích nebo ve skladovacích prostorech.

SABACOAT 3000 tvoří dvě složky polyuretanu, které se po smíšení nechají zpracovat na 2 až 5mm silný rovnoměrný nátěr. Přílne na dřevo, ocel, hliník a polyester. Na požádání lze dovybavit protiskluzovou vrstvou.

Materiál je téměř bez zápachu a neobsahuje rozpouštědla. Je dodáván v šedé barvě.

Předzpracování různých podkladů

Podklad musí být čistý, bezprašný a odmaštěný. Při zpracování v užitkových vozidlech musí být podlaha vodorovná. Teplota pro zpracování je +10 °C až +25 °C. Dále je třeba dbát na sluneční záření, které by mohlo mít za následek změnu barvy a zhoršení kvality přípravku.

Základní vrstva

Podklad - záleží na materiálu, z jakého je vyroben - (viz. přehled) - upravujeme nejprve základní vrstvou ACTIVATORu. Na spáry dřevěného či jiného materiálu vložíme do základní vrstvy ACTIVATORu pásy skelné tkaniny.

Doba schnutí základní vrstvy

Doba pro odvětrání základní vrstvy je cca 10minut. Teplota při práci je +5 °C až +35 °C.

Přehled materiálů

Dřevo (buková nebo březová překližka)

Je-li materiál natřen barvou nebo lakem, pak tuto vrstvu odstraníme: poté nanese válečkem nebo štětcem základní vrstvu ACTIVATORu. Dřevo musí být dokonale suché! Zvláště pozor při práci s čerstvým dřevem (zbytková vlhkost musí být menší než 7 %).

Beton

Povrch musí být suchý a minimálně šest měsíců starý. Na něj pak nanese válečkem nebo štětcem základní vrstvu ACTIVATORu. Vlhkost z půdy nesmí v žádném případě pronikat nahoru.

Ocel / Hliník

Povrch zdrsníme bruskami nebo tryskami. Poté povrch odmastíme a nanese válečkem nebo štětcem základní vrstvu ACTIVATORu.

Polyester

Povrch zdrsníme hrubým skelným papírem, vyčistíme methylenchloridem nebo acetonem. Potom nanese válečkem nebo štětcem základní vrstvu ACTIVATORu.

Stará litá podlaha

Starou vrstvu lité podlahy omyjeme methylenchloridem nebo acetonem. Potom nanese válečkem nebo štětcem základní vrstvu ACTIVATORu.

EN

SABACOAT 3000 is smooth, elastic floor coating on the basis of polyurethan. It is wearproof, simple to clean and final surface is smooth, seamless and waterproof. Substance is good for final floor coating in utilitarian vehicles, building industries e.g. on floors in garages or in warehouses.

SABACOAT 3000 is two components polyurethan substance that allows to have 2 - 5mm strong layer.

It can be coated on wood, steel, aluminium and polyester. On demand it is possible to have nonskid layer.

Material is almost odourless and does not contain solvent. It could be supplied in grey colour.

Preparation of the basis

Basis have to be clean, dust - free and ungreased. At processing in utilitarian vehicles floor must be horizontal. Minimum temperature for processing is 10 °C, otherwise preparation will get hard. Optimal temperature is 20 °C. Also do not leave coated floor under the sunshine as it may result in finish quality and changing the colour.

Basic layer

Basis - depending on the material from which it is made - (see overview) - use the first base layer ACTIVATOR.

The spacing of wood use fiberglass belts.



Time of drying basic layer

The time for venting base layer is about 10 minutes. Temperature at work is +5 °C to +35 °C.

Surface materials

Wood (beechen or birch plywood)

If material is painted or varnished, then you have to remove this layer: after put layer of ACTIVATOR using roller or brush. Wood must be to perfectly dry! Be very carefull working with green wood (residual moisture must be less than 7 %).

Concrete

Surface have to be dry and minimally six month old. For the surface use ACTIVATOR and place basic layer using roller or brush. The floor must not vibrate.

Steel / aluminum

Surface finished using grinding machine or nozzles. After it remove the grease and place up basic layer ACTIVATOR using roller or brush.

Polyester

Surface finish using glass paper, cleaned using methylene dichloride or acetone. Then place basic layer ACTIVATOR using roller or brush.

SABACOAT

Take of old layer of SABACOAT using methylene dichloride or acetone. Then place basic layer ACTIVATOR using roller or brush.

VYDATNOST / OUTPUT

CZ

- **Základní nátěr:** 10kg SABACOAT 300 (A) +2,2kg tvrdidla SABACOAT 300 (B) stačí na cca 2,5m² pri tloušťce vrstvy 3mm.
- **Aktivátor na hliníkový povrch:** 1kg (1000 ml) ACTIVATOR 9400 stačí na 20m².
- **Fixace protiskluzové vrstvy:** 4,5kg SABACOAT 310 (A) +2ks. 2kg tvrdidla SABACOAT 310 (B) stačí na 13,2m².

EN

- **Basic layer:** 10kg SABACOAT 300 (A) +2,2kg hardener SABACOAT 300 (B) is enough for approx 2,5m² at the layer thickness 3mm.
- **Activator on aluminium surface:** 1kg (1000 ml) ACTIVATOR 9400 is enough for approx 20m².
- **Fixation skidproof layer:** 4,5kg SABACOAT 310 (A) +2ks. 2kg hardener SABACOAT 310 (B) is enough for approx 13,2m².



Základní nátěr SABACOAT 300
Warstwa podstawowa SABACOAT 300



Fixačný nátěr SABACOAT 310
Warstwa utrwalająca SABACOAT 310




2024/05/23

PODLAHOVÉ DÍLY FLOOR PARTS



NÁVOD K POUŽITÍ / INSTRUCTION FOR FLOOR COATING

MIN

**CZ**

Veźměte jednu plechovku SABACOAT (9kg) a důkladně ji smíchejte s obsahem jedné plechovky Tvrdivla SABACOAT (obr. 1).

EN

Take one can of SABACOAT (9 kg) and mix up with content of one cans SABACOAT hardener (pic. 1).

**CZ**

Smíchejte obě složky pomocí vrtačky s mísící spirálou (obr. 2).

EN

Mix both components by the help of drilling machine with mixer spiral (Pic. 2)

**CZ**

Po promíchání v plechovce přelijte hmotu do čistého kbelíku (obr. 3).

EN


After mixing in components in the can, pour content into clean bucket (pic. 3).

**CZ**

Ještě jednou důkladně promíchejte (nedostatečně promíchané složky později neztvrdnou). Tuto směs je potřeba do 15 minut zpracovat. Podlaha musí být vylitá kontinuálně, proto zatímco jeden kbelík vyprazdňujete, druhý už je třeba míchat (obr. 4).

EN


Once more properly mix the content (if mixture is not properly mixed, it will take longer time to harden). This mixture must be used within 15 minutes. Floor must be poured continuously. Therefore while one bucket you are spreading, second one is necessary to mix (pic. 4).

**CZ**

Rozčleňte podlahu na pásy asi po 2,5m² a vylijte na tuto plochu kbelík s litou podlahou (obr. 5).

EN

Divide floor by 2,5m² and pour upon this surface bucket with SABACOAT (pic. 5).

**CZ**

Rozetřete zubatou stěrkou směs rovnoměrně po povrchu. Na něm je možné po 12 hodinách chodit a po 48 hodinách je úplně ztvrdlý (obr. 6).

EN

Spread substance using toothed palette knife through the surface. It is possible to walk on surface after 12 hours and after 48 hours it hardens completely (pic. 6).



CZ

Protiskluznost:

Přibližně po 2 hodinách (při 20°C) po nanesení SABACOATu můžete podlahu posypat pískem nebo Manduraxem (cca. 0,5 kg/m²) (obr. 7).

EN

Skidproof:

After 2 hours (at 20 °C) after placing SABACOAT it is possible to sprinkle floor with sand or Mandurax (about 0,5 kg/m²) (pic. 7).



CZ

Po 4 až 6 hodinách je podlaha dostatečně ztvrdlá a může se po ní chodit (obr. 8).

EN

After 4 to 6 hours the floor is hard enough and is possible to step on it (pic. 8).



CZ

Fixace protiskluzné vrstvy SABATOP 3000:

Vezměte jednu plechovku SABATOPu 3000 a smíchejte ji důkladně s obsahem jedné plechovky Tvrdivla, až vznikne homogenní směs. Rozlijte tuto směs klikatě po podlaze tak, aby bylo po zpracovávaném povrchu bylo možno chodit. Potom válečkem směs rovnoměrně rozetřete a 4 hodiny nechte ztvrdnout (obr. 9).

EN

Skidproof layer SABATOP 3000 fixation:

Take one can of SABATOP 3000 and mix it together with one can of hardener into homogenous mixture. Spread this mixture onto surface in such manner that it would be possible to walk on processed surface. After smoothen surface using roller and let 4 hours to harden (pic. 9).