



2021/08/11

PLACHTOVÉ KONSTRUKCE

ALU
SV

SMIDI XL EN 12642-XL




ALU CS NÁSTAVBA S CERTIFIKÁTEM EN 12642-XL

Certifikát je platný pro:

Užitečné zatížení do 7,5t
Vnitřní výšku nástavby 3100mm
Délku nástavby max. 9500mm
Šířku nástavby 2550mm

Nástavba se skládá z následujících komponentů:

Hliníkové T108/108, nebo ocelové plato osazené výztuhami v místě napojení sloupků
Přední a zadní hliníkové sloupky CS MIDI
Přední čelo z hliníkových profilů
Zadní hliníková ALU vrata, nebo příprava pro hydraulickou plošinu
Boční posuvné sloupky (1 pár při max. délce nástavby 7820mm)
(2 páry při max. délce nástavby 9500mm)
2 řady spodních latí 115mm
3 řady plachtových latí 100mm

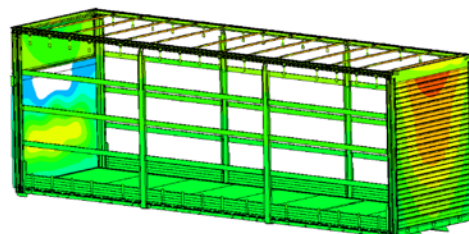

ocelová rohová výztuha



přední sloupek



zadní sloupek

www.alu-sv.com