




# NAKLADACÍ SYSTÉM SKATE@TRACK

## O 33% rychlejší než tradičné nakladacie systémy

- Nakládka a vykládka.
- Manuálne zdvíhané jazdce pohybujú sa v zapustených vedeniach.
- Maximálne využitie priestoru bez rizika poškodenia tovaru.
- O 33% rýchlejšie nakládka a vykládka.
- Osvedčená a funkčná koncepcia.
- Manuálne a ručné brzdy.
- Bez potreby napájania.
- Vhodné pre palety, role novinového papiera, bubny, kartóny, plechovky, kontainery, ťažké a veľké zariadenia.
- Vhodné pre uzavreté nákladné a mraziarenske nákladné automobily.



Jazdce sú vložené v zahĺbených vedeniach a posúvané pod náklad

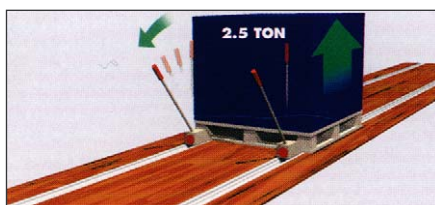


Jazdce s nákladom sú zdvíhané pomocou rukoväti




Náklad je teraz zdvihnutý a je ho možné tlačiť po vedeniach vo vozidle.


## Rýchly, spoľahlivý, bezpečný a jednoduchý

- Systém vedení zaručuje umiestnenie nákladu od steny a strechy vo vzdialenosti 12 mm a eliminuje potrebu odkladania stĺpikov prívesu. Je možné využiť celý nakladový priestor bez rizika poškodenia nákladu.
- Nakládka a vykládka 2,5 tony nákladu jedným pracovníkom za minútu.
- Manuálne ovládanie brzdenia a automatická poistka prekročenia brzdenia.
- Je potrebná minimálna sila, pretože systém môže byť vykladaný a nakladaný pomocou vzduchového systému alebo vložení klinu pod kolesá.
- Je potrebná minimálna sila, pretože jazdce sa pohybujú v špeciálne tvarovaných vedeniach, ktoré ich udržiavajú neustále vystredené.
- Údržba systému je minimálna, pretože jazdce pri nakladaní a vykladaní čistia vedenie, v ktorom sa pohybujú.
- Cenová efektivita systému je zaručená aj možnosťou výmeny jazdcov medzi vozidlami a pomocou jednej súpravy v sklade je možné obsluhovať celý váš vozidlový park.
- Jazdec môže byť vysunutý až na zdvíhaciu plošinu (hydraulické čelo).
- Jazdce je možné použiť na vykládanie a nakladanie palet v dvoch podlažiach (zdvojenej podlahe). Je to cenovo výhodné a jednoduché.
- Systém je overený používaním vo viac ako tridsiatich krajinách počas viac ako tridsiatich rokov v rôznych prevádzkových podmienkach.
- Variabilita systému umožňuje aj tradičný spôsob nakladania – bez využitia systému SKATE@TRACK.
- Splňa štandard kvality ISO 9001:1994
- Reklamačný poriadok a Bezpečnostné smernice 90/269/EEC.

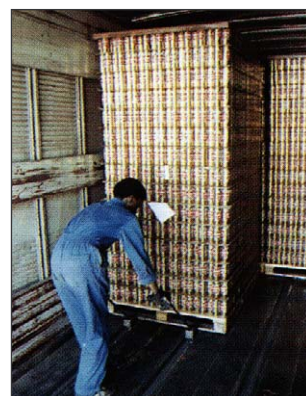


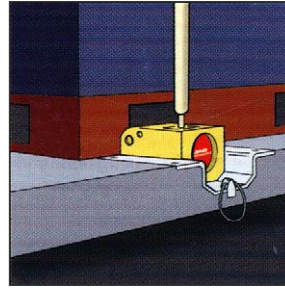

Jazdec je dole, náklad je položený na podlahe

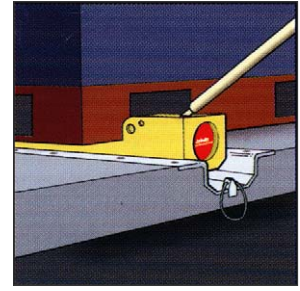

Jazdec je zdvihnutý, náklad sa môže pohybovať

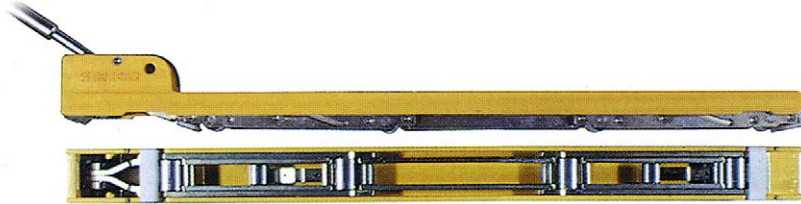

Dĺžka jazdcov: 600 až 2000 mm.


Dostupné v prevedení: vysoko pevná galvanizovaná oceľ, nerez, hliník.

Kapacita jazdcov: 2; 2,5 a 3,5 tony na pár.


## Doprava papierových roliek bez rizika poškodenia




Nastavitelný zaistovacia klin (pozdĺžny) s protišmykovým pásikom




Nastavitelný zaistovacia klin (bočný) s protišmykovým pásikom.




Voliteľné prídavné kovové zapúzdrenie diery na uchytenie klinu




7000002500-Jazdec



7000001015, 7000001020,  
7000001030, 7000001040,  
COMBI - TRACK



Univerzálna rohová ochrana z plastu pre rolky



Adhezívne protišmykové podložky

