




## Tolerance zasunutí plachtových prken

### Účel a cíl informace:

Informovat o minimálním zasunutí plachtového prkna **25mm** do kapsy sloupku.

### Obsah TI:

Minimální zasunutí plachtového prkna do kapsy sloupku ( při součtu nejneprůzračnějších tolerancí ) je **16mm**.

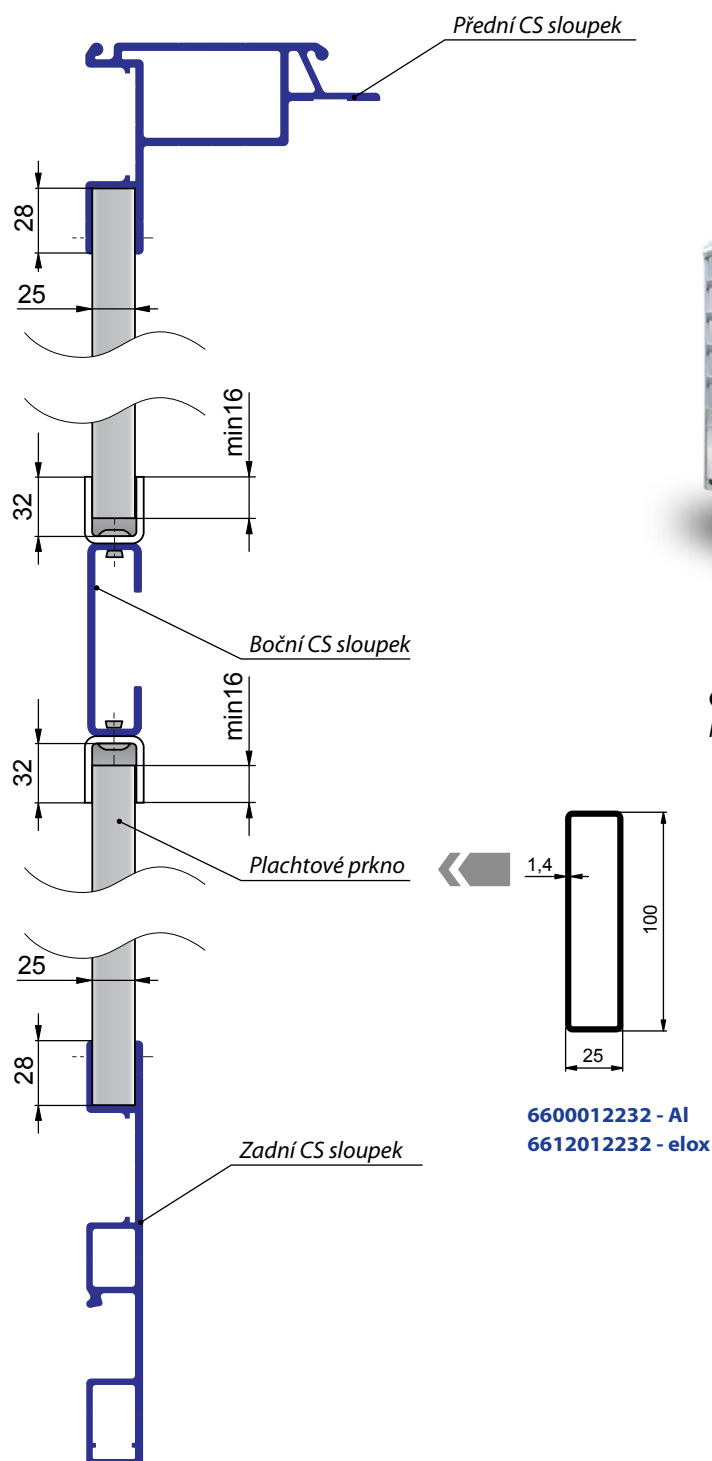


**Obr. 1**

Foto odplachtované nástavby s hliníkovými plachtovými prkny


**Obr. 2**

Průřez nástavbou ( horní pohled na řadu plachtových prken)

Minimální zasunutí plachtového prkna s upevňovací lištou do kapsy sloupku ( při součtu nejnepříznivějších tolerancí ) je **18mm**.

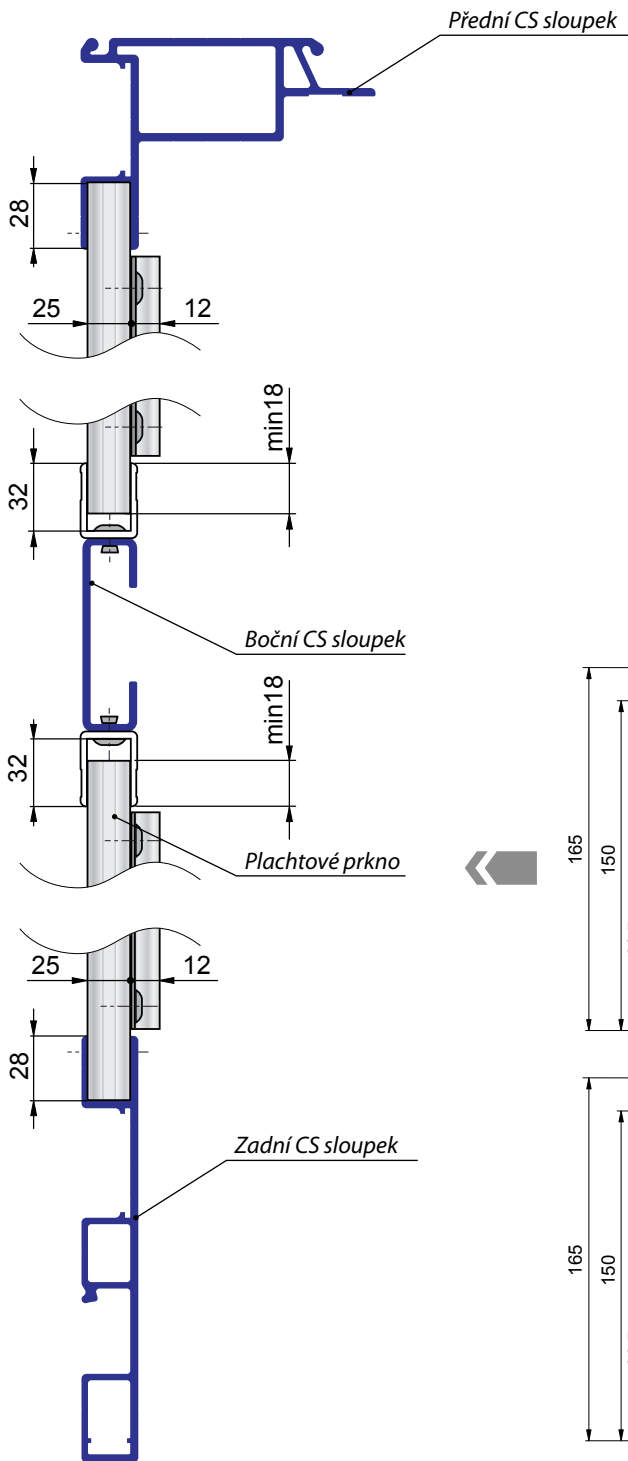

**Obr. 3**  
Detail upevnění dvojitého plachtového prkna

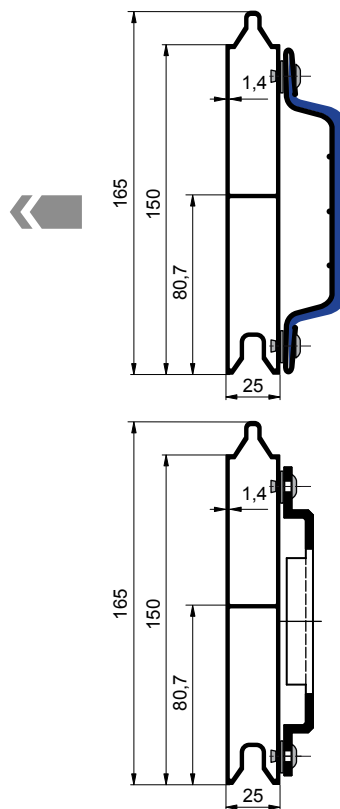

6600012230 - Al

**Obr. 4**  
Průřez nástavbou (horní pohled na řadu plachtových prken)