



2023/10/16

Senden

Drucken

Anfrage: ☐ _____Bestellung: ☐ _____

Angebot von ALU-SV: _____

Kunde: _____

Aluminium-Rollladen

Menge: _____

Termin: _____

Typ der Rollladen

☐ **ALU 40**☐ Aufwickeln auf Rolle☐ Aufwickeln unter Dach☐ **ALU COFFRE**☐ Einschieben unter Dach☐ Einschieben unter Dach und nach hinten

Grundangabe

Menge: _____

_____ ks

Öffnung für Roller **LER**:

_____ mm

Höhe des Rollladen **HO**:

_____ mm

Innenhöhe für Rollladen **HI**:

_____ mm

Oberteil L:


_____ mm

 $LP = LER - 50 \text{ mm}$ $HP = HO - 100 \text{ mm}$


Griff

Typ der Haltegriff: ☐ Doppelgriff☐ Klappgriff

DPC



BC

Verschlüsse: ☐ mit dem Verschluss☐ ohne Schloss☐ mit identischen Schlüsseln☐ mit unterschiedlichen Schlüsseln

Andere

Oberflächebehandlung:

☐ Alu roh☐ Eloxiert☐ Grau RAL☐ weiss RAL☐ Andere _____

Typ der Führungsleiste:

Standard:

☐ Alu roh☐ Eloxiert☐ Grau RAL☐ Schwarz

Mit Nase:

☐ Eloxiert☐ Schwarz

Zubehör:

☐ Spanngurte☐ gebogene Führungsleisten☐ Innenöffnung☐ Verstärkte untere Schiene

LED-Beleuchtung des Rollladen:

☐ 12V☐ 24V☐ ohne Beleuchtung

Untere Schwelle:

☐ Standard LER + 50, oder laut Kundenspezifikation☐ Eloxiert☐ Schwarz

Regenprofil:



☐ Standard LER + 50, oder laut Kundenspezifikation☐ Eloxiert☐ Schwarz

Reset

Anmerkung: _____

www.alu-sv.com

ALU 40

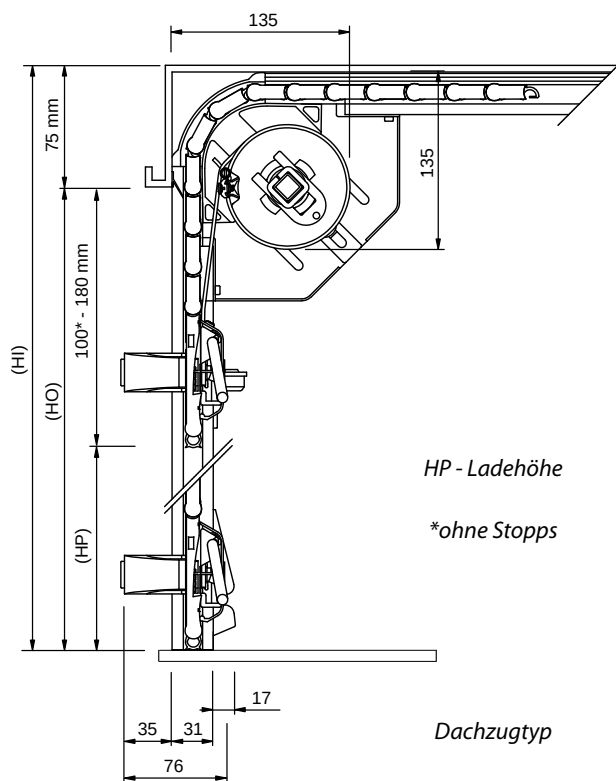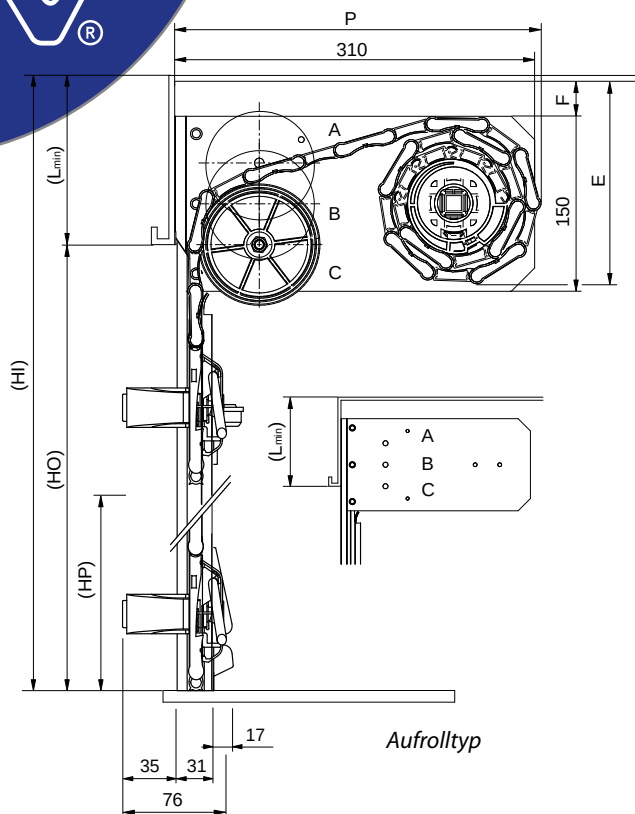

HP - Ladehöhe


*ohne Stopps

GRENZMAßE

Maximale Höhe	2200mm
Maximale Breite	2500mm
Minimale Breite	550mm
Maximale Oberfläche	4m ²
Gewicht pro 1m ²	11kg

GRENZMAßE

Maximale Höhe	2000mm
Maximale Breite	2000mm
Minimale Breite	550mm
Maximale Oberfläche	2m ²
Gewicht pro 1m ²	11kg

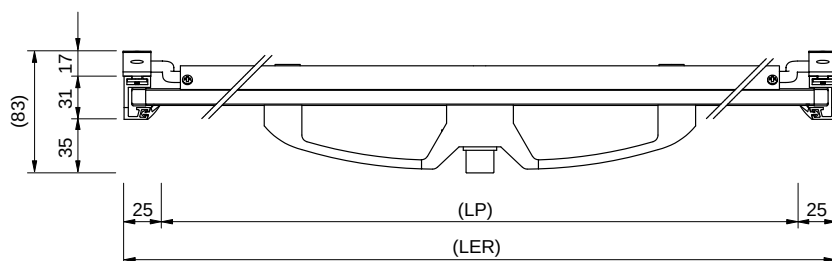

Anzahl von Drehungen	HO [mm]	L min [mm]			[mm]		
		A	B	C	P	E	F
2	0 - 800	80	90	120	320	190	10
3	800 - 1100	80	100	130	330	200	20
4	1100 - 1600	100	110	140	340	210	30
5	1600 - 2100	110	120	150	350	220	40