






# SMDI

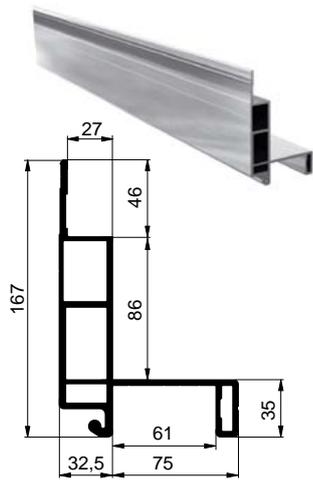




Die Vorderrunge typ-1

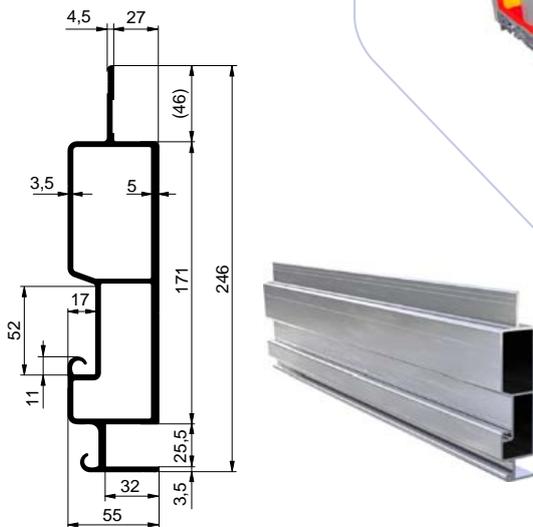


Die Vorderrunge typ-2

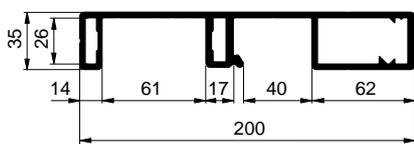

Die Heckrunga

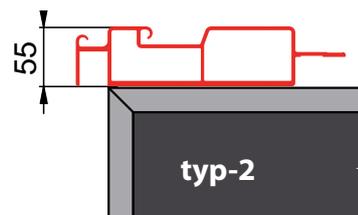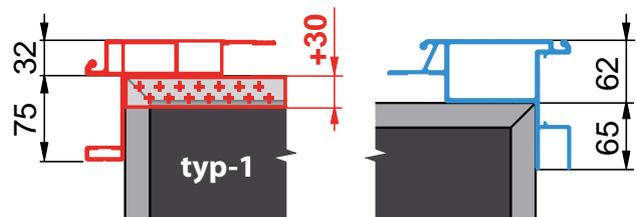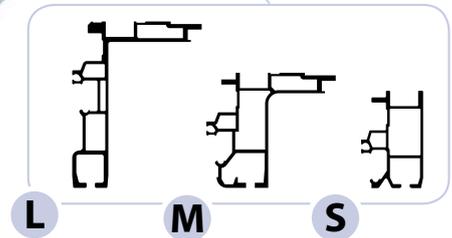

SMDI CSMax

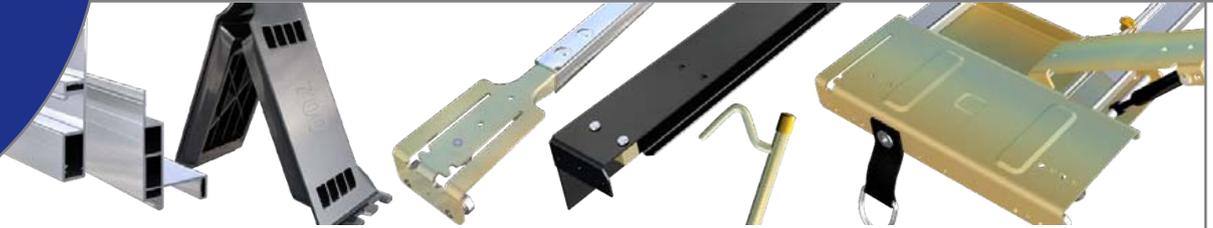
**DE**
**CS MIDI:**

Der Aufbau CS Midi ist eine Zwischenstufe unter den Bausätze CS Max und CS Mini. Die Leichtkonstruktion bietet eine Dachaufhebung und viele Kombinationvarianten mit Schieberverdecke Sesam Slimliner L, M, S oder mit dem Festdach Eco. Überhang der Vorderrung nur 32,5 mm. Der Bausatz wird geliefert vormontiert nach genauen Wünsche der Kunden.

**Tabelle empfohlener Benutzung der Rungen und Führungsprofilen**

Artikel der Rungen	Max. Aufbauaußenmaße (m) Länge x Höhe (Breite max. 2,55m)	Gesamtgewicht					
		3,5 t	5t	7,5t	12t	18t	16t
CS MAX ( Dach S )	bis 8,5 × 3,15				×	×	
CS MAX ( Dach M )	bis 13,6 × 3,15				×	×	
CS MAX ( Dach L )	bis 13,6 × 3,15				×	×	
CS MAX EN 12642 XL	bis 9,6 × 3,1						×
CS MAX mit hydraulischer LBW	bis 7,4 × 2,8				×	×	
CS MIDI ( Dach S )	bis 8,5 × 3,00		×	×	×		
CS MIDI ( Dach M )	bis 9,5 × 3,00			×	×		
CS MIDI ( Dach L )	bis 9,5 × 3,00			×	×		
CS MIDI mit hydraulischer LBW	bis 6,0 × 2,5		×	×			
CS MINI ( Dach S )	bis 6,0 × 2,6	×	×	×			
CS MINI mit Hecktüren	bis 4,0 × 2,2	×	×				
CS MINI mit hydraulischer LBW	bis 4,0 × 2,2	×					