



Poptávka: _____
 Objednávka: _____
 Nabídka ALU-S.V. č.: _____
 Zákazník: _____

Pojezdová klapka

Počet kusů: _____

Termín dodání: _____




Základní údaje

Vzdálenost mezi zadními sloupky:

- B** = 2480 mm
 jiná šířka **B** = _____ mm

Šířka střechy:

- SW** = 2550 mm
 jiná šířka **SW** = _____ mm

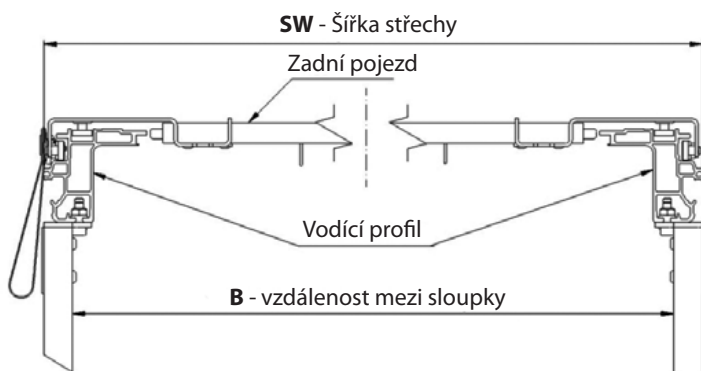

Výška klapky:

Vzdálenost mezi vrchem střechy a hydraulickou plošinou (rozměr C)

$$C = \text{_____ mm}$$


Vzdálenost mezi vrchem střechy a okapnicí (rozměr A)

$$A = C - 20 \text{ mm}$$

Výška klapky (rozměr D)

$$D = C + 65 \text{ mm}$$

Tato zvedací klapka umožňuje kombinaci **hydraulické plošiny** a **shrnovací střechy SESAM Slimliner** a **Multiliner**.

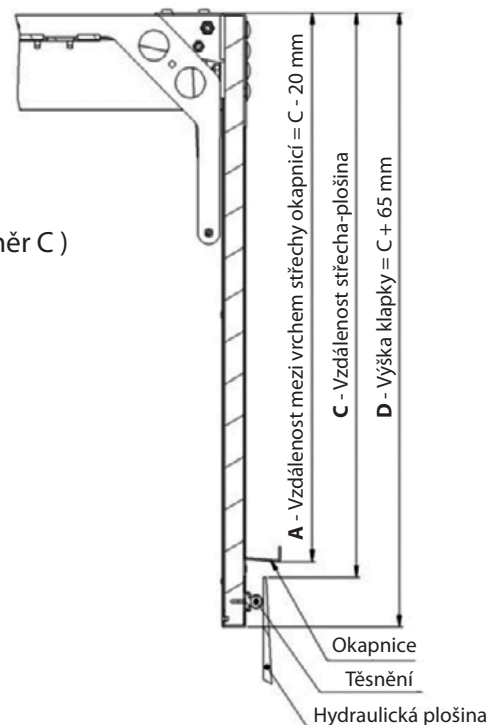

Poznámka: _____