


Zábrany mezibočnicové

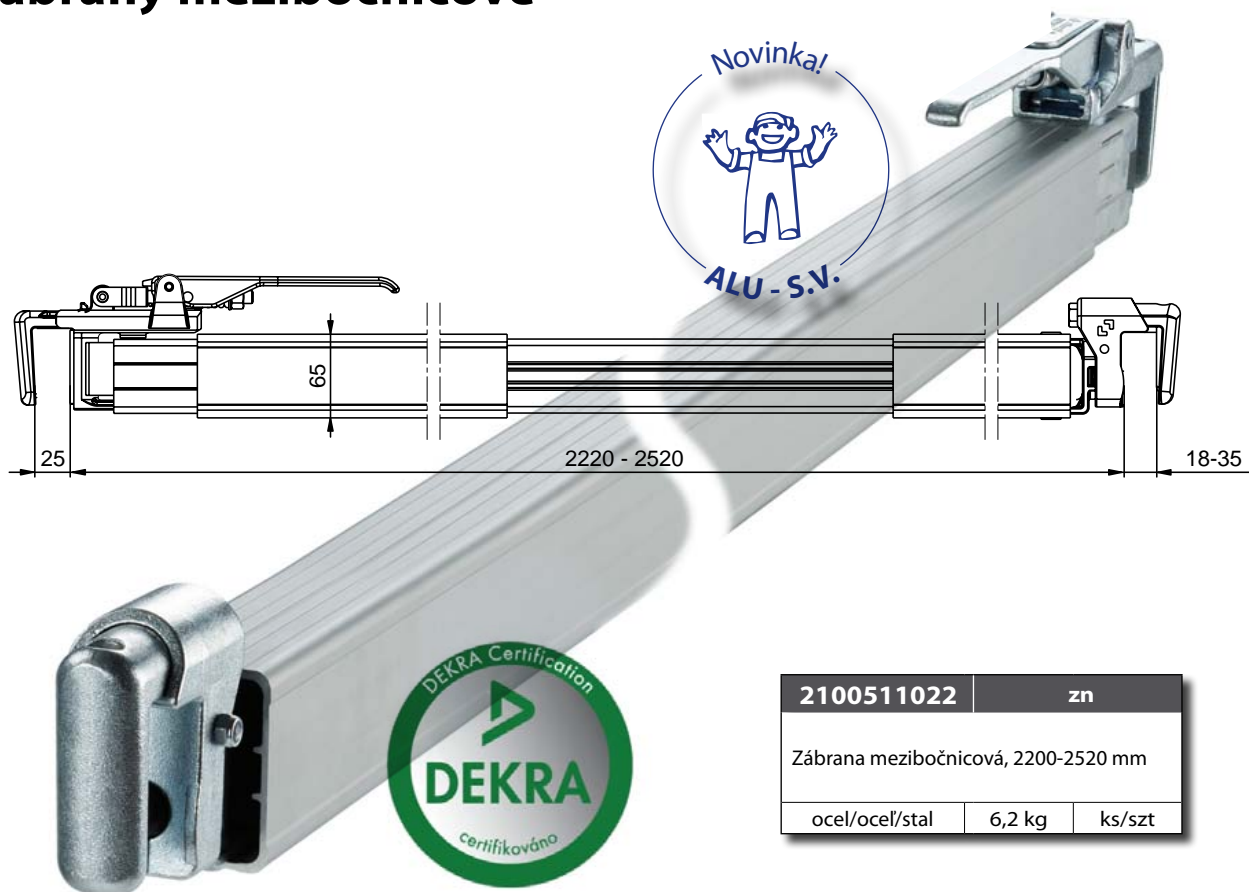

Nová zábrana má:

Certifikovanou nosnost 1000daN DEKRA, dle normy EN 12195-1 Nastavitelná pro bočnice 18-35mm Nastavitelná délka 2200-2520mm Nízká hmotnost 6,3kg Jedna zábrana zajistí náklad až 5000kg (při třecím koeficientu 0,3).

Nosnost je daná:

- Tuhostí profilu
- Kloubovým uchycením na bočnici - nehrozí sklouznutí zábrany po bočnici (s rostoucím zatížením zábrany roste i třecí síla proti posunutí zábrany - zábrana se více "zakusuje" do bočnice)





2010/07/14

ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU



Pohyblivý kloub na jedné straně umožňuje pohodlnější a rychlejší nasazení.



Kloub je vychýlitelný také bočně. (možné upnout v úhlu)



Před nasazením je vhodné nastavit cca 1mm vůli mezi stěnou profilu (prkna) a dorazem háku.



Šířka háku je stavitelná pro většinu bočnic a plachtových prken v rozsahu 18-35 mm.



ZÁBRANY MEZIBOČNICOVĚ