






2018/12/17





KIMAX

MIT
DACHNEIGUNG
80–110mm

Optimalisierte Ausführung für bessere
Wasserableitung vom Dach

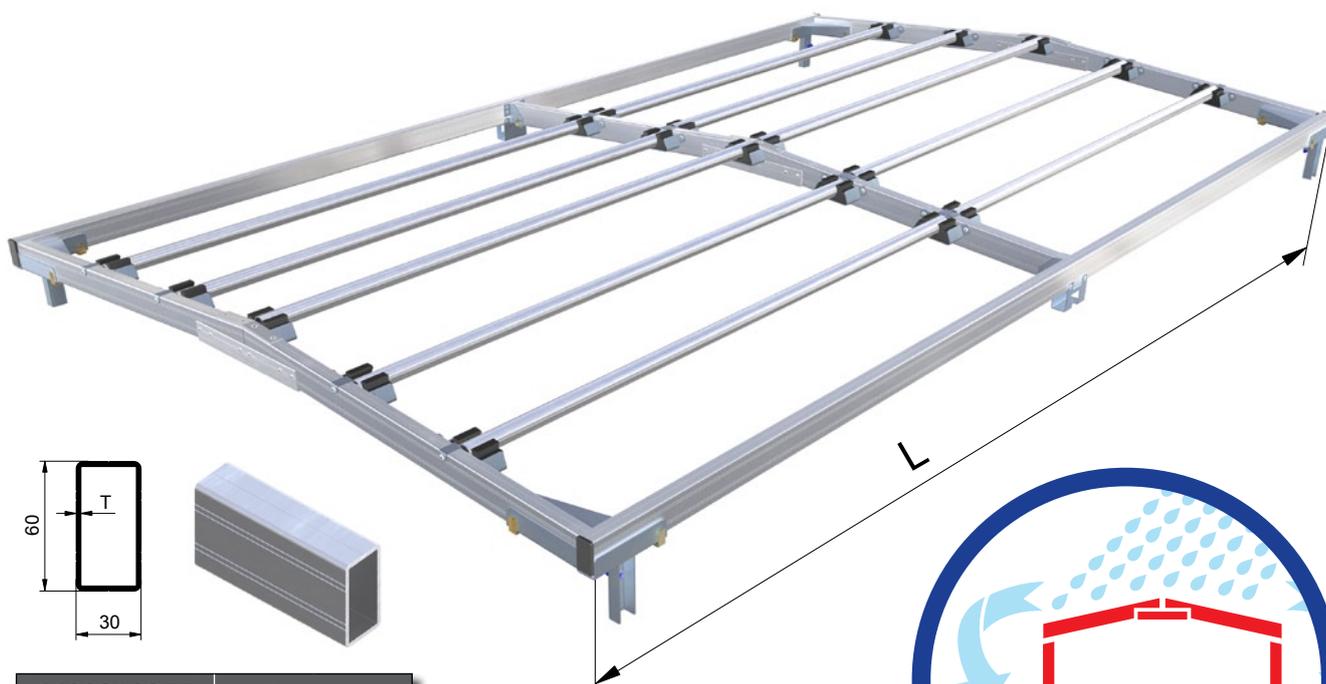

6600310377	T=3,4mm
6600012891	T=2,6mm
Profil 60x30x2,6 mit Rille	
Al	-- kg m

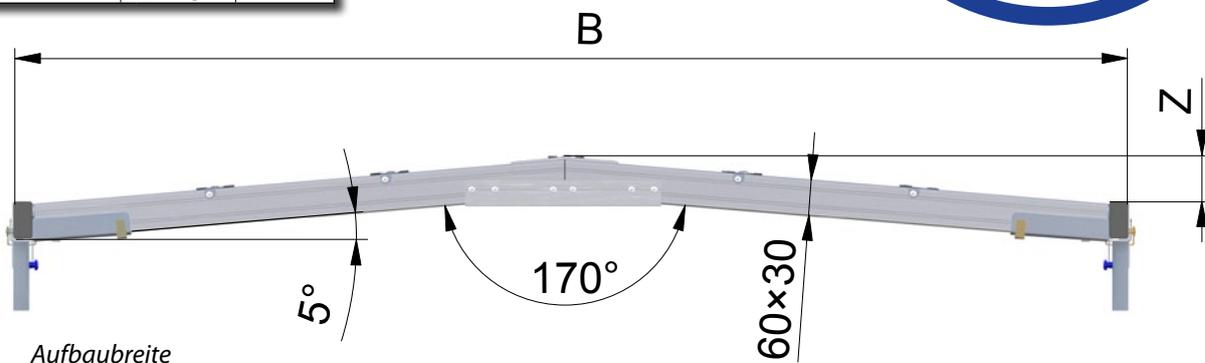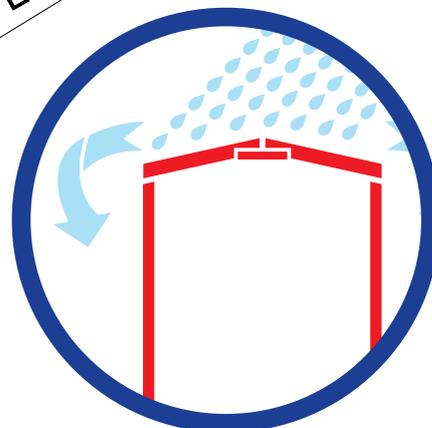


B Aufbaubreite
Z Dachneigung 80mm (B = 1900mm), 110 mm (B = 2550mm)



Technische Information:
Genaue Maße werden nach konkretem Auftrag in technischer Dokumentation gezeichnet.

www.alu-sv.com

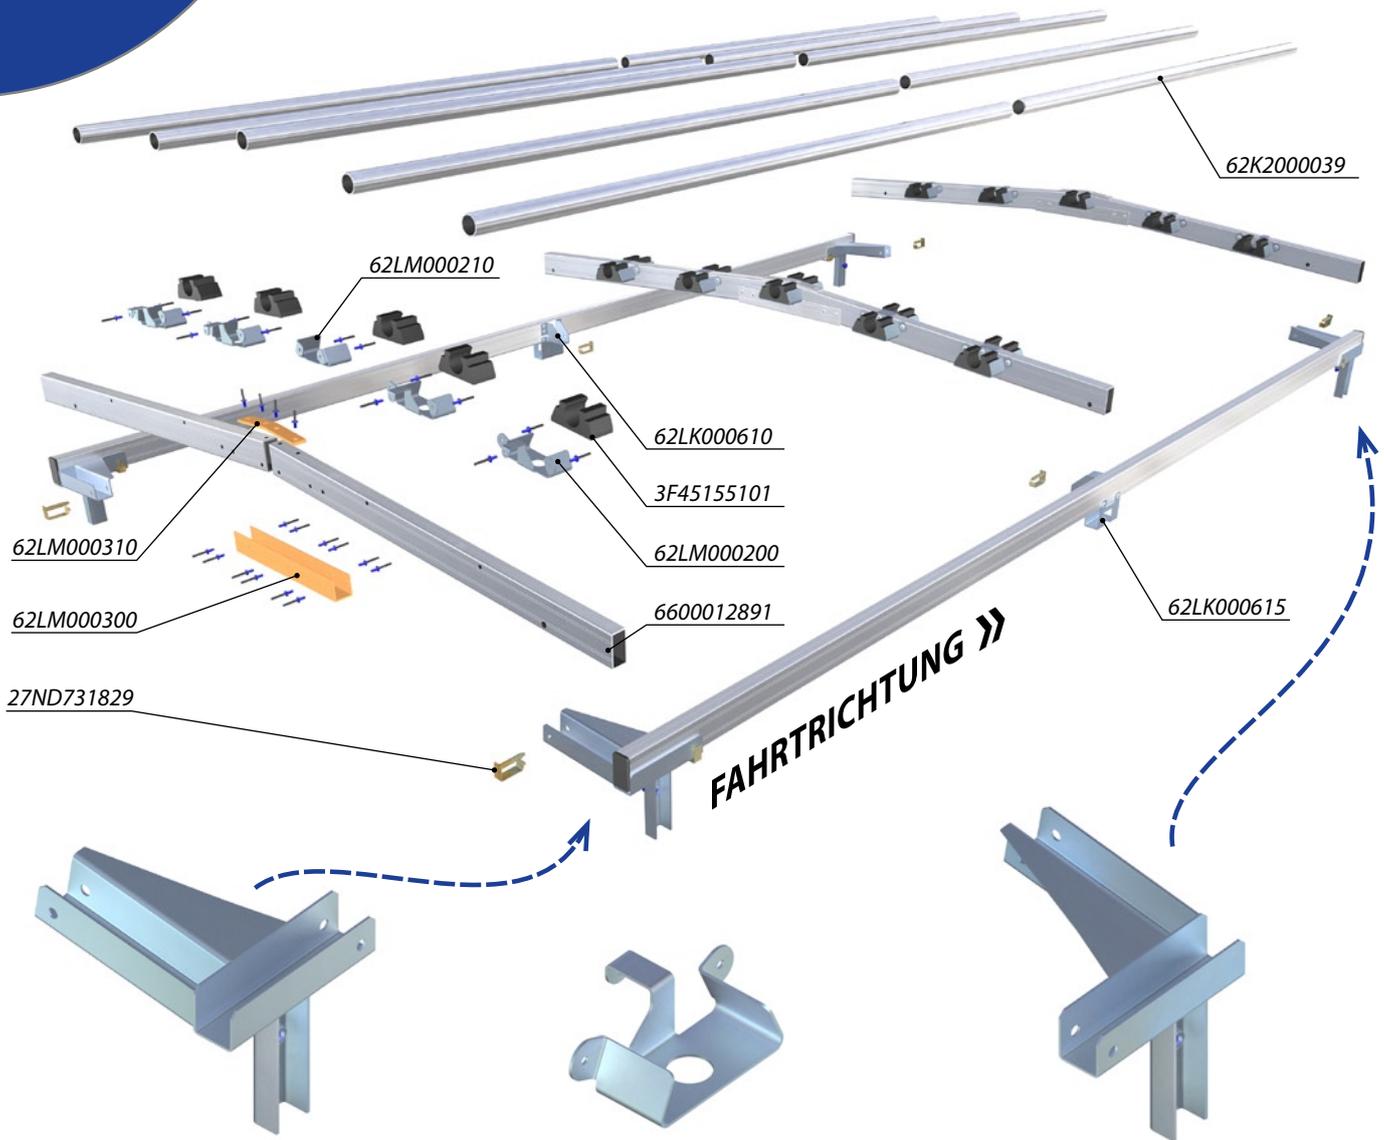

62K2000623	R
62K2000622	L
Montagesatz UNI KIMAX hinten, Dachneigung	
Al	0,745 kg m

62LM000200	
Halter Dachrohr 35 LUMAX	
Al	0,164 kg m

62K2000620	R
62K2000621	L
Montagesatz UNI KIMAX vorne, Dachneigung	
Al	0,745 kg m

62LM000310	
Verbinder f. Dachneigung oben	
Al	0,098 kg m

62LM000300	
Verbinder U f. Dachneigung unten	
Al	0,185kg m

62LM000210	
Halter Dachrohr 35 f. Dachneigung	
Al	0,129 kg m