



2019/12/02

PRITSCHENAUFBAUTEN
OPEN BODY SYSTEMS



Rungen / Pillars



RUNGEN ALUGRIP / PILLARS ALUGRIP

Standardausführung Pritsche / A standard design platform



Pritschenaufbau mit Rungen Alugrip / ALUGRIP pillars on aluminium open body

DE

Die Rungen sind für die Verwendung bei Pritschen mit Aluminium Bordwänden von 25mm Stärke bestimmt.

Die Rungen werden als mittlere und hintere Ausführung geliefert. Die mittleren und hinteren Rungen sind mit einem Mechanismus ausgestattet, das eine einfache Abnahme der Rungen von der Pritsche und somit den Zugang zu der ganzen Ladefläche der Pritsche ermöglicht.

EN


Pillars are intended to use for platform-type body with aluminum dropsides 25mm thickness.

Pillars are supplied as middle and rear. Middle and rear pillars are equipped with mechanism which allows „easy to assemble“ pillar from the frame to convert open body into platform.

RUNGEN

PILLARS

RUNGEN

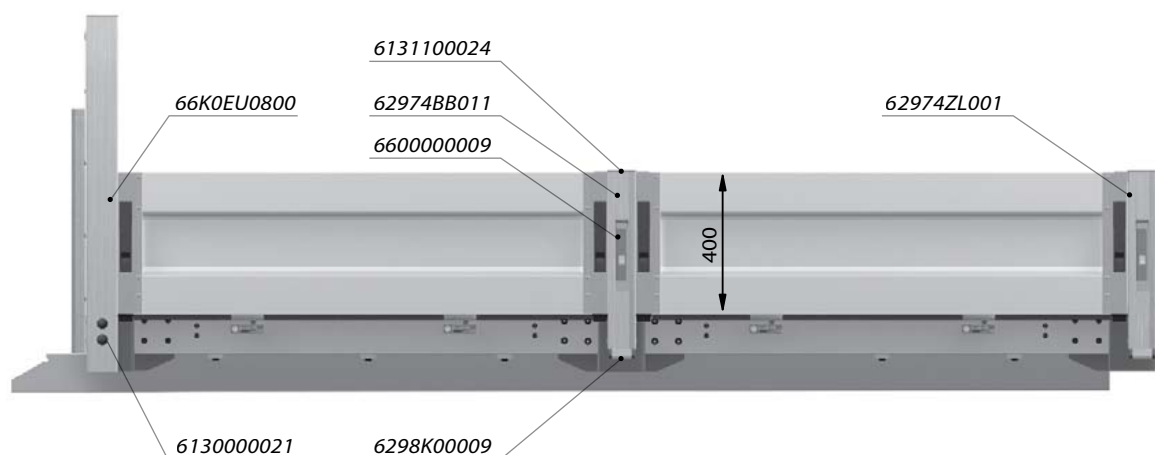

FAHRTRICHTUNG
WAY OF MOVEMENT

62974BB011
Mittellrunge / Middle pillar

62974ZP001
Hinterrunge rechts / Rear right pillar



66K0EU0800
Vorderrunne
Front pillar

62974BB011
Mittellrunge / Middle pillar

62974ZL001
Hinterrunne links / Rear left pillar

PILLARS



Zubehör / Related parts:

6131100024 (PE): Stopfen für Runge ALUGRIP 80x35mm / End cap for ALUGRIP 80x35mm

6600000009 (verzinkt/zn): Verschlussmechanismus für 6409 / Mechanism lock 6409

6130000021 (Kunststoff/plastic): Stopfen ø28 mm für CS Runge / Plug ø28mm for pillars CS







Technische Information / Technical information:

Die Höhe der Runge kann auf Kundenwunsch angepasst werden. / Upon customer's request, it is possible to produce pillars for dropsides with special height.




2019/12/02

PRITSCHENAUFBAUTEN OPEN BODY SYSTEMS

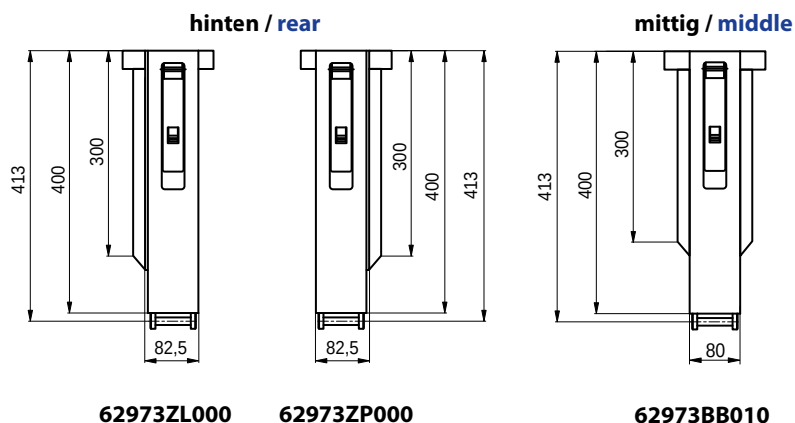

ALUGRIP/300

Teil Part	Artikel-Nr. Catalogue No.	Position	Gewicht Weight [kg]
mittig middle	62973BB010		2,510
hinten rear	62973ZL000	L	2,556
	62973ZP000	R	2,556

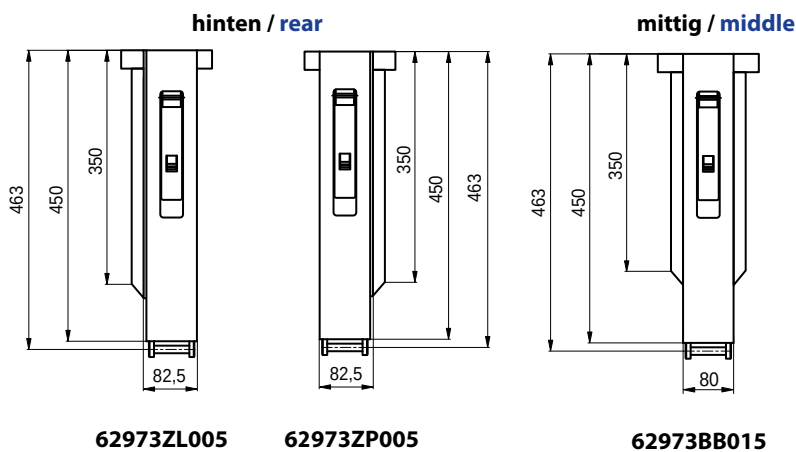


ALUGRIP/350

Teil Part	Artikel-Nr. Catalogue No.	Position	Gewicht Weight [kg]
mittig middle	62973BB015		2,631
hinten rear	62973ZL005	L	2,673
	62973ZP005	R	2,673





RUNGEN

PILLARS

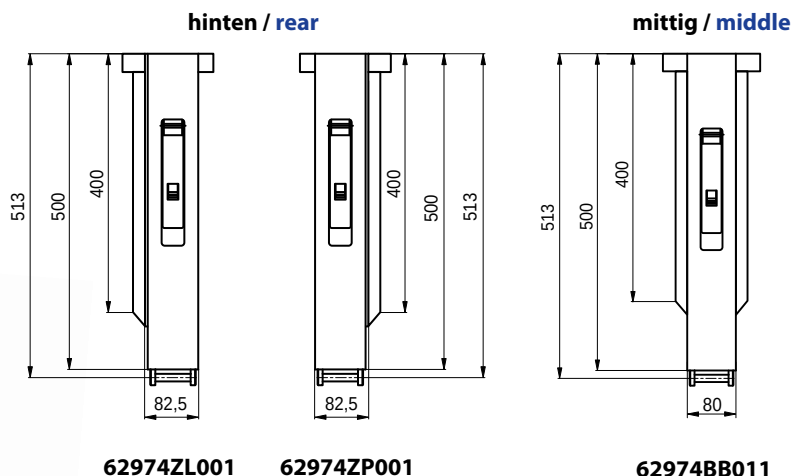
ALUGRIP/400

Teil Part	Artikel-Nr. Catalogue No.	Position	Gewicht Weight [kg]
mittig middle	62974BB011		2,741
hinten rear	62974ZL001	L	2,790
	62974ZP001	R	2,790

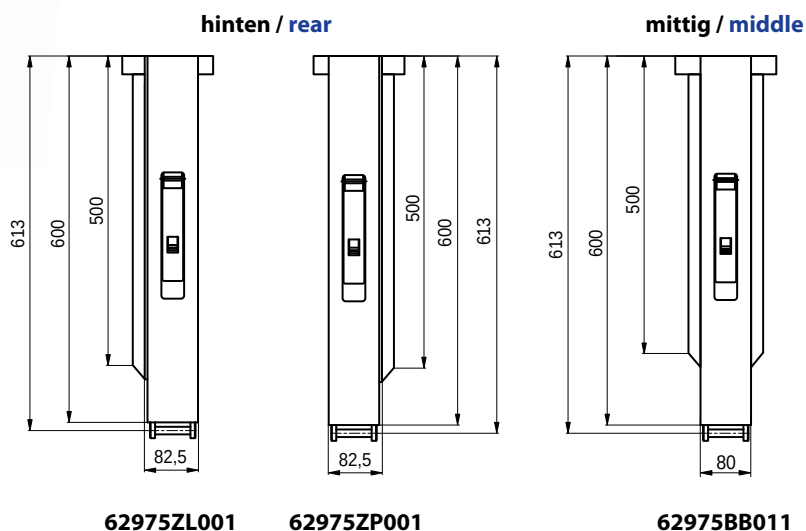
4310000022

66K0EU0820

ALUGRIP/500

Teil Part	Artikel-Nr. Catalogue No.	Position	Gewicht Weight [kg]
mittig middle	62975BB011		2,980
hinten rear	62975ZL001	L	3,025
	62975ZP001	R	3,025



Zubehör / Related parts:

4310000022-3: (Kunststoff/plastic): Anschlag für Runge
ALUGRIP / PVC bumper for ALUGRIP

66K0EU0820: (elox/anod): Einfassprofil für Runge
32x19mm / Flange profile for pillar 32x19mm

6131100024: (PE): Stopfen für Runge ALUGRIP 80x35mm /
End cap for ALUGRIP 80x35mm

6600000001: (verzinkt/zn): Verschlussmechanismus für
6409 / Mechanism lock 6409



2019/12/02


PRITSCHENAUFBAUTEN OPEN BODY SYSTEMS




66K0EU0800

hinten / rear


mittig / middle

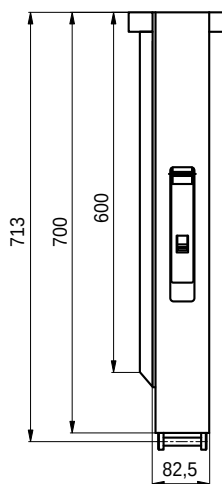

62976ZL001

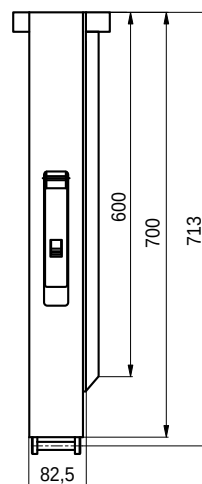

62976ZP001

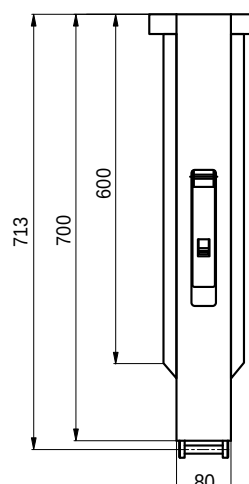


62976BB011

ALUGRIP/600


Teil Part	Artikel-Nr. Catalogue No.	Position	Gewicht Weight [kg]
mittig middle	62976BB011		3,195
hinten rear	62976ZL001	L	3,259
	62976ZP001	R	3,259

hinten / rear


mittig / middle

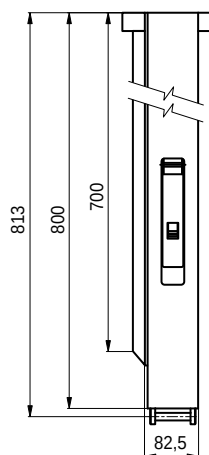

62977ZL001

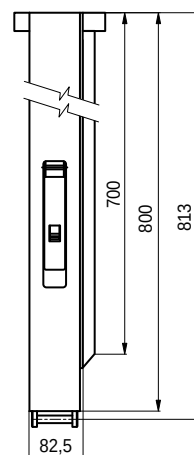

62977ZP001

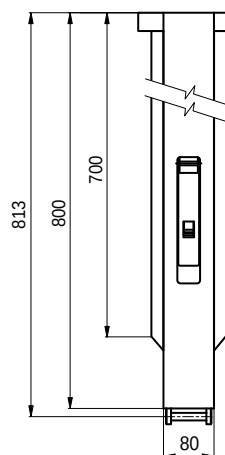

62977BB011

ALUGRIP/700

Teil Part	Artikel-Nr. Catalogue No.	Position	Gewicht Weight [kg]
mittig middle	62977BB011		3,432
hinten rear	62977ZL001	L	3,495
	62977ZP001	R	3,495

RÜNGEN


PILLARS




Technische Information / Technical information:
Die Vorderrunde wird auf Maß aus Profil 66K0EU0800 gefertigt.
Front pillar is made to order from profile 66K0EU0800.

Zubehörteile / Related components

RÜNGEN

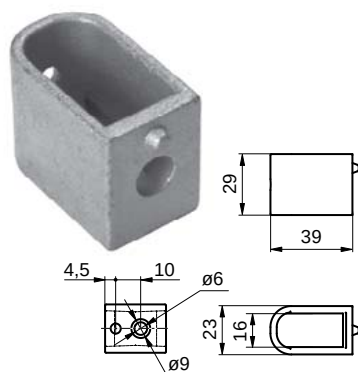




62K2000017	Geomet		
Gegenstück UNI seitlich Side keeper UNI			
Stahl/steel	0,076kg	Stk/pc	

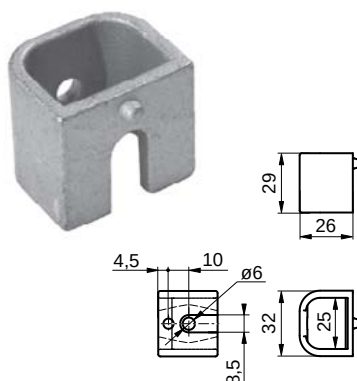

62K2000018	Geomet	
Gegenstück UNI hinten Rear keeper UNI		
Stahl/steel	0,066kg	Stk/pc



62K2000022	verzinkt / zn		
Gegenstück Safegrip seitlich für Fe Runge Side counterpart SAFEGRIP for Fe pillars			
Stahl/steel	0,070kg	Stk/pc	

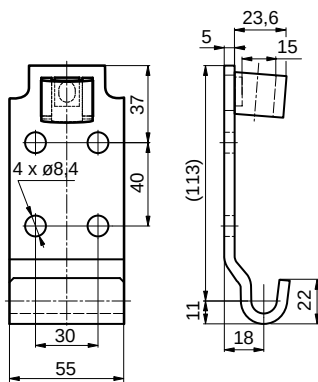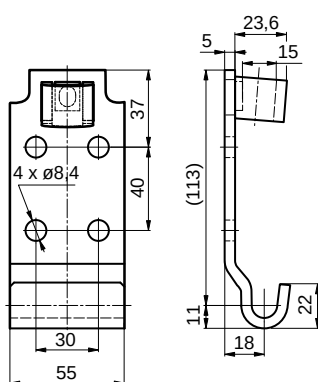

6298K00009		feuerverzinkt / hot-dip zn	
Rungentasche für ALUGRIP und BX Socket for ALUGRIP and BX			
Stahl/steel	0,350 kg	Stk/pc	

6298K00012			
Rungentasche ALUGRIP zum Anschweißen			
Weld-on socket ALUGRIP			
Stahl/steel	0.350kg	Stk/pc	

66K0EU0820		elox / anod	
Einfassprofil für Runge 32x19mm Flange profile for pillar 32x19mm			
EN AW 6063	0,261 kg	m	

PILLARS


Zubehör / Related parts:

657480G820 (Geomet): Schraube M8x20 ISO 7380 TufLok Geomet / Screw M8x20 ISO 7380 TufLok Geomet
65A0368800 (verzinkt/zn): Mutter selbstsichernd M8 DIN 985 / Self-locking nut M8




2019/12/02

**Technische Information / Technical information:**

Kraft F , die 380mm über Boden wirkt, verursacht eine dauerhafte Deformation der Runge oder der Rungentasche

Force F , acting 380mm above the floor, till permanent deformation of pillar or pillar holder.

Artikel-Nr. Catalogue No.	Art der Befestigung der Rungentasch Type of pillar holder	Kraft Force F [N]
62974BB011 Runge AluGrip 80/400 seitl. elox Middle pillar AluGrip 80/400, anod	Rungentasche geschraubt For screwing	1540
	Rungentasche geschweißt For welding	3800
6287B06000 Runge AluGrip 60/400 seitl. elox Middle pillar AluGrip 60/400, anod	Rungentasche geschraubt For screwing	1400

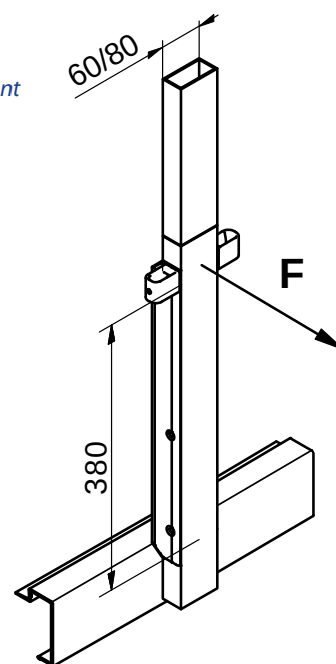


RUNGEN

PILLARS

**6131100024**

Stopfen für Runge ALUGRIP 80x35mm
End cap for ALUGRIP 80x35mm grey


PE	0,026 kg	Stk/pc
----	----------	--------

**66K0AU0800****Al****66K0EU0800**

elox / anod

Runge CS MINI universal 80x35mm
Profile CS MINI universal 80x35mm

AlMgSi 0,7	2,081 kg	m
------------	----------	---

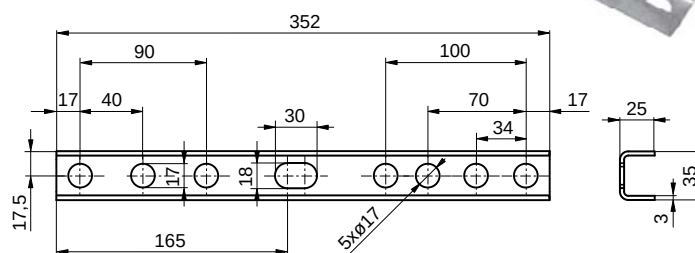**62CS352539**

feuerverzinkt / hot-dip zn



Verstärkung für Runge 35x25x352mm UNI
Pillar reinforcement 35x25x352mm UNI

Stahl/steel	0,580 kg	Stk/pc
-------------	----------	--------



Aufsatz ALUGRIP / Extension ALUGRIP middle



S2 »

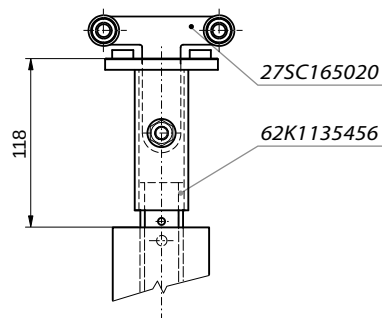

TOP KIMAX »

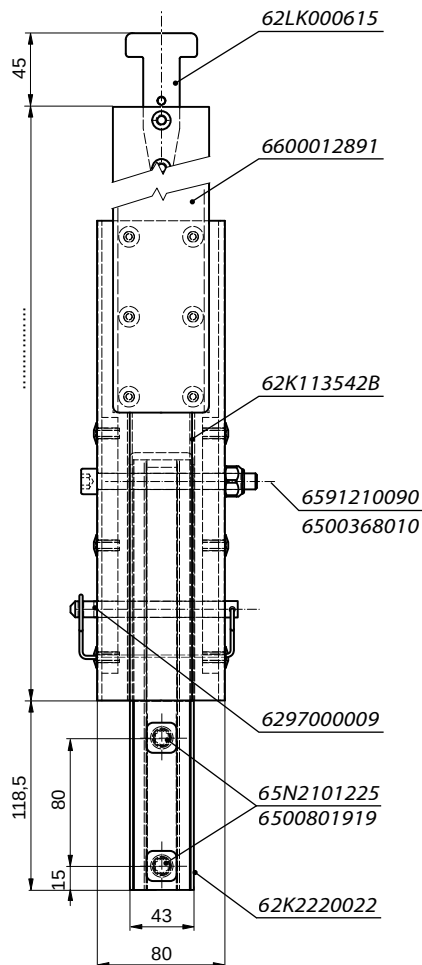

62K113542B

elox / anod

Aufsatz AluGrip
Extension ALUGRIP middle

Al-Stahl/al-steel

1,78 kg

Stk/pc



Zubehör / Related parts:

6297000009 (verzinkt/zn): Sicherungsbolzen mit Feder $\varnothing 10\text{mm}$ / Safety pin with spring $\varnothing 10\text{mm}$

62LK000615 (verzinkt/zn): Verbinder KIMAX komplett / KIMAX Top joint set galvanized

62K1135456 (verzinkt/zn): Aufsatz AluGrip Top S2 / Attachment ALUGRIP top S2

6591210090 (verzinkt/zn): Schraube M10x 90 DIN 912, 8.8 / Screw M10x90 DIN 912, 8.8

6500368010 (verzinkt/zn): Mutter selbstsichernd M10 DIN 985 / Self-locking nut M10, DIN 985

65N2101225 (verzinkt/zn): Schraube M12x25 ISO 7380 TufLok / Screw M12x25 ISO 7380 TufLok

62K2220022 (verzinkt/zn): Verbinder Gelenk UNI / Junction UNI



6297000009




2019/12/02

PRITSCHENAUFBAUTEN OPEN BODY SYSTEMS





Technische Information / Technical information:
Planenkonstruktionen sind in Kapitel 3 zu finden.
You can find standalone tarpaulin constructions in chapter 3.

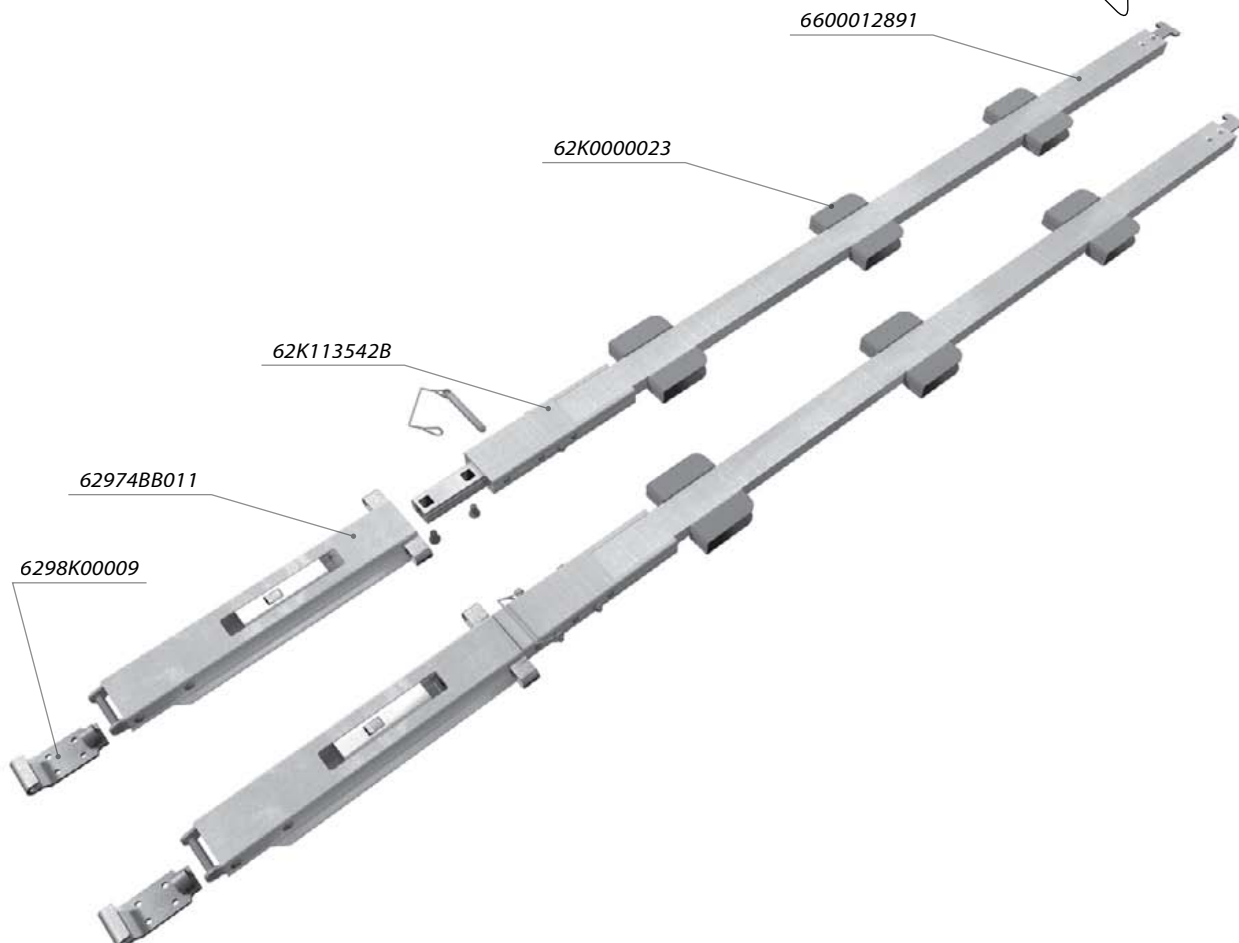

RUNGEN

PILLARS

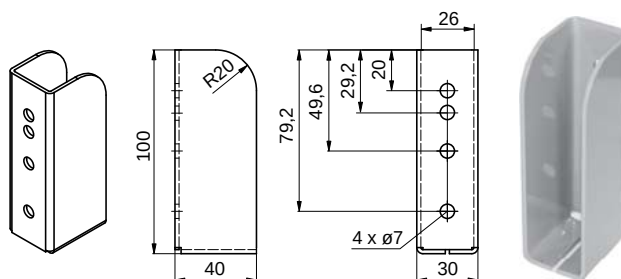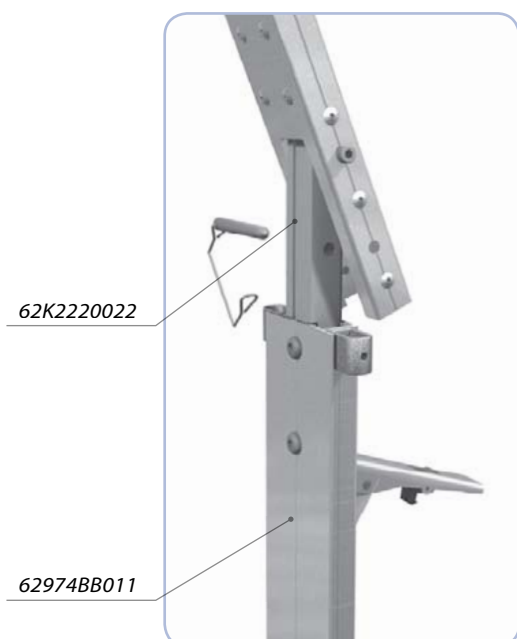

62K0000023	● RAL7040
62K0000021	● RAL9005
Tasche für Einsteckplatte nietbar Tarp. Prof. socket for riveting	
Stahl/steel	0,170 kg
	Stk/pc


Runge ALUGRIP 60 / Pillar ALUGRIP 60

DE

Leichte Aluminium-Runge für Pritschen von 3,5 bis 5t sind ausschließlich für die Verwendung in Kombination mit dem Planengestell bestimmt. Runge werden in zwei Ausführungen hergestellt: für Bordwandhöhe 400mm und für Einstecklatten mit Gesamthöhe 250mm.

EN

Light aluminum pillars for trucks from 3,5t to 5t are designed to be used solely in combination with tarpaulin construction. Pillars have two types: for sideboards 400mm and for tarpaulin profiles with total height 250mm.

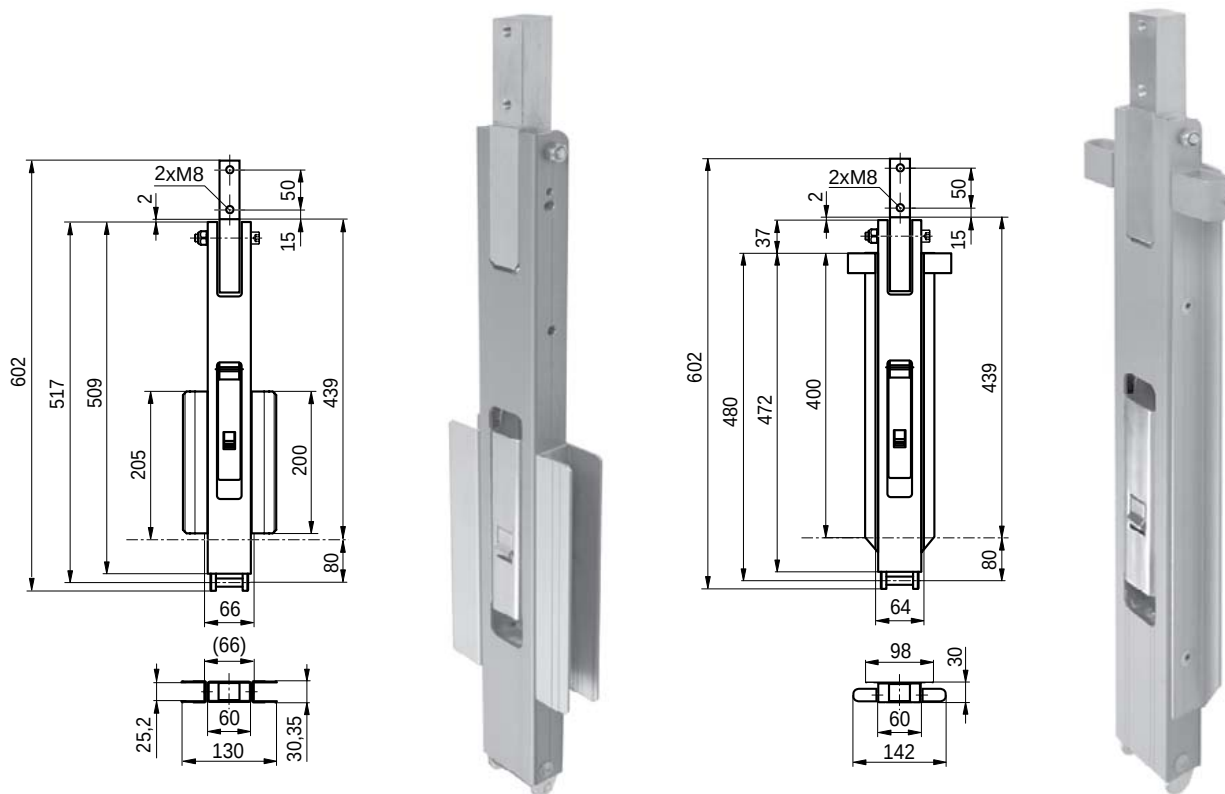
6287CS6000
elox / anod

Runge ALUGRIP 60/CS mit Aufsatz
Pillar ALUGRIP 60/CS with extension

Al-Stahl/al-steel

2,758 kg

Stk/pc


6287B06000
elox / anod

Runge ALUGRIP 60/400 mit Aufsatz
Pillar ALUGRIP 60/400 with extension

Al-Stahl/al-steel

2,838kg

Stk/pc

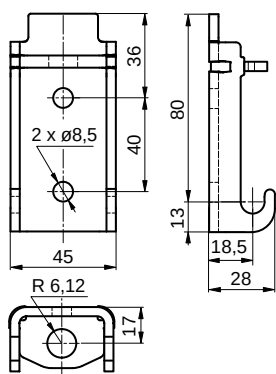
6298K00005
verzinkt / zn

Rungentasche AluGrip CS 60
Socket of pillar ALUGRIP CS 60

Stahl/steel

0,192 kg

Stk/pc

